

## Світильники стельові

# ARDERO

## ML481-6 Інструкція

### 1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень.
- 1.2 Світильники призначені для використання зі світлодіодними лампами з цоколем GX53, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 13 Вт (лампи не входять в комплект постачання).
- 1.3 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.
- 1.4 Світильник встановлюється на поверхню з нормальною займистого матеріалу.

### 2. Технічні характеристики:

Найменування моделі світильника	ML481-6
Тип патрона для лампи	GX53
Кількість патронів	6
Тип лампи	GX53
Комплектація	Лампи в комплект не входять
Напруга живлення	~230 В
Частота мережі	50 Гц
Максимальна потужність кожної лампи	13 Вт
Габаритні розміри:	770*765*60 мм
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	Метал
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Температура навколишнього середовища використання, Та °С:	+5.. +40 °С

### 3. Комплектація

- 3.1 Світильник у стані, що підлягає збиранню.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Монтажний набір.
- 3.4 Коробка пакувальна.


### 4. Монтаж та підключення

- 4.1 Дістаньте комплектуючі світильника з упаковки і проведіть їх зовнішній огляд.
- 4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель до місця монтажу світильника.
- 4.3 Відкрутіть монтажну планку світильника, виконайте за її допомогою розмітку та підготовку монтажних отворів у стелі.
- 4.4 Встановіть вільні з'єднуючі трубки з плафонами у відповідні отвори основи світильника та зафіксуйте їх зі сторони внутрішньої поверхні основи за допомогою гайок та ключа (Мал. 1).
- 4.5 Підключіть відповідні дроти живлення від мережі до клемної колодки світильника, дотримуючись схеми на Мал. 2.
- 4.6 Відкрутіть декоративні кільця циліндрів плафонів, встановіть лампи GX53 в патрони світильника, та накрутіть кільця на їх місця. Зафіксуйте монтажну планку у заздалегідь підготовлених отворах на стелі, та прикріпіть до неї основу світильника за допомогою гвинтів (Мал. 3).
- 4.7 Світильник готовий до використання (Мал. 4). Увімкніть живлення.


### 5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.
- 5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 5.3 Заміну лампи здійснювати за необхідністю.


1

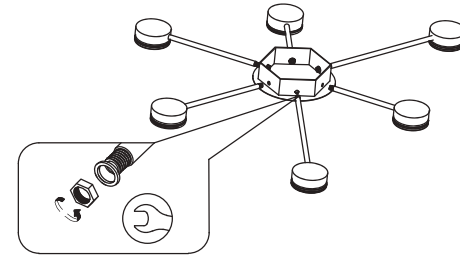


2

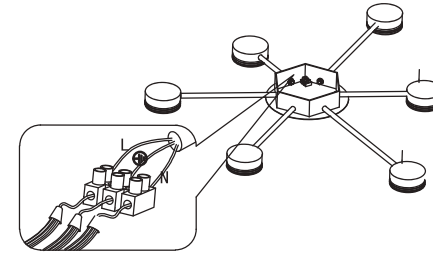

3

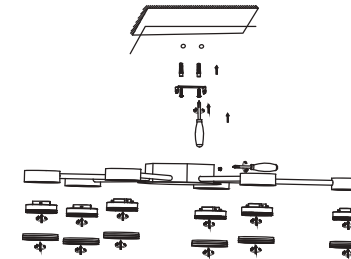

4



## 6. Запобіжні заходи

6.1 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.

6.2 Світильники призначені для використання тільки в приміщеннях.

6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.

6.4 Світильники відповідають класу захисту від ураження електричним струмом і відповідно до ДСТУ EN 605981: 2017/Зміна №1:2018. Не використовувати без дроту захисного заземлення.

6.5 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.

6.6 У світильнику можна використовувати тільки той тип і потужність ламп, які вказані в цій інструкції.

6.7 Заборонена експлуатація світильника у мережах, що не відповідають вимогам ДСТУ EN 50160: 2014.

## 7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

## 8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від +5 до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

## 9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

## 10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

## 11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu' ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

## 12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

# ARDERO ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки ARDERO

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

МП

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис