

Світильник світлодіодний AL5087ARD
Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника:

Світильник світлодіодний встановлюється на стелі і має наступні основні призначення:

- основне освітлення: світильники забезпечують яскраве і рівномірне освітлення всього приміщення, слугуючи головним джерелом світла в кімнаті.
- декоративний елемент: світильник часто є центральним акцентом в інтер'єрі, особливо в просторих кімнатах. Вони можуть підкреслювати стиль приміщення (класичний, сучасний, мінімалістичний тощо) і додавати йому елегантності.
- візуальний акцент: світильники можуть притягувати увагу та створювати враження простору. Вона часто використовується для підкреслення висоти стелі або створення фокусної точки.
- створення атмосфери: в залежності від стилю світильники можуть допомогти створити потрібну атмосферу — від теплої і затишної до святкової чи урочистої.

Світильники використовуються у вітальнях, столових, холах та навіть в спальних кімнатах для додавання стилю та функціональності.

1.2 Світильники розраховані для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 В/50 Гц

1.3 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

1.4 Світильники встановлюються на поверхню з нормально займистого матеріалу..

2. Технічні характеристики

Модель	AL5087ARD	
Артикул	80561	80562
Потужність в робочому режимі P _{оп}	60 Вт	72 Вт
Нормована напруга	~230В/50 Гц	
Корисний світловий потік Фісе	2700 лм (360°)	3380 лм (360°)
Корельована колірна температура	3000К-6000Л регульована	
Індекс кольоропередачі CRI	≥80	
Матеріал розсіювача	пластик	
Матеріал корпусу	метал	
Колір корпусу	білий, дерево	
Розміри	Ø390x70 мм	Ø490x70 мм
Ступінь захисту від пилу і вологи	IP20	
Температура навколишнього середовища для використання	Від +5 до +40°С	
Температура зберігання	Від -10 до +40°С	
Номінальний строк служби	25 000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀	
Клас захисту від ураження електричним	I	

Комплект світильника:

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Світильник у зборі | 1 шт. |
| 2. Комплект для кріплення | 1 шт. |
| 3. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. Пакування | 1 шт. |

3. Монтаж та підключення

Для підключення світильника до мережі за представленою схемою виконайте наступні кроки:

3.1 Підключення світильника (Етап 1):

- Намітьте отвори для монтажу світильника

3.2 Підключення проводів (Етап 2):

- Підключіть дроти світильника до проводів живлення в стелі, використовуючи клемну колодку, як показано на схемі.

Дроти повинні бути підключені таким чином:

N (нейтраль) – підключіть до нейтрального проводу.

L (фаза) – підключіть до фазного проводу.

Затягніть клемні затискачі для надійного контакту.

3.3 Фіксація світильника (Етап 3):


- Підніміть основу світильника та прикріпіть її до монтажної планки за допомогою гвинтів, як зазначено на схемі.
- Затягніть гвинти, щоб світильник був надійно зафіксований на планці.

3.4 Встановлення зовнішнього кожуха (Етап 4):

- Одягніть зовнішній кожух на закріплений світильник, поєднавши кріпильні елементи.
- Поверніть кожух за годинниковою стрілкою для фіксації його на місці.

Тепер світильник готовий до експлуатації.

Увімкніть живлення і перевірте його роботу.

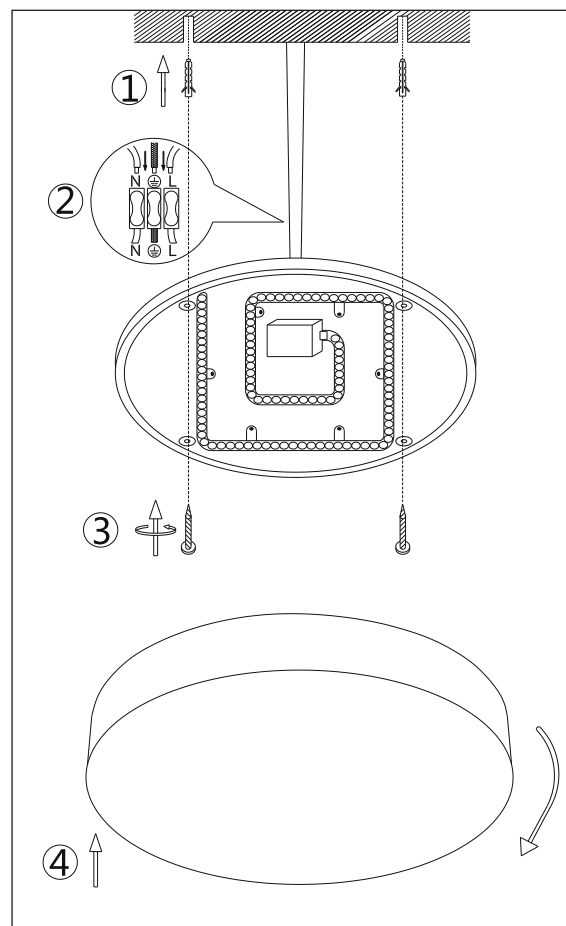

4 Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- ☐ Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- ☐ Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.
- ☐ Заборонена експлуатація світильника з димером. 

5 Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби

Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

6 Зберігання.

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалювальних приміщеннях.

7 Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8 Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9 Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Rugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортёр: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10 Гарантійні зобов'язання

10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.

10.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки «ARDERO»

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).