

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

PALLA 110W

Керована світлодіодна люстра

PALLA



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Люстра - 1 шт.

2.2. Монтажна скоба - 1 шт.

2.3. Винт - 4 шт.

2.4. Пульт - 1 шт.

2.5. Монтажний комплект - 1 шт.

2.6. Паспорт - 1 шт.

2.7. Коробка - 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульти одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

3.1. Синхронізація пульта та світильника

3.1.1. Включіть світильник або групу світильників

3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»

3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази

3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.

3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії

3.2.1. Увімкніть світильник


3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення

3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА


- 4.1. Клавiша увiмкнення
- 4.2. Клавiша вимкнення
- 4.3. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.4. Клавiша синхронiзацiя пульта з свiтильником
- 4.5. Змiна кольору свiтiння до холодного
- 4.6. Змiна кольору свiтiння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.8. Швидка змiна режимiв свiтла
- 4.9. Пам'ять
- 4.10. Увiмк/Вимк пiдсвiтки
- 4.11. Таймер увiмкнення через 5 хвилин
- 4.12. Нiчний
- 4.2.1. Керування свiтильником зi смартфона ДИВIТЬСЯ ОКРЕМУ IНСТРУКЦIЮ по додатку.

Увага! Вiдкритi пульти гарантiйному обслуговуванню не пiдлягають!

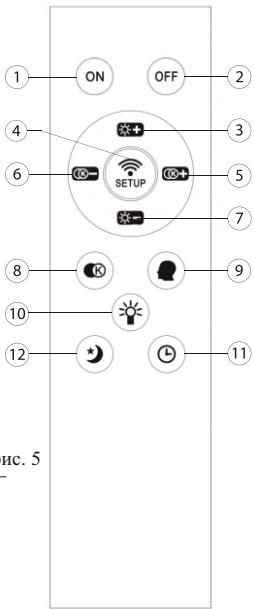

Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

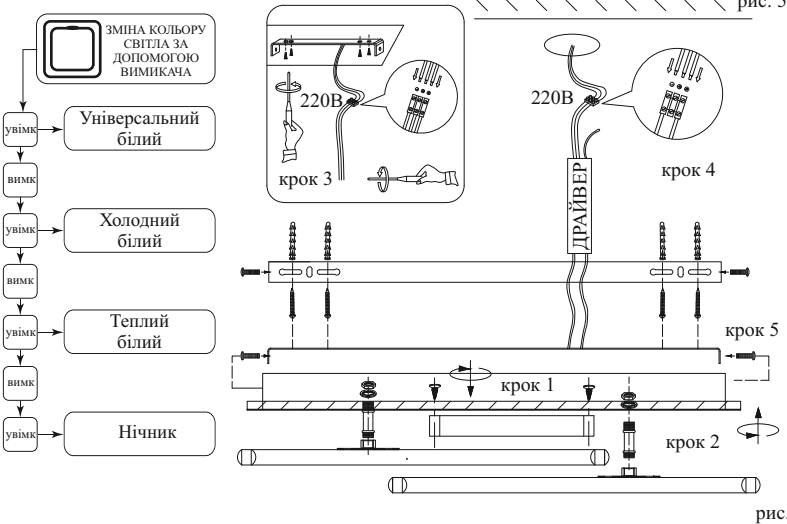

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

180°

Ra ≥ 80

K_n < 1

С° min-max -15...+50

50 000 годин

V 180-265

IP20


Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
PALLA 110W	6-110	11x100	600-11000	3000-6000	500x460x80

6. ЗБІРКА СВИТИЛЬНИКА

- Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола. **НЕ РОЗ'ЄДНУЙТЕ ДРОТИ!**
- 6.1. Вкрутіть ніжки в плафони, ніжки знаходяться на дротах до плафонів від основи.
 - 6.2. Прикрутіть плафони до основи корпусу люстри, обережно притягуючи його на місце за дроти. Першим кріпиться прямокутний плафон на винти (рис. 6, 1-1-1-1), далі лінійні плафони на ніжках (рис.6, 2 і 3, а також кроки 1 та 2)
 - 6.3. Якщо необхідно виконайте з'єднання дротів згідно (рис. 6)
 - УВАГА!! Для натяжної стелі необхідно спочатку встановити під нього спеціальну закладну діаметром мінімум 20 см!**
 - 6.4. Розмітьте майбутні отвори на стелі за допомогою монтажної скоби. Просверліть отвори. Закріпіть монтажну скобу на поверхні (крок 3, рис. 5).
 - 6.5. Виконайте електричне з'єднання свiтильника (крок 4, рис.5)
 - 6.6. Закріпіть свiтильник на монтажній скобі (крок 5, рис. 5)

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВИТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

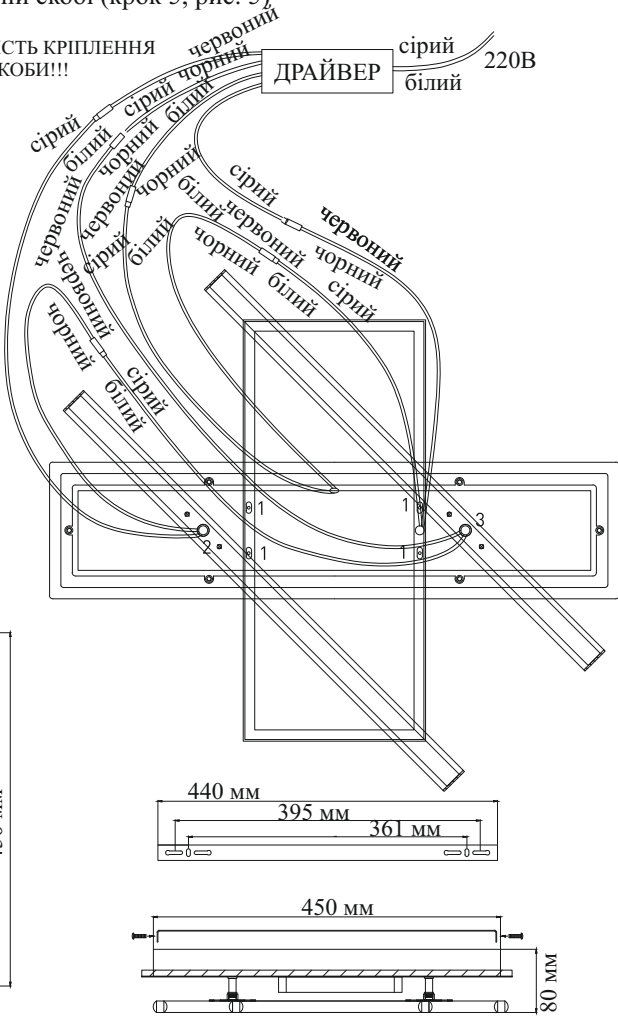

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

