

Турникеты «Классик» предназначены для управления доступом как в ручном режиме при помощи пульта, так и в составе системы контроля доступа.

Модульная конструкция и дизайн

турникетов «Классик» позволяют потребителям выбрать необходимое исполнение: «Стандарт», «Элегант» или «Люкс». Турникеты «Классик-Стандарт» имеют корпус из окрашенной стали, а «Классик-Элегант» и «Классик-Люкс» - из нержавеющей шлифованной или полированной стали. Верхние крышки корпусов турникетов изготавливаются из полированной стали, а в исполнениях «Классик-Люкс» - из дерева твердых и ценных пород, камня и т.п. В комплекте с турникетами «Классик-Люкс» могут поставляться ограждения с отделкой из того же материала, что и крышка корпуса.

Электроприводными или моторизованными агрегатами

комплектуются все модели турникетов «Классик». Турникеты с электроприводными агрегатами имеют комфортный принцип действия: по ходу движения нужно коснуться заграждающей штанги, после чего трипод автоматически плавно повернется в разрешенном направлении под действием встроенного электропривода. Турникеты «Классик» с моторизованным агрегатом имеют традиционный принцип действия: толкая преграждающую штангу, необходимо немного повернуть трипод по ходу движения в разрешенном



Автоматически открывающийся
аварийный выход



Классик-Стандарт

Классик-Элегант

Классик-Люкс

направлении, после чего механизм трипода автоматически плавно выполнитворот в разрешенном направлении.

Аварийный проход в моторизованных моделях реализован в виде автоматически опускающейся штанги при отключении питания, при срабатывании системы пожарной безопасности или по команде от пульта управления. Восстановление штанги в рабочее положение осуществляется вручную. У турникетов «Классик» с электроприводным агрегатом заграждающая штанга не только автоматически опускается, но и автоматически восстанавливается в заграждающее положение.

«Классик» - это турникет и калитка по цене обычного турникета. Наличие автоматически опускающейся заграждающей штанги позволяет экономить финансовые ресурсы на каждом пропускном пункте, поскольку нет необходимости устанавливать дополнительную калитку аварийного выхода, расширять площади КПП и т.п. Турникеты «Классик» можно устанавливать даже в самых узких пространствах с использованием всей ширины прохода и соблюдением требований пожарной безопасности.

Надежная конструкция

турникетов «Классик» испытана в условиях промышленных предприятий и других объектов с интенсивной нагрузкой.




Эксклюзивный дизайн
исполнения Классик-Люкс


Характеристики различных исполнений турникетов Форма™ «Классик»

Исполнение	Корпус из окрашенной стали	Корпус из нержавеющей стали	Крышка корпуса из хромированной стали	Крышка корпуса из материала под заказ	Агрегат электро-механический	Агрегат электроприводной	Автоматическая функция "антиpanic"
Стандарт-СМ	●		●		●		●
Стандарт-СС	●		●		●	●	●
Элегант-СМ		●	●		●		●
Элегант-СС		●	●			●	●
Люкс-СМ		●		●	●		●
Люкс-СС		●		●	●	●	●

Габаритные размеры*

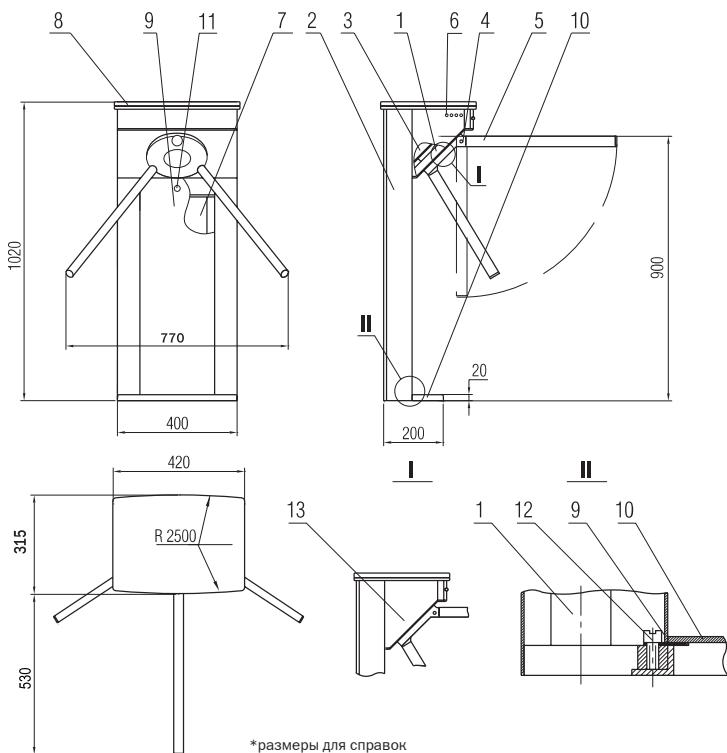

Основание (вид сверху)

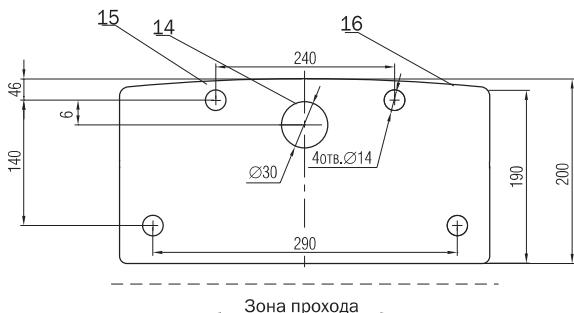

Напряжение питания постоянного тока, В	12 +/-1
Потребляемая мощность, Вт	25
Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин	от 20 до 30
Габаритные размеры, мм высота/длина /ширина (без учёта размера штанг):	1020 /420/315
Масса без упаковки, кг	Не более 45
Условия эксплуатации:	От -10°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 95% при t=+25°C
Ширина проёма прохода, мм	Не менее 530
Срок службы, лет	Не менее 10

Авторизованный партнер: