

7. ЗБЕРІГАННЯ

7.1. При завантаженні та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, для запобігання механічних пошкоджень

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


9.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

9.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміну необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

9.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

9.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

9.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чеку.




@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



https://esllse.shop

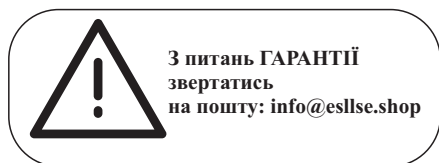

З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

AKRILIKA 3R

Керована світлодіодна люстра

AKRILIKA



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском для проведення робіт даного виду.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Корпус люстри - 1 шт.

2.2. Монтажна скоба - 1шт.

2.3. Монтажний комплект - 1 шт.

2.4. База люстри - 1 шт.

2.5. Гроверна шайба - 9 шт.

2.6. Гайка - 9 шт.

2.7. Клемна колодка - 1 шт.

2.8. Тримач тросу - 6 шт.

2.9. Драйвер - 1 шт.

2.10. Гайковий ключ - 1 шт.

2.11. Рукавички - 1 шт.


2.12. Паспорт - 1 шт.

2.13. Пакування - 1 шт.

2.14. Дріт заземлення - 1 шт.



Світильник керується тільки
за допомогою вимикача



Люстра AKRILIKA ON/OFF керується за допомогою вимикача. За допомогою послідовного включення вимикача можливо налаштувати колір світіння.

3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



180°



Ra
≥ 80



K_a < 1



°C
min-max
-30...+50



50 000
годин



V
170-265



IP20

Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий, лм потік	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
AKRILIKA 3R	15-70	8x100	3500-7000	3000-6500	600x1100

4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник чи будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри.

4.1. Закріпіть тримачі тросу **мал.1.б** на базі за допомогою гроверної шайби та гайки.

Необхідно закріпити троси в базі люстри, місця кріплення показані на **мал.1**.

4.2. В пусті отвори вставляємо дроти з клемними колодками по **мал.1.а** та закріпіть їх гроверною шайбою та гайкою, на одному з них закріпіть під шайбою гайкою дрід заземлення. Далі вставте в стопорні отвори вільні кінці тросів згідно рис. 1, а.


4.3. Виконайте комутацію дротів плафонів та драйвера за допомогою клемної колодки **мал.1.в**.

4.4. Монтаж люстри **мал.2**.

4.5. Після монтажу люстри можна відрегулювати довжину підвісів на кожному кільці. Для того щоб зменшити довжину підвісу, необхідно просто проштовхнути підвіс всередину бази світильника **мал.3.а**. Для того щоб збільшити довжину підвісу, необхідно натиснути кнопку стоп підвісу до бази та акуратно витягнути необхідну довжину підвісу **мал.3.б**.

Мал.1.

а)

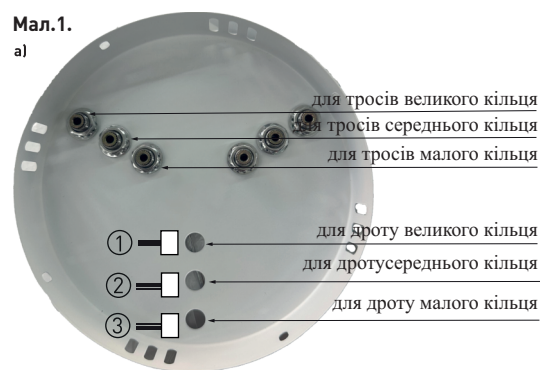


різьба до основи люстри

вхід для тросу зі сторони плафону

б) тримач тросу




в) Клема для комутації проводів та драйвера



Мал.2.




Мал.3.





а) Для зменшення довжини підвісу проштовхніть трос підвісу всередину бази
б) Для збільшення довжини підвісу необхідно натиснути кнопку-блокатор підвісу і акуратно витягнути трос на необхідну довжину

5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

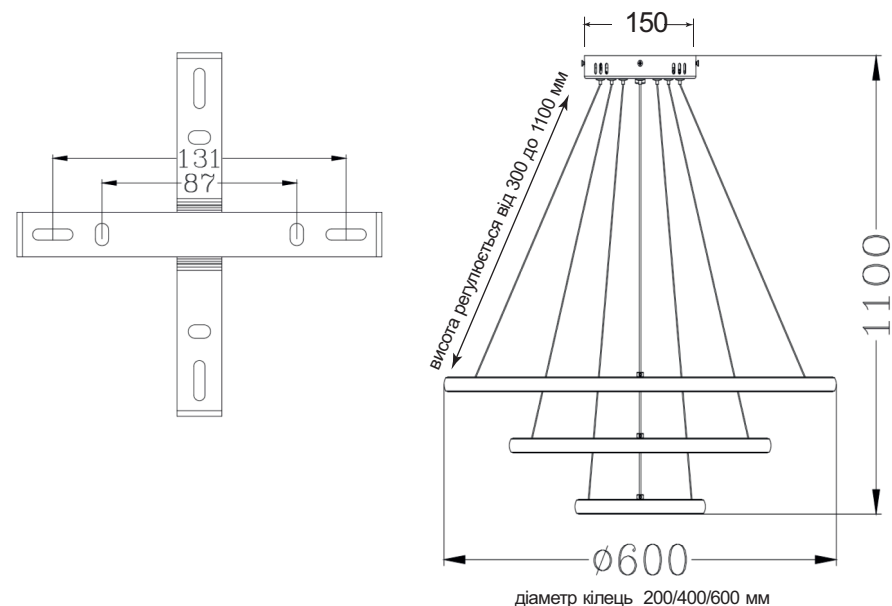

6. НАЛАШТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

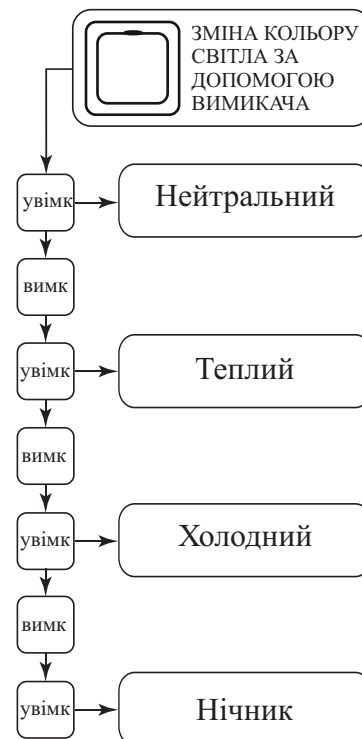

Світильник керується тільки за допомогою вимикача