

Мідний кабельний наконечник e.end.stand.dt., e.end.stand.dt.b та e.end.stand.z

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Мідний кабельний наконечник **e.end.stand.dt.**, **e.end.stand.dt.b** та **e.end.stand.z** (далі наконечник або вироби) призначені для окінцювання мідних багатожильних проводів та кабелів та приєднання їх до електротехнічного обладнання. Матеріали виробу **e.end.stand.dt.**, **e.end.stand.dt.b** - мідь, **e.end.stand.z** - оцинкована мідь.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Переріз, мм ²	Параметр						Робочий діапазон температур, °C
		Габаритні розміри, мм						
		D	D1	D2	L1	L2	A	
e.end.stand.dt.10	10	8,5	5,3	9	62	28	16	
e.end.stand.z.10								
e.end.stand.dt.16	16	8,5	6,5	10	68	30	16	
e.end.stand.z.16								
e.end.stand.dt.25	25	8,5	7	11	70	33	18	
e.end.stand.z.25							16	
e.end.stand.z.25.M8		8						
e.end.stand.dt.35	35	10,5	8,5	12	80	36	20,5	
e.end.stand.z.35							16	
e.end.stand.z.35.M8		8						
e.end.stand.dt.50	50	10,5	9,8	14	86	40	23	
e.end.stand.z.50							16	
e.end.stand.z.50.M8		8						
e.end.stand.dt.70	70	12,5	11,5	16	95	43	26	
e.end.stand.z.70								
e.end.stand.dt.95	95	12,5	13,5	18	104	46	28	
e.end.stand.z.95								
e.end.stand.dt.120	120	14,5	15	20	112	49	30	
e.end.stand.z.120								
e.end.stand.dt.150	150	14,5	17	22	120	51	34	
e.end.stand.z.150								
e.end.stand.dt.185	185	16,5	19	25	125	55	37	
e.end.stand.z.185								
e.end.stand.dt.240	240	16,5	21	27	136	60	40	
e.end.stand.z.240								
e.end.stand.dt.b10	10	8	6	9	59	30	13	
e.end.stand.dt.b16	16	8	6	9	59,5	30	14,5	
e.end.stand.dt.b25	25	8	7	10	63,5	30	16	
e.end.stand.dt.b35	35	10	8	11	71	33	18	
e.end.stand.dt.b50	50	10	9	13	77	36,5	20	
e.end.stand.dt.b70	70	12	11	15	83,5	37	23	
e.end.stand.dt.b95	95	12	13	17	92	41	26	
e.end.stand.dt.b120	120	14	15	19	98	47	28	
e.end.stand.dt.b150	150	14	16	21	106	48	30	
e.end.stand.dt.b185	185	16	18	23	114	50	33	
e.end.stand.dt.b240	240	16	20	25	119	51	36	

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- мідний кабельний наконечник **e.end.stand.dt.**, **e.end.stand.dt.b** або **e.end.stand.z** – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

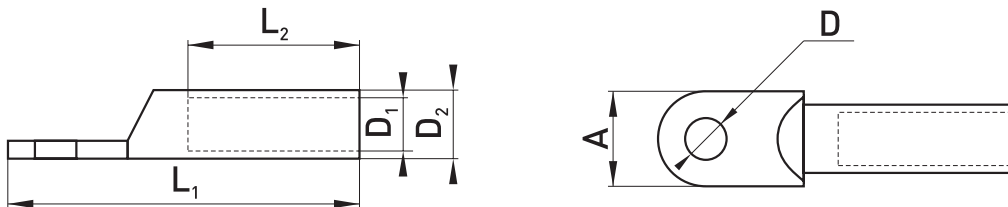


Рис. 1

5. Монтаж

Забороняється! Проводити монтаж наконечника на провід, який знаходиться під напругою.

При монтажі та експлуатації наконечника потрібно дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживача».

6. Обслуговування та утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд ліній змонтованих за допомогою наконечників. У випадку виявлення несправності наконечника замініть його на новий. Несправний наконечник утилізуйте.

При утилізації, наконечник необхідно здати до спеціалізованих організацій, що займаються прийомкою та переробкою вторсировини.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи та механічних ушкоджень.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °С та з відносною вологістю 75 % .

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, стр. «В»
тел.: +38 (044) 500-9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область,
м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»,
тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua