




Тривожна кнопка Fanvil KT31

Fanvil KT31 - це настінна тривожна кнопка, яка в основному використовується в таких місцях, як ванні кімнати, для надання негайної допомоги користувачам в екстрених ситуаціях. Ця кнопка дозволяє користувачам легко та швидко подати сигнал про допомогу.

Переваги


- ☒ Водонепроникний і пилонапроникний за стандартом IP44.
- ☒ Кнопка з подовженим шнуром для екстреної допомоги при падінні. Довжина шнура - 2 метри.

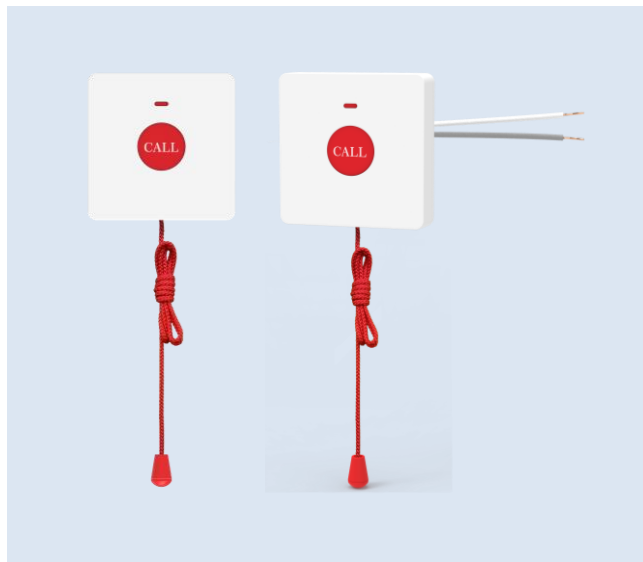

Модель	KT31
Застосовні моделі	Серія Y501/Y501-Y
Розміри виробу (Д * Ш * В)	86мм*86мм*19мм
Матеріал	ABS
Кількість ключів	1
Термін експлуатації	50 000 разів
Ступінь захисту	IP44
Довжина шнура для витягування	2 метри
Робоча температура	-20°C ~ +55°C

Схема підключення

Щоб підключити дротову кнопку до пристрою Y501/Y501-Y, підберіть відповідні інтерфейси та кольори проводів, як показано нижче. Після підключення увімкніть пристрій.

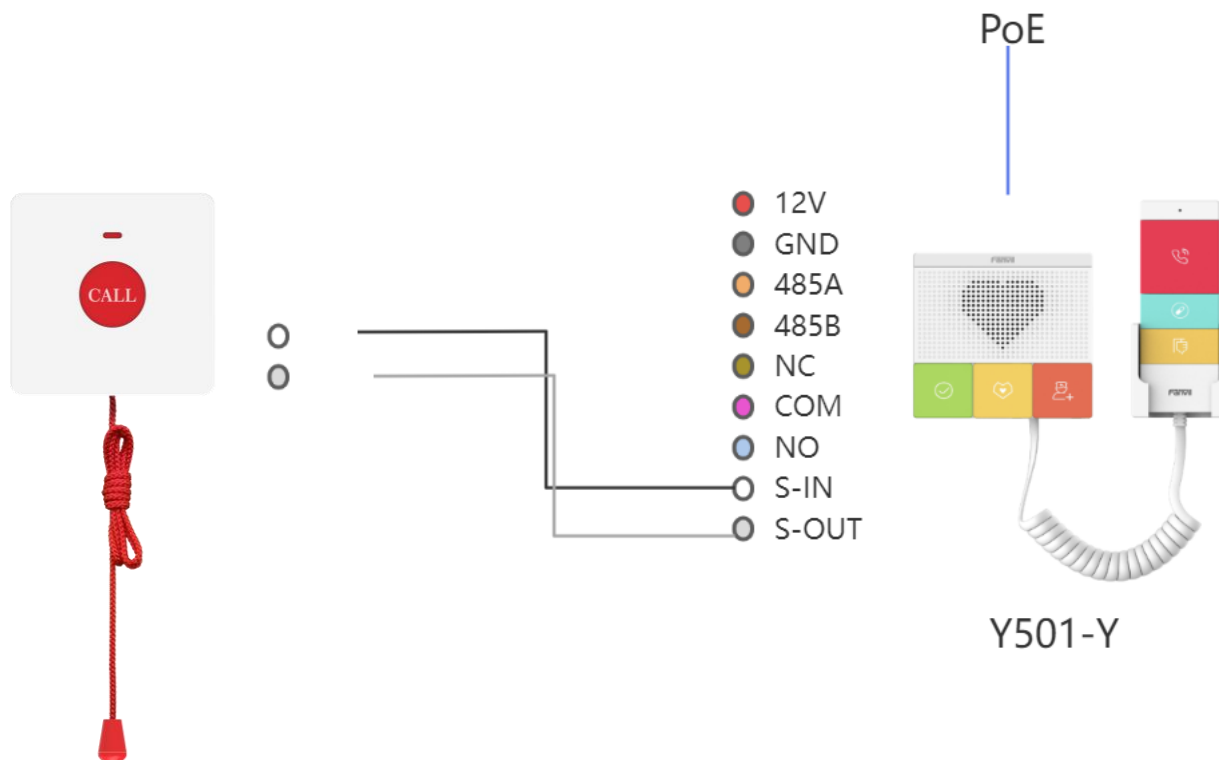

Веб-конфігурація

Основні кроки для налаштування веб-сторінки наведені нижче:

1. Отримайте IP-адресу пристрою та введіть її в браузері, щоб увійти в систему. Перейдіть до **Налаштування безпеки (Security Settings) >> Налаштування вхідного порту (Input Port Settings)**.
2. Виберіть тригер за режимом, за замовчуванням - низькорівневий тригер.
3. Виберіть дію запуску:
 - 3.1 Надіслати коротке повідомлення: Виберіть, чи надсилати коротке повідомлення.
 - 3.2 Клавіша запуску: Виберіть клавішу швидкого доступу для запуску, за замовчуванням не вибрано.
 - 3.3 Сигнал тригера: Виберіть потрібний мелодію запуску, за замовчуванням - ні.
4. Після завершення вищевказаних налаштувань натисніть «Відправити (Submit)».

The screenshot shows the 'Security Settings' web interface. On the left is a red sidebar menu with the following items: System, Network, Line, Device settings, Call List, Function Key, Security, Device Log, Security Settings (highlighted with a red arrow and the number 1), and Platform Access. The main content area has a 'Security Settings' tab at the top, indicated by a red arrow and the number 2. Below the tab, there are three sections: 'Basic Settings' with fields for 'Ringtone Duration' (5), 'Input & Tamper Server Address', and a 'Message' field containing a template; 'Input Settings >>' which is highlighted with a red box and contains fields for 'Input1' (checked), 'Input Name' (Input1), 'Triggered By' (Low Level Trigger(Close Trigger)), 'Triggered Action' (Send SMS checkbox), 'Dss Key' (DssKey2), 'Input Reset Code' (1234), 'Input Duration' (0), and 'Triggered Ringtone' (None); and 'Output Settings >>' which is currently empty. An 'Apply' button is located at the bottom of the 'Input Settings' section, with a red arrow pointing to it.