

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.


10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.




@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

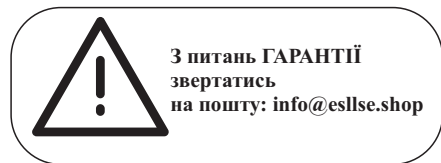

**З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop**

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

SVEN 105 3SQ

Керована світлодіодна люстра

SVEN



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Плафон - 3 шт.

2.2. База - 1 шт.

2.3. Магнітна ніжка - 1 шт.

2.4. Драйвер - 1 шт.

2.5. Пульт - 1 шт.

2.6. Монтажна скоба - 1 шт.

2.7. Монтажний набір - 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульты одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

3.1. Синхронізація пульта та світильника

3.1.1. Включіть світильник або групу світильників

3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»

3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази

3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.

3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії

3.2.1. Увімкніть світильник

3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення

3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша вимкнення
- 4.2. Клавiша увiмкнення
- 4.3. Регулювання кольорової температури (до теплого свiтла)
- 4.4. Регулювання кольорової температури (до холодного свiтла)
- 4.5. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.6. Регулювання яскравостi(зменшення)
- 4.7. Клавiша пiдключення (при вклученi свiтильника натиснiть клавiшу, свiтильник синхронiзовано)
- 4.8. Нiчний
- 4.9. Клавiша з затримкою часу вимкнення (пiсля натискання клавiши свiтильник вимикається через 1 хв)
- 4.10. Змiна кольорової температури(холодний, нейтральний, теплий)
- 4.11. Швидке перемикання 50% i 100% свiтло
- 4.2.1. Керування свiтильником зi смартфона ДИВIТЬСЯ ОКРЕМУ IНСТРУКЦIЮ по додатку.

Увага! Вiдкритi пульти гарантiйному обслуговуванню не пiдлягають!



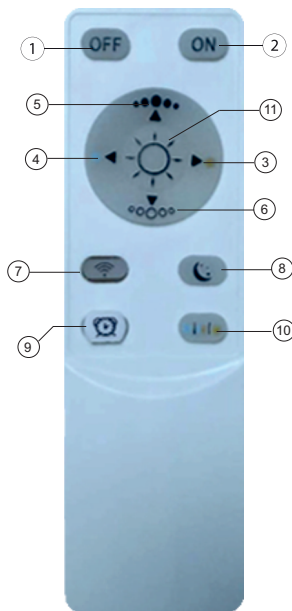


СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

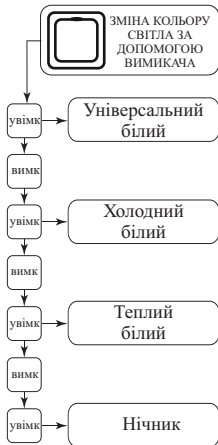

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС




Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника


Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
SVEN 105W 3SQ	5-105	10x100	700-8500	3000-6500	908x508x80

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

- Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола
- 6.1. Збірку починайте з кріплення плафону 1(1 дріт з жовтою клемою), кріпим на основі люстри за допомогою гвинтів до олного з гвинтів кріпим дріт заземлення (на основі люстри є знак заземлення)
 - 6.2. Кріпим плафон 2 перед тим потрібно відігнути силіконовий розсіювач, він не має бути затиснутим між основою люстри і плафоном. Закріплюємо за допомогою гайок. Плафон 3 закріплюєм так само.
 - 6.3. Обережно розправте розсіювач плафону та розподіліть його в паз від кута плафону до стику з основою люстри. Не турбуйтеся якщо здається, що розсіювач довше, він повністю розподіляється на відрізу профіля плафону.
 - 6.4. Виконайте з'єднання дротів. Перший плафон (сірий-білий дріт) з'єднати з другим (червоний-чорний дріт), другий плафон (сірий-білий дріт) з'єднати з третім (червоний-чорний дріт). З'єднуєм вільні дроти першого плафону(червоний чорний) з дротами драйвера (червоний чорний), дріт третього плафону(білий сірий) з дротами драйвера(білий сірий). Синій та коричневий дроти на драйвері - це LIN (для мережевого з'єднання), короткий дріт на драйвері - це антена(залишаємо вільним).
 - 6.5. Розмітьте майбутні отвори на стелі за допомогою монтажноi скоби. Розміри показані в пункті 2. Просверліть отвори. Закрипіть монтажну скобу на поверхні.
 - 6.6. Виконайте електричне підключення свiтильника.
 - 6.7. Закрипіть свiтильник на монтажній скобі.



УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

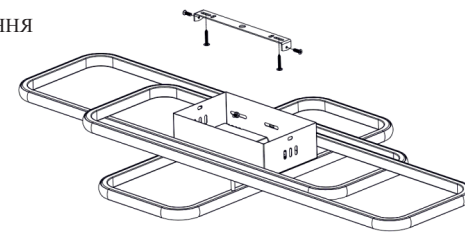

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

