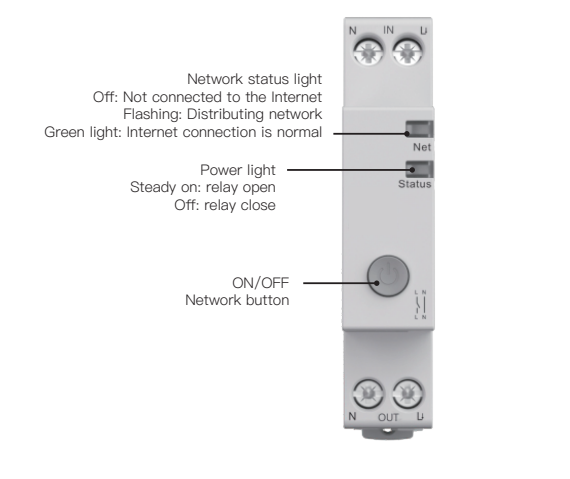

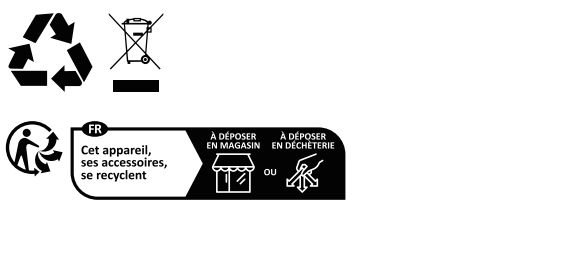






  Instruction Manual Intelligent Relay Switch    WCB-A5-TW-E1-MS-DM27	• QR コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールビデオ、機能紹介を手手してください。 • QR 代码를 스캔하면 한국어 설명서, 설치 동영상, 기능 카드를 볼 수 있습니다. من فضلك امسح رمز الاستجابة السريعة للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وقدم التثبيت وصف الوظائف.   请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍	Product description Intelligent relay switch is a product that meets users' needs for circuit protection and control. The product is equipped with functions such as metering, timing, fault protection remote control, and local control. Warnings Risk of Electric Shock: Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly. If you are not sure about any part of these instructions, please seek professional assistance from a qualified electrician. Technical parameters <table border="1"> <tr><td>Model</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Voltage</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Specified operating voltage</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Extended operating voltage</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td>Current specification</td><td>16A/20A</td></tr> <tr><td>Frequency range</td><td>(50-60) Hz</td></tr> <tr><td>Power consumption</td><td>Voltage circuit<1.5W</td></tr> <tr><td>Operating temperature</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>Operating humidity</td><td><85%</td></tr> <tr><td>Dustproof and waterproof</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Product size</td><td>91.1mm*18mm*65.5mm</td></tr> </table>	Model	A5	Voltage	90-250V	Specified operating voltage	90VAC/110VAC	Extended operating voltage	90VAC/115VAC	Current specification	16A/20A	Frequency range	(50-60) Hz	Power consumption	Voltage circuit<1.5W	Operating temperature	-20℃~70℃	Operating humidity	<85%	Dustproof and waterproof	IP20	Product size	91.1mm*18mm*65.5mm	Panel diagram 	Preparation for use 1. Download MOES App on App store or scan the QR code    MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service. (Note: Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended) 2. Registration or Log in   • Download "MOES" Application. • Enter the Register/Login interface; • Tap "Register" to create an account • Tap "Login" to log in • Enter verification code and "Set password" • Choose "Log in" if you already have a MOES account.																						
Model	A5																																															
Voltage	90-250V																																															
Specified operating voltage	90VAC/110VAC																																															
Extended operating voltage	90VAC/115VAC																																															
Current specification	16A/20A																																															
Frequency range	(50-60) Hz																																															
Power consumption	Voltage circuit<1.5W																																															
Operating temperature	-20℃~70℃																																															
Operating humidity	<85%																																															
Dustproof and waterproof	IP20																																															
Product size	91.1mm*18mm*65.5mm																																															
Panel diagram 1. After the device is powered on for 10 seconds, press and hold the button. The WIFI indicator light will start flashing, indicating that the device has entered pairing mode.  The WIFI indicator light is blinking Long press the button	2. After logging in, click on the "+" button in the top right corner of the app to enter the device adding interface. Wait for the app to automatically connect to the device. 3. Select the WIFI router that you want the device to connect to, and click on "Next". Once your phone is connected to the WIFI network (for 5G networks, switch to the 2.4G network), continue to the next step. 4. Wait for the device pairing process to complete. Once successful, follow the instructions for the next step. 5. Select the device category and label the name, then click on "Finish" to complete the process.	Control your home with your voice Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities. Please see our step-by-step guide on: https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker Declaration of conformity Herby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declares that the radio equipment type A5 is in compliance with Directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1 Trouble shooting If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1	RECYCLING INFORMATION All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority. 	WARRANTY INSTRUCTIONS Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. We hope you'll enjoy using it. The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows. As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures: - Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer. - In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card; b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card. - If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged. - We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected.																																												
from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass". 5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. 6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory. 7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves. 8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it. 9. The warranty does not cover: - Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage; - Damage caused by third-party or improper use of the product. 10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances: - Remove the warranty seal from the product; - Remove the serial number from the product.	c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service. d) Use non-original parts and consumables. WARRANTY CARD Product Information Product Name _____ Product Type _____ Purchase Date _____ Warranty Period _____ Dealer Information _____ Customer's Name _____ Customer Phone _____ Customer Address _____ Maintenance Records <table border="1"> <thead> <tr> <th>Failure date</th> <th>Cause Of Issue</th> <th>Fault Content</th> <th>Principal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal																																									Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us. ★★★★★ If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand. FOLLOW US f @moessmart X @moes_smart @moes_smart MOES.Official @moes_smart www.moestech.net	EVATOST CONSULTING LTD Address: Suite 11, First Floor, May Road Business Centre, Tafts Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR Tel: +44-292-1680945 Email: contact@evatmaster.com AMZLAB GmbH Product: Z3, ESSEN 45326 Email: info@amz-lab.de Tel: +491745298066 Made in China Manufacturer: WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China Tel: +86-577-57186815 After-sale Service: service@moestech.com	Gewährleistungsbedingungen Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, Sie genießen es. Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit vollst. gewährt. Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten: - Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist. - Um Garantierrechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte; b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt); es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte. - Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet. - Die Garantie entzieht sich nicht auf: a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden; b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht wurden.
Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal																																													
Gebrauchsanweisung (Deutsch) Warnungen Risiko von Elektroschock: Strom kann bei unsachgemäßer Handhabung Körperverletzungen und Sachschäden verursachen. Wenn Sie sich über einen Teil dieser Anweisungen nicht sicher sind, suchen Sie bitte professionelle Hilfe von einem qualifizierten Elektriker. Technische Parameter <table border="1"> <tr><td>Modell</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Nennspannung</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Vorgeschriebene Betriebsspannung</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Erweiterte Betriebsspannung</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td>Artikelspezifikation</td><td>16A/20A</td></tr> <tr><td>Frequenzbereich</td><td>(50/60) Hz</td></tr> <tr><td>Leistungsverbrauch</td><td>Voltage circuit<1.5W</td></tr> <tr><td>Temperaturbereich</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>Feuchtigkeitstoleranz</td><td><85%</td></tr> <tr><td>Staub- und wasserfest</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Produktdimensionen</td><td>91.1mm*18mm*65.5mm</td></tr> </table>	Modell	A5	Nennspannung	90-250V	Vorgeschriebene Betriebsspannung	90VAC/110VAC	Erweiterte Betriebsspannung	90VAC/115VAC	Artikelspezifikation	16A/20A	Frequenzbereich	(50/60) Hz	Leistungsverbrauch	Voltage circuit<1.5W	Temperaturbereich	-20℃~70℃	Feuchtigkeitstoleranz	<85%	Staub- und wasserfest	IP20	Produktdimensionen	91.1mm*18mm*65.5mm	Zubereitung zur Anwendung 1. Laden Sie die MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code  MOES App ist so viel mehr Kompatibilität als Tuya Smart/Smart Life App, funktional gut für Szene gesteuert von Siri, Widget und Scene Empfehlungen als komplett neuer maßgeschneiderter Service. (Hinweis: Tuya Smart / Smart Life App funktioniert immer noch, aber MOES App ist hoch empfohlen) 2. Registrierung oder Einloggen   - Laden Sie die Anwendung "MOES" herunter. - Geben Sie die Register/Login-Schnittstelle ein: Tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu erstellen indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um zu erhalten Verifizierungscodes und "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits eine MOES-Konto.	Paneldiagramm 1. Nachdem das Gerät 10 Sekunden lang eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste gedrückt. Die WiFi-Anzeige beginnt zu blinken, was darauf hindeutet, dass das Gerät in den Paarungsmodus eingetreten ist. 2. Klicken Sie nach dem Anmelden auf die Schaltfläche "+" in der rechten oberen Ecke der App, um das Gerät hinzuzufügen Schrittstelle einzugeben. Warten Sie auf die App zur automatischen Verbindung mit dem Gerät. 3. Wählen Sie den WiFi-Router aus, an den Sie das Gerät anschließen möchten, und klicken Sie auf "Weiter". Sobald Ihr Telefon mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist (bei 5G-Netzwerken wechseln Sie auf das 2.4G-Netzwerk), fahren Sie weiter zum nächsten Schritt. 4. Warten Sie, bis der Gerätepaarungsprozess abgeschlossen ist. Wenn Sie erfolgreich sind, befolgen Sie die Anweisungen für die nächsten Schritte. 5. Wählen Sie die Gerätekategorie und kennzeichnen Sie Ihren Namen, klicken Sie dann auf "Fertigstellen", um den Prozess abzuschließen.	Konformitätserklärung Hiermit, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD erklärt, dass die Funkgeräte Typ A5 entsprechen der Richtlinie 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar folgende Internetadresse: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1	Instrukcje gwarancji Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto. Esperamos que le guste usarlo. Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía. Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos: - El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compra el producto cubierto. - Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía; b) el certificado de compra (factura de IVA, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía. - Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post-venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento. - La garantía no incluye: a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto. b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.																						
Modell	A5																																															
Nennspannung	90-250V																																															
Vorgeschriebene Betriebsspannung	90VAC/110VAC																																															
Erweiterte Betriebsspannung	90VAC/115VAC																																															
Artikelspezifikation	16A/20A																																															
Frequenzbereich	(50/60) Hz																																															
Leistungsverbrauch	Voltage circuit<1.5W																																															
Temperaturbereich	-20℃~70℃																																															
Feuchtigkeitstoleranz	<85%																																															
Staub- und wasserfest	IP20																																															
Produktdimensionen	91.1mm*18mm*65.5mm																																															
Manual de instrucciones (Español) Advertencias Riesgo de Choque Eléctrico: La electricidad puede causar lesiones personales y daños a la propiedad si se maneja incorrectamente. Si no está seguro de cualquier parte de estas instrucciones, busque asistencia profesional de un electricista cualificado. Parámetros técnicos <table border="1"> <tr><td>Modelo</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Tensión</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Voltaje de funcionamiento especificado</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Voltaje de funcionamiento extendido</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td>Especificación actual</td><td>16A/20A</td></tr> <tr><td>Rango de frecuencia</td><td>(50/60) Hz</td></tr> <tr><td>Consumo de energía</td><td>Circuito de tensión: <1.5W</td></tr> <tr><td>Temperatura de funcionamiento</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>Humedad de funcionamiento</td><td><85%</td></tr> <tr><td>Impermeable e a prueba de polvo</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Tamaño del producto</td><td>91.1mm*18mm*65.5mm</td></tr> </table>	Modelo	A5	Tensión	90-250V	Voltaje de funcionamiento especificado	90VAC/110VAC	Voltaje de funcionamiento extendido	90VAC/115VAC	Especificación actual	16A/20A	Rango de frecuencia	(50/60) Hz	Consumo de energía	Circuito de tensión: <1.5W	Temperatura de funcionamiento	-20℃~70℃	Humedad de funcionamiento	<85%	Impermeable e a prueba de polvo	IP20	Tamaño del producto	91.1mm*18mm*65.5mm	Preparación para uso 1. Descargue la aplicación MOES en la App store o escanee el código QR  MOES App se actualiza con mucha más compatibilidad que Tuya Smart/Smart Life App, bien funcional para la escena controlada por Siri, widget y recomendaciones de escena como el nuevo servicio personalizado. (Nota: Tuya Smart / Smart Life App todavía funciona, pero la aplicación MOES es altamente recomendada) 2. Registro o inicio de sesión   - Descargue la aplicación "MOES". - Introduzca la interfaz de registro/inicio de sesión; pulsa "Registrar" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener código de verificación y "Establecer contraseña". Seleccione "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta MOES.	Diagrama del panel 1. Después de encender el dispositivo durante 10 segundos, presione y mantenga pulsado el botón. La luz indicadora WiFi comenzará a parpadear, indicando que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento. 2. Después de iniciar sesión, haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha de la aplicación para entrar en la interfaz de adición del dispositivo. Espere la aplicación para conectarse automáticamente al dispositivo. 3. Seleccione el router WiFi al que desea conectar el dispositivo, y haz clic en "Siguiente". Una vez que su teléfono esté conectado a la red WiFi (para redes 5G, cambie a la red 2.4G), continúe al siguiente paso. 4. Espere a que el proceso de emparejamiento de dispositivos se complete. Una vez que tenga éxito, siga las instrucciones para los siguientes pasos. 5. Seleccione la categoría del dispositivo y etiqueta su nombre, a continuación, haga clic en "Terminar" para completar el proceso.	Declaración de conformidad Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el EI equipo de radio tipo A5 cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1	Instrukcje gwarancji Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto. Esperamos que le guste usarlo. Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía. Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos: - El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compra el producto cubierto. - Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía; b) el certificado de compra (factura de IVA, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía. - Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post-venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento. - La garantía no incluye: a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto. b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.																						
Modelo	A5																																															
Tensión	90-250V																																															
Voltaje de funcionamiento especificado	90VAC/110VAC																																															
Voltaje de funcionamiento extendido	90VAC/115VAC																																															
Especificación actual	16A/20A																																															
Rango de frecuencia	(50/60) Hz																																															
Consumo de energía	Circuito de tensión: <1.5W																																															
Temperatura de funcionamiento	-20℃~70℃																																															
Humedad de funcionamiento	<85%																																															
Impermeable e a prueba de polvo	IP20																																															
Tamaño del producto	91.1mm*18mm*65.5mm																																															
Manuel d'instruction (Français) Avertissements Risque de choc électrique: L'électricité peut causer des blessures personnelles et des dommages matériels si elle est manipulée de manière incorrecte. Si vous n'êtes pas sûr d'une partie de ces instructions, veuillez demander l'assistance professionnelle d'un électricien qualifié. Paramètres techniques <table border="1"> <tr><td>Modèle</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Tension</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Tension de fonctionnement spécifiée</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Tension de fonctionnement étendue</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td>Spécification actuelle</td><td>16A/20A</td></tr> <tr><td>Page de fréquences</td><td>(50/60) Hz</td></tr> <tr><td>Consommation d'énergie</td><td>Circuit de tension: <1.5W</td></tr> <tr><td>Température de fonctionnement</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>Humidité de fonctionnement</td><td><85%</td></tr> <tr><td>Imperméable à la poussière et à l'eau</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Taille du produit</td><td>91.1mm*18mm*65.5mm</td></tr> </table>	Modèle	A5	Tension	90-250V	Tension de fonctionnement spécifiée	90VAC/110VAC	Tension de fonctionnement étendue	90VAC/115VAC	Spécification actuelle	16A/20A	Page de fréquences	(50/60) Hz	Consommation d'énergie	Circuit de tension: <1.5W	Température de fonctionnement	-20℃~70℃	Humidité de fonctionnement	<85%	Imperméable à la poussière et à l'eau	IP20	Taille du produit	91.1mm*18mm*65.5mm	Préparation pour utilisation 1. Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR  MOES App est mise à niveau pour une compatibilité beaucoup plus grande que Tuya Smart/Smart Life App, bien fonctionnel pour la scène contrôlée par Siri, widget et recommandations de scène comme le tout nouveau service personnalisé. (Note: Tuya Smart / Smart Life App fonctionne toujours, mais l'application MOES est hautement recommandée) 2. Inscription ou Connexion   - Téléchargez l'application "MOES". - Entrez l'interface Register/Login; appuyez sur "Inscrivez-vous" pour créer un compte en saisissant votre numéro de téléphone pour obtenir code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Connectez-vous" si vous avez déjà un Compte MOES.	Diagramme du panneau 1. Après avoir allumé l'appareil pendant 10 secondes, appuyez et maintenez le bouton. L'indicateur WiFi commencera à clignoter, indiquant que l'appareil est entré en mode d'appariement. 2. Après la connexion, cliquez sur le bouton "+" en haut à droite de l'application pour entrer dans l'interface d'ajout de l'appareil. Attendez l'application pour se connecter automatiquement à l'appareil. 3. Sélectionnez le routeur WiFi auquel vous souhaitez connecter l'appareil, et cliquez sur "Suivant". Une fois que votre téléphone est connecté au réseau WiFi (pour les réseaux 5G, passer au réseau 2.4G), continuez à l'étape suivante. 4. Attendez que le processus d'appariement de l'appareil se termine. Une fois réussi, suivez les instructions pour les étapes suivantes. 5. Sélectionnez la catégorie de l'appareil et étiquetez son nom, puis cliquez sur "Finir" pour terminer le processus.	Declaración de conformidad Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el EI equipo de radio tipo A5 cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de l'UE est disponible à l'adresse adresse Internet suivante: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1	Description de la garantie Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit. Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser. La garantie – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie. Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes: - Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail. - Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie; b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie. - Si l'i a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit où le magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après-vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés. - La garantie ne couvre pas: a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent; b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.																						
Modèle	A5																																															
Tension	90-250V																																															
Tension de fonctionnement spécifiée	90VAC/110VAC																																															
Tension de fonctionnement étendue	90VAC/115VAC																																															
Spécification actuelle	16A/20A																																															
Page de fréquences	(50/60) Hz																																															
Consommation d'énergie	Circuit de tension: <1.5W																																															
Température de fonctionnement	-20℃~70℃																																															
Humidité de fonctionnement	<85%																																															
Imperméable à la poussière et à l'eau	IP20																																															
Taille du produit	91.1mm*18mm*65.5mm																																															
Manuale di istruzioni (Italiano) Avvertimenti Rischio di shock elettrico: l'elettricità può causare lesioni personali e danni alla proprietà se gestita in modo improprio. Se non siete sicuri di qualsiasi parte di queste istruzioni, cercate assistenza professionale da un elettricista qualificato. Parametri tecnici <table border="1"> <tr><td>Modello</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Tensione</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Tensione di funzionamento specificata</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Tensione operativa estesa</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td>Specificazione attuale</td><td>16A/20A</td></tr> <tr><td>Page de fréquences</td><td>(50/60) Hz</td></tr> <tr><td>Consommation d'énergie</td><td>Circuit de tension: <1.5W</td></tr> <tr><td>Température de fonctionnement</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>Humidité de fonctionnement</td><td><85%</td></tr> <tr><td>Imperméable à la poussière et à l'eau</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Taille du produit</td><td>91.1mm*18mm*65.5mm</td></tr> </table>	Modello	A5	Tensione	90-250V	Tensione di funzionamento specificata	90VAC/110VAC	Tensione operativa estesa	90VAC/115VAC	Specificazione attuale	16A/20A	Page de fréquences	(50/60) Hz	Consommation d'énergie	Circuit de tension: <1.5W	Température de fonctionnement	-20℃~70℃	Humidité de fonctionnement	<85%	Imperméable à la poussière et à l'eau	IP20	Taille du produit	91.1mm*18mm*65.5mm	Preparazione per l'uso 1. Scarica l'App MOES sull'App store o scansalo il codice QR  MOES App è aggiornato per una compatibilità molto maggiore rispetto a Tuya Smart/Smart Life App, ben funzionale per la scena controllata da Siri, widget e raccomandazioni di scena come il nuovo servizio personalizzato. (Nota: Tuya Smart / Smart Life App funziona ancora, ma MOES App è altamente raccomandato) 2. Registrazione o Login   - Scarica l'applicazione "MOES". - Inserisci l'interfaccia Registro/Login; Tocca "Registrati" per creare un account digitando seu número de telefone para obter código de verificação e "Definir senha". Escolha "Login" se você já tiver um Conta do MOES.	Diagramma del pannello 1. Dopo aver acceso il dispositivo per 10 secondi, premere e tenere premuto il pulsante. La luce WiFi inizierà a lampeggiare, indicando che il dispositivo è entrato in modalità di accoppiamento. 2. Dopo aver effettuato l'accesso, clicca sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra dell'app per inserire l'interfaccia di aggiunta del dispositivo. Aspetta l'app per connettersi automaticamente al dispositivo. 3. Selezionare il router WiFi a cui si desidera connettere il dispositivo, e clicca su "Avanti". Una volta che il telefono è collegato alla rete WiFi (per le reti 5G, passare alla rete 2.4G), continua al passo successivo. 4. Attendere il completamento del processo di accoppiamento del dispositivo. Una volta riuscito, seguire le istruzioni per i passaggi successivi. 5. Selezionare la categoria del dispositivo e etichettare il suo nome, quindi fare clic su "Finire" per completare il processo.	Dichiarazione di conformità Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo A5 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo indirizzo internet seguente: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1	Istruzioni di garanzia Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto. Speriamo che vi piacerà usarlo. La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue. Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure: - I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio. - Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia; b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia. - Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si deve preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione. - La garanzia non copre: a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati dai danni. b) Danni causati da uso improprio del prodotto.																						
Modello	A5																																															
Tensione	90-250V																																															
Tensione di funzionamento specificata	90VAC/110VAC																																															
Tensione operativa estesa	90VAC/115VAC																																															
Specificazione attuale	16A/20A																																															
Page de fréquences	(50/60) Hz																																															
Consommation d'énergie	Circuit de tension: <1.5W																																															
Température de fonctionnement	-20℃~70℃																																															
Humidité de fonctionnement	<85%																																															
Imperméable à la poussière et à l'eau	IP20																																															
Taille du produit	91.1mm*18mm*65.5mm																																															
Manual de Instruções (Português) Avisos Risco de choque elétrico: a eletricidade pode causar lesões pessoais e danos a propriedade se manipulada de forma inadequada. Se você não tem certeza sobre qualquer parte dessas instruções, por favor procure assistência profissional de um eletricitista qualificado. Parâmetros técnicos <table border="1"> <tr><td>Modelo</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Tensão</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Tensão operacional especificada</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Tensão operacional estendida</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td>Especificação atual</td><td>16A/20A</td></tr> <tr><td>Faixa de frequência</td><td>(50/60) Hz</td></tr> <tr><td>Consumo de energia</td><td>Circuito de tensão: <1.5W</td></tr> <tr><td>Temperatura de funcionamento</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>Umidade de funcionamento</td><td><85%</td></tr> <tr><td>Impermeável a poeira e a umidade</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Tamanho do produto</td><td>91.1mm*18mm*65.5mm</td></tr> </table>	Modelo	A5	Tensão	90-250V	Tensão operacional especificada	90VAC/110VAC	Tensão operacional estendida	90VAC/115VAC	Especificação atual	16A/20A	Faixa de frequência	(50/60) Hz	Consumo de energia	Circuito de tensão: <1.5W	Temperatura de funcionamento	-20℃~70℃	Umidade de funcionamento	<85%	Impermeável a poeira e a umidade	IP20	Tamanho do produto	91.1mm*18mm*65.5mm	Preparação para uso 1. Baixe o aplicativo MOES na App store ou digitalize o código QR  MOES App é atualizado tanto mais compatibilidade do que Tuya Smart/Smart Life App, bem funcional para cena controlada por Siri, widget e recomendações de cena como o serviço totalmente novo personalizado. (Nota: Tuya Smart / Smart Life App ainda funciona, mas o aplicativo MOES é altamente Recomendado) 2. Registro ou Login   - Baixar o aplicativo "MOES". - Entrar na interface Registro/Login; Toque no "Registrar" para criar uma conta digitando seu número de telefone para obter código de verificação e "Definir senha". Escolha "Login" se você já tiver um Conta do MOES.	Diagrama do painel 1. Depois que o dispositivo estiver ligado por 10 segundos, pressione e segure o botão. A luz do indicador WiFi começará a piscar, indicando que o dispositivo entrou no modo de emparelhamento. 2. Depois de fazer login, clique no botão "+" no canto superior direito do aplicativo para entrar na interface de adição do dispositivo. Aguarde o app para se conectar automaticamente ao dispositivo. 3. Selecione o roteador WiFi ao qual você deseja que o dispositivo se conecte, e clique em "Next". Uma vez que seu telefone estiver conectado à rede WiFi (para redes 5G, mude para a rede 2.4G), continue para o próximo passo. 4. Espere que o processo de emparelhamento do dispositivo seja concluído. Uma vez bem sucedido, siga as instruções para os próximos passos. 5. Selecione a categoria do dispositivo e rotule seu nome, em seguida, clique em "Concluir" para concluir o processo.	Declaração de conformidade Por meio deste, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o Equipamento de rádio tipo A5 está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no Endereço Internet: https://www.moestech.com/blogs/news/wcb-a5-tw-e1	Instruções de garantia Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto. Esperamos que você goste de usá-lo. A garantia para os produtos na carta de garantia é concedida da seguinte forma. Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos: - O produto está coberto por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista. - Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia; b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia. - Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, por favor prepare o produto e o embalagem e vá para o lugar ou loja onde você comprou o produto para manutenção pós-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada. - A garantia não cobre: a) Danos mecânicos causados pela falta do usuário e defeitos do produto causados por tais danos. b) Danos causados pelo uso indevido do produto.																						
Modelo	A5																																															
Tensão	90-250V																																															
Tensão operacional especificada	90VAC/110VAC																																															
Tensão operacional estendida	90VAC/115VAC																																															
Especificação atual	16A/20A																																															
Faixa de frequência	(50/60) Hz																																															
Consumo de energia	Circuito de tensão: <1.5W																																															
Temperatura de funcionamento	-20℃~70℃																																															
Umidade de funcionamento	<85%																																															
Impermeável a poeira e a umidade	IP20																																															
Tamanho do produto	91.1mm*18mm*65.5mm																																															
Руководство по эксплуатации (Русский язык) Предупреждения Риск электрошока: Электричество может причинить телёные повреждения и повреждение имущества, если оно обработано неправильно. Если вы не уверены в какой-либо части этих инструкций, пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью к квалифицированному электрику. Технические параметры <table border="1"> <tr><td>Модель</td><td>A5</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>90-250V</td></tr> <tr><td>Указанное рабочее напряжение</td><td>90VAC/110VAC</td></tr> <tr><td>Расширенное рабочее напряжение</td><td>90VAC/115VAC</td></tr> <tr><td></td></tr></table>	Модель	A5	Напряжение	90-250V	Указанное рабочее напряжение	90VAC/110VAC	Расширенное рабочее напряжение	90VAC/115VAC																																								
Модель	A5																																															
Напряжение	90-250V																																															
Указанное рабочее напряжение	90VAC/110VAC																																															
Расширенное рабочее напряжение	90VAC/115VAC																																															