



CJ40 Пускачі електромагнітні

Технічні характеристики

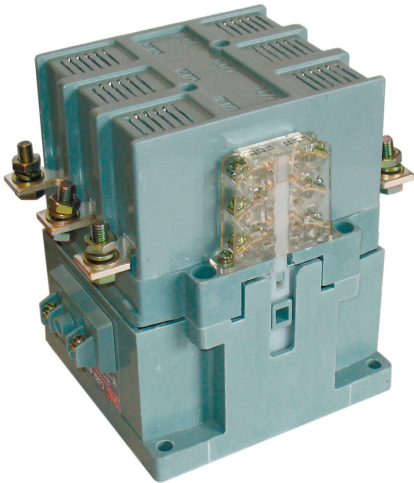

	Номінальна напруга ізоляції, V	Номінальний струм, A	Потужність трифазного двигуна (AC-3), kW			
			220V	380V	660V	1140V
CJ40-63	690	80	18	30	55	-
CJ40-100	690	100	30	45	75	-
CJ40-125	1140	125	37	55	80	55
CJ40-160	690	160	45	75	110	-
CJ40-200	690	200	55	90	110	-
CJ40-250	1140	250	75	132	140	110
CJ40-315	690	315	90	160	300	-
CJ40-400	690	400	110	220	300	-
CJ40-500	1140	500	150	280	320	220
CJ40-630	690	630	200	335	475	-
CJ40-800	690	800	250	450	475	-
CJ40-1000	690	1000	360	625	650	600

Габаритні та монтажні розміри

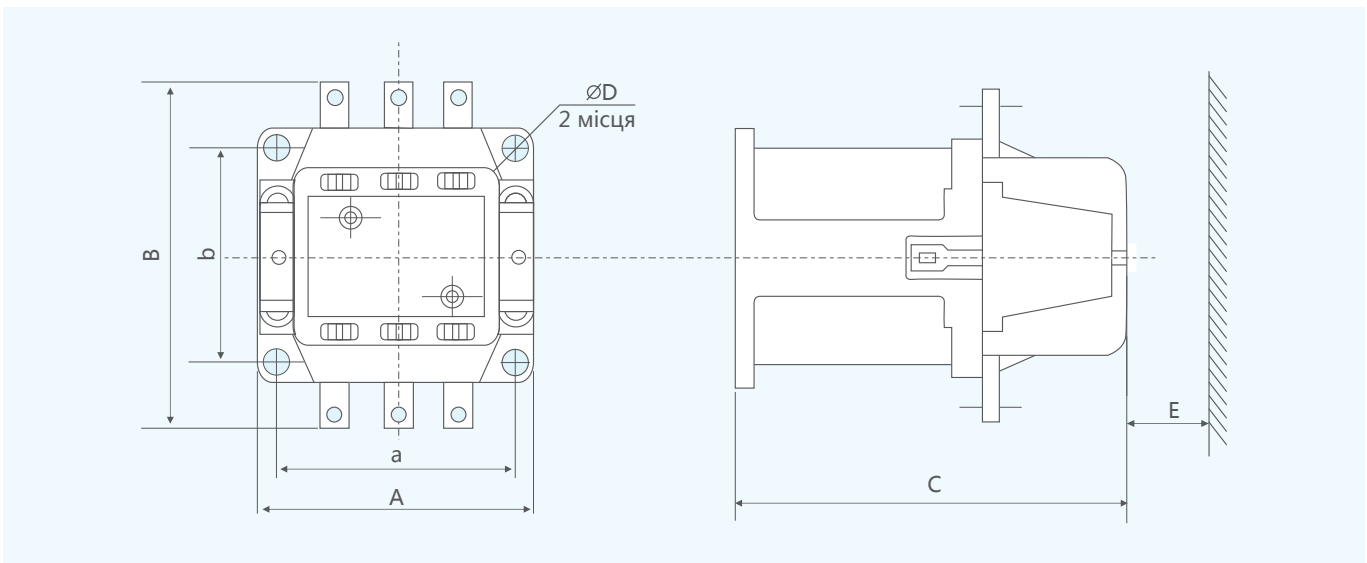

Тип	Значення, мм						
	A	B	C	a	b	E	D
CJ40-63-125	116	143	154	100±0.4	90±0.4	40	5.8
CJ40-160-250	146	186	184	130±0.5	130±0.5	60	9
CJ40-315-500	190	235	230	160±0.5	150±0.5	80	9
CJ40-630-1000	245	347	288	210±0.5	180±0.5	120	11