

Серия Duo P730

Серията Duo P730 може да съедини два изгледа в един без разминаване, реализирайки истинска комбинация от две камери. Тя осигурява по-плавно изображение с двойно зрително поле и без припокриваща се част! Тя може не само да открива движещи се хора и превозни средства, но и да открива вашите котки и кучета. Също така, с вградените микрофон и високоговорител е доста лесно да реагирате на идващия човек, автомобил или домашен любимец.

1. Спецификации



1	Обектив
2	Сензор за дневна светлина
3	Прожектор
4	IR LED
5	Мис
6	Монтажна скоба



1	Слот за карта Micro SD
2	Бутон за нулиране
3	Говорител

2. Настройка и инсталиране

Настройка на камерата

Какво има в кутията

Забележка: Съдържанието на пакета може да варира и да се актуализира при различните версии и платформи, моля, приемете информацията по-долу само за справка. И действителното съдържание на пакета зависи от последната информация на страницата за продажба на продукта.

Серия Duo P730



Серия Duo P730*1
старт*1



Мрежов кабел с дължина 1 м*1
Стикер за наблюдение*1




Ръководство за бърз



Монтажна плоча *1



Пакет винтове*1



Шаблон за монтажните отвори *1



Отвертка*1




Водоустойчив капак *1

Настройка на камерата в приложението



Ето ръководство за първоначална настройка на камерата чрез

приложението Reolink. Стъпка 1. Докоснете иконата  в горния десен

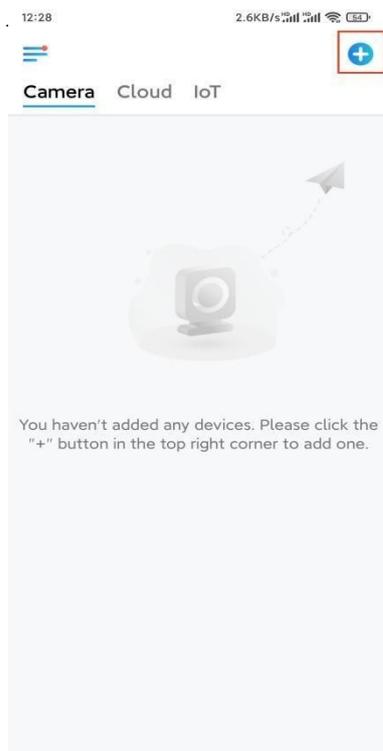


Забележка: Ако сте активирали опцията **Добавяне на устройство** автоматично на страницата с настройки на приложението, можете да докоснете това устройство на страницата с устройства и да преминете директно към стъпка 3. Стъпка 2. Сканирайте QR кода на гърба на камерата. Можете да докоснете **Light (Светлина)**, за да активирате фенерче, когато камерата в тъмна среда.

Ако телефонът не реагира, докоснете **Въвеждане на UID/IP** и след това въведете ръчно UID (16-цифрени знаци под QR кода на камерата). След това докоснете **Next (Напред)**.

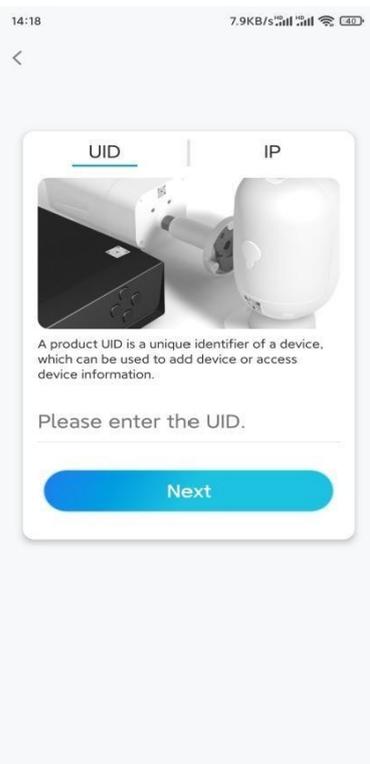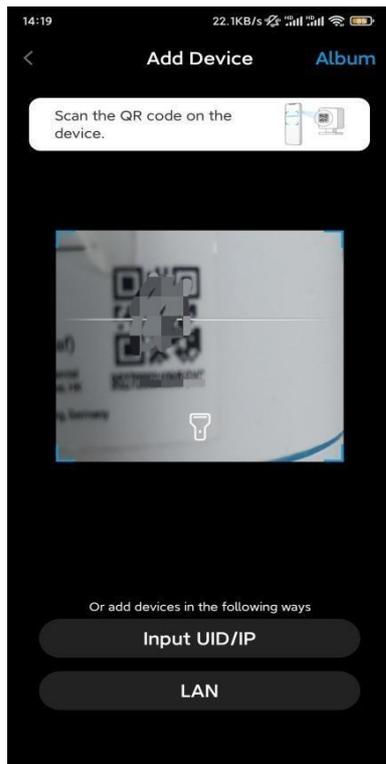

Стъпка 3. Създайте парола за влизане във вашия фотоапарат. След това докоснете Напред.

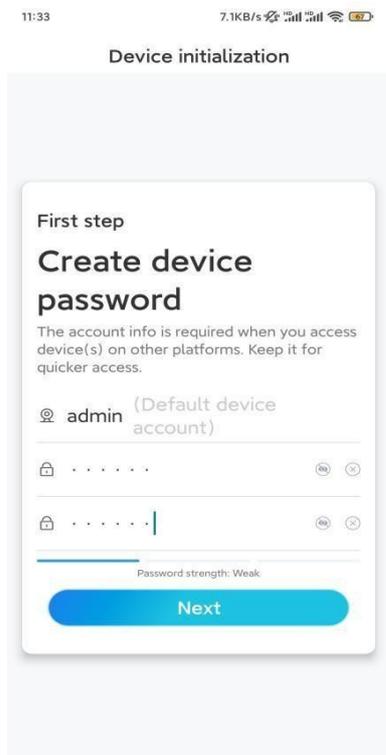


Стъпка 4. Дайте име на фотоапарата си. След това докоснете Next.

14:22

16.1KB/s

Device initialization

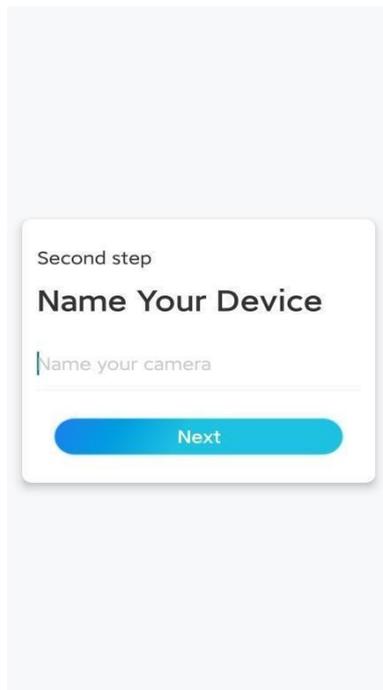


Стъпка 5. Инициализацията е завършена! Вече можете да започнете да гледате на живо.

11:46

6.5KB/s

Device initialization

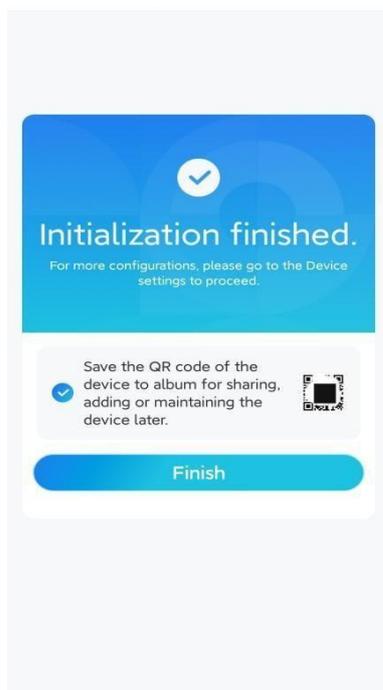

Инсталиране на камерата


Предлагаме ви ръководства за различни сцени, в които може да се инсталира камерата.

Разгледайте ги съответно.

Монтиране на камерата на стената


Стъпка 1. Завинтете камерата към стената.

- Пробийте отвори в съответствие с шаблона за монтаж.
- След това закрепете монтажната плоча към стената с горните два винта и закачете камерата на нея.
- След това фиксирайте фотоапарата на място с долния винт.

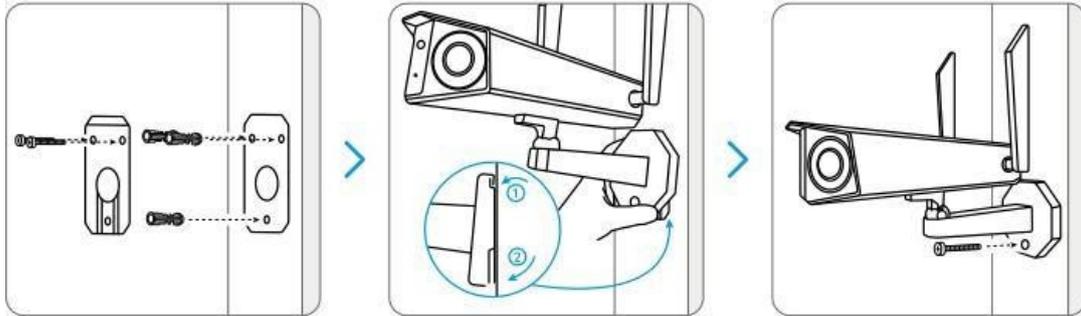


Забележка: Ако е необходимо, използвайте включените в пакета анкери за гипсокартон. Стъпка 2. Настройте изгледа на камерата.

Разхлабете регулиращия винт на защитната стойка с помощта на отвертката (също включена в кутията) и завъртете камерата, докато получите идеалния изглед.

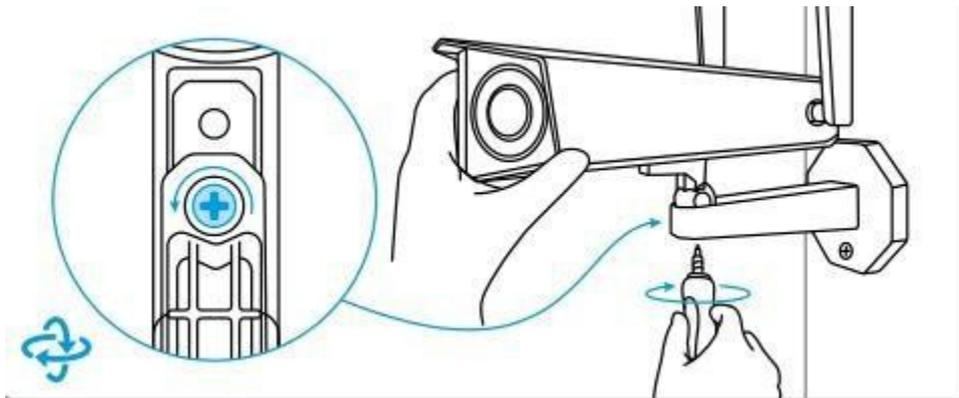

Стъпка 3. Фиксирайте здраво камерата.

Затегнете регулиращия винт, за да задържите фотоапарата неподвижен.

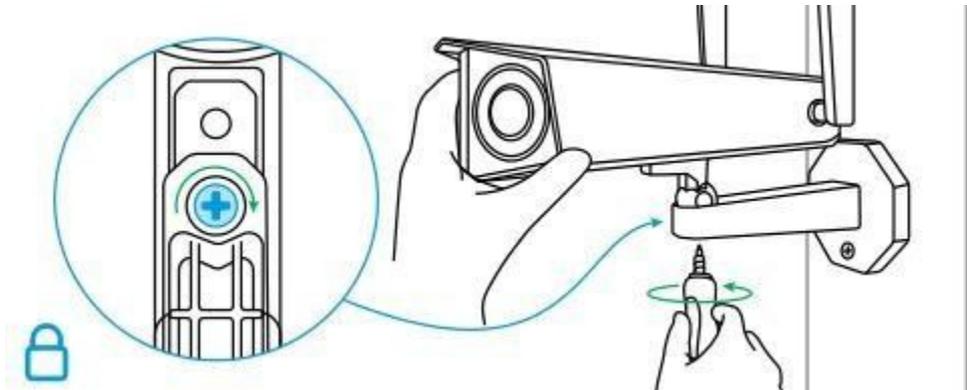


Готово! Успешно сте монтирали камерата на стената.

Монтиране на камерата на тавана


Стъпка 1. Завинтете камерата към тавана.

- Пробийте отвори в съответствие с шаблона за монтаж.
- След това закрепете монтажната плоча на тавана с горните два винта и закачете камерата на нея.
- След това фиксирайте фотоапарата на място с долния винт.

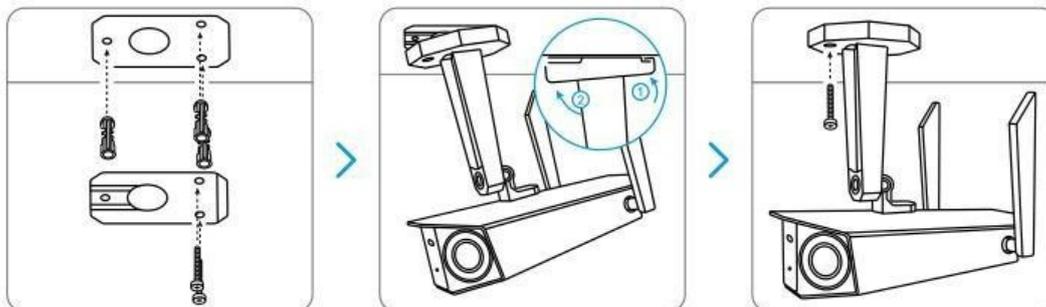


Стъпка 2. Настройте изгледа на камерата.

Разхлабете регулиращия винт на защитната стойка с помощта на отвертката (също включена в кутията) и завъртете камерата, докато получите идеалния изглед.

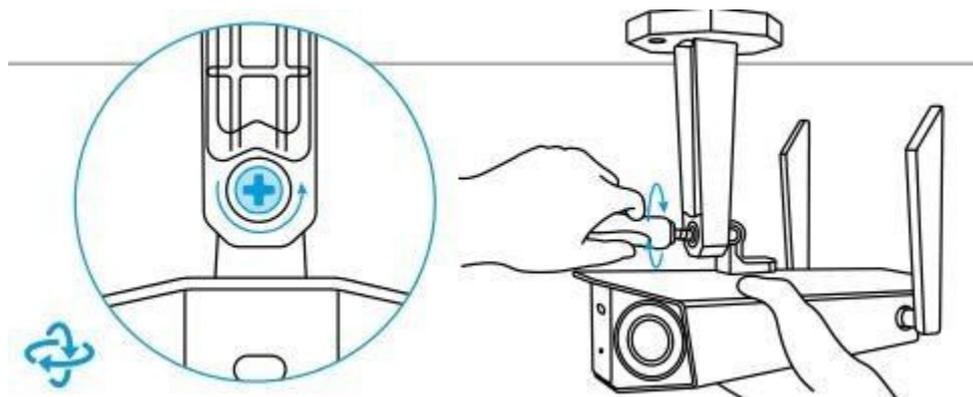

Стъпка 3. Фиксирайте здраво камерата.

Затегнете регулиращия винт, за да задържите фотоапарата неподвижен.

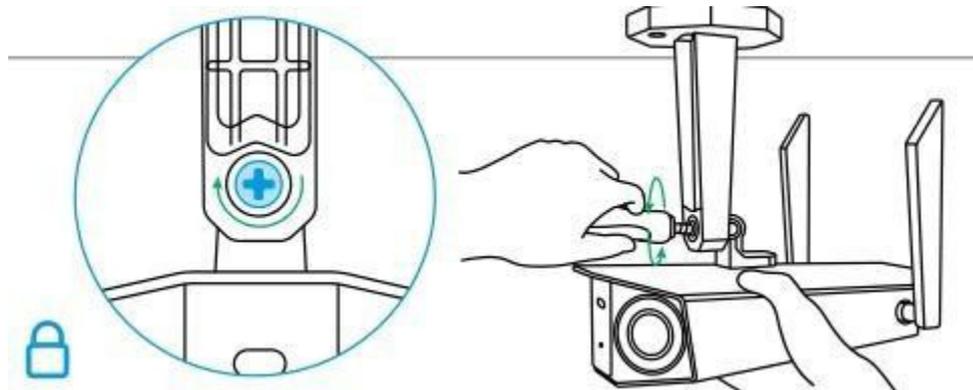

Завършено! Сега можете да започнете да използвате фотоапарата си.