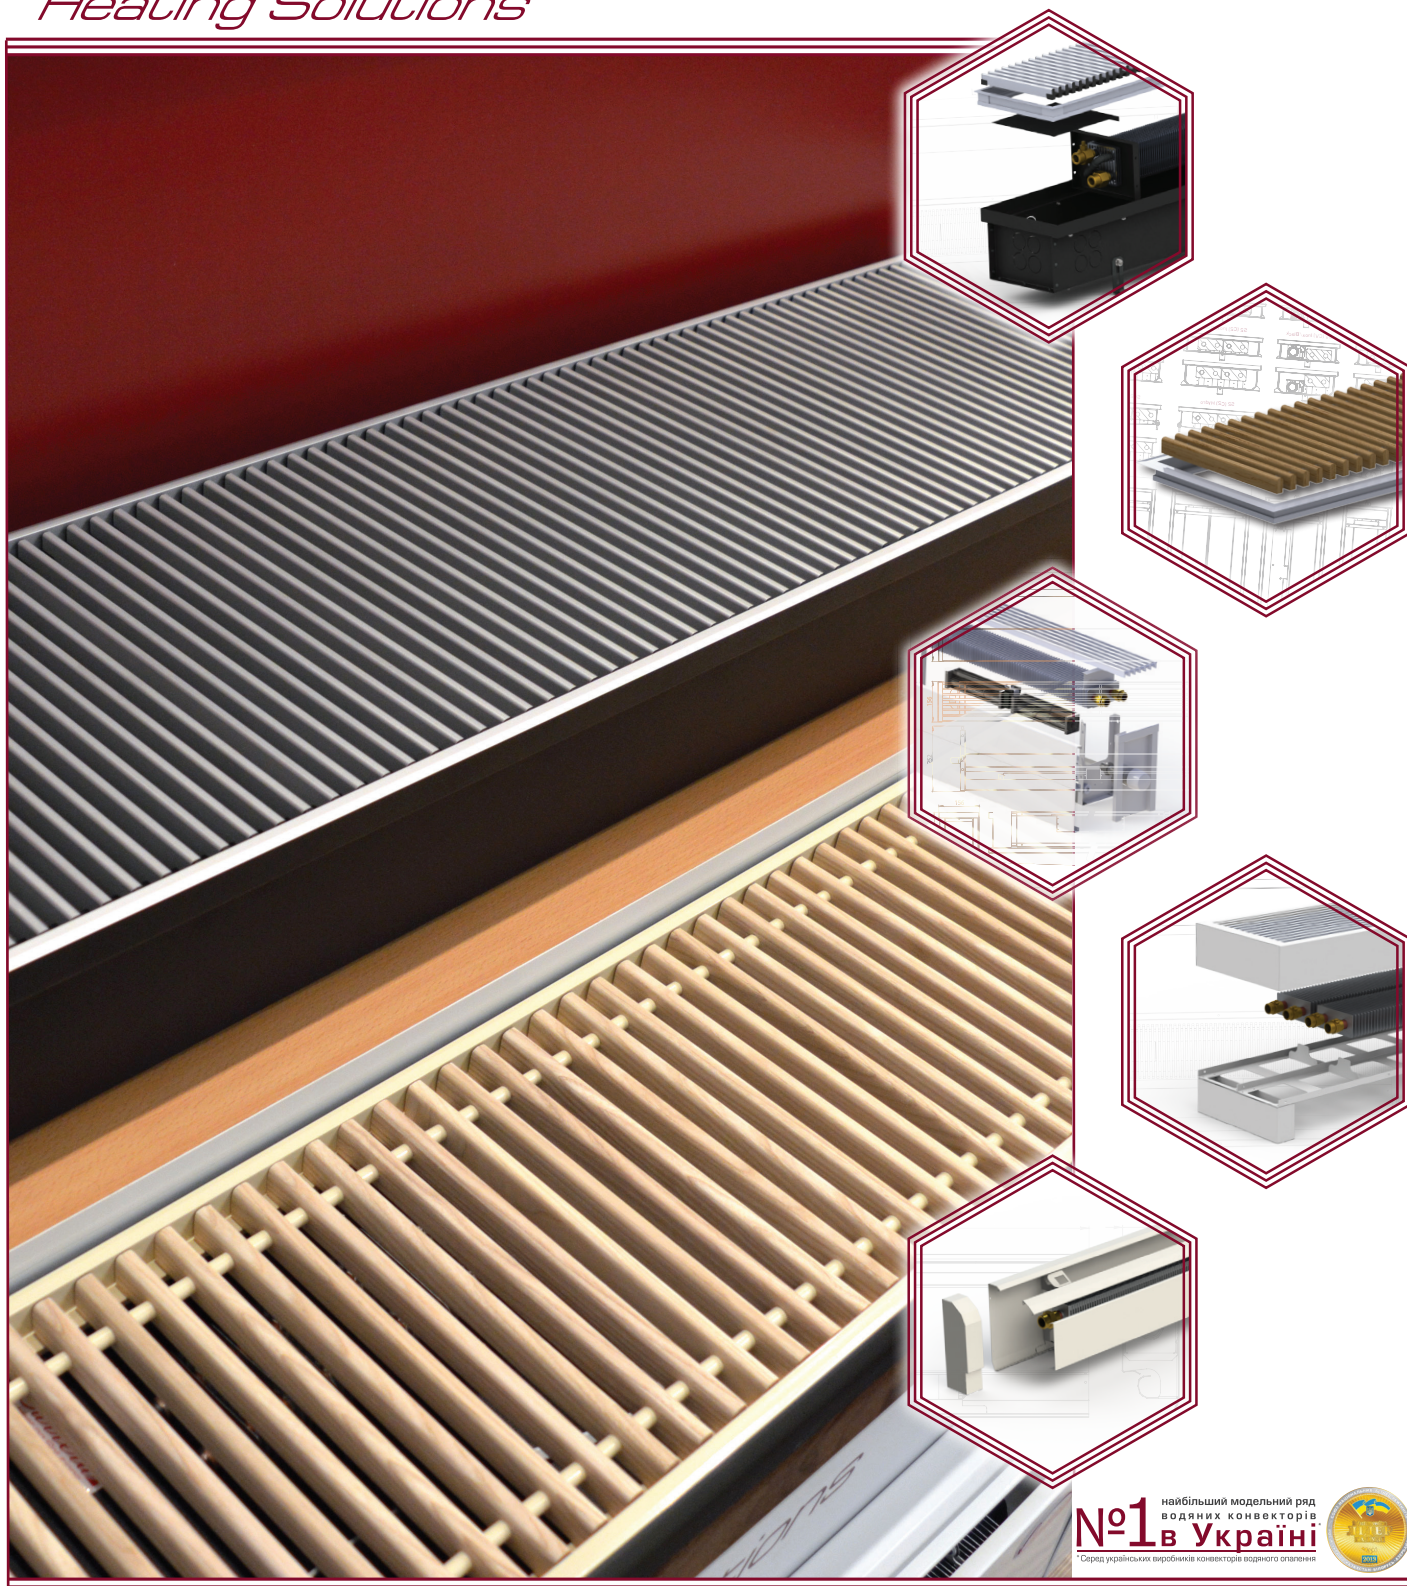




найбільший модельний ряд
водяних конвекторів
№1 в Україні

* Серед українських виробників конвекторів водяного опалення



КОНВЕКТОРЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ


Каталог цен

НОВИНКА!

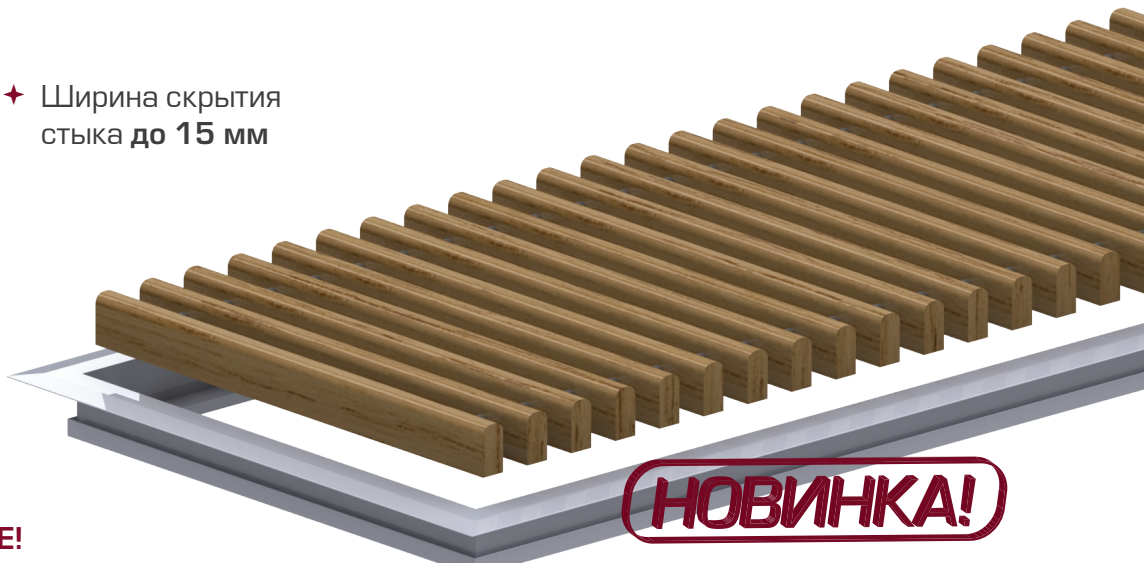


УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Модули MD для подключения и управления конвекторами CARRERA
Подробную информацию спрашивайте у менеджеров Компании.



Ширина скрытия стыка до 15 мм



УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Декоративная рамка CARRERA ZL
Увеличенная ширина профиля рамки обеспечивает удобство скрытия стыка.

Деревянная решетка CARRERA WR
Решетка обрела большую эстетичность благодаря скругленным углам ламелей.
Подробную информацию спрашивайте у менеджеров Компании.


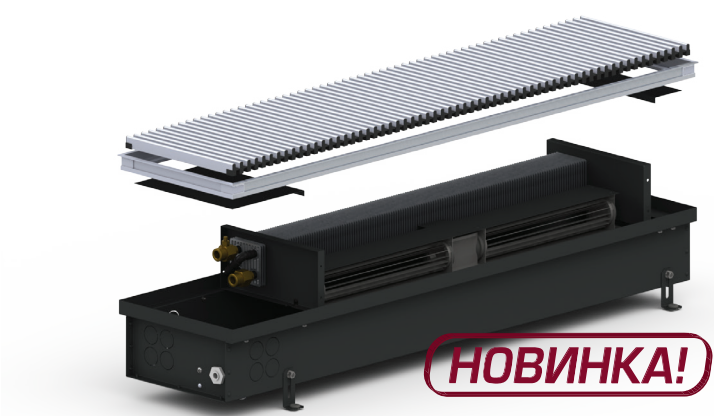
НОВИНКА!

Внутрипольные конвекторы серии 4 SV DC24 с вентиляторами постоянного тока 24V.....4	C Inox 120
4 SV Black 120 DC24	C2 Inox 120
4 SV2 Black 120 DC24	CV Inox 90
Комплектующие для 4 SV Black 120 DC24	CV2 Inox 90
	CV Inox 120
	CV2 Inox 120
Стандартные цвета металлических решеток.....5	
Внутрипольные конвекторы серии 4 S с четырехтрубным теплообменником.....6	Внутрипольные конвекторы Hydro для влажных помещений.....10
4 S Black 120	S Hydro 90, C Hydro 90
4 S2 Black 120	S Hydro 120, C Hydro 120
4 SV Black 120	S2 Hydro 90, C2 Hydro 90
4 SV2 Black 120	S2 Hydro 120, C2 Hydro 120
	SV Hydro 90, CV Hydro 90
	SV Hydro 120, CV Hydro 120
	SV2 Hydro 90, CV2 Hydro 90
	SV2 Hydro 120, CV2 Hydro 120
Внутрипольные конвекторы с высотой корпуса 65мм.....7	
M Inox 65, C Inox 65	
M2 Inox 65, C2 Inox 65	
MV Inox 65, CV Inox 65	
MV2 Inox 65, CV2 Inox 65	
Внутрипольные конвекторы с высотой корпуса 90мм и 120мм.....8	Stone Panel.....11
S Inox 90	SPR
S2 Inox 90	SP
S Inox 120	
S2 Inox 120	Дизайн-конвекторы.....11
SV Inox 90	FRH Stone
SV2 Inox 90	Комплект S Stone
SV Inox 120	
SV2 Inox 120	Настенные конвекторы.....12
	WR, WRV
	Напольные конвекторы.....12
	FRH, FR2H
	Плинтусные конвекторы.....13
	BR 18, BR 21
Внутрипольные конвекторы с высотой корпуса 90мм и 120мм.....9	Цокольные конвекторы.....13
C Inox 90	DV 80, DV 105
C2 Inox 90	Комплектующие.....14

044 485 15 24

kiev@carrera.ua



Серия внутривольных конвекторов с вентиляторами постоянного тока с напряжением питания 24V



Carrera 4 SV DC24^{NEW}

- новые возможности регулирования работы конвекторов с помощью ручного управления
- увеличенная тепловая мощность конвекторов благодаря использованию более мощных вентиляторов
- экономичность и долговечность приборов с использованием современных технологий

Внутривольные конвекторы серии 4 SV Black 120 DC24^{NEW}

Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Тепловая мощность (Вт)* *	Конвектор (€)*	Комплект S (рамка+ решетка) (€) *	
					Hi-tech ^{NEW}	Дерево WR ^{NEW}
Принудительная конвекция			80/60	Принудительная конвекция		
4 SVBlack 120 DC24^{NEW} • четырехтрубный теплообменник • высота корпуса 120мм 	245	1000	1014	375	95	55
		1250	1405	420	120	65
		1500	1795	465	145	75
		1750	2187	660	165	85
		2000	2578	710	185	95
		2250	2970	760	210	115
		2500	3361	910	235	125
		2750	3751	990	255	135
3000	4143	1050	275	145		
Принудительная конвекция			80/60	Принудительная конвекция		
4 SV2Black 120 DC24^{NEW} • двойной четырехтрубный теплообменник • высота корпуса 120мм 	295	1000	1244	415	100	60
		1250	1724	475	125	70
		1500	2204	550	155	80
		1750	2684	740	175	90
		2000	3164	800	200	105
		2250	3643	880	220	125
		2500	4124	1000	250	135
		2750	4603	1100	270	145
3000	5083	1150	290	160		

* * Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

* В стандартной комплектации металлическая решетка и рамка поставляется в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

* Конвекторы подключаются и регулируются в системе отопления с помощью термостатических клапанов и сервоприводов.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Комплектующие для Carrera 4 SV Black 120 DC24^{NEW}

Изображение	Наименование	Стоимость (€) *	Изображение	Наименование	Стоимость (€) *
	Блок питания DC24 45W (постоянного тока) Блок питания конвектора в корпусе для монтажа на DIN-рейку предназначен для автоматического управления работой вентиляторов. Расчитан на мощность потребления 45 Вт.	50,00		Термостат SPDT Комнатный термостат предназначен для автоматического (ON/OFF) управления конвекторами в системе отопления.	31,00
	Блок питания DC24 120W (постоянного тока) Блок питания конвектора в корпусе для монтажа на DIN-рейку предназначен для автоматического управления работой вентиляторов. Расчитан на мощность потребления 120 Вт.	100,00		Цифровой комнатный термостат DT90 с большим удобным ЖК дисплеем работает для автоматического температурного регулирования в отопительных системах частных домов и различных жилых помещений.	52,00
	Блок питания DC24 240W (постоянного тока) Блок питания конвектора в корпусе для монтажа на DIN-рейку предназначен для автоматического управления работой вентиляторов. Расчитан на мощность потребления 240 Вт.	150,00		Термостат комнатный RC-T2 серии GreenCon Программа на 5/2 дня, на 4 температурных режима в день обеспечивает максимальный уровень экономии и комфорта. Оснащен функциями блокировки кнопки, защиты от замерзания теплоносителя.	85,00
	Регулятор частоты оборотов (ручной) позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов в плавном режиме.	45,00		Термостат комнатный WT-P серии BasicPlus2 Программа энергосбережения позволяет задать до 4 различных периодов поддержания температуры в сутки отдельно для будних и выходных дней (режим «5+2»). Блокировка кнопки, защита от замерзания теплоносителя.	58,00

Внимание! Подключение и настройка регулирующих устройств осуществляется согласно инструкций от производителя данных устройств

Стандартные цвета металлических решеток Carrera*



Внимание! Образцы цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи. Цвета указаны в ознакомительных целях.

* В стандартной комплектации металлическая решетка и рамка поставляется в цвете «Сатин».

* Покраска решетки и рамки в стандартные цвета RAL входит в стоимость.


* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Внутрипольные конвекторы серии 4S Black 120 четырёхтрубные

Модель 4S







Корпус конвектора предназначен для установки в него комплекта S (рамка+решетка).

- четырёхтрубный теплообменник
- минимальная ширина 180 мм
- антивибрационные крепления
- модели с естественной и принудительной конвекцией

Исполнение корпуса:



Black
окрашенный в черный цвет

Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Тепловая мощность (Вт) * *	Конвектор 4S (€)*	Комплект S (рамка+ решетка) (€)*	
					Hi-tech ^{NEW}	Дерево WR ^{NEW}
Естественная конвекция			80/60	Естественная конвекция		
4 S Black 120 • четырёхтрубный теплообменник • высота корпуса 120мм 	180	1000	261	145	80	50
		1250	361	165	100	60
		1500	462	188	120	70
		1750	563	217	135	80
		2000	663	235	155	90
		2250	764	266	180	105
		2500	865	295	200	115
		2750	965	336	220	125
3000	1066	378	240	135		
Принудительная конвекция			80/60	Принудительная конвекция		
4 SV Black 120 • четырёхтрубный теплообменник • высота корпуса 120мм 	245	1000	958	255	95	55
		1250	1328	315	120	65
		1500	1698	398	145	75
		1750	2067	420	165	85
		2000	2437	470	185	95
		2250	2807	525	210	115
		2500	3177	590	235	125
		2750	3546	655	255	135
3000	3916	777	275	145		
Естественная конвекция			80/60	Естественная конвекция		
4 S2 Black 120 • двойной четырёхтрубный теплообменник • высота корпуса 120мм 	295	1000	395	235	100	60
		1250	548	280	125	70
		1500	700	320	155	80
		1750	853	350	175	90
		2000	1005	375	200	105
		2250	1157	435	220	125
		2500	1310	500	250	135
		2750	1462	555	270	145
3000	1615	620	290	160		
Принудительная конвекция			80/60	Принудительная конвекция		
4 SV2 Black 120 • двойной четырёхтрубный теплообменник • высота корпуса 120мм 	295	1000	1235	345	100	60
		1250	1712	375	125	70
		1500	2188	435	155	80
		1750	2665	500	175	90
		2000	3141	570	200	105
		2250	3618	620	220	125
		2500	4094	740	250	135
		2750	4571	800	270	145
3000	5047	890	290	160		

** Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

* В стандартной комплектации металлическая решетка и рамка поставляется в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

* Конвекторы подключаются и регулируются в системе отопления с помощью термостатических клапанов и сервоприводов.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

Комплекты S для Carrera 4 S Black 120:



Hi-tech^{NEW}
металл на эластичной ленте



Дерево WR^{NEW}
натуральное дерево

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Внутрипольные конвекторы высотой 65мм

Модель M



В комплектацию конвектора входит декоративный уголок.

Модель C



Стандартное исполнение корпуса без декоративного уголка.





Варианты исполнения корпуса:



Inox
нержавеющая сталь



Black
окрашенный в черный цвет

Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Тепловая мощность (Вт) **	Конвектор M (с декоративным уголком) (€) *	Конвектор C (стандартный край без уголка) (€) *	Решётка (€) *
						Металл поперечная
Естественная конвекция			80/60	Естественная конвекция		
M Inox/Black 65 C Inox/Black 65 • один теплообменник • высота корпуса 65мм 	230	1000	207	135	130	60
		1250	287	150	145	70
		1500	367	170	165	90
		1750	447	185	175	100
		2000	527	200	190	110
		2250	606	230	220	130
		2500	686	270	260	150
		2750	766	305	290	165
3000	846	340	325	180		
Принудительная конвекция			80/60	Принудительная конвекция		
MV Inox/Black 65 CV Inox/Black 65 • один теплообменник • высота корпуса 65мм 	300	1000	829	230	220	70
		1250	1132	285	275	90
		1500	1448	360	340	105
		1750	1764	385	365	125
		2000	2080	420	400	135
		2250	2396	475	450	155
		2500	2711	535	510	170
		2750	3029	595	565	190
3000	3347	700	670	210		
Естественная конвекция			80/60	Естественная конвекция		
M2 Inox/Black 65 C2 Inox/Black 65 • двойной теплообменник • высота корпуса 65мм 	380	1000	308	225	215	80
		1250	427	260	250	100
		1500	546	300	285	125
		1750	665	325	310	140
		2000	785	350	335	160
		2250	904	410	385	180
		2500	1023	470	445	200
		2750	1142	515	485	225
3000	1261	575	545	250		
Принудительная конвекция			80/60	Принудительная конвекция		
MV2 Inox/Black 65 CV2 Inox/Black 65 • двойной теплообменник • высота корпуса 65мм 	380	1000	1196	315	295	80
		1250	1634	340	320	100
		1500	2090	395	370	125
		1750	2547	450	425	140
		2000	3002	510	480	160
		2250	3458	560	530	180
		2500	3912	670	630	200
		2750	4372	730	690	225
3000	4831	810	765	250		

** Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

* В стандартной комплектации металлическая решетка поставляется в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

* Конвекторы подключаются и регулируются в системе отопления с помощью термостатических клапанов и сервоприводов.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

Решетка для Carrera M (C) 65:



Металл поперечная

044 485 15 24

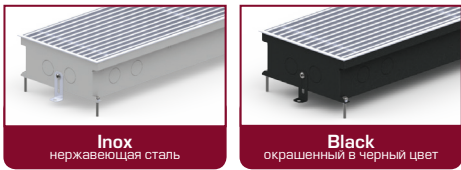
kiev@carrera.ua





Внутрипольные конвекторы высотой 90мм и 120мм

Модель S



Варианты исполнения корпуса:



Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Тепловая мощность (Вт) * *		Конвектор S (€) *	Комплект S (рамка+ решетка) (€) *			
			90мм	120мм		Hi-tech ^{NEW}	Металл	Дерево WR ^{NEW}	Stone
Естественная конвекция			80/60		Естественная конвекция				
S Inox 90/120 S Black 90/120 • один теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм 	230	1000	253	275	150	90	75	55	170
		1250	350	380	170	110	95	65	210
		1500	447	486	190	130	115	75	250
		1750	545	592	210	150	130	90	290
		2000	642	698	230	170	150	95	330
		2250	740	804	260	200	170	105	380
		2500	837	910	300	220	190	120	420
		2750	935	1016	340	240	210	135	460
		3000	1032	1122	380	260	230	150	500
Принудительная конвекция			80/60		Принудительная конвекция				
SV Inox 90/120 SV Black 90/120 • один теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм 	300	1000	904	984	260	100	90	60	230
		1250	1235	1343	320	125	115	75	290
		1500	1580	1719	400	155	135	85	350
		1750	1925	2094	425	175	155	100	410
		2000	2270	2469	465	200	175	110	465
		2250	2613	2843	530	220	195	125	530
		2500	2957	3218	595	250	220	135	585
		2750	3305	3595	660	270	240	150	640
		3000	3652	3973	780	290	260	160	700
Естественная конвекция			80/60		Естественная конвекция				
S2 Inox 90/120 S2 Black 90/120 • двойной теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм 	380	1000	384	412	240	120	110	65	-
		1250	532	571	285	140	130	80	
		1500	680	730	325	180	160	90	
		1750	828	889	350	200	180	100	
		2000	976	1047	380	220	200	120	
		2250	1124	1206	440	250	225	130	
		2500	1273	1365	510	280	250	150	
		2750	1421	1524	560	310	280	160	
		3000	1569	1683	625	330	300	170	
Принудительная конвекция			80/60		Принудительная конвекция				
SV2 Inox 90/120 SV2 Black 90/120 • двойной теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм 	380	1000	1247	1266	350	120	110	65	-
		1250	1703	1729	380	140	130	80	
		1500	2178	2211	440	180	160	90	
		1750	2654	2694	500	200	180	100	
		2000	3129	3177	570	220	200	120	
		2250	3604	3659	630	250	225	130	
		2500	4078	4141	750	280	250	150	
		2750	4556	4627	810	310	280	160	
		3000	5036	5113	900	330	300	170	

* * Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

* В стандартной комплектации металлическая решетка и рамка поставляется в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

Комплекты S для Carrera S 90/120:



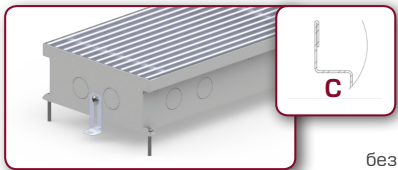
* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

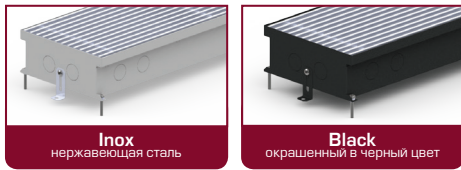
Внутрипольные конвекторы высотой 90мм и 120мм

Модель C



Стандартное исполнение корпуса без декоративного уголка.

Варианты исполнения корпуса:



Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Тепловая мощность (Вт) **		Конвектор C (€) *	Решетка (€) *		
			90мм	120мм		Hi-tech ^{NEW}	Металл	Дерево WR ^{NEW}
Естественная конвекция			80/60		Естественная конвекция			
C Inox 90/120 C Black 90/120 • один теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	230	1000	253	275	150	70	65	30
		1250	350	380	170	90	80	36
		1500	447	486	190	110	100	42
		1750	545	592	210	120	110	48
		2000	642	698	230	140	125	54
		2250	740	804	260	160	145	60
		2500	837	910	300	180	165	66
		2750	935	1016	340	200	180	72
	3000	1032	1122	380	220	200	84	
Принудительная конвекция			80/60		Принудительная конвекция			
CV Inox 90/120 CV Black 90/120 • один теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	300	1000	904	984	260	85	75	36
		1250	1235	1343	320	110	95	42
		1500	1580	1719	400	130	115	48
		1750	1925	2094	425	150	135	60
		2000	2270	2469	465	170	150	66
		2250	2613	2843	530	190	170	78
		2500	2957	3218	595	210	190	84
		2750	3305	3595	660	230	210	96
	3000	3652	3973	780	250	230	108	
Естественная конвекция			80/60		Естественная конвекция			
C2 Inox 90/120 C2 Black 90/120 • двойной теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	380	1000	384	412	240	100	90	35
		1250	532	571	285	120	110	45
		1500	680	730	325	150	135	50
		1750	828	889	350	170	155	60
		2000	976	1047	380	190	175	70
		2250	1124	1206	440	215	200	80
		2500	1273	1365	510	240	220	90
		2750	1421	1524	560	270	250	100
	3000	1569	1683	625	290	270	110	
Принудительная конвекция			80/60		Принудительная конвекция			
CV2 Inox 90/120 CV2 Black 90/120 • двойной теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	380	1000	1247	1266	350	100	90	35
		1250	1703	1729	380	120	110	45
		1500	2178	2211	440	150	135	50
		1750	2654	2694	500	170	155	60
		2000	3129	3177	570	190	175	70
		2250	3604	3659	630	215	200	80
		2500	4078	4141	750	240	220	90
		2750	4556	4627	810	270	250	100
	3000	5036	5113	900	290	270	110	

* * Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

* В стандартной комплектации металлическая решетка поставляется в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

* Конвекторы подключаются и регулируются в системе отопления с помощью термостатических клапанов и сервоприводов.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

Решетки для Carrera C 90/120:



044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Внутрипольные конвекторы серии Hydro высотой 90мм и 120мм

Модель S

NEW

Корпус конвектора предназначен для установки в него комплекта S (рамка+решетка).

Модель C

Стандартное исполнение корпуса без декоративного уголка.

Варианты исполнения:

Hydro с дренажным отверстием

Наименование	Ширина (мм)	Длина (мм)	Тепловая мощность (Вт) * *		Конвектор (€) *		Комплект S (€) *		Решетка C (€) *	
			90мм	120мм	S	C	Hi-tech ^{NEW}	Металл	Hi-tech ^{NEW}	Металл
Естественная конвекция			80/60		Естественная конвекция					
S Hydro 90/120 C Hydro 90/120 • один теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	230	1000	253	275	158	90	75	70	65	
		1250	350	380	179	110	95	90	80	
		1500	447	486	200	130	115	110	100	
		1750	545	592	216	150	130	120	110	
		2000	642	698	234	170	150	140	125	
		2250	740	804	277	200	170	160	145	
		2500	837	910	319	220	190	180	165	
		2750	935	1016	361	240	210	200	180	
3000	1032	1122	404	260	230	220	200			
Принудительная конвекция			80/60		Принудительная конвекция					
SV Hydro 90/120 CV Hydro 90/120 • один теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	300	1000	904	984	290	100	90	85	75	
		1250	1235	1343	353	125	115	110	95	
		1500	1580	1719	422	155	135	130	115	
		1750	1925	2094	466	175	155	150	135	
		2000	2270	2469	509	200	175	170	150	
		2250	2613	2843	582	220	195	190	170	
		2500	2957	3218	655	250	220	210	190	
		2750	3305	3595	700	270	240	230	210	
3000	3652	3973	805	290	260	250	230			
Естественная конвекция			80/60		Естественная конвекция					
S2 Hydro 90/120 C2 Hydro 90/120 • двойной теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	380	1000	384	412	263	120	110	100	90	
		1250	532	571	305	140	130	120	110	
		1500	680	730	347	180	160	150	135	
		1750	828	889	377	200	180	170	155	
		2000	976	1047	407	220	200	190	175	
		2250	1124	1206	479	250	225	215	200	
		2500	1273	1365	550	280	250	240	220	
		2750	1421	1524	624	310	280	270	250	
3000	1569	1683	696	330	300	290	270			
Принудительная конвекция			80/60		Принудительная конвекция					
SV2 Hydro 90/120 CV2 Hydro 90/120 • двойной теплообменник • высота корпуса 90мм и 120мм	380	1000	1247	1266	360	120	110	100	90	
		1250	1703	1729	414	140	130	120	110	
		1500	2178	2211	483	180	160	150	135	
		1750	2654	2694	552	200	180	170	155	
		2000	3129	3177	623	220	200	190	175	
		2250	3604	3659	692	250	225	215	200	
		2500	4078	4141	761	280	250	240	220	
		2750	4556	4627	850	310	280	270	250	
3000	5036	5113	940	330	300	290	270			

Комплекты S для Carrera S Hydro 90/120:

Hi-tech^{NEW} металл на эластичной ленте

Металл поперечная/продольная

Решетки для Carrera C Hydro 90/120:

Hi-tech^{NEW} металл на эластичной ленте

Металл поперечная/продольная

* * Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.
* **Внимание!** Для установки в агрессивной среде используйте решетки на жестком соединении.
* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Stone Panel

Наименование	Длина (мм)	Конвектор (€) *	Тепловая мощность (Вт) * *
Естественная конвекция			80/60
SP • узор «Каретная стяжка» • прямая плита	1000	390	800
SP • узор «Всплеск» • прямая плита	1000	390	800
SP • узор «Морское дно» • прямая плита	1000	450	800
SPR • узор «Цветы» • радиусная плита	1000	390	800
SPR • гравирование • радиусная плита	1000	510	800

* * Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C.

* Конвектор с декоративной каменной панелью размером 1000x500мм горизонтального исполнения с нанесенным узором. Стоимость конвекторов других размеров и конфигураций просчитывается по индивидуальному запросу.

При заказе конвектора Stone Panel с декоративной каменной панелью необходимо указывать цвет искусственного камня. Полную палитру цветов смотрите в Каталоге конвекторов Carrera, а также на сайте www.carrera.ua.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

Carrera FRH Stone

Наименование				
Естественная конвекция				
FRH Stone • один теплообменник • корпус из декоративного камня				
Габариты (мм)			Тепловая мощность (Вт) * *	Конвектор (€) *
Высота	Ширина	Длина	80/60	
180	170	1000	538	390

* Конвектор FRH Stone с корпусом из декоративного камня длиной 1000мм. Стоимость конвекторов других размеров и конфигураций просчитывается по индивидуальному запросу.

При заказе конвектора Carrera FRH Stone необходимо указывать цвет искусственного камня. Полную палитру цветов смотрите в Каталоге конвекторов Carrera, а также на сайте www.carrera.ua

Комплект S Stone

Декоративные решетки из искусственного камня подходят для установки в конвекторы моделей S Inox/Black, SV Inox/Black с глубиной корпуса 90мм и 120мм



Наименование	Шири-на (мм)	Длина (мм)	Стоимость (€) *
Естественная конвекция			
Комплект S Stone 230 • для конвекторов S Inox/Black высотой 90мм и 120мм • широкая палитра цветов • возможность изготовления индивидуаль-ных узоров	230	1000	170
		1250	210
		1500	250
		1750	290
		2000	330
		2250	380
		2500	420
		2750	460
	3000	500	
Естественная конвекция			
Комплект S Stone 300 • для конвекторов SV Inox/Black высотой 90мм и 120мм • широкая палитра цветов • возможность изготовления индивидуаль-ных узоров	300	1000	230
		1250	290
		1500	350
		1750	410
		2000	465
		2250	530
		2500	585
		2750	640
	3000	700	

Полную палитру цветов декоративного камня смотрите в Каталоге конвекторов Carrera, а также на сайте www.carrera.ua.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Настенные конвекторы

Наименование	Габариты (мм)			Тепловая мощность (Вт) * *	Конвектор (€) *
	Высота	Ширина	Длина		
WR (стандартная модель)				80/60	Естественная конвекция
• один теплообменник 	250	150	1000	509	202
			1250	695	222
			1500	889	255
			1750	1083	279
			2000	1277	309
			2250	1664	339
			2500	2055	387
WRV (стандартная модель)				80/60	Принудительная конвекция
• один теплообменник 	250	150	1000	883	328
			1250	1206	374
			1500	1542	531
			1750	1879	565
			2000	2216	598
			2250	2887	742
			2500	3565	776



Стандартные цвета Carrera WR/WRV:



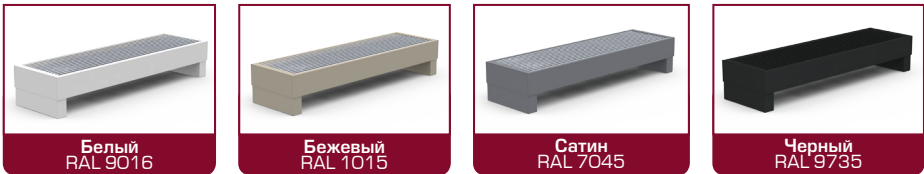
* В стандартной комплектации конвектор поставляется в белом корпусе с металлической решеткой цвета «Сатин». В стоимость включена термостатическая головка.

** Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

Напольные конвекторы

Наименование	Габариты (мм)			Тепловая мощность (Вт) **	Конвектор (€) *
	Высота	Ширина	Длина		
FRH (стандартная модель)				80/60	Естественная конвекция
FRH*** • один теплообменник 	175	150	1000	538	170
			1250	739	200
			1500	940	230
			1750	1145	260
			2000	1350	290
			2250	1555	330
			2500	1759	380
FR2H (стандартная модель)				80/60	Естественная конвекция
FR2H*** • двойной теплообменник 	175	290	1000	812	270
			1250	1110	340
			1500	1415	390
			1750	1725	420
			2000	2038	475
			2250	2346	550
			2500	2655	640

Стандартные цвета Carrera FRH/FR2H:



* В стандартной комплектации конвектор поставляется в белом корпусе с металлической решеткой цвета «Сатин». Возможна покраска корпуса и решетки в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

** Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C.



*** Возможно изготовление моделей FRTH и FR2TH с термостатической головкой Danfoss.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Плинтусные конвекторы

Наименование	Габариты (мм)			Тепловая мощность (Вт) **	Стоимость (€)*	Дополнительные принадлежности					
	Высота	Ширина	Длина			Конвектор (€)*	Заглушка правая	Внешний уголок	Внутренний уголок	Заглушка ревизия	Стык плоский
BR 18 (стандартная модель)					80/60	Естественная конвекция					
BR 18 • инновационный теплообменник 	180	60	1000	291	70						
			1250	400	80						
			1500	508	90						
			1750	619	110						
			2000	730	120						
			2250	841	130						
2500	952	150	2,00	3,00	1,50	4,00	1,00	2,00			
BR 21 (стандартная модель)					80/60	Естественная конвекция					
BR 21 • стандартный теплообменник 	210	60	1000	396	120						
			1250	545	140						
			1500	692	170						
			1750	843	200						
			2000	994	220						
			2250	1145	250						
2500	1295	280	2,50	4,00	2,00	6,00	1,50	2,50			

Стандартные цвета Carrera BR 18/BR 21:



* В стандартной комплектации конвектор поставляется в белом корпусе с металлической решеткой цвета «Сатин». Возможна покраска корпуса и решетки в любой цвет RAL по индивидуальному заказу.

** Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C.

Используйте дополнительные принадлежности для индивидуальных конфигураций плинтусных конвекторов. Дополнительные принадлежности не входят в комплект поставки конвектора и заказываются отдельно.

Пример сборки плинтусного конвектора индивидуальной конфигурации:



Цокольные конвекторы

Наименование	Длина (мм)	Конвектор (€) *	Тепловая мощность (Вт) **	Наименование	Длина (мм)	Конвектор (€) *	Тепловая мощность (Вт) **
Принудительная конвекция				Принудительная конвекция			
 • один теплообменник • корпус 80 мм	750	254	80/60 464	 • один теплообменник • корпус 105 мм	750	264	490
	1000	310	635		1000	324	676
	1250	480	869		1250	498	923
	1500	534	1111		1500	554	1180
	1750	710	1354		1750	740	1437
	2000	760	1596		2000	800	1696

* Конвектор поставляется в черном корпусе с металлической решеткой цвета «Сатин». Решетка включена в стоимость конвектора.

** Данные по тепловой мощности указаны при температуре помещения 20°C. Для моделей с принудительной конвекцией – при максимальном количестве оборотов вентилятора.

* Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

044 485 15 24

kiev@carrera.ua

Комплектующие

Изображение	Наименование	Стоимость (€)*	Изображение	Наименование	Стоимость (€)*
	Гибкий гофрированный шланг 1/2" 15см Изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для подключения конвектора к системе отопления и для удобства последующей эксплуатации теплообменника. Рабочее давление составляет 9 бар.	5,50		Соединитель TO 180x57 1/2" Для соединения теплообменников во внутрипольных конвекторах M2/C2 65, MV2/CV2 65	5,40
	Гибкий гофрированный шланг 1/2" 30см Изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для подключения конвектора к системе отопления и для удобства последующей эксплуатации теплообменника. Рабочее давление составляет 9 бар.	7,00		Соединитель TO 180x57 1/2" Для соединения теплообменников во внутрипольных конвекторах S2/C2, SV2/CV2	5,40
	Клапан RA-N 15 прямой/угловой Danfoss Клапаны для двухтрубной системы отопления типа RA-N повышенного сопротивления с устройством монтажной настройки их пропускной способности для выполнения гидравлической балансировки трубопроводной системы и управления величиной протока теплоносителя.	19,30		Клапан термостатический DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 угловой Schloßer Клапаны никелированные для внутрипольных конвекторов.	14,50
				Клапан термостатический DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 аксиальный Schloßer Клапаны никелированные для конвекторов: настенных WR, SPR; плинтусных, напольных.	16,01
	Запорный клапан RLV-S 15 прямой/угловой Danfoss Запорные клапаны RLV-S используют, как правило, в двухтрубных системах отопления для отключения отдельного отопительного прибора в работающей системе с целью его демонтажа или технического обслуживания.	8,20		Клапан обратного потока DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 угловой Schloßer Клапаны никелированные для всех видов конвекторов.	6,48
					
	Термоэлектрический привод TWVA-A NC230B Danfoss Привод может использоваться с электрическими термостатами для управления клапанами. Оснащен визуальным индикатором положения клапана (откр./закрыт). Нормально закрытый (NC) и нормально открытый (NO) вариант исполнения (положение клапана при отсутствии питания).	22,00		Сервопривод (нормально закрытый) 230V IP40 (M30x1,5) Schloßer Напряжение: 230 V Пусковой ток: Переменный <= 1 A Постоянный <= 0,015 A Мощность 3,45 W Время закрытия/открытия (в зависимости от температуры окружающей среды) около 3 минут.	34,31
	Термостатический элемент RAW-K 5032 Danfoss с выносным температурным датчиком Снабжен сверхтонкой капиллярной трубкой длиной 2 м, которая сматана внутри корпуса выносного датчика, соединяя его с рабочим сильфоном термостатического элемента. В процессе монтажа трубка вытягивается на необходимую длину. Диапазон настройки 8-28 °C.	21,00		Термостатическая головка RA 5065 капилляр 5 м Danfoss Термостатический элемент с выносным регулированием, с защитой от замерзания и прибором для ограничения и фиксирования температурной настройки. Диапазон настройки 8-28 °C.	52,50

*Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

kiev@carrera.ua

044 485 15 24

Комплектующие

Изображение	Наименование	Стоимость (€)*	Изображение	Наименование	Стоимость (€)*
	Термостат SPDT Honeywell Комнатный термостат предназначен для автоматического (ON/OFF) управления конвекторами в системе отопления.	31,00		Цифровой комнатный термостат DT90 Honeywell с большим удобным ЖК дисплеем разработан для автоматического температурного регулирования в отопительных системах частных домов и различных жилых помещений.	52,00
	Хронотермостат CM507 Honeywell программируемый 7-дневный, 5(2) A, SPST Хронотермостат современный программируемый комнатный термостат. Предназначен для осуществления базового управления в системах отопления.	67,20		Хронотермостат CM707 Honeywell программируемый 7-дневный термостат с большим ЖК дисплеем разработан для обеспечения автоматического регулирования времени и температуры систем отопления и охлаждения в квартирах и коттеджах.	88,30
	Термостат комнатный RC-T2 серии GreenCon Danfoss Программируемый с дисплеем. Используется для управления конвекторами в системах отопления/охлаждения зданий. Оснащен функциями ручного и автоматического регулирования, программой на 5/2 дня на 4 температурных режима в день, таймером вкл./выкл., режимом энергосбережения, возможностью блокировки кнопок, с защитой от замерзания теплоносителя.	85,00		Термостат комнатный WT-P серии BasicPlus2 Danfoss Программируемый с дисплеем. Используется для управления системой гидравлического отопления. Расширенная программа экономии энергии позволяет задать до 4 различных периодов поддержания температуры в сутки отдельно для будних и выходных дней (режим «5+2»), возможность блокировки кнопок, защита от замерзания теплоносителя.	58,00

Внимание! Подключение и настройка регулирующих устройств осуществляется согласно инструкций от производителя данных устройств

Модули управления^{NEW}

Наименование	Мощность (Вт)	Цена (€)*	Наименование	Мощность (Вт)	Цена (€)*
Для монтажа на DIN-рейку			Для монтажа на DIN-рейку		
	100	62		200	90
Арт. №: ASR-MD 100			Арт. №: ASR-MD 200		
	150	76		300	100
Арт. №: ASR-MD 150			Арт. №: ASR-MD 300		
Модуль коммутационный MDK ^{NEW}			30		
			Арт. №: ASR-MDK		

Внимание! Подбор модулей осуществляется индивидуально, в зависимости от модели и количества конвекторов. Подробная информация о подборе модулей указана в техническом каталоге Carrera. Для получения информации и консультаций по вопросам электрической части обращайтесь к менеджерам компании «Каррера Украина».

*Стоимость указана в Евро с учетом НДС. Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. Цены действительны по состоянию на 01.03.2017 года.

ООО «КАРРЕРА УКРАИНА»

тел.: +38 044 485 15 24
факс: +38 044 485 15 23

kiev@carrera.ua
www.carrera.ua

