



МОЖЛИВО МОЖЛИВО МОЄ

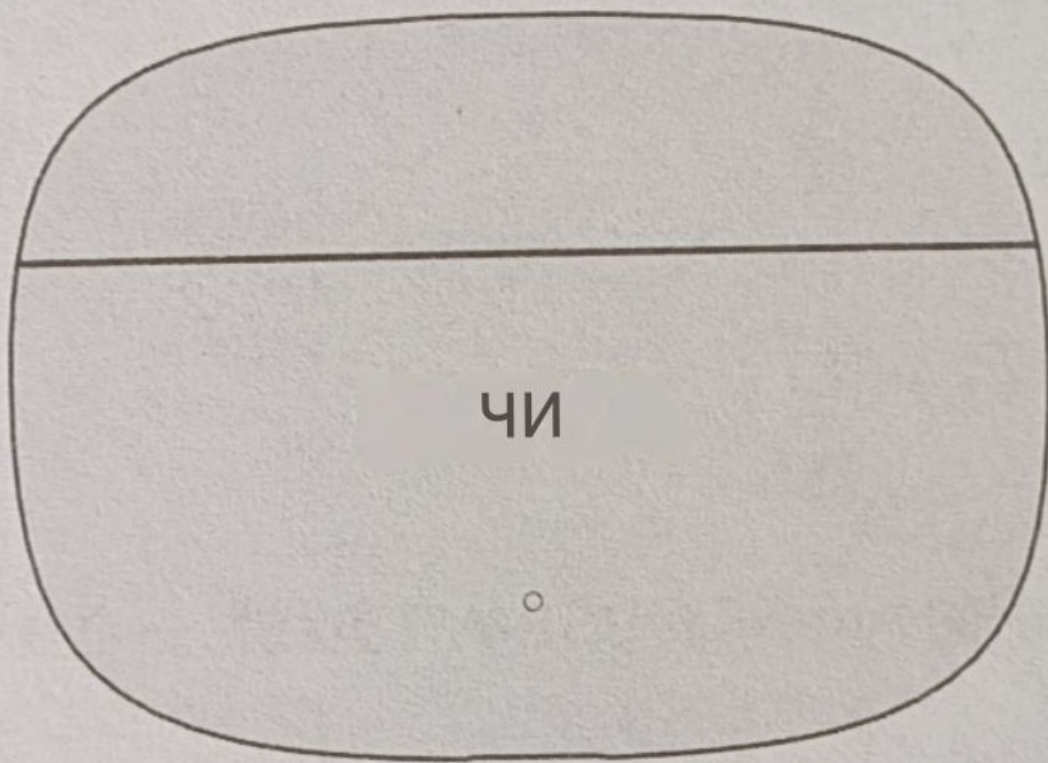

Короткий посібник

1 Приймач RX Type-C (пристрій для підключення)


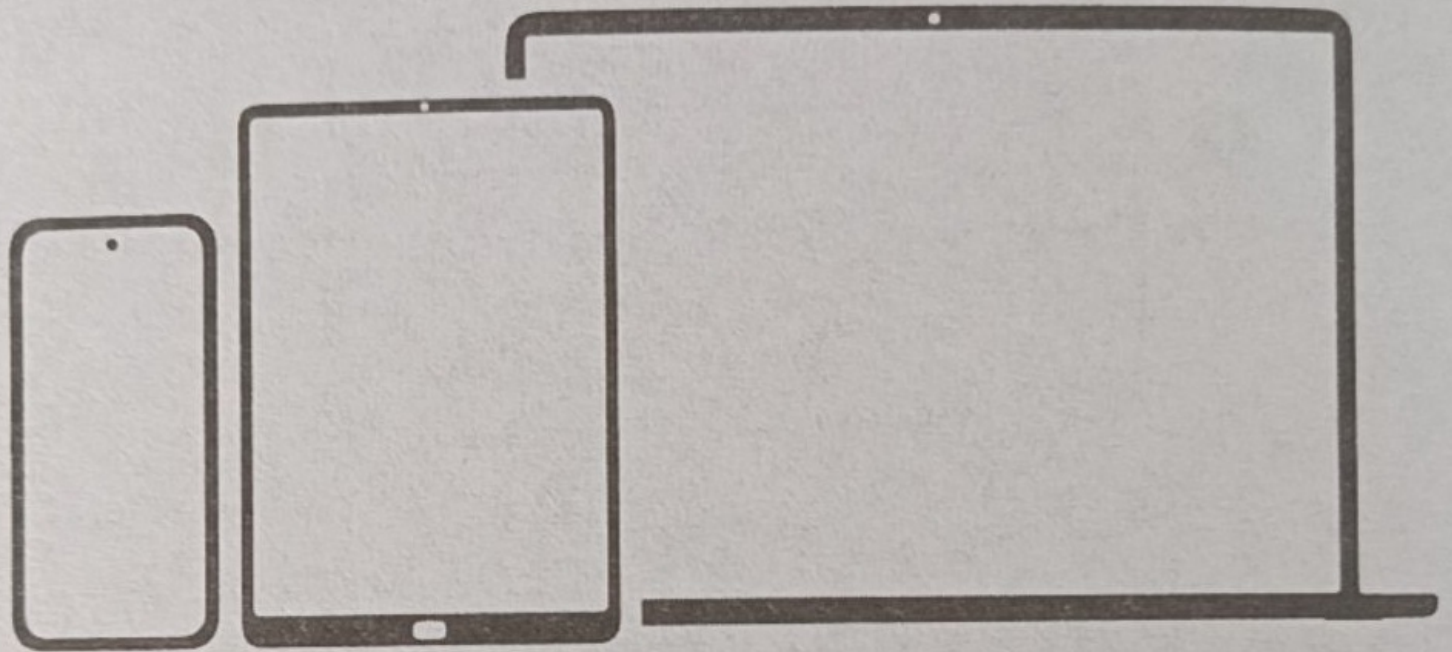


Приймач Type-C

Підтримує підключення до мобільних телефонів/комп'ютерів/екшн-камер з інтерфейсом Type-C.

*Для підключення до USB-порту комп'ютера необхідно придбати адаптер Type-C на USB.

② Приймач RX Lightning (підключаючий пристрій)

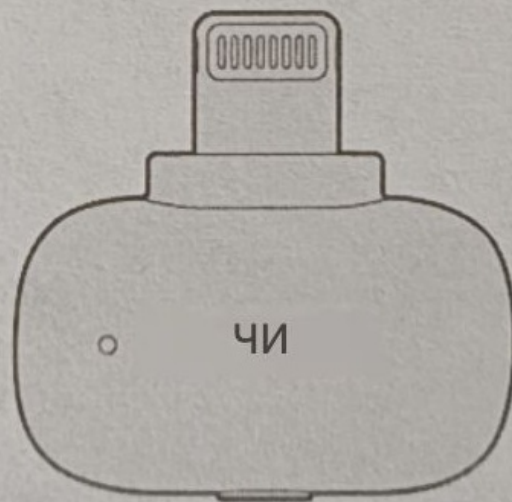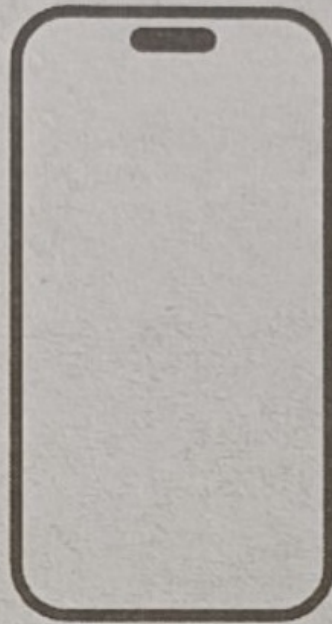

IOS Lightning Receiver

Підключення до телефонів Apple: iPhone 7, iPhone 8, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 Pro та iPhone 14.

③ Приймач RX 3,5 мм TRS (роз'єм)

2s кнопка живлення:



Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути

×1) Клавiша гучності:

Натисніть, щоб перемкнути рівні гучності (3 рівні)

Статус індикатора гучності:



1-ша передача: / 2-га передача: / 3-тя передача:

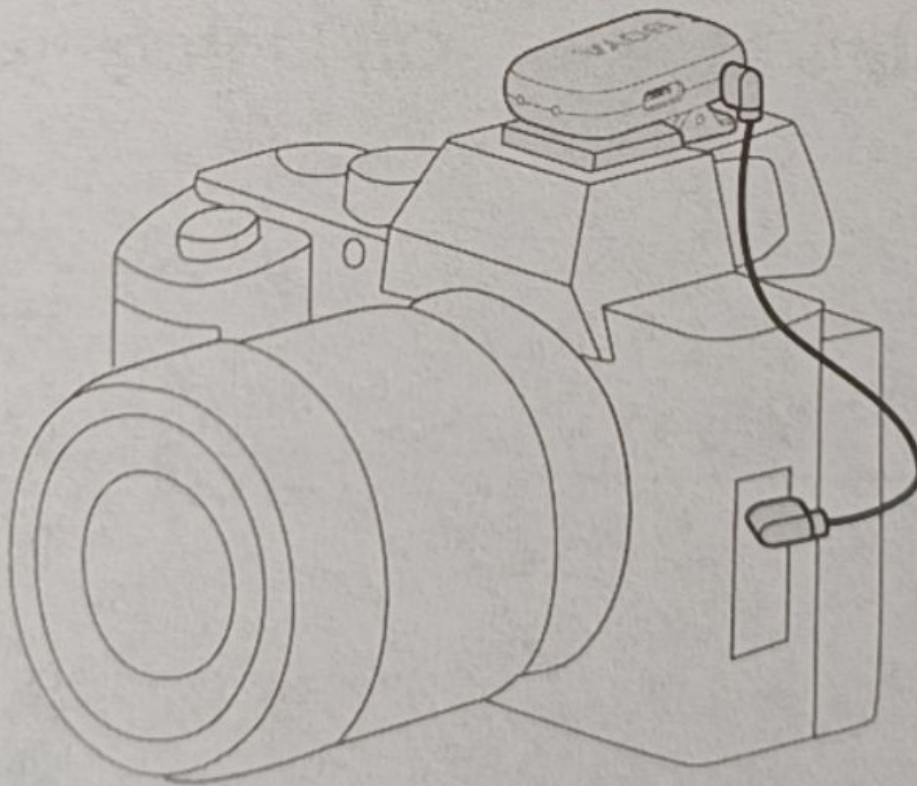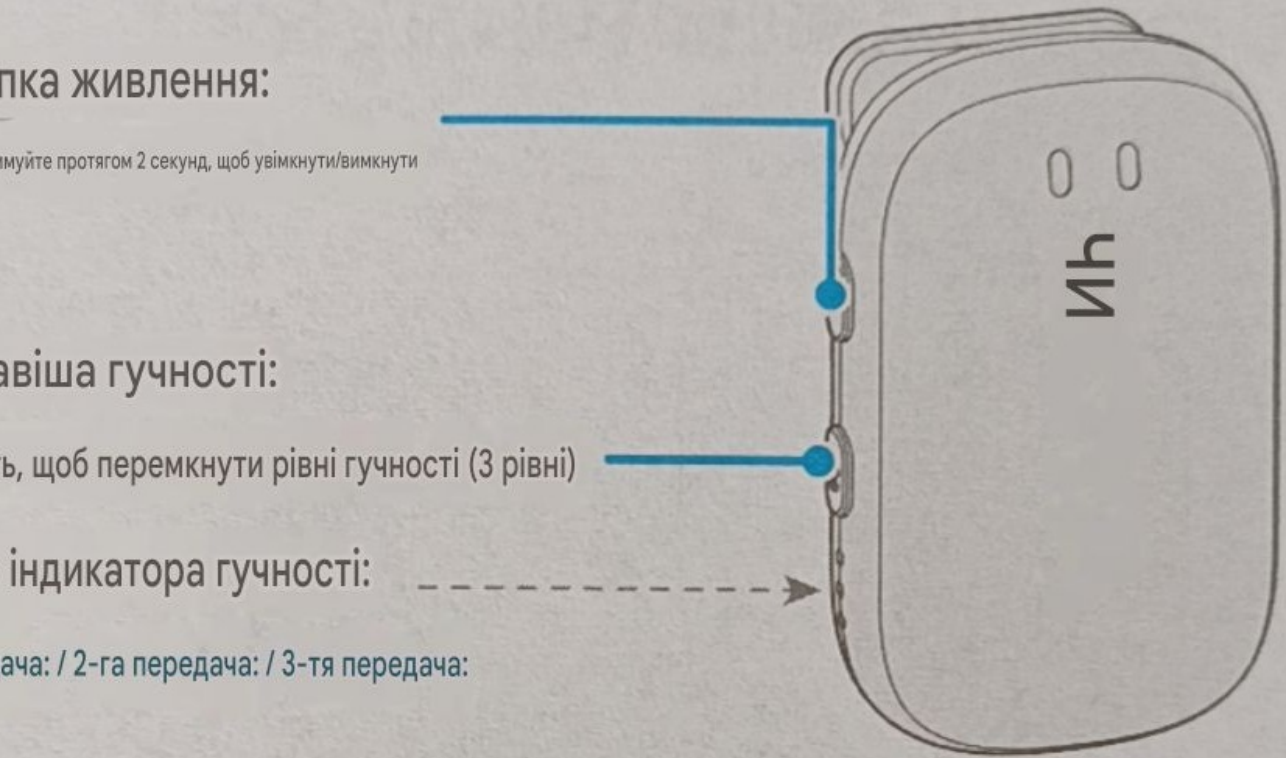

3,5-мм TRS приймач

Підключайтеся до таких пристроїв, як камери та мікшери, за допомогою 3,5-мм TRS інтерфейсу.

4 Передавач (мікрофон)

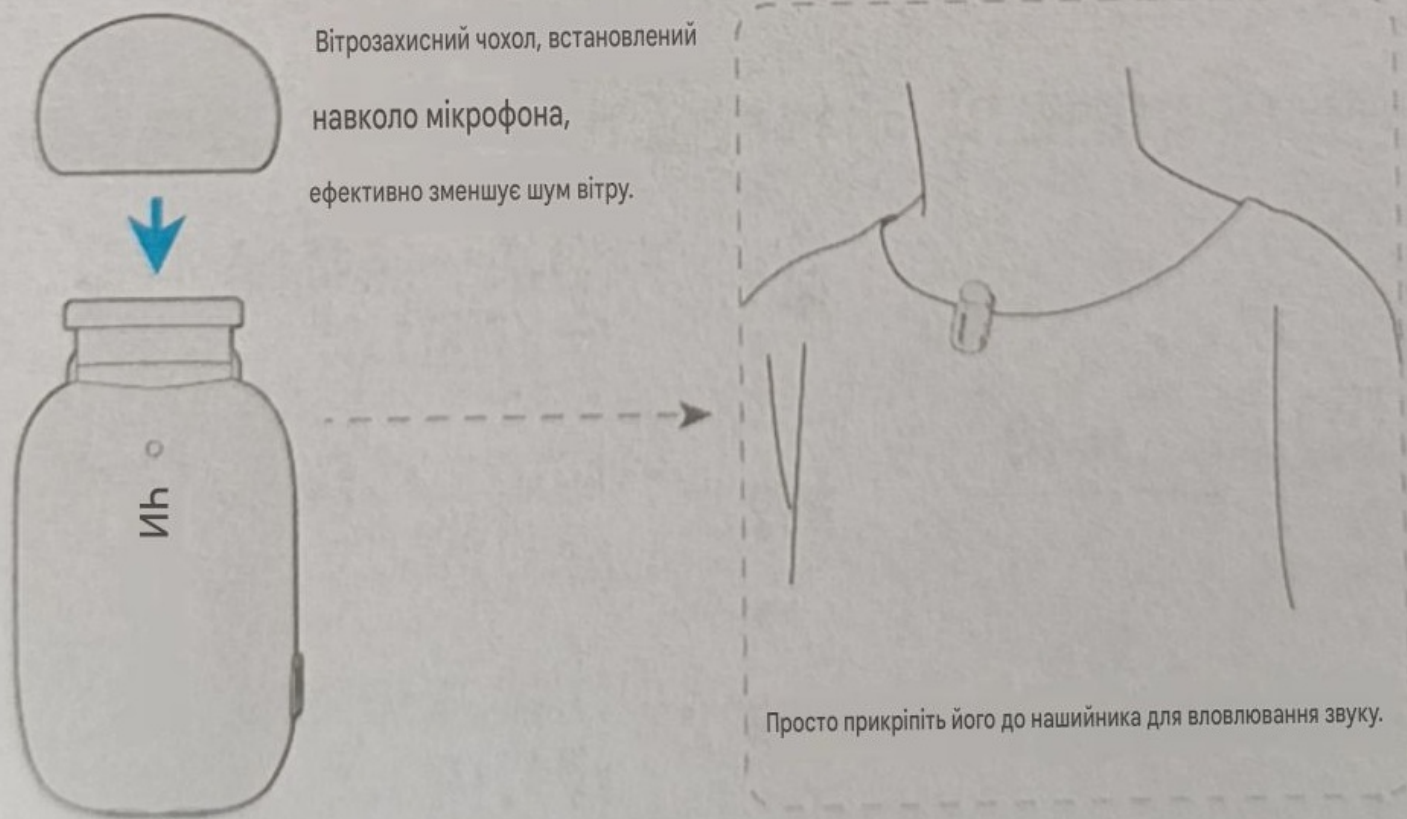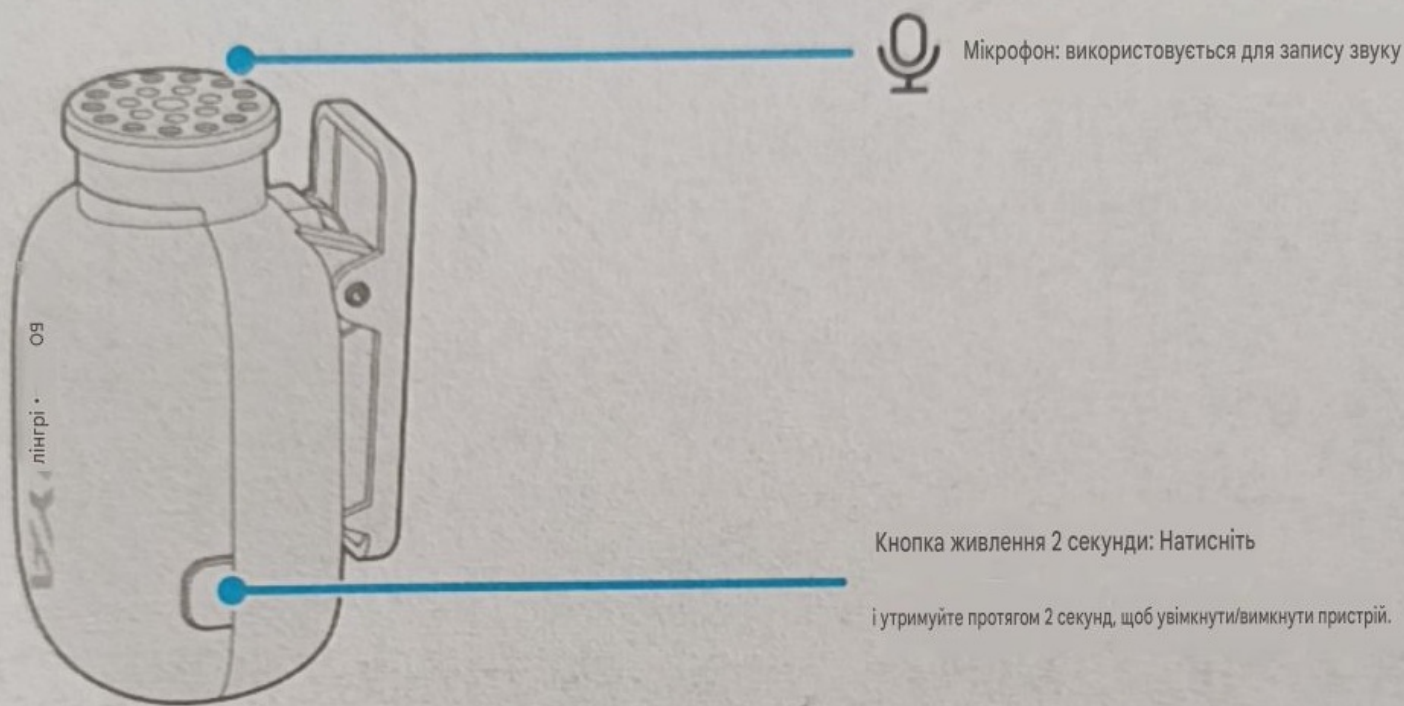

5 Підключення та сполучення (мобільна версія)


Передавач і приймач були успішно сполучені перед відправкою з заводу: вони автоматично з'єднуються після ввімкнення (синій індикатор постійно світитиметься).

Якщо блимає синій індикатор або з'єднання не вдається, ви можете виконати таку операцію сполучення:

Тривале натискання на трубку

Клавiша NR протягом 5 секунд


Відпустіть руку, коли синє світло швидко блимає.

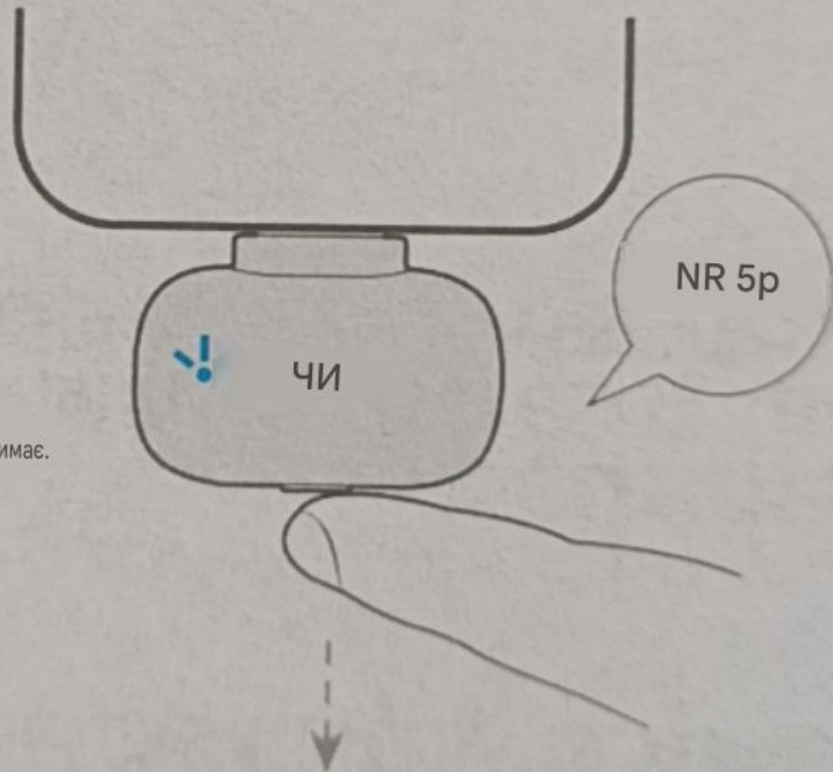

Вимкнувши передавач, натисніть і утримуйте


кнопку живлення протягом 5 секунд, доки...

Синє світло швидко блимає

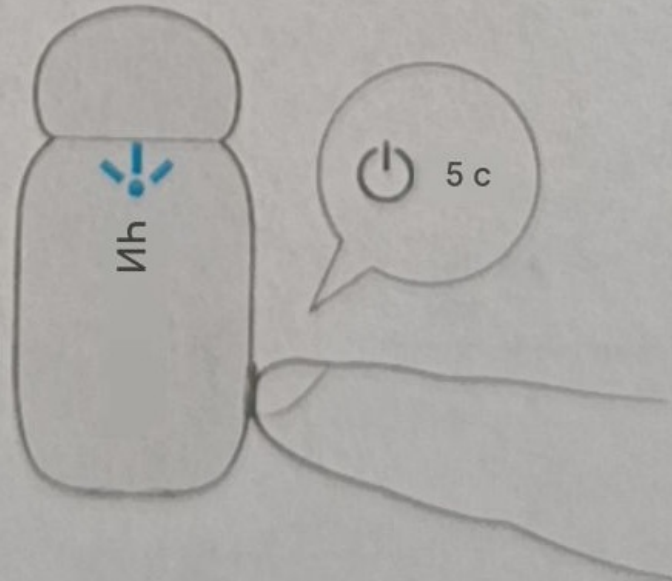


Сполучення успішне; індикатори передавача та приймача будуть постійно світитися синім світлом.


6 Підключення та сполучення (версія з камерою)

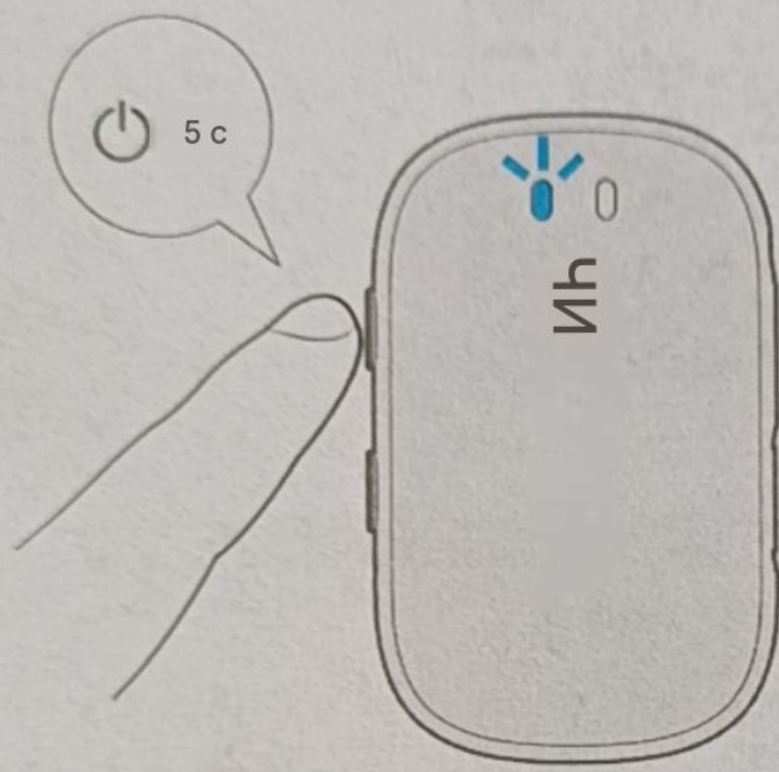

Вимкніть приймач, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки синій індикатор не почне швидко блимати.



Вимкніть передавач, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки синє світло не почне швидко блимати.

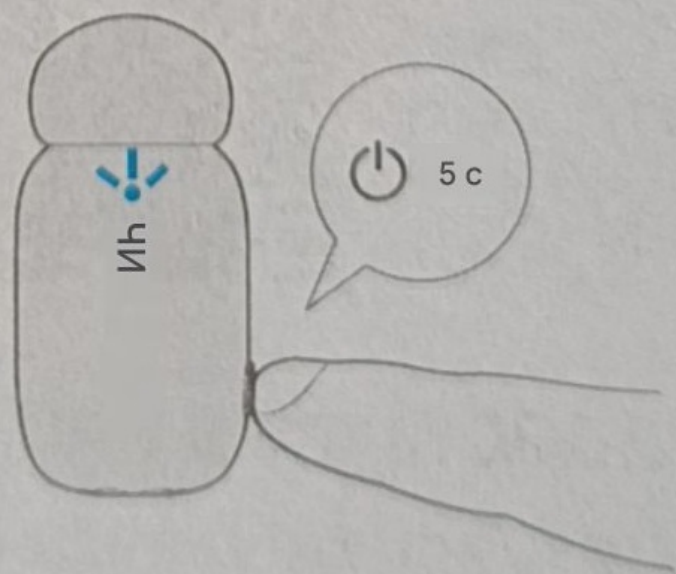

Сполучення успішне; індикатори передавача та приймача будуть постійно світитися синім світлом.



Ви можете знайти та завантажити детальну версію на офіційному вебсайті BOYA.




«Посібник користувача»



Ви можете проконсультуватися з додатковими питаннями післяпродажного обслуговування на офіційній платформі післяпродажного обслуговування BOYA.

<https://cn.boyamic.com/download>

7 Як увімкнути шумозаглушення (мобільна версія)

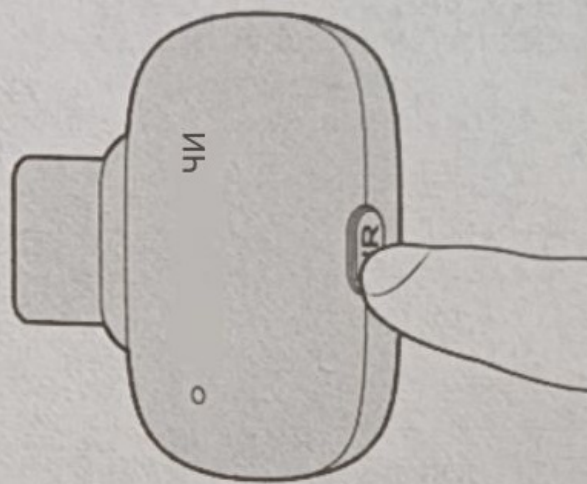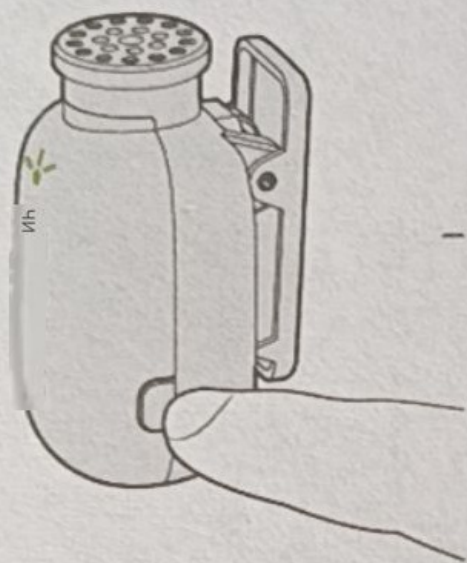


Натисніть кнопку живлення передавача

Шумозаглушення активовано: синє світло стає зеленим

Шумозаглушення вимкнено: зелений індикатор стає синім.


Натисніть клавішу NR приймача для перемикання

Перемикач рівня шумозаглушення




Коли режим шумозаглушення активовано, індикатор показує рівень шумозаглушення.

немає



натисніть



1-й раз



2-й раз



3-й раз

Перемикання на рівень шумозаглушення 1 (слабкий) –

зелений індикатор блимає один раз.


Перемикання на рівень шумозаглушення 2 (середній).

Зелений індикатор блимає двічі.

Перемикання на рівень шумозаглушення 3 (сильний) –

зелений індикатор блимає 3 рази

③ Як увімкнути шумозаглушення (версія для камери)

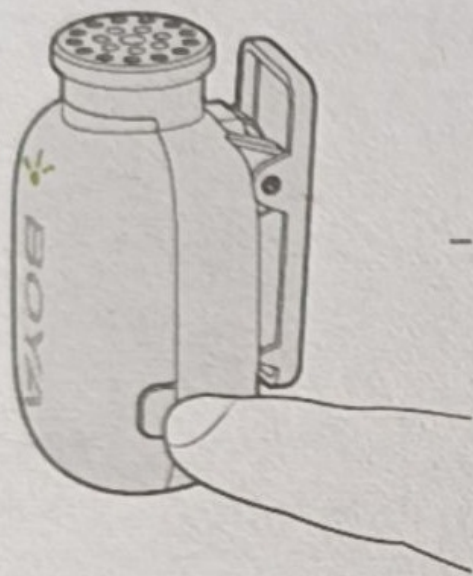

Натисніть кнопку живлення передавача

Шумозаглушення активовано: синє світло стає зеленим

Шумозаглушення вимкнено: зелений індикатор стає синім.



Натисніть кнопку живлення приймача, щоб перезавантажити/вимкнути

Перемикач рівня шумозаглушення



Коли режим шумозаглушення активовано, індикатор показує рівень шумозаглушення.



натисніть

1-й раз

Перемикання на рівень шумозаглушення 1 (слабкий) –

зелений індикатор блимає один раз.



2-й раз

Перемикання на рівень шумозаглушення 2 (середній).

Зелений індикатор блимає двічі.




3-й раз

Перемикання на рівень шумозаглушення 3 (сильний) –


зелений індикатор блимає 3 рази

9 Як увімкнути змінювач голосу (мобільна версія)

Подвійне натискання кнопки NR на приймачі перемикає режими зміни голосу за допомогою штучного інтелекту.

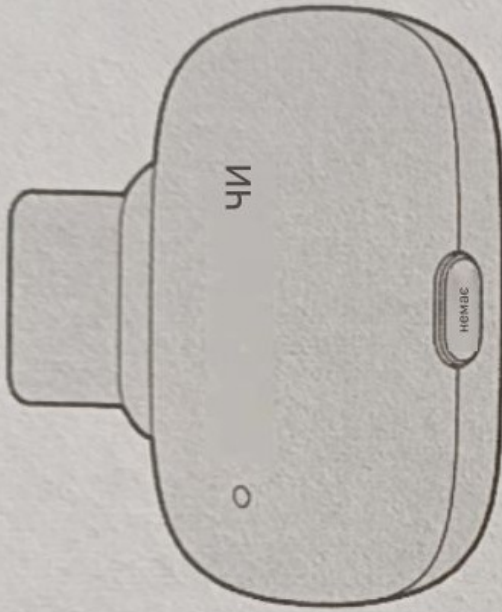


Приймач Type-C

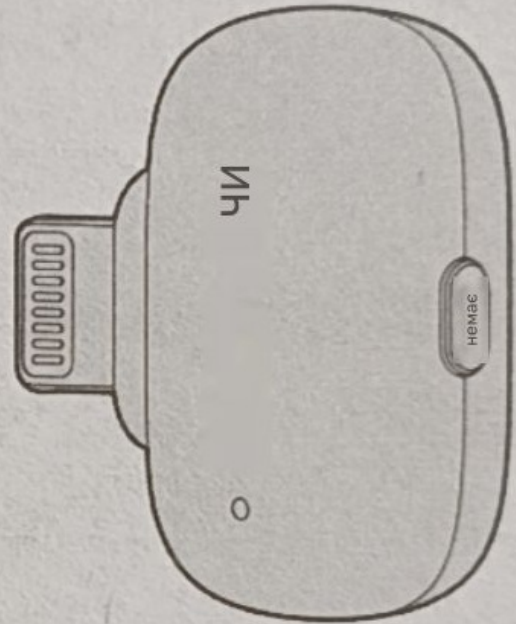

IOS Lightning Receiver

немає



двічі клацніть



1-й раз

Дядько голос



Синє світло блимає 1 раз

2-й раз

звук богині



Синє світло блимає 2 рази

3-й оригінальний звук

Синє світло блимає 3 рази


Якщо ви не впевнені, чи увімкнено зміну голосу за допомогою штучного інтелекту, чи вибрано поточний режим зміни голосу, ви можете від'єднати

та знову підключити приймач, щоб відновити оригінальний звук.

10

Як увімкнути змінювач голосу (версія для камери)

Подвійне натискання кнопки живлення приймача перемикає режими зміни голосу за допомогою штучного інтелекту.

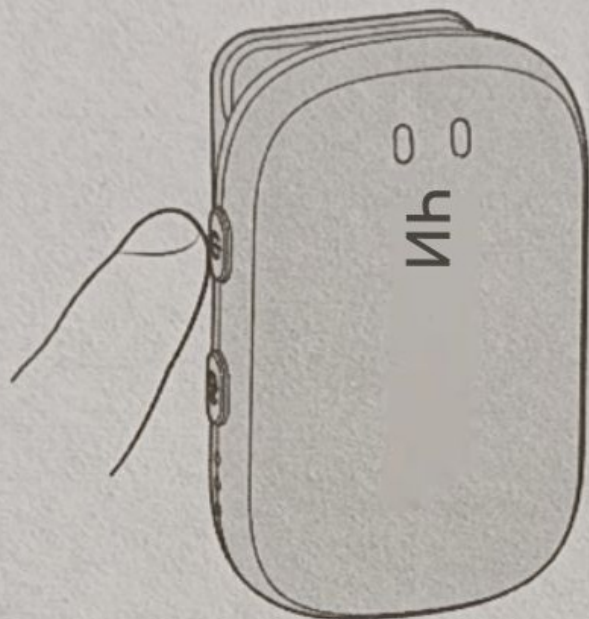

3,5-мм TRS приймач



двічі клацніть



1-й раз

Голос дядька, і синє

світло блиснуло один раз.



2-й раз

Синє світло

голосу богині блимає двічі




3-й раз

Оригінальний


звук, синє світло блимає 3 рази

Якщо ви не впевнені, чи увімкнено зміну голосу за допомогою штучного інтелекту, чи вибрано поточний режим зміни голосу, ви можете від'єднати та знову підключити приймач, щоб відновити оригінальний звук.


11 Як заряджати

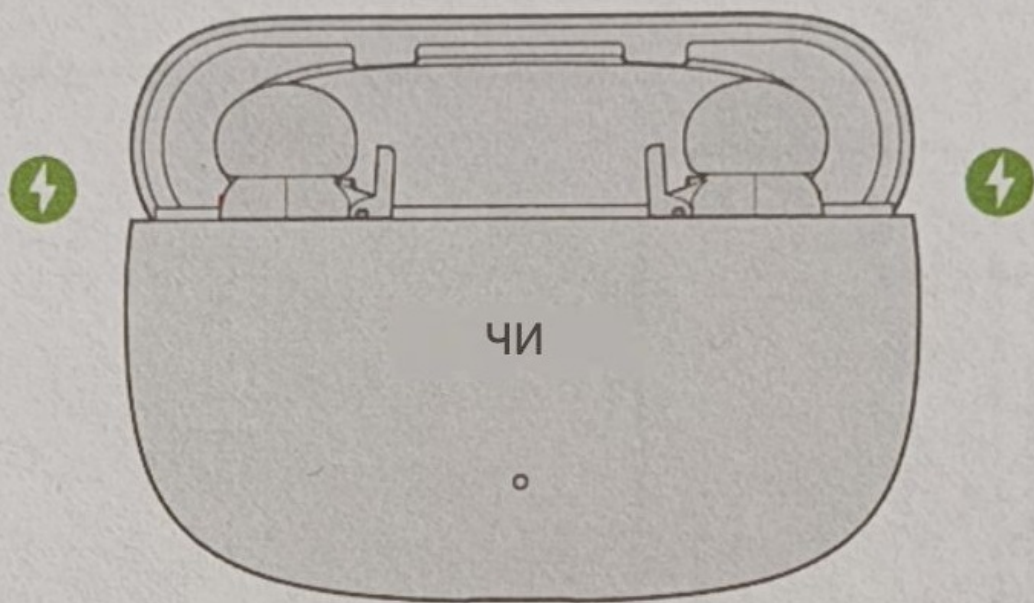

Вставте передавач у контакти зарядного футляра СС для заряджання.

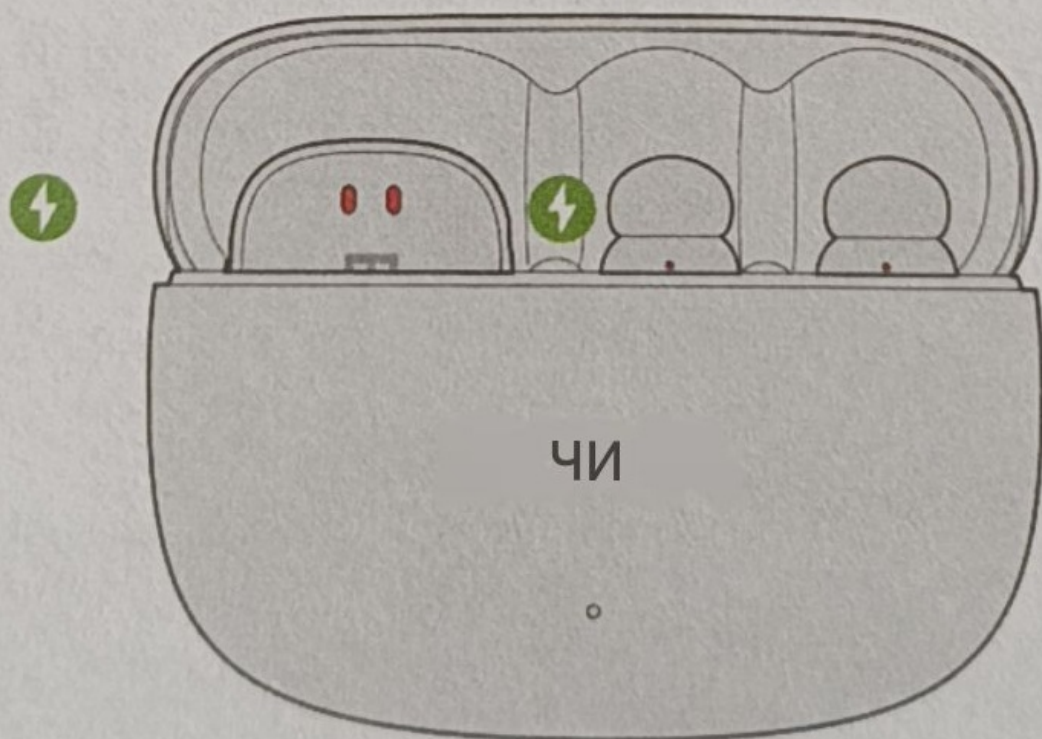

Вставте передавач та 3,5-мм приймач TRS у контакти зарядного футляра ССС для заряджання.

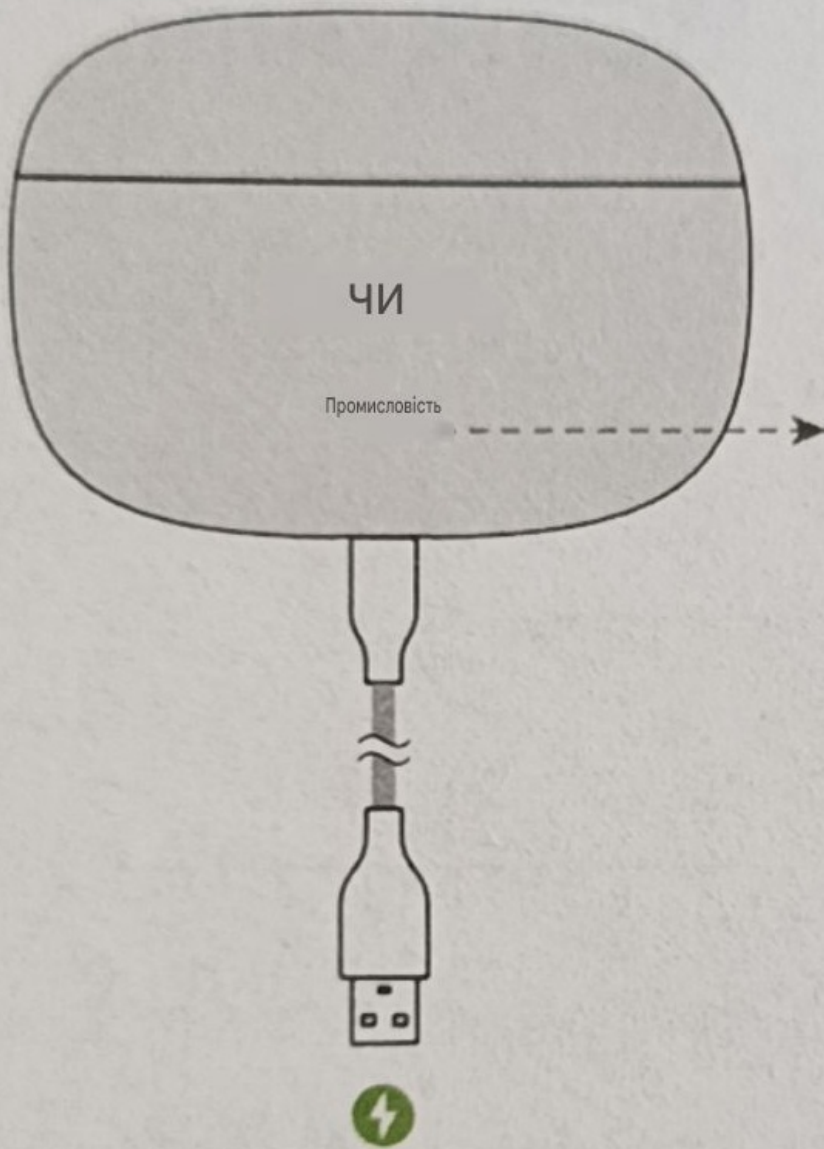


Миготливий червоний індикатор: низький заряд батареї

Зелене світло блимає: зарядка

Світиться зеленим світлом: повністю заряджено

Використовуйте зарядний кабель Type-C – USB-A, що входить до комплекту, для зарядження зарядного футляра.

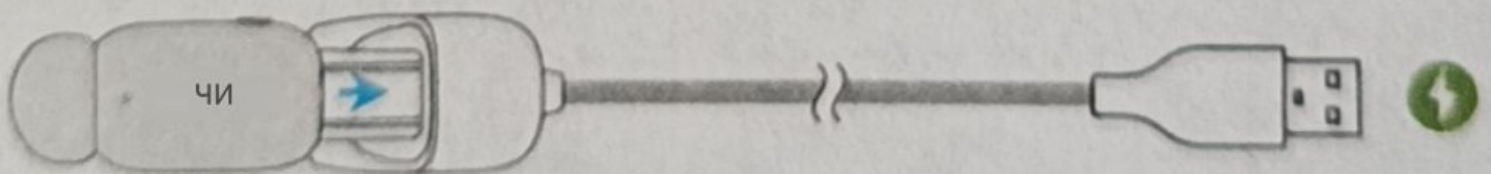

Якщо немає зарядного футляра, використовуйте для зарядження магнітний зарядний кабель, що додається.