

МиниАЗС, насосы, счетчики, роздаточные пистолеты, фильтры для перекачки дизтоплива, бензина, керосина, масла, ad-blue

(PIUSI, ADAM PUMPS, OMNIGENA)

PIUSI

Adam Pumps

Omni gena pompy



В комплект стандартной миниАЗС для ДТ, бензина входит :

- насос на 12,24,220 Вольт (производительность от 35л/мин до 550л/мин),
- счетчик (механический (погрешность 1-2%) или электронный (погрешность 0,3-0,5%)),
- заправочный топливный пистолет (механический с фиксатором ручки или автоматический с отсекателем и поворотной муфтой),
- фильтр тонкой очистки (дополнительно можно установить фильтр грубой очистки, обратный клапан, фильтр-сепаратор воды (отжимает воду из топлива) или фильтр-колбу с прозрачным корпусом и сменным картриджем на 5мкм, 30мкм (как фильтр тонкой очистки и как сепаратор воды, отжимает воду из топлива), 125мкм(как зимний вариант),
- заправочный рукав (5 метров или более) и заборный рукав (2 метра или более),
- монтажная плита или металлический ящик.

Гарантия - 1 год. Гарантия качества от производителя. Сервисное обслуживание.

Благодаря многолетнему опыту работы (с 2000 года), мы стараемся максимально удовлетворить пожелания наших заказчиков.

[У нас лучшее ценовое предложение на рынке КАЧЕСТВЕННОГО оборудования для перекачки топлива европейского производства \(Италия, Польша, Германия \).](#)

ЗАКАЖИТЕ у нас!!! Будем рады сотрудничать !!!

Наш сайт <http://www.minizapravka.net/>

ЧП Биронт Николай Иванович

тел.моб. (050)3787118, (067)4579959, (093)4400255

Адрес : г.Луцк, ул.Гордиук ,8

e-mail: minizapravka@ukr.net

МиниАЗС 220 Вольт 56л/мин с механическим счетчиком

для дизтоплива

- 9 000 грн



- однофазный электродвигатель с насосом на 220 Вольт, PANTHER 56, PIUSI;

- производитель - PIUSI (ИТАЛИЯ);
- производительность 56 л/мин;
- механический счетчик K33 (Италия) (погрешность 1-2%);

- механический пистолет (с фиксатором ручки) или при дополнительной оплате - автоматический (с отсекаем и поворотной муфтой);
- фильтрующая система (фильтр тонкой очистки);
- засасывающий рукав -2м (дополнительно можно больше метраж);

- заправочный рукав -5м(или более);
- монтажная плита или металлический ящик;

- дополнительно можно установить фильтр грубой очистки,фильтр-сепаратор воды и обратный клапан ;
- прокачиваемые жидкости: дизельное, печное, биотопливо.



При дополнительной оплате :



Автомат.пистолет А60



сепаратор воды



фильтр-прозрачная колба



фильр грубой очистки



Обратный клапан (для исключения возврата топлива в топливный бак)



С фильтром тонкой очистки CF60 и фильтром грубой очистки



С фильтром-сепаратором воды с прозрачным корпусом Clear Captor и фильтром грубой очистки



С фильтром-сепаратором воды с прозрачным корпусом Clear Captor

МиниАЗС 220В 56л/мин с электронным счетчиком - 12 100 грн



- однофазный электродвигатель с насосом на 220 Вольт, PANTHER 56, PIUSI;
- производитель - PIUSI (ИТАЛИЯ);
- производительность 56 л/мин;
- электронный счетчик К600/3 PIUSI (Италия) (погрешность 0,5%);

Счетчик может быть на плите или на пистолете

- механический пистолет (с фиксатором ручки) или при дополнительной оплате - автоматический (с отсекателем);
- фильтр тонкой очистки;
- засасывающий рукав -2м (дополнительно можно больше метраж);
- заправочный рукав -5м(дополнительно можно больше метраж);
- монтажная плита или металлический ящик;
- дополнительно можно установить фильтр грубой очистки, фильтр-сепаратор воды и обратный клапан;
- прокачиваемые жидкости: дизельное, печное, биотопливо.



При дополнительной оплате :



Автомат.пистолет А60



сепаратор воды



фильтр-прозрачная колба



фильтр грубой очистки



Обратный клапан (для исключения возврата топлива в топливный бак)



Электронный счетчик К600В/3 з большим дисплеем



С фильтром тонкой очистки CF60 и фильтром грубой очистки



С фильтром-сепаратором воды с прозрачным корпусом Clear Captor и фильтром грубой очистки



С фильтром-сепаратором воды с прозрачным корпусом Clear Captor

№.№ п/п	НАЗВАНИЕ	Ед. измер.	Количество	Цена	Сумма
1	Насос 220В, 56 л/мин PANTHER 56, PIUSI	шт	1	3500.00	3500.00
2	Счетчик механический К33, PIUSI	шт	1	3000.00	3000.00
3	Пистолет раздаточный механический, SELF 3000, PIUSI	шт	1	700.00	700.00
4	Рукав заборный 25мм армированный	м.п.	2	100.00	200.00
5	Рукав заправочный 18 мм	м.п.	5	80.00	400.00
6	Штуцер соединител.	шт	3	60.00	180.00
7	Хомут	шт	4	30.00	120.00
8	Фильтр топлива CF60, PIUSI	шт	1	700.00	700.00
9	Плита монтажная	шт	1	200.00	200.00

Всего: 9 000.00 грн

МиниАЗС стандартная с механ.счетчиком К33 (погрешность до 1-2%) = 9000грн

МиниАЗС стандартная с электронным счетчиком К600 (погрешность 0,3-0,5%)= 12 100 грн
(электронный счетчик может быть на плате или около пистолета)

МиниАЗС 220В 56л/мин с автоматич. пистолетом А60 и поворотной муфтой = «+»1000 грн

С электронным счетчиком К600В/3 с БОЛЬШИМ дисплеем = «+» 700 грн к цене миниАЗС с электронным счетчиком

С фильтром-сепаратором воды CFD 70-30 (отжимает воду из топлива, и как фильтр тонкой очистки) = «+» 500 грн (вместо фильтра тонкой очистки CF60)

С фильтром с прозрачным корпусом Clear Captor (ХОРОШИЙ вариант) и сменными на выбор картриджами 5мкм, 30мкм(сепар.воды - отжимает воду из топлива и как фильтр тонкой очистки), 125мкм (125мкм как зимний вариант) = «+» 2000грн

Обратный клапан = «+» 340грн (для исключения возврата топлива в топливный бак), «+»60грн штуцер



Дополнительно 1п.м. заправочный рукав = 80грн
 Дополнительно 1п.м. заборный рукав = 100грн

МиниАЗС в ящике = «+» 900 грн

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ комплектации миниАЗС 220В 56л/мин

№№ п/п	НАЗВАНИЕ	Ед. измер.	Количество	Цена	Сумма
1	Насос 220В, 56 л/мин PANTHER 56, PIUSI	шт	1	3690.00	3690.00
2	Счетчик электронный К-600, PIUSI	шт	1	5900.00	5900.00
3	Пистолет раздаточный автоматический А60 с поворотной муфтой, PIUSI	шт	1	1700.00	1700.00
4	Рукав заборный 25мм армированный	м.п.	2	100.00	200.00
5	Рукав заправочный 18 мм	м.п.	5	80.00	400.00
6	Штуцер соединител.	шт	3	60.00	180.00
7	Хомут	шт	4	30.00	120.00
8	Фильтр тонкой очистки с прозрачным корпусом и картриджем 30мкм (как фильтр тонкой очистки, кроме того как сепаратор воды,отжимает воду из топлива), PIUSI	шт	1	2710.00	2710.00
9	Плита монтажная	шт	1	200.00	200.00
10	Фильтр грубой очистки, PIUSI	шт	1	450.00	450.00

15 550.00 грн



С электронным счетчиком К600В/3 с большим дисплеем = 15550 + 700 = 16 250 грн

В металлическом ящике = «+» 900грн



миниАЗС с электронным счетчиком К600В/3 с большим дисплеем, с фильтром-прозрачной колбой (как фильтр тонкой очистки, кроме того отжимает воду из топлива) и с фильтром грубой очистки



миниАЗС 220В 56л/мин с счетчиком К600В/3 с большим дисплеем и с фильтром тонкой очистки CF60



Фильтр с прозр.колбой



Фильтр грубой очистки



K600B/3 с бол.дисплеем



K600 - K600B/3

Насос для дизтоплива PANTHER 56, PIUSI 220 Вольт 56л/мин

- 3 700 грн



- питание - 220 В;
- производитель - PIUSI, (Италия);
- производительность - 56 л/мин;
- обводной клапан;
- вход-выход - 1" ;
- мощность - 370 Вт;
- диапазон раб.температур -20 С / +60 С;
- самовсасывающий,лопастной (высота всасывания-до 5метров,напор-до 15 метров)
- встроенный фильтр грубой очистки на 100 микронов,легкодоступный для чистки;



- сетевой шнур ;
- работает в любом положении ;
- надежен в эксплуатации ;
- цикл работы - непрерывный;
- вес - 7.4 кг ;
- ГАРАНТИЯ - 12 месяцев



Насос PANTHER 56 представляет собой результат тщательного анализа требований, связанных с передачей и распределением дизельного топлива.



Этот ротационный лопастной насос самовсасывающего типа имеет отличную механическую изоляцию, которая гарантирует постоянную надежность, даже в низких температурах. Компактный, безопасный и надежный, он может использоваться для того, чтобы оборудовать постоянные установки топливной передачи.

Технические особенности

- Чугунный корпус насоса, устойчивый к коррозии и покрыт краской.
- Насос имеет стальной ротор и лопатки из специального материала.
- Байпасный клапан встроен в корпус насоса.
- Асинхронный двигатель с алюминиевым кожухом.
- Клас защиты: IP 55.
- Резьбовые соединения на корпусе насоса.

Механический счетчик-расходомер для диз топлива K33 PIUSI (Италия) **(20-120л/мин) - 3200грн**



- механический счетчик (погрешность 1-2 %);
- пропускная способность от 20 до 120л/мин;
- возможность регулировки и калибровки;
- резьбовое соединение 1 "дюйм";
- производитель PIUSI (Италия);

Особенности исполнения:



- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Давление разрушения 20 бар
- Система считывания:
 - 4-разрядная промежуточная сумма (максимум 999 литров), 6-цифровая общая сумма для суммарного счетчика
 - Цена деления 0,1 литр



Счетчик топлива приспособлен для работы «самотеком», от ручного или электрического насоса.

Плавающий считывающий диск через зубчатые колеса передает данные на калиброванное устройство и, затем, отражает их на передней панели счетчика.

Механическое считывающее устройство с поворачивающимися колесиками. Промежуточную сумму можно установить на 0, общую сумму — нельзя.

1"Г вход(дюйм), 1"Г выход(дюйм) на одной прямой.

Благодаря низкому сопротивлению потоку этот счетчик может работать «самотеком».

Обратите внимание, минимальный проток должен составлять 20 литров в минуту. Счетчик предназначен для измерения прокачиваемого или сливаемого количества продуктов исключительно ведомственного пользования (технический, некоммерческий учет).

Счетчик с вращающимся диском для измерения точного количества отпускаемого топлива или смазочных материалов.

Он применяется только для некоммерческого учета. Эти потокомеры надежны, недороги, легко устанавливаются и их легко калибровать на рабочем месте.

Технические особенности: Алюминиевый корпус счетчика с мерным вращающимся диском

Электронный счетчик PIUSI K-600 (5-100 **л/мин) - 5800 грн**



- электронный счетчик (погрешность 0.5%);
- пропускная способность от 10 до 100л/мин.;
- возможность регулировки и калибровки.
- резьбовое соединение 1" дюйм.
- производитель PIUSI (Италия).



Электронный счетчик с овальными шестернями используются в частном распределении с низкой, средней и высокой степенью вязкости жидкостей, таких как топливо, масла, смазки и другие специальные жидкости, совместимые со строительными материалами.



Овальный принцип измерения и передачи отличается высокой точностью и низкой потерей давления вместе с компактным, легким дизайном и легкой установкой.

Электронная плата с микропроцессором позволяет контролировать показания и калибровать счетчик.

Непринужденность использования, компактность и автономное питание от батареи делает эти счетчики подходящими для установки и в постоянных системах на жидких линиях передачи, и в распределении на мобильных станциях, а также для всего другого промышленного применения, которое требует контроля поставки жидкости.



миниА3С с счетчиком К600



миниА3С с счетчиком К600В/3 с большим дисплеем

Электронный счетчик К-600В/3 (10-100 л/мин) с большим дисплеем

- 6 500 грн



- электронный счетчик (погрешность 0.5%);
- пропускная способность от 10 до 100л/мин.;
- возможность регулировки и калибровки.
- резьбовое соединение 1" дюйм.
- производитель PIUSI (Италия)



Электронный счетчик с овальными шестернями используются в частном распределении с низкой, средней и высокой степенью вязкости жидкостей, таких как топливо, масла, смазки и другие специальные жидкости, совместимые со строительными материалами.

Овальный принцип измерения и передачи отличается высокой точностью и низкой потерей давления вместе с компактным, легким дизайном и легкой установкой.

Электронная плата с микропроцессором позволяет контролировать показания и калибровать счетчик.

Непринужденность использования, компактность и автономное питание от батареи делает эти счетчики подходящими для установки и в постоянных системах на жидких линиях передачи, и в распределении на мобильных станциях, а также для всего другого промышленного применения, которое требует контроля поставки жидкости.

Электронный счетчик дизтоплива RAASM 1" (10-100 л/мин) - 6 100 грн



- электронный счетчик (погрешность 0.3%);
- пропускная способность от 10 до 100л/мин.;
- возможность регулировки и калибровки.
- резьбовое соединение 1" дюйм.
- производитель RAASM (Италия).

Электронная плата с микропроцессором позволяет контролировать показания и калибровать счетчик.



Непринужденность использования, компактность и автономное питание от батареи делает эти счетчики подходящими для установки и в постоянных системах на жидких линиях передачи, и в распределении на мобильных станциях, а также для всего другого промышленного применения, которое требует контроля поставки жидкости.

Электронный счетчик с овальными шестернями используются в частном распределении с низкой, средней и высокой степенью вязкости жидкостей, таких как топливо, масла, смазки и другие специальные жидкости, совместимые со строительными материалами. Овальный принцип измерения и передачи отличается высокой точностью и низкой потерей давления вместе с компактным, легким дизайном и легкой установкой.

Для увеличения срока службы счётчика рекомендуется ставить фильтр тонкой очистки.

Пистолет раздаточный механический SELF 3000,PIUSI - 700 грн



- пистолет алюминиевый;
- с фиксатором и поворотной муфтой;
- без отсекателя;
- пропускная способность до 150 л /мин;
- диаметр входного отверстия : 1" (25мм);
- диаметр носика : 25мм;
- диапазон рабочих температур : от -30 до +50 °С;
- перекачиваемые жидкости : дизель, масло, бензин, биодизель;
- вес : 0.6 кг

Конструкция заправочного пистолета PIUSI Self 3000 позволяет фиксировать курок в одном положении. С целью обеспечения надежного функционирования и исключения случаев перекручивания шлага, изделия комплектуется поворотной муфтой.

Имеются входные резьбовые соединения диаметром 25 мм, которые позволяют крепить модель к фитингам топливного рукава. Наружный диаметр носика 25 мм, а длина составляет 145 мм.

Заправочный пистолет Self 3000 выполнен из алюминия и ударопрочного пластика, которой предотвратит поломку механизма от внешних факторов.

Рекомендуется использовать заправочный пистолет при низких температурах до -30°C и высоких до +50°C. Такой широкий диапазон позволяет использовать модель в любое время года, что является несомненным плюсом. Рукоятка модели из пластика, поэтому руки не примерзнут даже при сильном холоде.

Гарантийный срок, данный компанией PIUSI, один год со дня покупки. Модель не требует особых условий эксплуатации, поэтому при соблюдении норм производительности может прослужить много лет.

Пистолет раздаточный автоматический А60 PIUSI

с отсекателем и с поворотной муфтой - 1700 грн



minizapravka.com.ua

- пистолет автоматический;
- с фиксатором и отсекателем;
- пропускная способность до 70 л /мин.



Обратный клапан с фильтром грубой очистки - 340 грн

цена с штуцером = 340+60=400грн



Обратный клапан - вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе.

Обратные клапаны пропускают топливо в одном направлении и предотвращают его движение в противоположном, действуя при этом автоматически.

- Резьбовое соединение: 1"
- Фильтр грубой очистки: есть

Фильтр грубой очистки PIUSI, Италия - 450 грн (с сеткой ,легкодоступной для чистки от загрязнения)



Фильтр грубой очистки топлива и масла PIUSI .

Фильтр для установки в магистраль или непосредственно на насос.

Имеет 3 резьбовых 1" и фланцевых соединения. Заглушка.

Скорость потока до 200 л/мин. Ревизионная крышка для очистки сетки фильтра без демонтажа фильтра.



Патронный фильтр Clear Captor с прозрачным корпусом и внутренним сменным патроном

- 2 710 грн (колба 2000грн+ картридж 30мкм 710грн)



Патронный фильтр с прозрачным корпусом и внутренним сменным патроном можно использовать как со стороны всасывания, так и со стороны нагнетания.

Они предлагаются с патронами

для абсорбции воды (30мкм) - 710 грн

металлический сеточный патрон(120мкм) - 740 грн

бумажный патрон тонкой очистки(5мкм) - 470 грн

Благодаря прозрачному корпусу, можно непрерывно следить за степенью загрязнения или количеством удерживаемой воды.

Клапан на дне резервуара позволяет сливать воду или осевшую грязь.



С фильтром-сепаратором воды с прозрачным корпусом Clear Captor и фильтром грубой очистки

С фильтром-сепаратором воды с прозрачным корпусом Clear Captor

Фильтр тонкой очистки топлива CF60 10мкм PIUSI (до 60 л/мин)



- фильтрующая способность - 10 мкм;
- прокачиваемые жидкости - дизель, бензин;
- пропускная способность - 60 л/мин;
- максимальное давление - 12 бар;
- соединение вход / выход - 1";
- размер - 200*120*140 ;
- масса - 1кг;
- производитель - PIUSI (Италия)

ЦЕНА 430 грн

ЦЕНА 700 грн (с адаптером)

Фильтр-сепаратор воды CFD 70-30



- фильтрующая способность - 30 мкм;
- прокачиваемые жидкости - дизель, бензин;
- пропускная способность - 70лмин;
- рабочее давление - 3,5 бар;
- давление разрыва - 10 бар;
- соединение вход / выход - 1";
- колба - металлическая;
- размер - 100*280*95;
- производитель - PIUSI (Италия)

Фильтр предназначен для сепарации и поглощения воды , присутствующей в дизельном топливе и бензине (как фильтр тонкой очистки и как сепаратор воды,отжимает воду из топлива).

ЦЕНА 850 грн

Катушка для намотки шланга



Автоматический втягивающий механизм для шлангов подачи дизельного топлива и масла, который позволяет заправлять технику при отсутствии возможности близко подъехать к заправщику или автомобилю с большими габаритами.

Устанавливается на бензовозы и топливораздаточные модули.



Продуманная конструкция позволяет ограничить потери напора и упрощает использование даже с высокопроизводительными насосами, которые обычно используются в установках для заправки дизельного топлива.



Характеристики:

- снижение потери напора благодаря правильно выбранному размеру гидравлической системы;
- установка в безопасное положение барабанов с боковой защитой для предотвращения случайного касания руками;

- регулируемые кронштейны для упрощения размещения согласно потребностям;
- поворотная опора (по заказу) для регулировки направления втягивающего механизма.

Монтаж производится с помощью кронштейна, позволяющего позиционировать барабан в любой плоскости, все модели этой серии снабжены кронштейном.

Катушка оборудована устройством для автоматического сматывания топливного шланга.

Специальное приспособление удерживает от непроизвольного разматывания под давлением до 10 Бар.

Гарантия – 12 месяцев.

Катушка для намотки шланга Hosereel Small, без шланга, PIUSI (F0075008A), Италия — 3/4 (8м), для дизтоплива - 220 евро (7700грн)

- Катушка для диаметра шлангов 3/4 (19мм) — без рукава,
- вместительность катушки (максимальная длина рукава) — 8м,
- наличие монтажной планки,
- вес — 15кг,
- размер — 550*260*540мм,
- материал — нержавеющая сталь.


Катушка для намотки шланга Hosereel BIG, без шланга, PIUSI (F0075000A), Италия — 3/4 (14м), для дизтоплива - 280 евро

Катушка для намотки шланга Hosereel Small, с шлангом, PIUSI (F0075009B), Италия — 3/4 (8м), для дизтоплива - 300 евро

Катушка для намотки шланга Hosereel BIG, без шланга, PIUSI (F0075001A), Италия — 1" (10м), для дизтоплива - 300 евро

Катушка для намотки шланга Hosereel XL, без шланга, PIUSI (F0075018B), Италия — 1" (15м), для дизтоплива - 450 евро

Катушка для намотки шланга Hosereel BIG, с шлангом, PIUSI (F0075003B) — 1" (10м), для дизтоплива - 410 евро

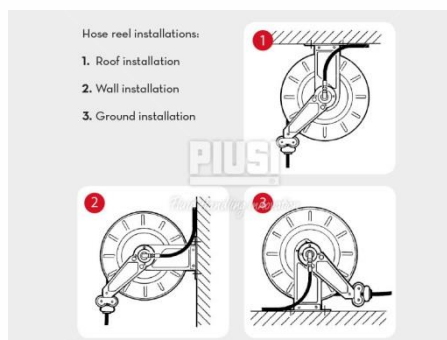

Ручной бочковой роторный насос для перекачки

дизтоплива, бензина, масел, керосина - 1400грн



- Вес, кг: 5,6;
- Гарантия: 12 месяцев.

- Тип насоса: роторный, самовсасывающий;
- Материал корпуса: алюминий;
- Производительность, л/мин: 40 л/мин;
- Заборная телескопическая труба, мм: 900мм;
- Диаметр носика наружный: 25 мм (1");
- Входное-выходное отверстие имеет диаметр 3/4 дюйма (19мм);
- Адаптер : 2" (50мм) ;
- Для бочек объемом 200л;
- Диапазон рабочих температур, °С: -10...+60;
- Габаритные размеры, мм: 340×160×125;

Преимущества

- Изготовлен из алюминия, поэтому имеет высокий уровень взрывобезопасности, надёжен и долговечен.
- Хорошая производительность. Способен перекачать до 40 л в минуту.
- Универсальность — подойдёт практически для всех видов топлива (бензин, керосин, дизтопливо, масло).
- Удобство эксплуатации.

Этот насос - самый популярный в линейке роторных насосов аналогичной производительности.

Ручной насос для перекачки топлива Aluminium укомплектован универсальным 2" адаптером для прямого монтажа на стандартную бочку или бак и телескопической всасывающей трубкой всасывания.

Все части алюминиевого роторного насоса PIUSI F0033200A прочно соединены между собой, что исключает расшатывание системы и гарантирует его долгий срок службы.

Характеризуется лёгкостью установки, простотой использования, надёжностью и значительной экономичностью в эксплуатации.

Удобное устройство широко применяется в различных сферах автохозяйства (для заправки сельскохозяйственной и строительной техники, катеров и моторных лодок).