

ВИБРОРЕЙКА СЕКЦИОННАЯ

НАДЁЖНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Виброрейка секционная РВ-04 предназначена для виброуплотнения и выравнивания (при движении по направляющим) бетонной смеси толщиной до 300 мм. Предусмотрена возможность регулировки прогиба и частичной разуклонки по длине рейки. Конструкция секционной виброрейки **уникальна**, т.к. не имеет движущихся частей (вращающегося вала с дебалансами), а каждая секция имеет свой электровибродвигатель. При включении виброрейки вибрация секции от всех вибродвигателей синхронизируется, и вся виброрейка эффективно уплотняет бетонное основание.

Преимущества

- **Надёжность:** отсутствие движущихся соединений, таких как муфты и карданы.
- **Эффективность:** ширина заливки до 24 м. Обслуживающий персонал 2 чел.
- **Универсальность:** пригодна для получения поверхности любого профиля, в т.ч. ломаного/криволинейного, путём регулировки уклонов.
- **Регулируемая частота** вибрации за счёт изменения оборотов вибратора.

Область применения


Промышленное и гражданское строительство

Любые объекты, где необходима высокопроизводительная укладка промышленных полов: склады, торговые центры, производственные помещения и т.п. объекты.

Дорожное строительство

Объекты с дорожными покрытиями большой ширины и повышенными требованиями к качеству: шоссе, магистрали, эстакады, взлётно-посадочные полосы.

РВ - 04

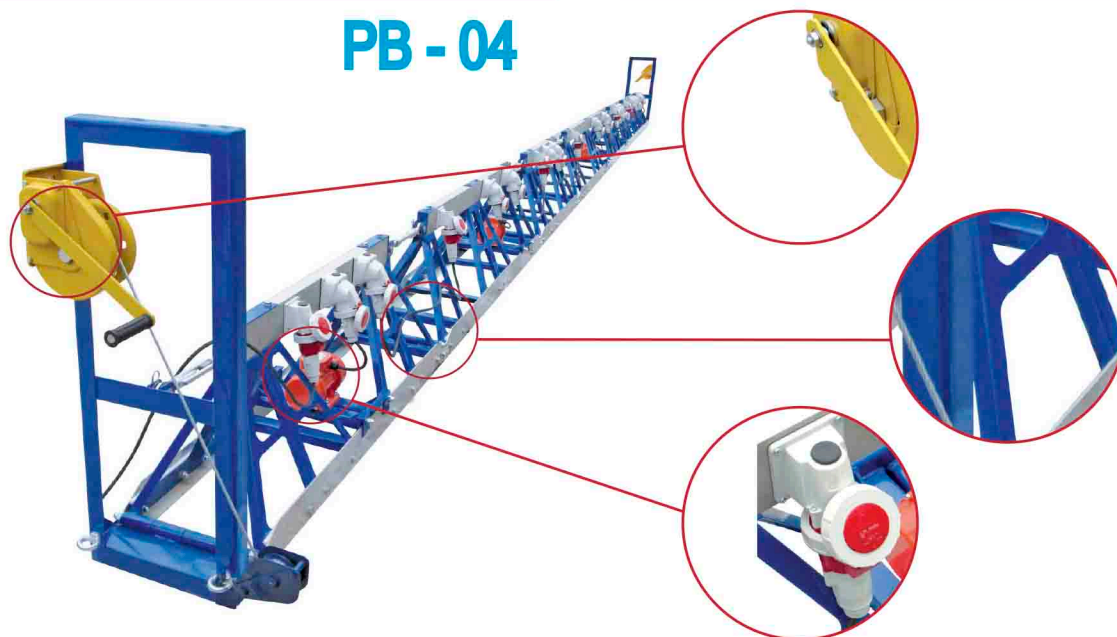

Технические характеристики

Характеристика / Модель		РВ-04
Габариты		
высота рейки по лебедке	мм	1050
длина рабочего захвата	м	3...24 с шагом 0,5
Мощность максимальная	кВт	2,2
Частота тока (регулируемая вибрация)	Гц	20...60
Вес комплектующих	кг	
секция боковая с лебёдкой 0,13 м x 2 шт.		32,0 (2 шт.)
секция 1 м/1,5 м/2 м/3 м		23,0/32,0/37,0/50,0
виброплатформа 0,18 кВт на 2 м длины		13,5
пульт управления инверторный		11,5
Степень защиты (ГОСТ 17494-87)		IP 66
Глубина проникновения вибрации	мм	до 300