

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

Огляди світильників, налаштування пульта та збірка світильників на офіційних каналах ESLLSE



@ESLLSE_SHOP-UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

ELLA



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Люстра поставляється розібраною, дроти між плафонами, їх ніжками та драйвером з'єднанні, всі елементи кріплення (гроверна шайба та гайка) прикріплені на дротах.

2.2. Монтажна скоба.

2.3. Монтажний комплект.

2.4. Драйвер.

2.5. Пульт.

2.6. Паспорт.

2.7. Коробка.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульт одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють.



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop


ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Режим нічник.
- 4.2. Вим/Увім люстри.
- 4.3. Вим/Увім люстри.
- 4.4. Зменшення яскравості світла.
- 4.5. Збільшення яскравості світла.
- 4.6. Перехід від теплому кольору світіння.
- 4.7. Перехід до холодного кольору світіння.
- 4.8. Швидко перемикає режимів світіння.


Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

Увага! Відкриті пульти гарантії не підлягають!

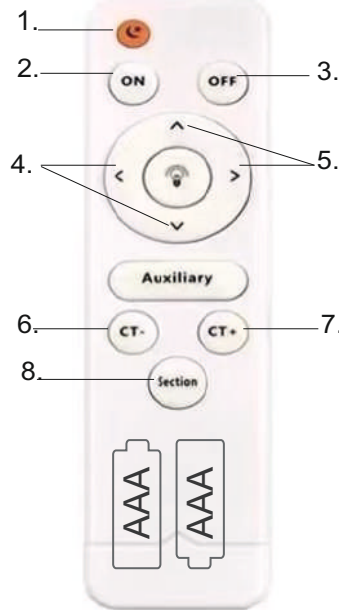

УВАГА!
ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ
КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
ELLA 50W BLACK/WHITE	5-42 + 10	5x100	4000	3000-6500K + RGB	600x95

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА



Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола.

6.1. Прикрутіть ніжки до плафонів (мал.1а) використовуйте сторону з короткою різьбою.

6.2. Прикріпіть плафони до основи світильника та зафіксуйте їх за допомогою гроверної шайби та гайки (мал. 1б). До одного з плафонів під'єднайте дрід заземлення та закріпіть його під гроверною шайбою.

6.3. Відкрутіть білу гайку від інфрпачервоного приймача, встановіть приймач в середині бази люстри та закрутіть гайку, закріпити приймач на базі люстри.

- 6.4. Перевірте правильність з'єднання дротів за схемою (мал. 2). Дроти вже з'єднані, але ви можете перевірити з'єднання згідно схеми. Скрутіть дроти та закріпіть їх хомутом, щоб акуратно вкласти дроти в базу люстри. Драйвер також вклавте в базу люстри.
- 6.5. Світильник зібраний та готовий до монтажу на стелю.
- 6.6. Розмітьте майбутні отвори для монтажної скоби на стелі, закріпіть монтажну скобу.
- 6.7. Виконайте електричне з'єднання люстри та закріпіть люстру на монтажній скобі (мал.3)

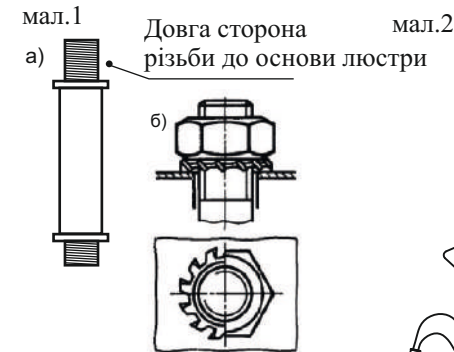

УВАГА! В БАЗІ Є ПРИЙМАЧ ІК ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ПУЛЬТА! ЙОГО НЕОБХІДНО ВИВЕСТИ НА ЗОВНІ!

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

