



▶ LTF12-2.5

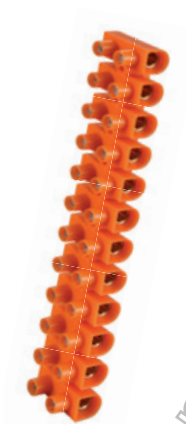

▶ LTF12-4.0

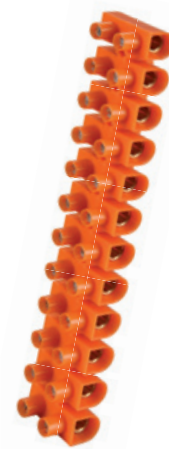

Nr kat. kolor	2.5 [□]	4 [□]
Pomarańczowy ●	21 210 108 ●	21 310 108 ●
Przekrój znamionowy		
Długość linki	1 ... 2.5 mm ²	1.5 ... 4 mm ²
Temperatura użytkowa	-25°C ... +55°C	-25°C ... +55°C
Materiał korpusu	Polietylen	Polietylen
Dane prądowe		
Napięcie znamionowe	450 V	450 V
Prąd znamionowy	24 A	32 A
Wymiary zewnętrzne (A / B / C / D / E)	94 / 13 / 16 / 8 / 6 mm	106 / 14 / 18 / 9 / 7 mm
Dł. odizolowania przewodu	5 mm	6 mm
Śruba dociskowa	M 3	M 3
Mocowanie do podłoża	M 2.5x10	M 3x14
Masa	23 g	31 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.	100 szt.

▶ LTF12-6.0




▶ LTF12-10.0



▶ LTF12-16.0





6 [□]	10 [□]	16 [□]
21 412 108 ●	21 512 108 ●	21 612 108 ●
2.5 ... 6 mm ² 2.5 ... 4 mm ²	4 ... 10 mm ² 4 ... 6 mm ²	6 ... 16 mm ² 6 ... 10 mm ²
-25°C ... +55°C	-25°C ... +55°C	-25°C ... +55°C
Polietylen	Polietylen	Polietylen
450 V 41 A	750 V 57 A	750 V 76 A
118 / 15 / 19 / 9 / 7 mm	141 / 20 / 25 / 12 / 9 mm	153 / 22 / 27 / 13 / 10 mm
6 mm	8 mm	8.5 mm
M 3	M 4	M 5
M 3x14	M 4x18	M 4x18
33 g	69 g	95 g
100 szt.	25 szt.	50 szt.

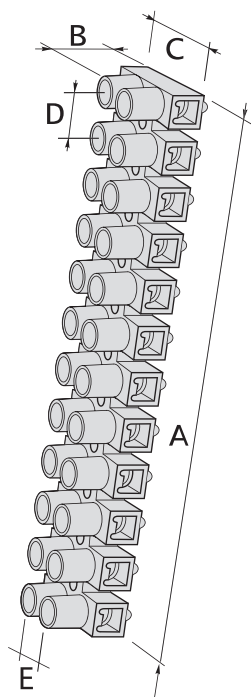

LTF12-2.5


LTF12-4

LTF12-6

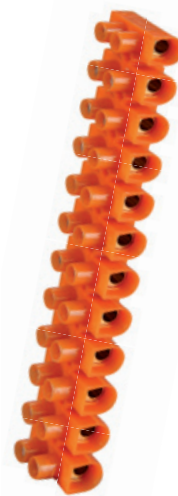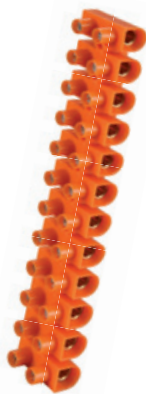

Nr kat. kolor	2.5 [□]	4 [□]	6 [□]
Pomarańczowy ●	21 210 008 ●	21 310 008 ●	21 412 008 ●
Przekrój znamionowy			
Długość Linka	1 ... 2.5 mm ² 1 ... 2.5 mm ²	1.5 ... 4 mm ² 1.5 ... 4 mm ²	2.5 ... 6 mm ² 2.5 ... 4 mm ²
Temperatura użytkowa	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C
Materiał korpusu	Uniepalniony polipropylen	Uniepalniony polipropylen	Uniepalniony polipropylen
Dane prądowe			
Napięcie znamionowe Prąd znamionowy	450 V 24 A	450 V 32 A	450 V 41 A
Wymiary zewnętrzne (A / B / C / D / E)	94 / 13 / 16 / 8 / 6 mm	106 / 14 / 18 / 9 / 7 mm	118 / 15 / 19 / 9 / 7 mm
Dł. odizolowania przewodu	5 mm	6 mm	6 mm
Śruba dociskowa	M 3	M 3	M 3
Mocowanie do podłoża	M 2.5x10	M 3x14	M 3x14
Masa	23 g	31 g	33 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.	100 szt.	100 szt.


▶ LTF12-10

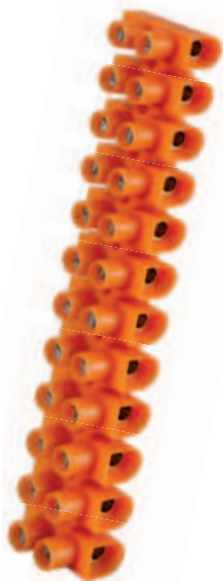

▶ LTF12-16



▶ LTF12-25

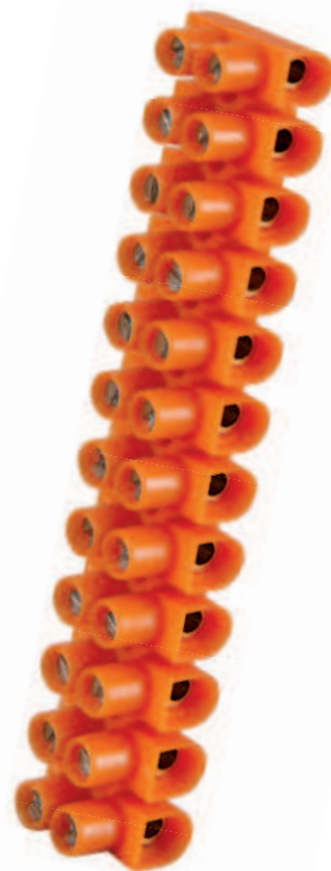

10 [□]	16 [□]	25 [□]
21 512 008 ●	21 612 008 ●	21 712 008 ●
4 ... 10 mm ² 4 ... 6 mm ²	6 ... 16 mm ² 6 ... 10 mm ²	10 ... 25 mm ² 10 ... 16 mm ²
-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C
Uniepalniony polipropylen	Uniepalniony polipropylen	Uniepalniony polipropylen
750 V 57 A	750 V 76 A	750 V 81 A
141 / 20 / 25 / 12 / 9 mm	153 / 22 / 27 / 13 / 10 mm	212 / 25 / 33 / 18 / 16 mm
8 mm	8.5 mm	12 mm
M 4	M 5	M 5
M 4x18	M 4x18	M 4x22
69 g	95 g	167 g
25 szt.	25 szt.	20 szt.