




Низьковольтна модульна техніка Standart

Вимикачі силові BC-00П (Standart)

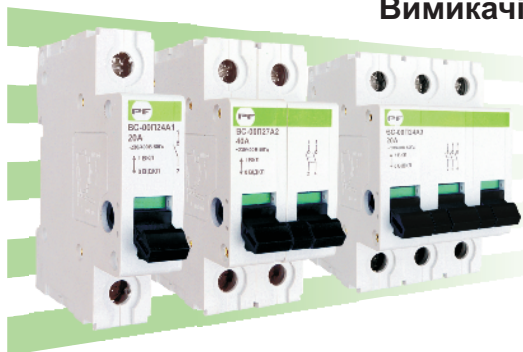


Вимикачі силові BC-00П призначені для комутації електричних кіл змінного струму частотою 50Гц напругою до 400В.

Виготовляються на струми від 10 до 63А, в 1, 2 і 3-х полюсному виконанні. Також вимикачі застосовуються, як силові рубильники.

Технічні характеристики вимикачів силових BC-00П (Standart)


Умовне позначення номінального струму BC-00П	22	23	24	25	26	27	29
Номінальний робочий струм, А	10	16	20	25	32	40	63
Номінальна робоча напруга, В	~230/400						
Номінальна частота, Гц	50/60 Гц						
Кількість полюсів	1, 2, 3						
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)	електрична		1 500				
	механічна		8 900				
Перетин провідників, що під'єднуються, мм ²	до 50						
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5						
Ступінь захисту	IP 20						
Категорія застосування	AC-22						
Діапазон робочих температур, °С	-25...+40						
Момент затиску болтів, Нм	2.5						
Робоче положення	будь-яке						

Габаритні розміри

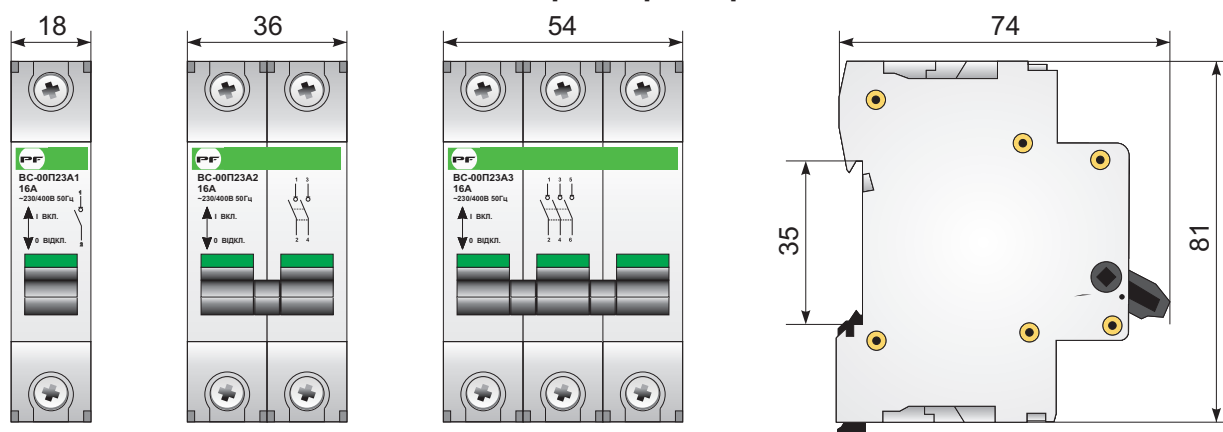



Принципові схеми

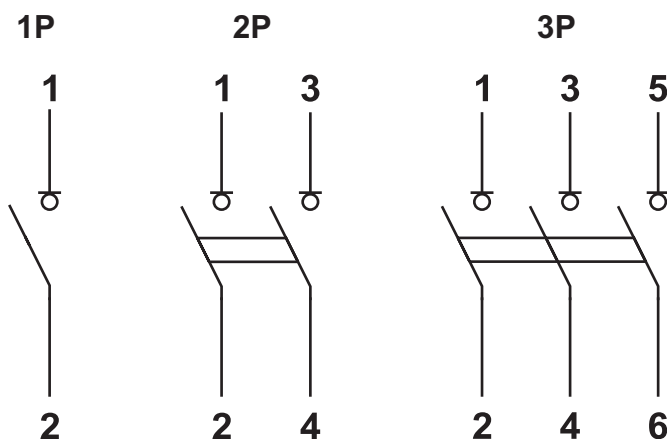

Особливості конструкції:

- наявність покажчика положення вимикача
- маркування вкл./відкл. на ручці керування;
- захист від дотику зі струмоведучими частинами;
- просте і швидке кріплення на стандартну DIN-рейку.

Асортимент вимикачів силових ВС-00П (Standart)

Тип	Номинальний струм, А	Кількість полюсів	Упаковка	Код для замовлення
BC-00П22A101-1020У3	10	1	1/12/180	BC10/1
BC-00П23A101-1020У3	16	1	1/12/180	BC16/1
BC-00П24A101-1020У3	20	1	1/12/180	BC20/1
BC-00П25A101-1020У3	25	1	1/12/180	BC25/1
BC-00П26A101-1020У3	32	1	1/12/180	BC32/1
BC-00П27A101-1020У3	40	1	1/12/180	BC40/1
BC-00П29A101-1020У3	63	1	1/12/180	BC63/1
BC-00П22A201-1020У3	10	2	1/6/90	BC10/2
BC-00П23A201-1020У3	16	2	1/6/90	BC16/2
BC-00П24A201-1020У3	20	2	1/6/90	BC20/2
BC-00П25A201-1020У3	25	2	1/6/90	BC25/2
BC-00П26A201-1020У3	32	2	1/6/90	BC32/2
BC-00П27A201-1020У3	40	2	1/6/90	BC40/2
BC-00П29A201-1020У3	63	2	1/6/90	BC63/2
BC-00П22A301-1020У3	10	3	1/4/60	BC10/3
BC-00П23A301-1020У3	16	3	1/4/60	BC16/3
BC-00П24A301-1020У3	20	3	1/4/60	BC20/3
BC-00П25A301-1020У3	25	3	1/4/60	BC25/3
BC-00П26A301-1020У3	32	3	1/4/60	BC32/3
BC-00П27A301-1020У3	40	3	1/4/60	BC40/3
BC-00П29A301-1020У3	63	3	1/4/60	BC63/3