



Конструкцією АВЗД 2000 з номінальним струмом від 1 до 32А передбачено використання додаткових модулів, які дозволяють здійснювати дистанційний контроль стану автомата, захист від падіння напруги і дистанційне відключення, а саме:

- розчіплювач мінімальної напруги;
- додаткові контакти;
- сигнальні контакти;
- незалежний розчіплювач.

Технічні параметри додаткових пристроїв аналогічні параметрам додаткових пристроїв серії АВ2000.

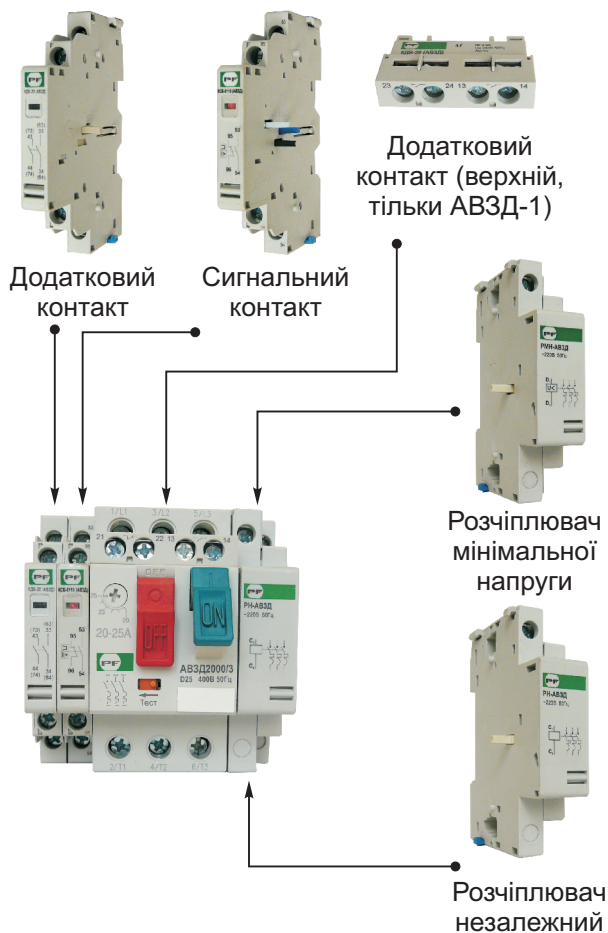

Принципові схеми

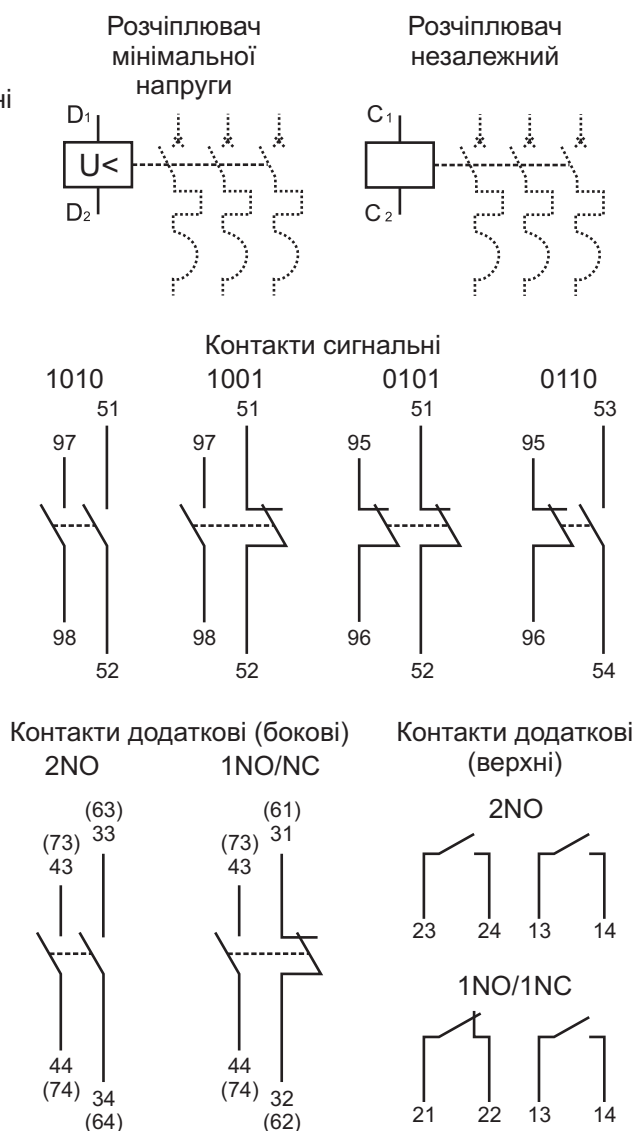

Асортимент додаткових пристроїв до автоматичних вимикачів АВЗД 2000/3

Тип	Номінальна напруга, В	Кількість NO/NC контактів	Сумісні номінали, А	Код для замовлення	
РН АВЗД-1/2	220В	220	-	0.4...80	РН-АВЗД220
РН АВЗД-1/2	380В	380	-	0.4...80	РН-АВЗД380
РМН АВЗД-1/2	220В	220	-	0.4...80	РМН-АВЗД220
РМН АВЗД-1/2	380В	380	-	0.4...80	РМН-АВЗД380
КД АВЗД-1 Верхній	2NO	-	2NO	0.4...32	КДВ-1-20
КД АВЗД-1 Верхній	1NO/1NC	-	1NO/1NC	0.4...32	КДВ-1-11
КД АВЗД-1 Боковий	2NO	-	2NO	0.4...32	КДБ-1-20
КД АВЗД-1 Боковий	1NO/1NC	-	1NO/1NC	0.4...32	КДБ-1-11
КД АВЗД-2 Боковий	1NO/1NC	-	1NO/1NC	0.4...80	КДБ-2-11
КС АВЗД-1	1001	-	1NO/1NC	0.4...32	КСБ-1-1001
КС АВЗД-1	1010	-	2NO	0.4...32	КСБ-1-1010
КС АВЗД-1	0101	-	2NC	0.4...32	КСБ-1-0101
КС АВЗД-1	0110	-	1NO/1NC	0.4...32	КСБ-1-0110