



МОДЕЛЬ: SCS150 с крышками POD

РАЗМЕРЫ: ММ

ТИП: Свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом

ЦВЕТ: Темно-бордовый (корпус/крышка)

МАТЕРИАЛ: Полипропилен

СПЕЦИФИКАЦИЯ

BCI GROUP SIZE	Модель	Ёмкость ^A Мин		Ток холодного пуска		Ёмкость ^B (Ач)		Тип терминалов	Габариты ^C , мм			Вес, кг
		@25 A	@75 A	C.C.A. ^D @0°F	C.A. ^E @32°F	5ч	20ч		Длина	Ширина	Высота ^F	
БАТАРЕИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СТАРТЕРНЫЕ/ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА) - 12 VOLT												
24	SCS150	150	36	530	650	80	100	10	286	171	248	23

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 80°F (27°C) и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

B. Ёмкость в Ач при разряде постоянным током при 80°F (27°C) за 20 часов и 86°F (30°C) за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или борна. Батареи следует устанавливать с мин. отступами.5 дюймов (12.7мм).

D. C.C.A. (Ток холодного пуска) – значение тока, которое новый полностью заряженный аккумулятор выдает в течение 30 секунд при 0°F до напряжения 1,2 В/Эл.

E. C.A. (Ток запуска) - значение тока, которое новый полностью заряженный аккумулятор выдает в течение 30 секунд при 32°F до напряжения 1,2 В/Эл.

Данный параметр известен так же как M.C.A. @ 32°F.

F. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа борна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

Напряжение заряда при T=25°C

Напряжение сис-мы	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	14.8	29.6	44.4	59.2
Холостого хода	13.2	26.4	39.6	52.8
Уравнительный	15.5	31.0	46.5	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неventилируемых помещениях.

Как недостаточный, так и избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ТЕРМИНАЛЫ

10 DWNT Терминал с двойным барашком



Высота (мм)
40
Момент затяжки Нм
10.7 – 11.9
Размер болта
5/16 – 18


ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C).



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C to +45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда более, чем на 60%	5-15 % в месяц в зависимости от температуры хранения

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ (терминал DWNT), мм

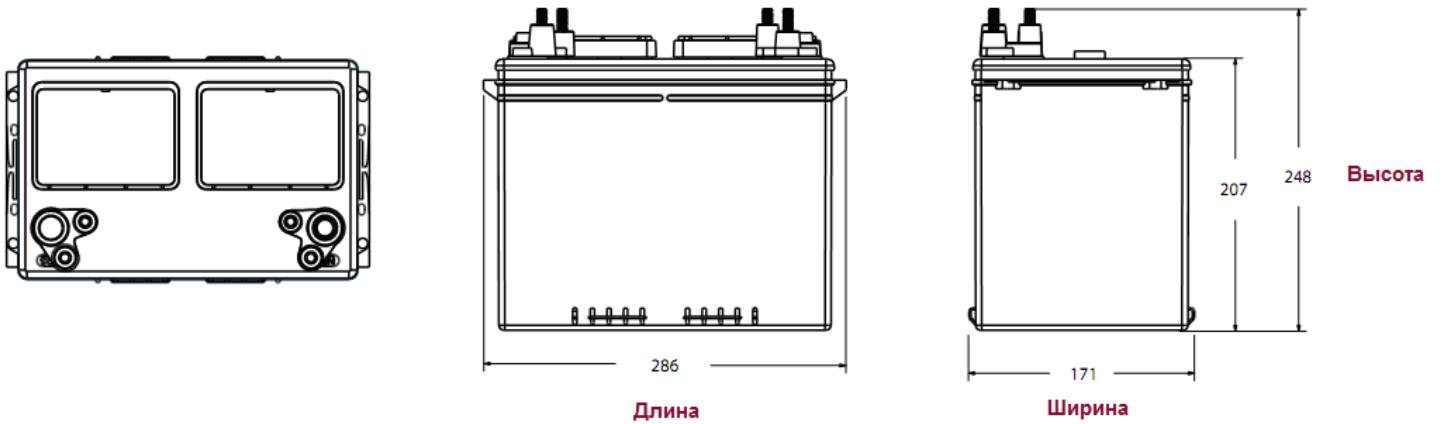

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN SCS150 ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

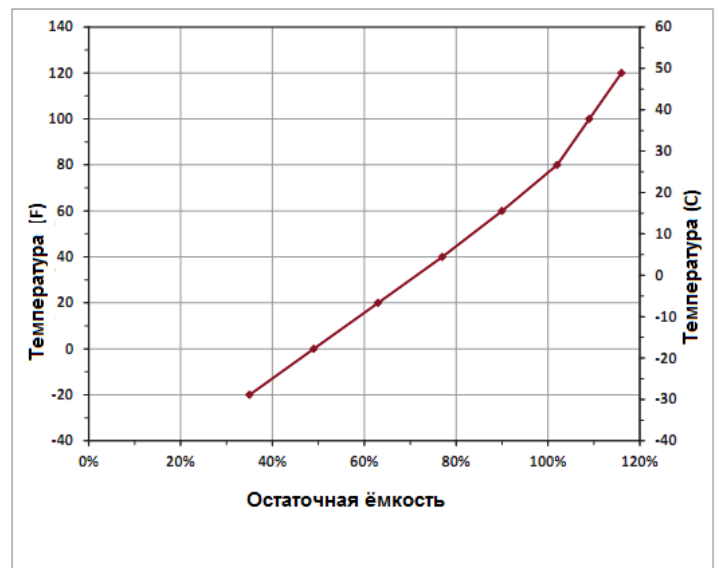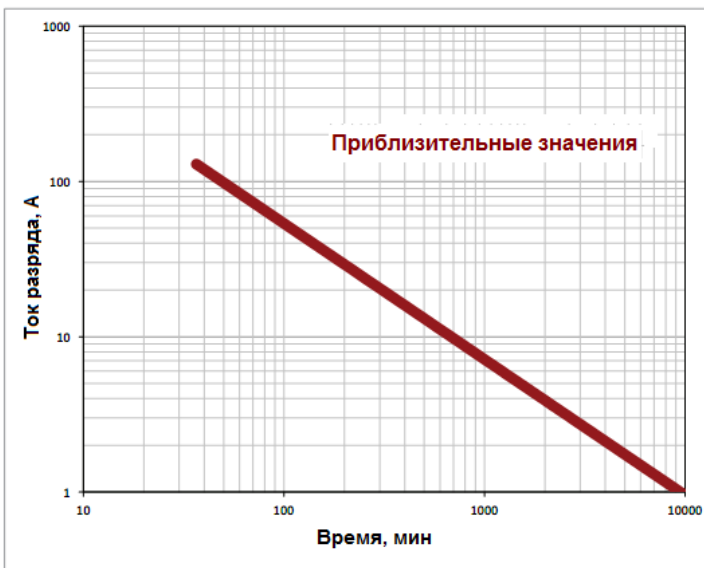

Мастер-дистрибьютор в РФ: ООО «Аккутрейд»

Тел. +7 495 646-83-74

www.accutrade.ru

www.trojanbattery.com

