



ITF

Waterproof/ Vapor tight fixtures Feuchtraum - Wannenleuchten

- Ideal for main lighting
- Universal for fixing on ceiling, wall, pendant or steel suspension wire
- High protection grade > IP67
- Usable for SILOX and NEOX tubes
- 3-pole supply cable needed


- Stable plastic enclosure (PC)
- Fast fixing by steel clips (INOX)
- Pendant fixing by triangle hooks
- IP68 cable glands and INOX clips are content of delivery
- Suitable for through wiring of cable 3 * 1.5 smm

- Ideal für Flächenausleuchtung
- Universell für Decken-, Wand-, Hänge- oder Drahtseillinienmontage
- hohe IP-Schutzklasse > IP67
- Geeignet für SILOX und NEOX LED Rohre
- 3-adriger Kabelanschluss

- Formstabiles Kunststoffgehäuse (PC) mit Edelstahl-Wannenclips
- Schnellmontage mit Edelstahlklammern
- Leuchtenabhängung mittels Dreieckshaken möglich
- Lieferung inkl. IP68-Kabelverschraubung und Montagehalter
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung - Leitung 3 x 1,5 qmm

Name	Type	L (mm)	W (mm)	H (mm)	kg
Waterproof/Vapor tight fixture	ITF-S 120 (= 1 tube)	1280	72	70	1,5
Waterproof/Vapor tight fixture	ITF-D 120 (= 2 tube)	1280	105	70	1,8
Waterproof/Vapor tight fixture	ITF-S 150 (= 1 tube)	1580	72	70	1,6
Waterproof/Vapor tight fixture	ITF-D 150 (= 2 tube)	1580	105	70	1,9

Average beam angle/Hauptabstrahlwinkel

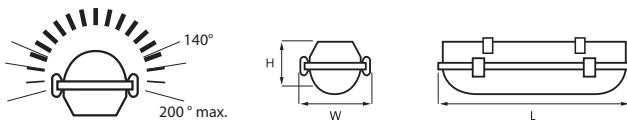

① SILOX or NEOX LED tubes | SILOX oder NEOX LED Lichtrohre ② Dimmer controller EPU-1500 | Gruppdimmer EPU-1500 ③ Turnknob dimmer TKC-300 | Manueller Drehdimmer TKC-300 ④ Sunlight simulator controller SLS-2 | Tageslicht-Simulator-Steuergerät SLS-2 ⑤ Customized controller panels | Individuelle Lichtsteuerungen gemäß Kundenvorgabe