


# ДЕСТРАТИФИКАТОР - ВЕНТИЛЯТОР



**E36202**  
**E48202**  
**E56002**  
**E60002**



- ▶ Наиболее производительный потолочный вентилятор на рынке
- ▶ Может быть установлен на высоте 14 метров
- ▶ Прочная конструкция, которая дает возможность непрерывной эксплуатации в течении многих лет
- ▶ Аэродинамическая форма дает возможность переработки больших объемов воздуха
- ▶ Работа без вибраций благодаря применению сбалансированного двигателя и лопастей
- ▶ Двигатель с термической защитой, а также автоматическим выключением
- ▶ Может работать в сложных промышленных условиях

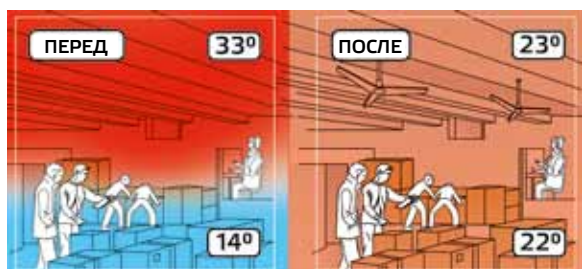

## ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗИМОЙ

Теплый воздух концентрируется под потолком. Потолочный вентилятор Master нагнетает его в нижние зоны, благодаря чему мы экономим около 30% энергии.

## ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕТОМ

Потолочный вентилятор Master вырабатывает поток воздуха, что изменяет восприятие температуры приблизительно на 4°C. Вентилятор поддерживает работу действующей системы кондиционирования. Когда термометр показывает 27°C, ощущаемая температура составляет 23°C.

Идеально подходит для слишком влажных помещений, а также для исключения образования плесени и пыли.

АКСЕССУАРЫ:



**Контроллер**  
**2 вентилятора RVS 2,5A**  
**5 вентиляторов RVS 5A**  
**10 вентиляторов RVS 10A**

ПАРАМЕТРЫ		E36202	E48202	E56002	E60002
Поток воздуха	м³/ч	21 000	35 700	44 200	69 000
Максимальная площадь	м²	140	180	350	470
Диаметр	мм/дюйм	900/36"	1200/48"	1400/56"	1500/60"
Тип вентилятора	-	Осевые лопасти	Осевые лопасти	Осевые лопасти	Осевые лопасти
Цвет/Число лопаток	-	Белый/3	Белый/3	Белый/3	Белый/3
Параметры электросети	V	230	230	230	230
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Потребляемая мощность	Ватт	71	105	110	120
Ток потребления	A	0,31	0,52	0,55	0,81
Максимальная скорость	грм	325	300	290	300
Рабочая высота	м	4	5	12	14
Размеры (д x ш x в)	мм	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	710 x 280 x 280
Вес нетто/брутто	кг	7,7/9	9,3/11	9,8/12	12,8/ 14,5
Количество на паллете	шт	45	45	45	32



DF 20



DF 30



- ▼ Регулируемый поток воздуха
- ▼ Ось оборота 360°
- ▼ DF 20P может вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 360°
- ▼ DF 20P может применяться как подвесной
- ▼ Прочное покрытие корпуса
- ▼ Каждая модель отличается параметрами потока воздуха

ПАРАМЕТРЫ		DF 20	DF 30
Поток воздуха	м³/ч	6.600	10.200
Тип вентилятора		осевой	осевой
Диаметр	мм	500	750
Скорость вентилятора		3	2
Потребляемая мощность	Ватт	98/100/107	280/315
Параметры электросети	V	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50
Класс защиты		IP20	IP20
Размеры (д x ш x в)	мм	700 x 210 x 685	935 x 365 x 955
Вес нетто/брутто	кг	9/11,5	32/36
Количество на паллете	шт	18	6

ОХЛАЖДЕНИЕ

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



**BLM 4800**



**BLM 6800**



- ▼ Прочная конструкция
- ▼ Металлический корпус
- ▼ Простота эксплуатации и транспортировки
- ▼ Мощный поток воздуха
- ▼ Двигатель с термической защитой
- ▼ Возможность подсоединения гибких шлангов

## АКСЕССУАРЫ:



**Гибкие шланги длиной 7,6 метров**  
 BLM 4800 - Ø 250 мм - **4515.559**  
 BLM 6800 - Ø 340 мм - **4515.560**



**Мешок для сбора пыли**  
 BLM 4800 - **4515.540**  
 BLM 6800 - **4515.541**

ПАРАМЕТРЫ		BLM 4800	BLM 6800
Поток воздуха	м³/ч	1.500	3.900
Давление воздуха (max)	Pa	245	373
Тип вентилятора		осевой	осевой
Скорость вентилятора		1	1
Потребляемая мощность	Ватт	230	350
Параметры электросети	V	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50
Размеры выходного отверстия	мм	227	317
Диаметр входного отверстия	мм	250	340
Воздушный поток		подача воздуха/всасывание	подача воздуха/всасывание
Класс защиты		IP22	IP22
Размеры (д x ш x в)	мм	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Вес нетто / брутто	кг	6,4/8	9,5/10,5
Количество на паллете	шт	40	24

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

**BL 4800  
BL 6800**



**BL 8800**



- BL 4800, BL 6800, BL 8800:
- ▼ Прочная конструкция
  - ▼ Простота эксплуатации и транспортировки
  - ▼ Мощный поток воздуха
  - ▼ Возможность подсоединения гибких шлангов

**CD 5000**



- CD 5000:
- ▼ Плоский диффузор
  - ▼ Прочная конструкция
  - ▼ Простота эксплуатации и транспортировки
  - ▼ Оснащена дополнительным стыковочным гнездом

## АКСЕССУАРЫ:



**Гибкие шланги длиной 7,6 метров**  
 BL 4800 - Ø 205 мм - **4160.251**  
 BL 6800 - Ø 305 мм - **4031.406**  
 BL 8800 - Ø 407 мм - **4031.402**



**Мешок для сбора пыли**  
 BL 4800 - **4515.540**  
 BL 6800 - **4515.541**  
 BL 8800 - **4515.542**

ПАРАМЕТРЫ		BL 4800	BL 6800	BL 8800	CD 5000
Поток воздуха	м³/ч	750	3.900	7.800	2.640
Давление воздуха (max)	Pa	245	388	496	500
Тип вентилятора		осевой	осевой	осевой	radial
Скорость вентилятора		1	1	1	3
Потребляемая мощность	Ватт	250	750	750	384/452/550
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50	50	50
Размеры выходного отверстия	мм	200	300	400	120 x 420
Воздушный поток		подача воздуха/всасывание	подача воздуха/всасывание	подача воздуха/всасывание	подача воздуха
Класс защиты		IP24	IP24	IP24	IP24
Размеры (д x ш x в)	мм	700 x 210 x 685	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600	520 x 430 x 500
Вес нетто / брутто	кг	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20	14,2/15,5
Количество на паллете	шт	40	16	6	16