БАЛКА С ОТРАЖАТЕЛЕМ СПВ-01(1200)

IP 20 | 220 V

источник света T8G13 LED

Область применения балки с отражателем СПВ-01(1200):

-светильники серии СПВ-01(1200) предназначены для общего и местного освещения.

Характеристики балки с отражателем СПВ-01(1200):

- номинальное напряжение 220V;
- степень защиты - IP 20
- источник света: трубчатая светодиодная лампа Т8 с цоколем G13 (мощность до 36Вт);
- тип монтажа: подвесной (на стержень, на горизонтальную поверхность);
- работают светильники серии СПВ-01(1200) от сети питания 220В, 50Гц.

Конструкция балки с отражателем СПВ-01(1200):

- корпус изготовлен из стали, окрашен белой порошковой краской.

Установка балки с отражателем СПВ-01(1200):

- крепление на несущую поверхность (базовое исполнение);
- подвесы, крюк, стержень, подвес на трос.
(Заказываются дополнительно к базовому исполнению)

Соответствует требованиям:

ДСТУ IEC 60598-2-1:2002, ДСТУ EN 60598-2-4:2002, ДСТУ IEC 61547-2001, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 15:2007

Опции балки с отражателем СПВ-01(1200):

-возможность установки блока аварийного питания.

область применения ТРЦ

монтажные и габаритные размеры

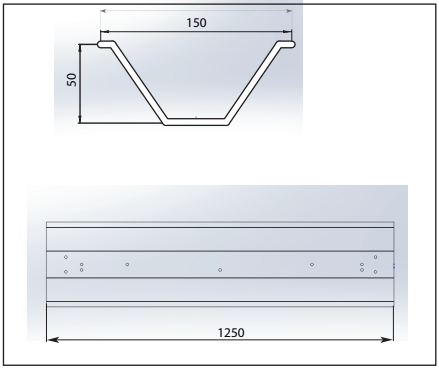

схема сборки балки с отражателем СПВ-01(1200)

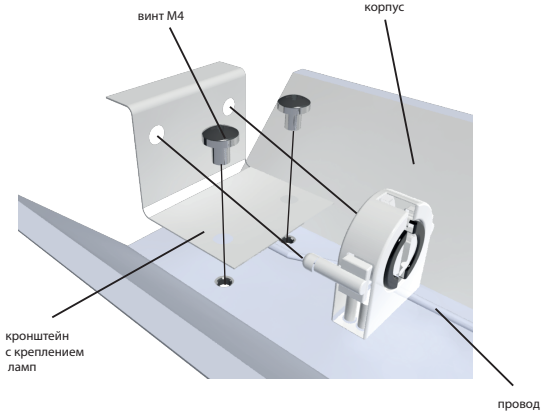

применение скобы

1. подсавьте кронштейны с креплением для ламп к местам крепления к корпусу и с помощью винтов М4 и гаек закрепите.
2. зажмите в клемнике подготовленный силовой провод.
3. выставьте соединительный провод по специальным отверстиям в корпусе и зафиксируйте специальными скобами (см. ПРИМЕНЕНИЕ СКОБЫ).
4. прикрепите корпус в сборе на несущую поверхность или к стержням через специальные отверстия.
5. закрепите источник света (Т8 G13 LED).