



## Способ применения

### Способ применения:

#### Подготовка основания

#### Бетон, известковый раствор, камень, кирпич

- Поверхность должна быть чистой, без воды, жира, масел, пыли, старых красок, слабосвязанных частиц или цементного молока. Известковый раствор или бетон должны иметь больше чем 28 дней выдержки.
- Предыдущую обработку основы выполнить методом шлифования или гидропескоструйным методом.

#### Сталь:

- Поверхность не должна содержать масел, жира, ржавчины. Очистку проводить пескоструйным методом или методом шлифования.

#### ПВХ, эпоксид, стекло, керамика:

- Очистить поверхность от масел, жира и хорошо отшлифовать.

### Sikadur®-31



- Используя как тонкослойный клей, нанесите перемешанный клей на подготовленную поверхность с помощью шпателя, лопатки, зубчатого шпателя или руками, защищенными перчатками.
- Применяя как раствор для ремонта, используйте контур.
- Очистите инструменты с помощью Colma Reiniger сразу же после использования

### Sikadur®-33

1. Открутите колпачок
2. Потяните красную заглушку
3. Отрежьте красную заглушку
4. Соедините картридж с миксером
5. Не используйте несмешанный материал
6. Наносите только хорошо перемешанный продукт



Применяется с помощью обычного пистолета для туб



## Sika к Вашим услугам

Попробуйте также другую продукцию фирмы Sika

#### Полиуретановый герметик: Специальные продукты:

Sikaflex®-11 FC  
Sikaflex®-Construction

Sikafloor®-2530 W  
Sikafloor®-400 N Elastic +  
Igasol®, Igoflex®-N  
Sikadur®-31, Sikadur®-100 N  
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W  
Sika AnchorFix®-1  
Sika MultiSeal®

#### Полиуретановый клей:

SikaBond®-T2  
SikaBond®-T8

#### Добавки в цементные растворы и бетон:

SikaCim® Color  
Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®  
Sika Antifreeze® FS-1

#### Силиконовые герметики:

Sikasil®-C, Sikasil®-E  
Sikasil®-AC, Sanisil®

#### Готовые к применению

##### растворы:

SikaMinipack® - Герметизирующий  
SikaMinipack® - Ремонтный  
SikaMinipack® - Монтажный  
SikaTop® Seal 107  
SikaTop®-109 Elastocem  
SikaRep®, Sikagrout®-212

##### Клей для паркета:

SikaBond®-T 52  
SikaBond®-T 54  
SikaBond®-T 55  
Sika® AcouBond system

#### Дистрибьютор



### АТТИК

“АТТИК” ТзОВ тел.моб. +380676751917  
УКРАЇНА тел.офіс +380322451701  
79040, Львів [www.attik.co.ua](http://www.attik.co.ua)  
а/с 3980 [www.sikalvov.com](http://www.sikalvov.com)

02/2005

Мы предлагаем Вам качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.



[www.sika.ua](http://www.sika.ua)



# Sikadur® -31

# Sikadur® -33

**Универсальный  
двухкомпонентный клей  
и раствор для ремонта  
с высокой адгезией  
и динамичностью  
к нагрузкам.**



#### ООО Сика Украина

Украина, 03022, г.Киев  
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж  
тел.: 044 492 94 19  
факс: 044 492 94 18  
info@sika.ua



# Sikadur®-31



**Универсальный двухкомпонентный клей и раствор для ремонта с высокой адгезией и динамичностью к нагрузкам.**

Двухкомпонентный, без растворителей, водостойкий строительный клей и ремонтный раствор на основе эпоксидных смол.




Строительный раствор    Керамика    Дерево    Сталь    Камень    Кирпич

## Применение:

- Для тонкослойного склеивания бетона, армированного цемента и деревянных элементов, металлов, камня, сложных полиэфиров, стекла, керамических материалов и армированных стеклотканью пластиков.
- Локальный ремонт бетонных поверхностей по краям, в отверстиях, по контурам стыков внутри и снаружи домов и т.д. Подходит для ремонта вертикальных и навесных поверхностей.

## Преимущества:

- Подходит для сухих и влажных поверхностей
- Клей высокой прочности
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- Высокая стойкость к старению
- Постоянная водостойкость
- Застывает без усадки
- Не оседает при применении на вертикальных и навесных поверхностях




## Смешивание:

**A+B=3:1**




Смешивайте при помощи шпинделя, присоединенного к низкооборотной дрели, до получения смеси однородной консистенции. Перелите раствор в чистый контейнер и перемешивайте в течение еще 1 минуты на малой скорости. Смешивайте компоненты только в том количестве, которое непосредственно будет использовано

# Sikadur®-31

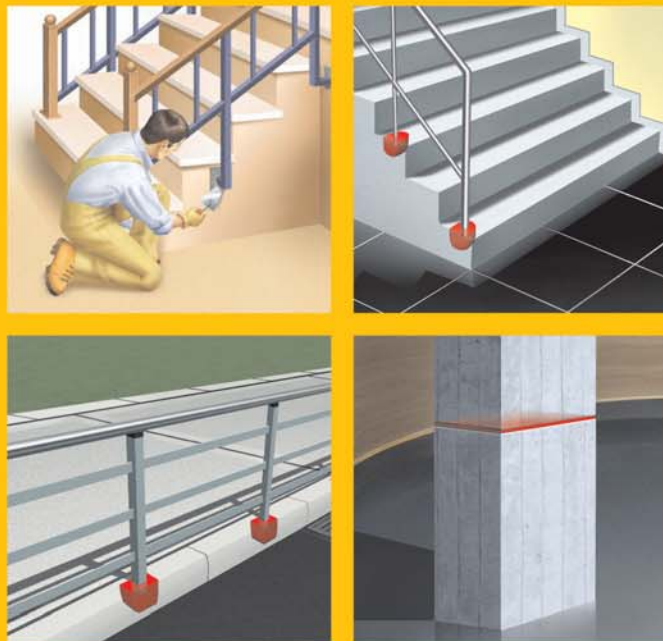

# Sikadur®-33

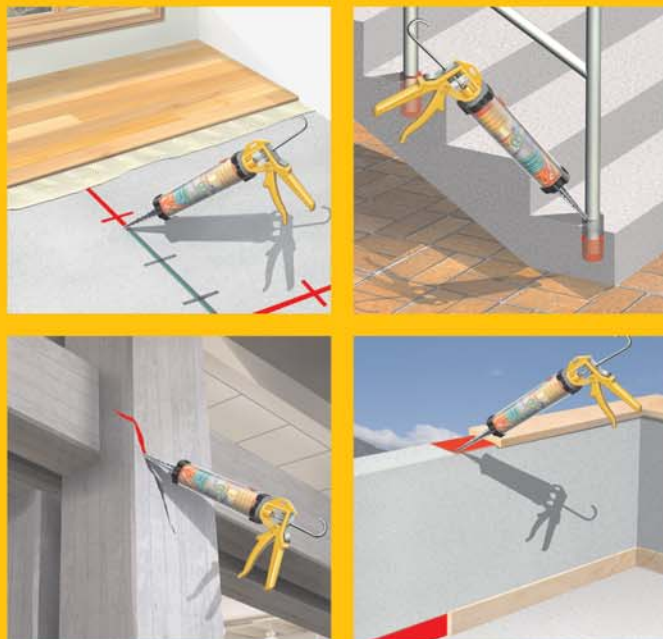

# Sikadur®-33



## Sikadur®-33

### Монтажный клей в картридже

Двухкомпонентный клей и ремонтная масса на основе эпоксидных смол со статическим миксером, который обеспечивает стабильное качество перемешивания смеси. Не требует ручного смешивания.



Керамика

Строительный раствор

Камень



Стекло

Дерево

Сталь

## Применение:

- Как универсальный клей для твердого склеивания бетона, строительных растворов, натуральных камней, стали и т.п..
- Для заполнения стыков и щелей, не оседает при применении на вертикальных и навесных поверхностях.

**Без ручного перемешивания**



## Преимущества:

- Легко наносится с помощью стандартного пистолета для туб
- Не требует ручного смешивания
- Подходит для сухих и влажных поверхностей
- Обладает высокими противоударными свойствами
- Застывает без усадки

## Смешивание:

- Не требует ручного смешивания!
- Смешивание обеспечивается статическим миксером!
- Стабильное качество перемешивания!

