

Способ применения

Упаковка:



310 мл Картридж

600 мл Унипак


Способ применения

Для эффективного применения продукта: Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от масел, жира, пыли и мелких частиц. Клей наносится линиями треугольного сечения.


Линейное нанесение



Требования к форме клеевых линий

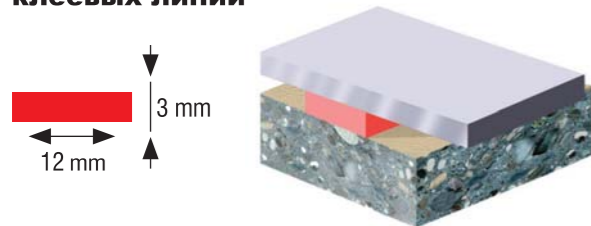

Предварительно срезать наконечник, чтобы получить V-образный профиль

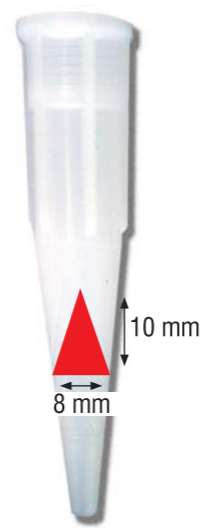

Придерживая наконечник под прямым углом к основе, выдавить клей.



Для применения вне помещений, для повышения адгезии используйте SikaBond® Primer-2, аналог Sika® Primer-35.

Для склеивания крупных плит или черепицы используйте SikaTack®-Panel Fixing Tape (фиксирующую ленту для панелей SikaTack®)



Sika к вашим услугам

Попробуйте также другую продукцию фирмы Sika

Полиуретановый герметик: Специальные продукты:
Sikaflex®-11 FC
Sikaflex®-Construction
Sikafloor®-2530 W
Sikafloor®-400 N Elastic+
Igasol®, Igoalflex®-N

Полиуретановый клей:
SikaBond®-T2
SikaBond®-T8
Sikadur®-31, Sikadur®-100 N
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W
Sika AnchorFix®-1
Sika MultiSeal®

Добавки в цементные растворы и бетон:
SikaCim® Color
Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®
Sika Antifreeze® FS-1

Готовые к применению растворы:
SikaMinipack® - Герметизирующий
SikaMinipack® - Ремонтный
SikaMinipack® - Монтажный
SikaTop® Seal 107
SikaTop®-109 Elastocem
SikaRep®, Sikagrout®-212

Силиконовые герметики:
Sikasil®-C, Sikasil®-E
Sikasil®-AC, Sanisil®

Клей для паркета:
SikaBond®-T 52
SikaBond®-T 54
SikaBond®-T 55
Sika® AcouBond system

Дистрибьютор



АТТІК

“АТТІК” ТзОВ тел.моб. +380676751917
УКРАЇНА тел.офіс +380322451701
79040, Львів www.attik.co.ua
a/c 3980 www.sikalvov.com

Мы предлагаем вам качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.

ООО Сика Украина
Украина, 03022, г.Киев
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж
тел.: 044 492 94 19
факс: 044 492 94 18
info@sika.ua




www.sika.ua



SikaBond®-T2



Высокопрочный эластичный клей

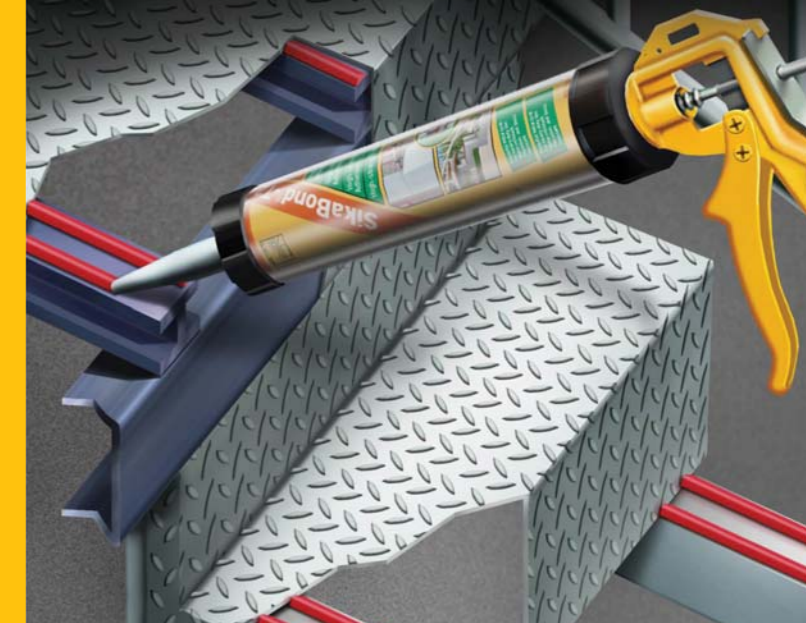

- Быстрохватывающийся
- Для использования в тяжелых условиях
- Водостойкий
- Повышенная стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам
- Для внутреннего и внешнего применения



SikaBond®-T2

SikaBond®-T2 это высокоэффективный однокомпонентный полиуретановый клей, являющийся результатом многолетнего опыта Sika, мирового лидера в области герметизирующих и эластичных клеевых материалов для промышленного применения.



Высокопрочный эластичный клей.



SikaBond®-T2 уникальное решение для высоких нагрузок!

Пригоден для использования на всех плоскостях, в том числе на потолках.

Экономит Ваши время и деньги!



Заменяет использование болтов, гвоздей, сварки и т.п. Обеспечивает эстетический вид.

Экономит Ваши время и деньги!




Характеристики и преимущества:

Благодаря эластичности, SikaBond®-T2




- Позволяет соединять различные строительные материалы
- Склеивает и соединяет большинство строительных материалов
- Склеивает пористые поверхности с непористыми, например, такими как:
- Уменьшает нагрузки на основания, снижает уровень шумовых и ударных воздействий, а также обладает высокой вибрационной выносливостью и ударной прочностью.



Быстросхватывающийся



Для внутренних и наружных работ

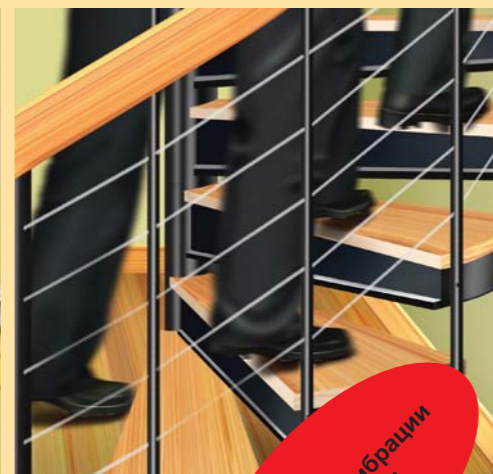

Стойкий к вибрации и ударам

Не подвержен коррозии, в том числе гальванической коррозии при склеивании разных видов металлов.

Долговечный!



При применении, благодаря своей консистенции, компенсирует неровности поверхности.

Экономит Ваше время!

