


Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Считыватель используется в системах контроля управления доступа. Прибор способен считывать индивидуальный код карты, брелока, браслета с меткой RFID, и передавать его контроллеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

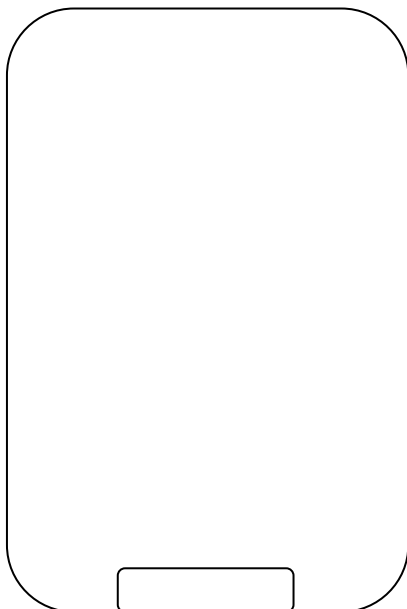

№ п/п	Название параметра	Ед. Из.	Значение
1	Напряжение питания	В	9..12
2	Ток потребления в режиме ожидания	мА	30
3	Максимальный ток потребления	мА	50
4	Рабочая частота	кГц	125
5	Стандарт карт	-	EM-Marine
6	Дальность чтения	см	10
7	Выходной протокол	-	Wiegand 26/34
8	Степень защиты	-	IP-68
9	Габаритные размеры	мм	-
10	Масса блока	кг	0,18

Красный: Питание DC +12V

Черный: Земля GND

Зеленый: Wiegand 26 (DATA 0)

Белый: Wiegand 26 (DATA 1)

Желтый: Звук

Синий: LED

Серый: Wiegand 34+ Подключить с GND

Рис.1. Схема подключение считывателя

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключить согласно рисунку 1, питание считывателя, строго соблюдая полярность напряжения;
2. Произвести подачу питания считывателя и убедиться что светодиод светится;
3. Отключить питание считывателя и произвести подключение контроллера;
4. Произвести подачу питания считывателя. Проверить работу устройства.

ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств - при воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

Дата	Отметка о продаже