



**DLW LUXURY VINYL
Scala 55 Connect**

DLW LUXURY VINYL

Scala 55 Connect

DLW Flooring – hochwertige Bodenbeläge mit Tradition.

DLW Flooring ist einer der führenden Hersteller von qualitativ hochwertigen Linoleum-, Vinyl und Nadelvlies-Bodenbelägen. Als Unternehmen DLW Flooring übernehmen wir Verantwortung gegenüber Menschen, den Nutzern unserer DLW Bodenbeläge und der Natur. Wir legen unser Augenmerk auf die Nachhaltigkeit der Produkte: von den verwendeten Rohstoffen über die Reinigung und Pflege bis hin zum Recycling.

DLW Flooring – High-quality flooring with tradition.

DLW Flooring is one of the leading manufacturers of outstanding quality linoleum, and vinyl flooring and fibrebonded carpets. We at the DLW Flooring company take seriously our responsibilities to people, the users of our DLW floor coverings, and nature. We take care to ensure the sustainability of our products, from the raw materials used to cleaning and care, to recycling.

DLW Flooring – Revestimientos para suelos con tradición.

DLW Flooring es uno de los fabricantes líder de pavimentos de alta calidad de linóleo, pvc y moquetas punzonadas. En DLW Flooring, como empresa, asumimos nuestra responsabilidad ante las personas, los usuarios de pavimentos DLW, y la naturaleza. Nos centramos en la sostenibilidad de los productos: desde las materias primas utilizadas hasta el reciclaje, pasando por la limpieza y el cuidado.





① Transparente Nutzschicht in 0,55 mm Stärke mit Prägung und PUR Eco System Oberflächenvergütung

② Bedruckte Dekorfolie

③ Vinyl-Trägerschicht mit Glasfaserverstärkung und direkt profiliert, patentierter Connect-Verbindung

④ Unterlagsmatte zur Trittschalldämmung bis ca. 18 dB

① Transparent top-layer in 0.55 mm size with embossing and PUR Eco System coating

② Printed decorative film

③ Vinyl wear layer with glass fibre reinforcement and direct profiled, patented connect-joint

④ Underlayment for sound impact reduction of approximately 18 dB

① Capa de uso transparente de 0,55 mm de grosor con estampado y acabado de superficie PUR Eco System

② Lámina decorativa impresa

③ Capa portante de vinilo con refuerzo de fibra de vidrio y unión Connect perfilada y patentada

④ Capa de aislamiento acústico al ruido de impacto de hasta 18dB

Die Kollektion Scala 55 Connect verfügt über schöne Holz- und Steindekore, die dem Raum eine warme und gleichzeitig moderne Atmosphäre geben und durch die patentierte Connect-Verbindung ganz ohne Klebstoff verlegt werden können. Lange Wartezeiten durch das Trocknen des Klebstoffs entfallen, die verlegte Fläche ist sofort nutzbar.

Außerdem gibt es keinen Lärm und keinen Schmutz bei der Verlegung. Das ist insbesondere dort ein Vorteil, wo Flächen im gleichen Raum oder Gebäude ohne Beeinträchtigung weiter genutzt werden sollen z. B. in Ladengeschäften oder Kaufhäusern. Ein weiterer Vorteil: der Boden unter der Scala 55 Connect bleibt unversehrt.

Die Qualität der Connect-Technologie sichert eine einwandfreie Verlegung und problemlose Nutzung bei einfacher Reinigung.

The Scala 55 Connect Collection comes with beautiful wood and stone decoration which gives the room a warm and modern atmosphere at once due to the patented connect-join, can be installed without the use of adhesive. There are no long delays whilst the adhesive dries; the installed surface is accessible.

Moreover, there is no noise or dirt whilst it is being laid. This is a particular advantage where surfaces in the same use without disturbance, room or building are in continued use, for example in shops and department stores. A further advantage: the base floor underneath the Scala 55 Connect remains intact.

The quality of the connect-technology ensures faultless installation and problem-free use with simple cleaning.

La colección Scala 55 Connect dispone de decoraciones únicas de madera y piedra que proporcionan un ambiente cálido y al mismo tiempo moderno y, gracias al sistema de unión patentado Connect, se puede instalar sin el uso de adhesivos. Ya no hay que esperar mucho tiempo a que se seque el adhesivo, por lo que el suelo se puede pisar según se va instalando.

Además, no se produce ni ruido ni suciedad durante la instalación. Esto supone una ventaja importante especialmente cuando hay que seguir utilizando las superficies en la misma zona o edificio sin ninguna restricción, p. ej. en tiendas o centros comerciales. Y otra ventaja más: el suelo por debajo de Scala 55 Connect permanece intacto.


La calidad del sistema de unión Connect garantiza una instalación perfecta y un uso fácil con una limpieza sencilla.

DLW LUXURY VINYL

Die DLW Luxury Vinyl Kollektion Scala 55 Connect basiert auf einer patentierten Connect-Technologie und bietet eine klebstofffreie Verlegung in 17 schönen Holz- und Steindekoren mit passenden Oberflächenprägungen.

The DLW Luxury Vinyl Scala 55 Connect Collection is based on patented connect-technology and offers an adhesive-free installation in 17 beautiful decorative wood and stone patterns with suitable surface embossing.


La colección DLW Luxury Vinyl Scala 55 Connect se basa en una tecnología-Connect patentada y ofrece una instalación sin adhesivos de 17 diseños únicos de madera y piedra con un fino estampado de la superficie.



Leimfreie Connect-Verbindung mit einer Zugkraft von bis zu 100 kN

Glueless connection with up to 100 kN traction

Sistema de unión "Connect" sin adhesivos con una fuerza de tracción de hasta 100 kN

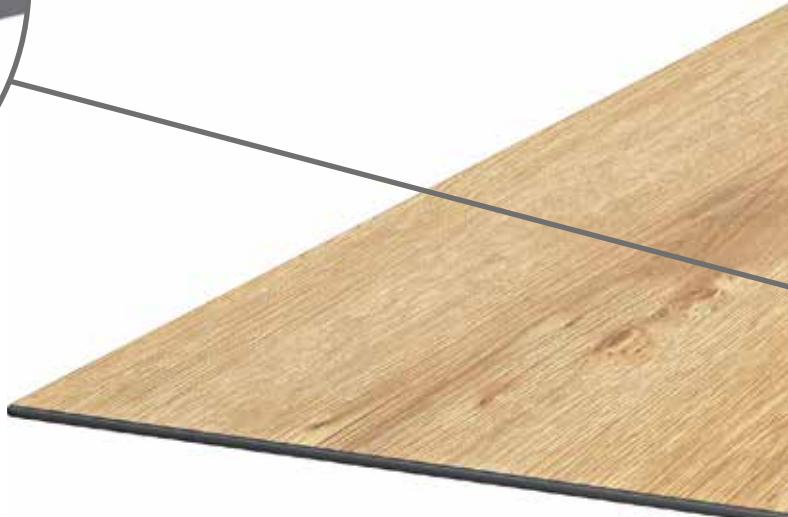

Vorteile:

- + Verlegung ganz ohne Klebstoff: man benötigt kaum Vorbereitung des Unterbodens und für die Verlegung ist kein Klebstoff notwendig. Die Verlegung erfolgt zudem ohne Schmutz und Lärm und man braucht keine speziellen Werkzeuge. Sogar der Zuschnitt kann mit einem einfachen Teppichmesser gemacht werden.
- + Nach der Verlegung ist der Boden sofort nutzbar, denn lange Trocknungszeiten für den Klebstoff sind nicht notwendig.
- + Die Verlegung ist wieder entfernbar ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Belag darunter verbleibt unversehrt.
- + Scala 55 Connect ist mit einer widerstandsfähigen PUR Eco System Vergütung ausgestattet, die schmutzresistent und einfach zu reinigen ist. Und das Material ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.

Benefits:

- + Installation is entirely without adhesive: it requires little or no preparation of the base floor and no adhesive is required for installation. Installation takes place without any dirt or noise and no special tools are required. Even the cutting can be done using a simple carpet knife.
- + After installation the surface is immediately usable as no long drying times for adhesive are required.
- + The installed floor is removable without leaving behind any residues. The surface underneath remains intact.
- + Scala 55 Connect is equipped with a PUR Eco System resistant treatment which is dirt-resistant and easy to clean. The material is not sensitive to damp.

Ventajas:

- + Instalación sin adhesivos: requiere poca o incluso nada de preparación del suelo base y no se necesita adhesivo para la instalación. Además, la colocación no causa ni ruido ni suciedad y no se requieren herramientas especiales. Se puede cortar incluso con un simple cuchillo para moquetas.
- + El suelo se puede utilizar justo después de instalarlo, ya que no se requieren los largos tiempos de secado del adhesivo.
- + El suelo instalado se puede desmontar con la misma facilidad, sin dejar restos ningunos. El revestimiento que hay por debajo quedará intacto.
- + Scala 55 Connect lleva un tratamiento resistente PUR Eco System que incrementa la resistencia a la suciedad y facilita la limpieza. Y el material es insensible a la humedad.





limestone warm grey 25331-152



Die Kollektion Scala 55 Connect

The Scala 55 Connect Collection

La colección Scala 55 Connect

► 12

country oak creme

25320-140

► 13

rustic oak light

25321-142

► 14

oak light

25315-141

► 15

rustic oak elegant

25322-145

► 16

alpin oak mid brown

25326-152



lime washed oak light grey

25324-100

► 17



vintage oak medium

25323-154

► 18



lime washed oak brown

25324-150


► 19



rustic pine warm grey

25325-158

► 20

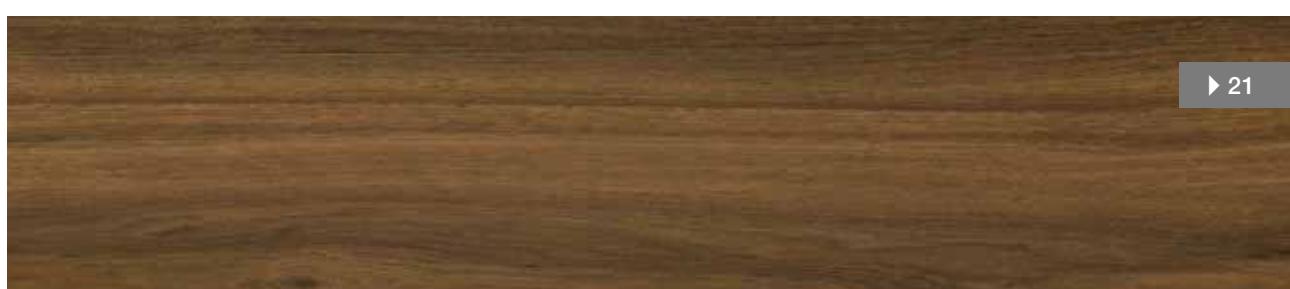

walnut black brown

25341-146

► 21

Die Kollektion Scala 55 Connect

The Scala 55 Connect Collection

La colección Scala 55 Connect

► 22



rustic pine white

25329-101

► 23



nordic pine light

25327-104

► 24



rustic pine silver

25328-151

► 25



lime washed oak mid grey

25324-108



► 26

limestone warm grey

25331-152



► 27

concrete natural

25330-150



► 28

concrete anthracite

25330-180

DLW LUXURY VINYL

country oak creme
25320-140

(Deep)
122 x 18 cm



NCS: S 3020-Y20R

rustic oak light

25321-142

(Deep)

122 x 18 cm



DLW LUXURY VINYL

oak light

25315-141

(Deep)

122 x 18 cm



rustic oak elegant

25322-145

(Fine)

122 x 18 cm



DLW LUXURY VINYL

alpin oak mid brown

25326-152

(Deep)

122 x 18 cm



NCS: S 5020-Y30R

lime washed oak light grey

25324-100

(Deep)

122 x 18 cm



NCS: S 4005-Y20R

DLW LUXURY VINYL

vintage oak medium
25323-154

(Deep)
122 x 18 cm



NCS: S 4020-Y30R

lime washed oak brown

25324-150

(Deep)

122 x 18 cm



NCS: S 5010-Y30R

DLW LUXURY VINYL

rustic pine warm grey

25325-158

(Deep)

122 x 18 cm



NCS: S 7010-Y30R

walnut black brown

25341-146

(Fine)

122 x 18 cm



DLW LUXURY VINYL

rustic pine white
25329-101

(Deep)
122 x 18 cm



NCS: S 1500-N

nordic pine light

25327-104

(Deep)

122 x 18 cm



NCS: S 2005-Y30R

DLW LUXURY VINYL

rustic pine silver
25328-151

(Deep)
122 x 18 cm



NCS: S 4500-N

lime washed oak mid grey

25324-108

(Deep)

122 x 18 cm



DLW LUXURY VINYL

limestone warm grey

25331-152

(Pero)

60 x 30,8 cm



NCS: S 3005-Y50R

concrete natural

25330-150

(Pero)

60 x 30,8 cm



NCS: S 4000-N

DLW LUXURY VINYL

concrete anthracite

25330-180

(Pero)

60 x 30,8 cm



NCS: S 7502-Y


lime washed oak light grey 25324-100

DLW LUXURY VINYL

Scala Connect Unterlagsmatte

Scala Connect Underlayment

La base aislante de Scala Connect

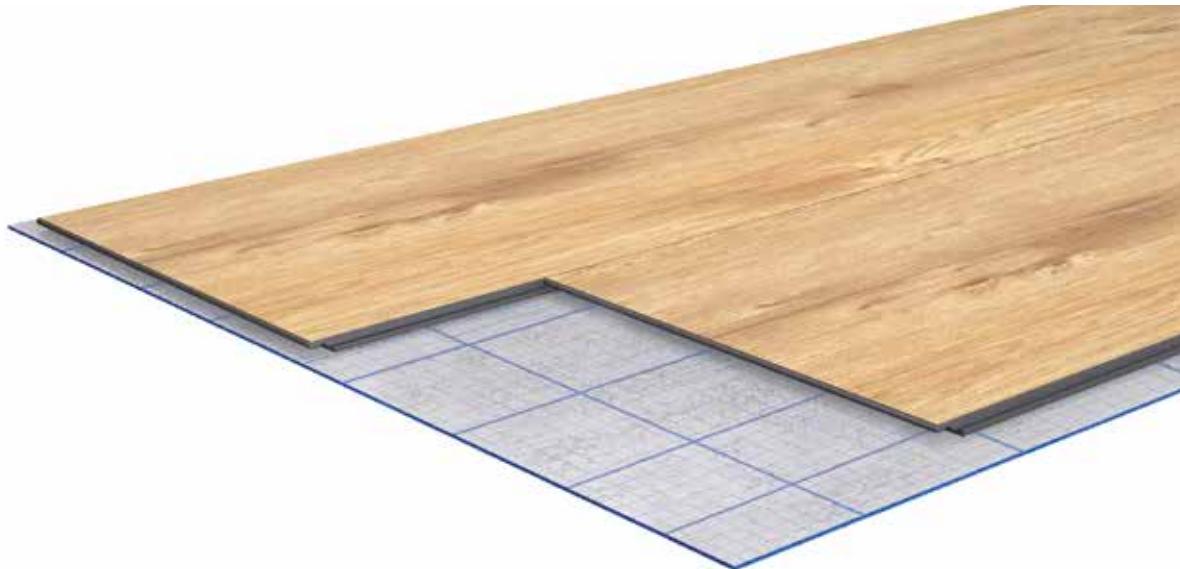

Trittschalldämmung um ca. 18 dB

Die Scala Connect Unterlagsmatte wurde speziell für den Einsatz zusammen mit den Scala Connect-Kollektionen von DLW Flooring entwickelt. Sie verbessert in Kombination mit den Scala Connect-Kollektionen Trittschall um ca. 18 dB, sowie den Gehschall. Bei Verlegung auf Aktionsflächen spielt die Scala Connect Unterlagsmatte ihre besonderen Eigenschaften aus: Die Antirutsch-Oberfläche verhindert ein Verschieben der schwimmend verlegten Planken während der Nutzung. Die Unterlagsmatte gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 1 mm aus. Sie eignet sich für alle verlegungsreifen Untergründe gemäß VOB Teil C, DIN 18365

Sound impact reduction of approximately 18 dB

The Scala Connect Underlayment is a perfect addition to the Scala Connect collections of DLW Flooring. Together with the Scala Connect collections it improves sound impact reduction of approximately 18 db as well as walking noise. When laying on demonstration areas the Scala Connect Underlayment plays its special characteristics: Its anti-slip surface prevents the floated installed planks from shifting during use. The underlayment is balancing irregularities of the underground up to 1 mm. It is suitable for all ready to install undergrounds appropriate to VOB part C, DIN 18365.

Aislamiento acústico al ruido de impacto de hasta 18 dB

La base aislante de Scala Connect ha sido especialmente diseñada para su uso junto con la colección Scala Connect de DLW Flooring. En combinación con la colección Scala Connect reduce el ruido de impacto hasta 18 dB, así como el ruido de pisada. Su superficie especial antideslizante impide cualquier movimiento de las lámas instaladas. La base aislante de Scala Connect nivelea cualquier irregularidad del subsuelo de hasta 1mm. Es adecuada para su instalación sobre todo los subsuelos según norma VOB Parte C, DIN 18365.

Das Komplettsystem für einen funktionierenden Boden

One system for functional flooring

El sistema completo para un suelo en condiciones óptimas



(1) Antirutsch-Oberfläche

(2) 1,5 mm Gesamtdicke

(3) Untergrund

(1) Anti-slip surface

(2) 1.5 mm total thickness

(3) Underground

(1) Superficie antideslizante

(2) Grosor total de 1,5 mm

(3) Subsuelo

Die Vorteile der Scala Connect Unterlagsmatte:

- + Optimierte Trittschalldämmung um ca. 18 dB
- + Gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 1 mm aus
- + Wärmedämmend
- + Geeignet für den Einsatz auf Warmwasser-Fußbodenheizungen
- + Antirutsch-Oberfläche verhindert ein Verschieben der Planken
- + Hoher Verarbeitungskomfort

The Scala Connect Underlayment:

- + Optimised impact sound of approximately 18 dB
- + Balancing irregularities of the underground up to 1 mm
- + Heat-isolating
- + Suitable on top of underfloor hotwater-heating
- + Anti-slip surface prevents planks from shifting
- + Comfortable installation

Ventajas de la base aislante de Scala Connect

- + Óptimo aislamiento acústico al ruido de impacto de hasta 18 dB
- + Nivela las irregularidades del subsuelo de hasta 1mm
- + Aislamiento térmico
- + Compatible con la calefacción radiante
- + Superficie antideslizante impide el desplazamiento de las lamas
- + Manejo fácil y de alto confort

DLW LUXURY VINYL


Einfache und schnelle Verarbeitung

Quick and easy to install

Uso sencillo y rápido



①

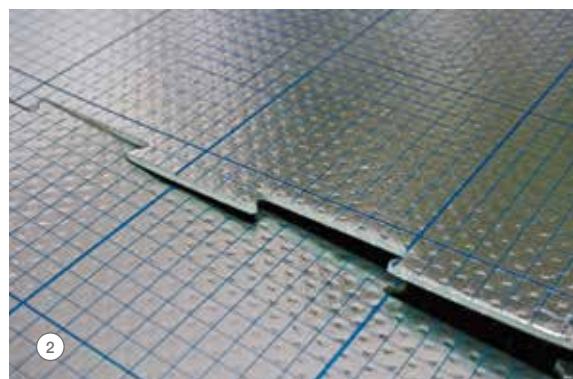

②



③

① Schnell und einfach zu verlegen durch bewährte Falttechnik

② Einfache und sichere Fixierung zwischen den Unterlagsbahnen ohne Hohlstellen und Überlappen

③ Einfaches Zuschneiden und Verarbeiten

① Quick and easy installation with well-tried folding technique

② Easy connect between sheets without deepened areas and overlap

③ Accurate cutting and handling

① Instalación rápida y fácil gracias al sistema de plegado

② Fijación fácil y segura de las capas aislantes sin solapar ni dejar irregularidades

③ Recorte y manejo simple

Unterlagsmatte für Scala Connect

Underlayment for Scala Connect

Base aislante para Scala Connect



Produktbeschreibung nach / Specification according / Especificación según la norma CEN TS 16354

Konstruktion Structure Construcción	Nachweis Standard Norma	Wert Result Valore
Belagsart Type of flooring Tipo de pavimento	CEN TS 16354	Unterlagsmatte aus Spezial-Hartschaum mit Verbundfolienoberfläche Underlayment of special rigid foam with laminated PET surface Base aislante de espuma rígida especial y superficie PET laminada
Gesamtdicke Overall thickness Espesor total	CEN TS 16354	1,5 mm
Breite Width Ancho	CEN TS 16354	118 cm
Länge Length Largo	CEN TS 16354	8,5 m
Lieferform Form of delivery Forma de suministro		Faltplatte (10 m ² / Pkt.)
Sicherheit / Safety criteria / Seguridad		
Brandverhalten Flammability Comportamiento al fuego	CEN TS 16354	Efl
Brandverhalten Flammability Comportamiento al fuego	EN 13501-1	 Bfl - s1, verlegt mit Scala Connect Bfl - s1, in combination with Scala Connect Bfl - s1, en combinación con Scala Connect
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung		Z-158.10-1 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
REACH Verordnung Nr. 1907/2006 REACH Regulation No. 1907/2006 Règlement REACH No. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind contains no substances mentioned in the SVHC-list no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Funktion / Performance / Rendimiento		
Ausgleich punktueller Unebenheiten Punctual conformability Nivelación de irregularidades puntuales	ISO 868	ca. 1 mm app. 1 mm ca. 1 mm
Druckstabilität Compression strength Estabilidad de presión	EN 826	≥ 400 kPa = 40 t/m ²
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	ca. 18 dB, verlegt mit Scala Connect app. 18 dB, in combination with Scala Connect ca. 18 dB, en combinación con Scala Connect
Wasserabsorbition water absorption Absorción de agua	EN ISO 10140	≤ 1 %
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance Resistencia térmica	DIN 4108	ca. 0,043 m ² K / W
Wärmeformbeständigkeit Heat resistance Resistencia al calor	Herstellerangabe manufacturers information Información del fabricante	≤ 70 °C
Warmwasser-Fußbodenheizung Warmwater-underfloor heating calefacción por suelo radiante		geeignet suitable adecuado
Bei der Verlegung von DLW Scala Connect auf der Unterlagsmatte ist die Stuhlrolleneignung nicht gegeben. Zu beachten ist, dass die Unterlagsmatte nur für die Verlegung von DLW Scala Connect geeignet ist. When DLW Scala Connect is installed on the underlayment the castor chair property is not guaranteed. Please note: the underlayment is only suitable for DLW Scala Connect. Para la instalación de DLW Scala Connect en combinación con la base aislante no se garantizan las propiedades para el uso de ruedas giratorias. Tenga en cuenta que la base aislante solo es adecuada para su instalación con DLW Scala Connect.		

Vertrieb durch:
Supplied by:
Venta a través de:
DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen



Unterlagsmatten müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Flooring Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.

Underlays are to be installed in full accordance with DLW Flooring's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DLW Flooring flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DLW Flooring Floor Products reserve the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.dlw.eu

Base aislante, deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo DLW Flooring, solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo DLW Flooring, se reservan el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página de internet: www.dlw.eu

Scala 55 Connect PUR



Produktbeschreibung in Anlehnung an / Specification in accordance to / Especificación según la norma EN 649 / EN ISO 10582

Konstruktion Structure Construcción	Nachweis Standard Norma	Wert Result Valor
Belagsart		Vinyl-Kunststoffbodenbelag heterogen mit PUR Eco System Oberflächenvergütung
Type of flooring	EN 649 / EN ISO 10582	Vinyl synthetic floor covering, heterogeneous, with PUR Eco System surface protection
Tipo de pavimento		Revestimiento vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco, heterogéneo
Anteil Bindemittel Nutzschicht Binder content wear layer Contenido de aglutinantes de la capa de uso	EN ISO 10582	Typ / Type / Tipo I
Klassifizierung Classification Clasificación	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse / Class / Clase 23 / 33
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer Espesor capa de desgaste	EN 429 / EN ISO 24340	0,55 mm
Gesamtdicke Overall thickness Espesor total	EN 428 / EN ISO 24346	4,5 mm (+0,25 mm/-0,10 mm)
Gesamtgewicht Total weight Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	8800 g/m ²
Plattenformat Tiles dimension Loseetas:dimensiones	EN 427 / EN ISO 24342	122 x 18 cm (Deep, Fine) / 60 x 30,8 cm (Pero)
Prägung-Oberseite Embossing Grabado		Deep, Fine, Pero
Sicherheit / Safety criteria / Seguridad		
Brandverhalten Flammability Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl - s1 Bir - s1 Bfl - s1
Rutschsicherheit Arbeitsbereich Slip resistance Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R 9
Gleitwiderstand Dynamic coefficient of friction Coeficiente dinámico de fricción	EN 13893	DS (> 0,30)
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.603-1391 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
REACH Verordnung Nr. 1907/2006 REACH Regulation No. 1907/2006 Règlement REACH No. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind contains no substances mentioned in the SVHC-list no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Funktion / Performance / Rendimiento		
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	2 dB
Resteindruck Residual indentation Mella residual	EN 433 / EN ISO 24343	ca. / app. / ca. 0,03 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung Dimensional stability Estabilidad dimensional	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Aufladungsspannung Begehtest Static electrical charge Carga electrostática	EN 1815	ca. / app. / ca. 2,0 kV
Wärmeableitung Thermal conductivity Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W / m K
Chemikalienbeständigkeit Resistance against chemicals Resistencia a las sustancias químicas	EN 423 / EN ISO 26987	gegen Säuren und Laugen in höherer Konzentration sehr gut beständig good resistance against acids and alkalis even at higher concentrations buena resistencia a ácidos y álcalis incluso a concentraciones más altas
Stuhrolleneignung Castor chair Silla con ruedas	EN 425	geeignet (Typ W) suitable (Type W) adecuado (Tipo W)



Vertrieb durch:
Supplied by:
Venta a través de:
DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen
EN 14041:2004
14
DOP-305

Übersicht Verpackungsangaben / Overview of packaging information / Información general acerca del embalaje

Format / Format / Formato	m ² / box	Stück / pieces / piezas
18 x 122 cm	2,196	10
30,8 x 60 cm	1,848	10



DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Flooring Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.

DLW Flooring products are to be installed in full accordance with DLW Flooring's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DLW Flooring flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DLW Flooring Floor Products reserve the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.dlw.eu

Los pavimentos de DLW Flooring, deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los pavimentos de DLW Flooring solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: DLW Flooring se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra pagina de internet: www.dlw.eu



DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Tel. +49 (0) 71 42 71-185
Fax +49 (0) 71 42 71-799
service_germany@armstrong.com
www.dlw.eu

Unsere weiteren Vertriebsbüros finden Sie im Internet
Further sales offices are listed on the website
Otras oficinas de ventas encontrará en nuestra página web

www.dlw.eu



FPS954006480