

MPS/MST

Серия

Картриджные фильтры



Максимальное рабочее давление 12 бар

MPFILTRI
spa
фильтры для oleodinamica



Расход до 300 л/мин

MPS/MST

Картриджные фильтры серии MPS были разработаны как для всасывающих, так и для сливных линий. Быстросъемные картриджи очень удобное и простое решение в этих фильтрах, что позволяет производить сервисное обслуживание быстро и просто, а также "чистое" решение при замене фильтрующих элементов.

Материалы фильтрующих элементов, которые применяются в фильтре: бумага пропитанная специальной смолой ($\beta \geq 2$), неорганическое микроволокно ($\beta \geq 200$) или металлическая сетка. Головка фильтра разработана для двух стандартов быстросъемных картриджей Европейского CS и Американского CG. К одной головке фильтра может быть подсоединен быстросъемный картридж Европейского стандарта или Американского.

Также доступны новые индикаторы загрязнения фильтрующего элемента визуальные и электрические - идеальное решение для смазывающих систем.

Фильтры MPS серии были специально разработаны для контроля загрязнений в гидравлических и смазывающих системах мобильной техники и станочных системах.

Серия CW быстросъемных картриджей при фильтровании масла одновременно удаляет конденсат воды.

Вода абсорбируется полимером в 800 раз больше, чем собственный вес.

Количество задерживаемой воды: CW 050 - 240 мл, CW 150 - 788 мл.

Индикаторы
Для головки фильтра
серии "1"



Новый

фильтрующий элемент серии A
с абсолютной фильтрацией был
независимо протестирован веду-
щими институтами Европы


Institute of Filtration
(France)



Для головки фильтра
серии "0"



KUNGL
TEKNISKA
HÖGSKOLAN
Royal Institute of Technology

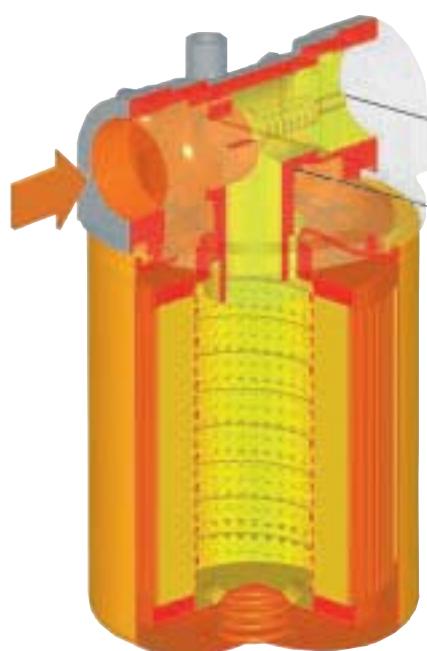

Индикаторы для
всасывающих линий

..... Электрический

Индикаторы для
сливных линий

..... Визуальный

Индикаторы для
сливных линий

..... Визуальный

..... Электрический



Фильтрующий элемент

Материалы

Заглушка:

Сталь (Термообработка)

Опорная труба:

Сталь (Термообработка)


Внешний слой:

Сталь (Термообработка)
с эпоксидным покрытием

A Серия

Неорганическое микроволокно

Пре-фильтрующий и наружный опорный слой

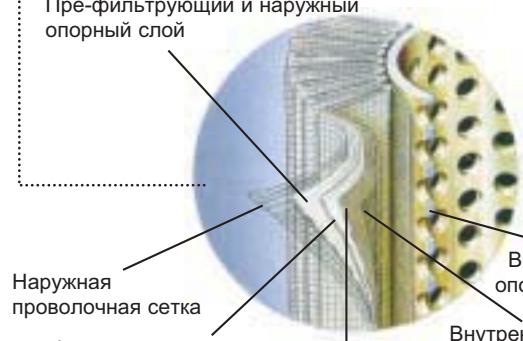

Наружная проволочная сетка
Фильтрующее неорганическое микроволокно
Внутренний опорный слой

Фильтрующие элементы MP Filtri - соответствуют стандартам ISO

ISO 2941 - Проверка на стойкость к разрушению/разрыву.

ISO 2942 - Проверка на целостность и определение давления, при котором появляется первый пузырёк воздуха.

ISO 2943 - Проверка материалов на совместимость с текучими средами.

ISO 3723 - Метод испытания при максимальной нагрузке.

ISO 3724 - Проверка на усталость при прохождении потока жидкости.

ISO 3968 - Оценка перепада давления в сравнении с параметрами потока.

ISO 16889 - Оценка производительности фильтрации методом рециркуляции.

Материал элемента

Абсолютная фильтрация

A Серия

Неорганическое микроволокно на акриловой основе

Новый материал:

Новый улучшенный коэффициент $\beta \geq 200$

Фильтрующий элемент с абсолютной фильтрацией и с повышенной грязеёмкостью

по стандарту ISO 16889: Оценка производительности фильтрации

Фильтрующий элемент	Размеры для β даны в мкм				Относительная фильтрация			ΔP (бар)
	$\beta \geq 2$ (50%)	$\beta \geq 20$ (95%)	$\beta \geq 75$ (98,7%)	$\beta \geq 200$ (99,5%)	β_2	β_{10}	β_{20}	
A03	—	2	2,4	3	20	> 10.000	> 10.000	7
A06	—	3	4,6	6	8	> 2.000	> 10.000	7
A10	3	6	7,8	10	1,5	≥ 200	> 10.000	7
A25	13	19	22	25	—	> 1,5	> 35	7

Другие доступные материалы дают различную степень фильтрации

Тип	Значение в см ²			
	CS-CG-CT	050	070	100
A03/A06	1900	3160	3950	5390
A10/A25	1900	3160	3950	5390

Значение в см²

Площадь фильтрующего элемента

Материал элемента

Номинальная тонкость фильтрации

P Серия

Бумага пропитанная специальной смолой

Площадь фильтрующего элемента

Тип	Значение в см ²			
	CS-CG-CT	050	070	100
P10/P25	2440	4140	4300	5760
M25	1000	1270	1990	2400
M60	1000	1270	1990	2400
M90	1000	1270	1990	2400

Значение в см²

M Серия

Сетчатый фильтрующий элемент (степень фильтрации определяется в микронах, исходя из максимального диаметра частицы загрязнения, которая проходит через фильтрующий элемент)

CW Серия

Бумага пропитанная специальной смолой

Тип CW	Значение в см ²	
	050	150
P10/P25	2000	3050

Значение в см²

Корпус фильтра

Материалы

Головка фильтра	Перепускной клапан
Алюминий	Нейлон
Уплотнения	Индикатор
A серия: Nitrile (Buna - N) V серия: Viton	Латунь

Рабочая

температура

От -25°C до +110°C Если температура применения фильтра выходит за рамки, то пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим поставщиком.

Давление выдерживаемое

корпусом фильтра	Максимальное рабочее давление	12 бар
		1 бар~0,98 атм

Перепад давления разрушения

Фильтрующего элемента	4 бар
-----------------------	-------

Перепускной клапан

Выставляемое давление	S series: 0,3 бар ± 10% (только для MPS) S series: 1,75 бар ± 10%
-----------------------	--

Типы индикаторов для MPS серии "0" (MPS 050-070-100...) и MST серии

Описание: фильтры MPS серии "0" поставляются с индикаторами, которые выставлены на давление:

$$1 \text{ КПа} = 0.01 \text{ бар}$$

Всасывающий фильтр	20 КПа ± 10%
Линейный фильтр	1,5 бар ± 10% (только серии MPS)
Сливной фильтр	1,5 бар ± 10% (только серии MPS и MST)

Визуальный индикатор

Всасывающий фильтр: (только серия MPS) VS вакуумный манометр	Шкала 0-76 см водяного столба
---	-------------------------------

Линейный и сливной фильтр:

VA манометр	Шкала 0 - 12 бар
VR цветной манометр	Шкала 0 - 6 бар

Электрический индикатор

Всасывающий фильтр: (только серия MPS)
EO реле вакуума

Электрические характеристики индикаторов
Переключение при 20 КПа ± 10%
Максимальное напряжение: 250 В при 50/60 Гц
Максимальная сила тока: 0,5 А сопротивления,
0,2 А индуктивности; защита по IP65

Сливной фильтр*:
FX15R2M3, FX20R2M3: защита по IP65,
коннектор по DIN 43650
FY15R2P7, FY20R2P7: защита по IP67
FZ15R2P1, FZ20R2P1: защита по IP54

*Более подробную информацию о
электрических индикаторах
спрашивайте у Вашего поставщика.

Типы индикаторов для MPS серии "1" (MPS 051-071-101-151-301-351)

Фильтры MPS серии "1" поставляются с индикаторами,
которые измеряют перепад давления на фильтре

Визуальный индикатор

Тип 1V - Z1 для фильтров с выставленным давлением на перепускном клапане 1,75 бар	перепад давления 1,2 бар ± 10%
Тип V6 - Z6 для фильтров без перепускного клапана	перепад давления 2 бар ± 10%

Электрический индикатор

Тип N1 для фильтров с выставленным давлением на перепускном клапане 1,75 бар	перепад давления 1,2 бар ± 10%
Тип N6 для фильтров без перепускного клапана	перепад давления 2 бар ± 10%

Визуально-электри- ческий индикатор

Тип 1E - K1* для фильтров с выставленным давлением на перепускном клапане 1,75 бар	перепад давления 1,2 бар ± 10%
Тип E6 - K6* для фильтров без перепускного клапана	перепад давления 2 бар ± 10%




*Для визуально-электрических индикаторов типа K специальное напряжение (пример K61 = 24 В)

$$\begin{cases} 1 - 24 \text{ В} \\ 2 - 115 \text{ В} \\ 3 - 230 \text{ В} \end{cases}$$


Описание индикаторов для MPS серии "1"

К - Е - Н Серия		
Напряжение при (50/60) Гц (В)	Сила тока сопротивления (А)	Сила тока индуктивности (А)
125 (~)	5	2
250 (~)	5	2
30 (=)	5	3
125 (=)	0,5	0,03
250 (=)	0,25	0,03


Коннектор DIN 43650

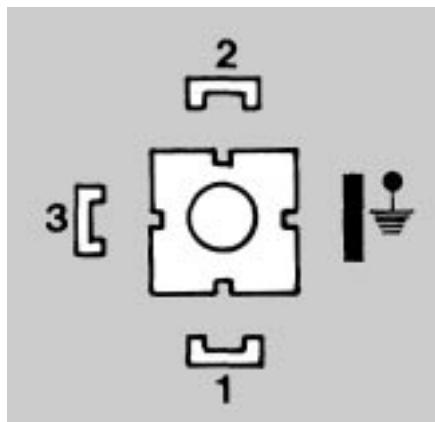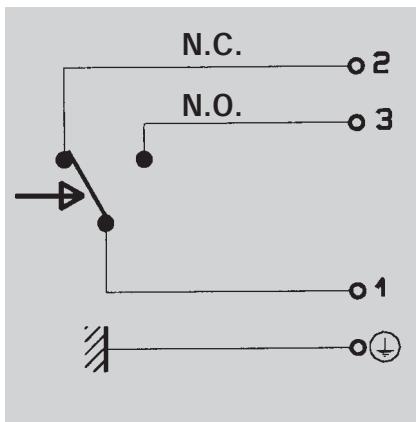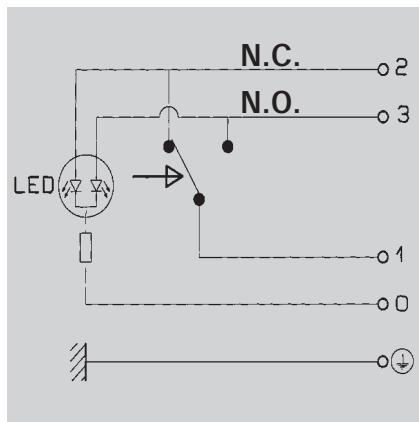Электрический коннектор
Типа Е - НЭлектрический коннектор
Типа К




Визуальный тип V

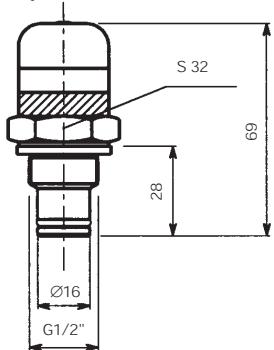

Визуальный тип Z

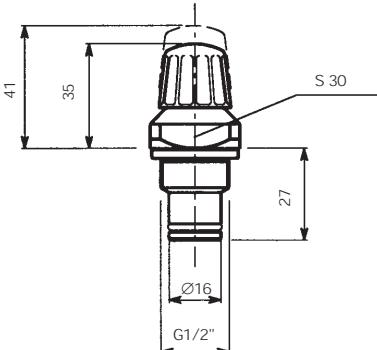

Электрический тип N

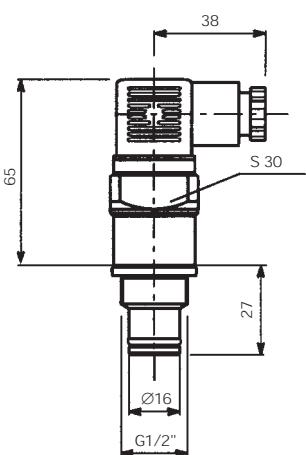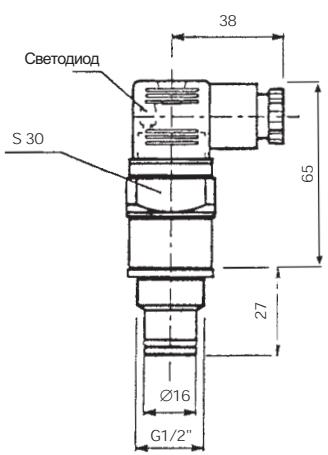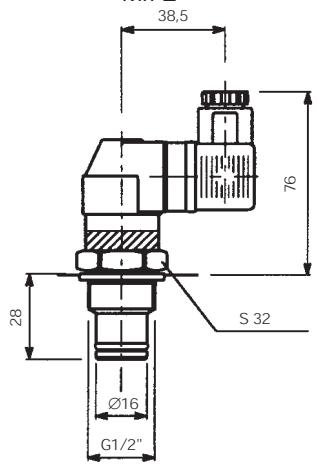Визуально-электрический
типа КВизуально-электрический
типа Е

Совместимость с жидкостями

Головка и стакан фильтра

Совместимы с:

- минеральными маслами (тип HH-HL-HM-HR-HV-HG по ISO 6743/4)
- эмulsionями на водяной основе (мин 95/5) (тип HFAE-HFAS по ISO 6743/4)
- синтетическими жидкостями (тип HS-HFDR-HFDS-HFDU по ISO 6743/4)
- водо-гликолем (тип HFC по ISO 6743/4)

Фильтрующий элемент

По ISO 2943; совместим с минеральными маслами (тип HH-HL-HM-HR-HV-HG по ISO 6743/4) синтетическими жидкостями (только для А и М серии) (тип HS-HFDR-HFDS-HFDU по ISO 6743/4)

В случае применения эмульсии на водяной основе (тип HFAE-HFAS по ISO 6743/4) и других неуказанных жидкостей, пожалуйста проконсультируйтесь с Вашим поставщиком.

Уплотнения

A серия

Nitrile (Buna - N) Совместимы с минеральными маслами (тип HH-HL-HM-HR-HV-HG по ISO 6743/4) и эмульсиями на водяной основе (тип HFAE-HFAS по ISO 6743/4) водо-гликолем (тип HFC по ISO 6743/4)

V серия

Viton Совместимы с синтетическими жидкостями (тип HS-HFDR-HFDS-HFDU по ISO 6743/4)

Международный стандарт контроля загрязнений в жидкости

Сравнительная характеристика по чистоте жидкости в соответствии со стандартами ISO 4406 и NAS 1638

Стандарт чистоты по ISO 4406	Стандарт чистоты по NAS 1638	Рекомендуемая тонкость фильтрации	Применение
<i>B x ≥ 200</i>			
4мкм	6мкм	14мкм	
14	12	9	3
			Лабораторные следящие приводы
17	15	12	6
			Роботы и следящие приводы
18	16	13	7
			Сверх чувствительные и надежные системы
20	18	15	9
			чувствительные и надежные системы
21	19	16	10
			Основное оборудование и ограниченно надежные системы
23	21	18	12
			Системы с низким давлением и редким обслуживанием

Основные
параметры и размеры

Типы фильтрующих элементов

A Серия

Абсолютно фильтрующее неорганическое микроволокно, тонкость фильтрации 3, 6, 10 и 25 мкм.

Пример - A03, A06, A10 или A25

P Серия

Бумага пропитанная специальной смолой, номинальная тонкость фильтрации 10 и 25 мкм.

Пример - P10 или P25

M Серия

Металлическая сетка с тонкостью фильтрации 25, 60 или 90 мкм.

Пример - M25, M60 или M90

Пожалуйста, используйте индивидуальную расчетную характеристику зависимости потерь давления от расхода, которую вы рассчитали для фильтра в сборе

При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт) для собранного фильтра (корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад давления должен быть не более 0.4 бар (30% от выставленного давления на индикаторе).



MPS 050-071

Обозначение	H	H1
050-051	180	200
070-071	248	268

Серия MPS 050-051

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	40	9		
A06	44	11		
A10	48	14		
A25	58	18		
P10	55	16		
M60-M90	-	24		1,0


Серия MPS 070-071

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	45	11		
A06	49	13		
A10	53	15		
A25	63	20		
P10	58	18		
M60-M90	-	26		1,3


*Расход при условии использования минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт)

**Вес, включая фильтрующий элемент


Серия MPS 050-070



Серия MPS 051-071




Индикатор для всасывающего фильтра MPS 050-070 (только для G1-G5)

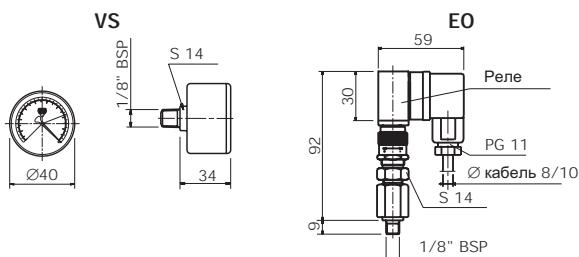


Резьбы подсоединений

Тип	A	B	C
G1	3/4" BSP	1/8" BSP	M6
G2	3/4" NPT	1/8" NPT	1/4" UNC
G3	SAE 12 - 1 1/16" - 12 UN	1/8" NPT	1/4" UNC
G4	SAE 8 - 3/4" - 16 UNF	1/8" NPT	1/4" UNC
G5	1" BSP	1/8" BSP	M6
G6	1" NPT	1/8" NPT	1/4" UNC

Зависимость потерь давления от расхода для головки всасывающего фильтра

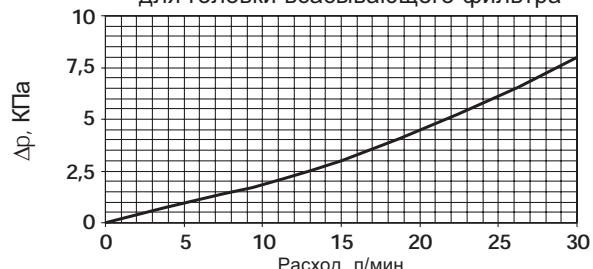


Индикатор для сливного фильтра MPS 050-070 (только для G1-G5)



FX-FY-FZ


Более подробную информацию о электрических индикаторах спрашивайте у Вашего поставщика.

Индикатор для линейного фильтра MPS 051-071

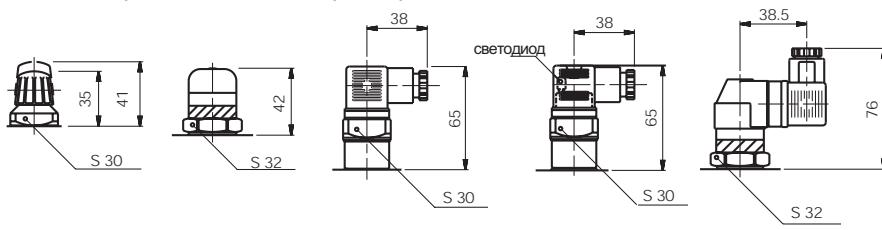

ΔP, кПа
ΔP, бар

Зависимость потерь давления от расхода для головки сливного фильтра

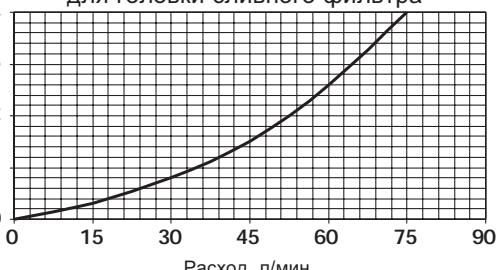


Основные
параметры и размеры


Пожалуйста, используйте индивидуальную расчетную характеристику зависимости потерь давления от расхода, которую вы рассчитали для фильтра в сборе

При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт) для собранного фильтра (корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад давления должен быть не более 0,4 бар (30% от выставленного давления на индикаторе).


Место установки индикатора
для сливных фильтров

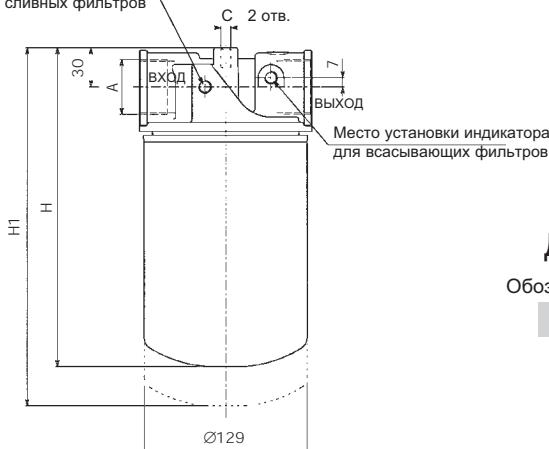



Серия MPS 100-100




Серия MPS 101-151



Индикатор для всасывающего фильтра MPS 100-150 (только для G1)




Индикатор для сливного фильтра MPS 100-150 (только для G1)



Более подробную
информацию о
электрических
индикаторах
спрашивайте у
Вашего поставщика.

Индикатор для линейного фильтра MPS 101-151

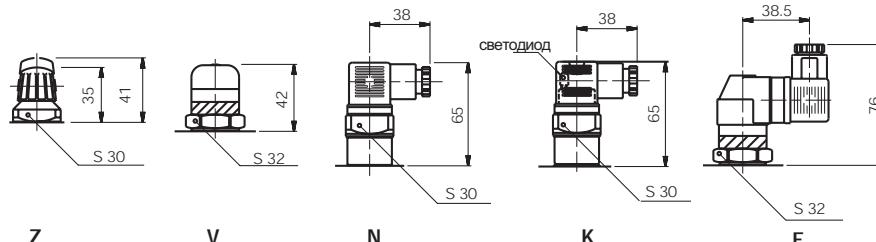

MPS 100-151

Серия MPS 100-101

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	75	16		
A06	85	19		
A10	110	25		
A25	140	40		
P10	130	35		
M60-M90	—	65		

1 1/4"

2,2

Серия MPS 150-151

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	85	18		
A06	100	22		
A10	115	30		
A25	160	45		
P10	150	40		
M60-M90	—	68		

1 1/4"


2,3

*Расход при условии использования минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт)
**Вес, включая фильтрующий элемент


Резьбы
подсоединений

Тип	A	B	C
G1	1 1/4" BSP	1/8" BSP	M8
G2	1 1/4" NPT	1/8" NPT	5/16" UNC
G3	SAE 20 - 1 5/8" - 12 UN	1/8" NPT	5/16" UNC

Зависимость потерь давления от расхода
для головки всасывающего фильтра

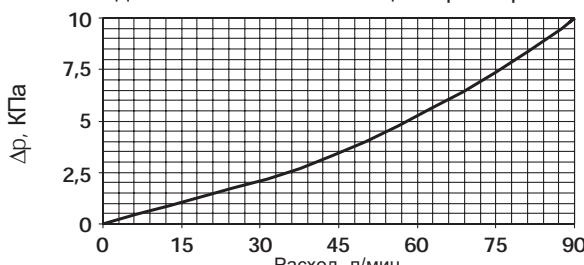

Зависимость потерь давления от расхода
для головки слияного фильтра

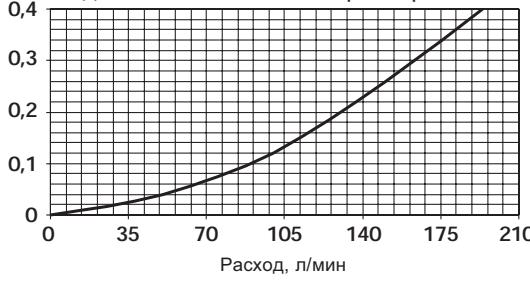


Основные
параметры и размеры

Пожалуйста, используйте индивидуальную расчетную характеристику зависимости потерь давления от расхода, которую вы рассчитали для фильтра в сборе

При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт) для собранного фильтра (корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад давления должен быть не более 0,4 бар (30% от выставленного давления на индикаторе).

Серия MPS 200

MPS 200-250

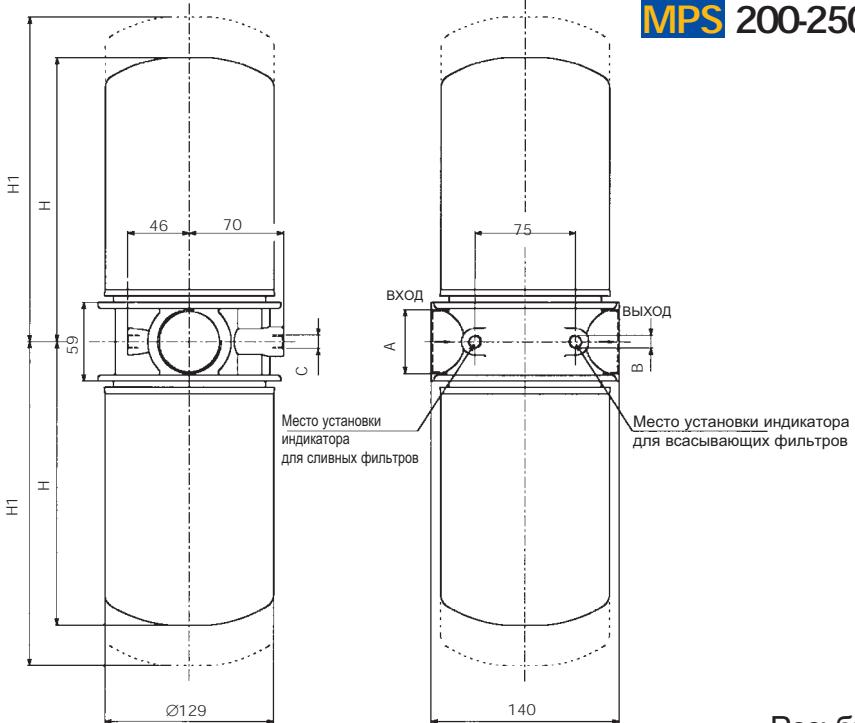

Длины

Обозначение	H	H1
200	216	241
250	261	286

Резьбы подсоединений

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	130	30		
A06	170	45		
A10	220	65		
A25	290	110	1 1/2"	
P10	270	100		
M60-M90	—	120		

Серия MPS 250


Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	180	50		
A06	210	60		
A10	250	80		
A25	310	125	1 1/2"	
P10	280	118		
M60-M90	—	130		

*Расход при условии использования минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт)


**Вес, включая фильтрующий элемент

Тип	A	B	C
G1	1 1/2" BSP	1/8" BSP	M10
G2	1 1/2" NPT	1/8" NPT	3/8" UNC
G3	SAE 24 - 1 7/8" - 12 UN	1/8" NPT	3/8" UNC


Зависимость потерь давления от расхода для головки всасывающего фильтра

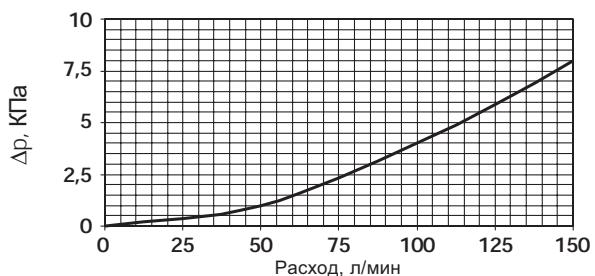


Зависимость потерь давления от расхода для головки сливного фильтра

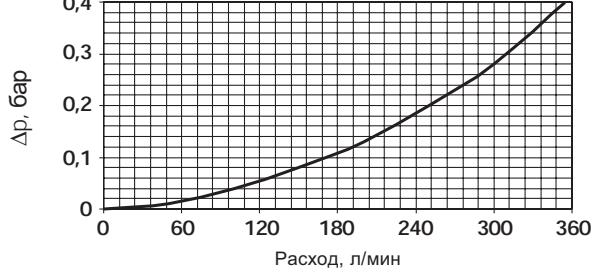

Индикатор для всасывающего фильтра (только для G1)

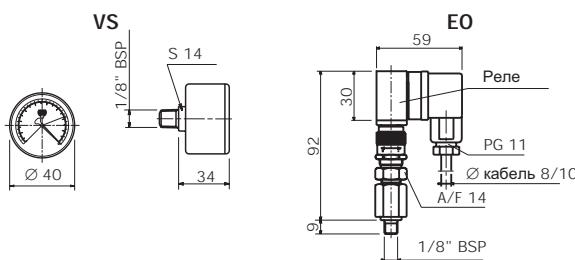


Индикатор для сливного фильтра (только для G1)

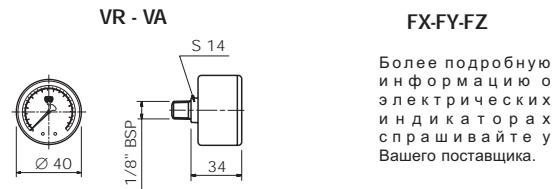

Основные
параметры и размеры

Пожалуйста, используйте индивидуальную расчетную характеристику зависимости потерь давления от расхода, которую вы рассчитали для фильтра в сборе

При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт) для собранного фильтра (корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад давления должен быть не более 0,4 бар (30% от выставленного давления на индикаторе).

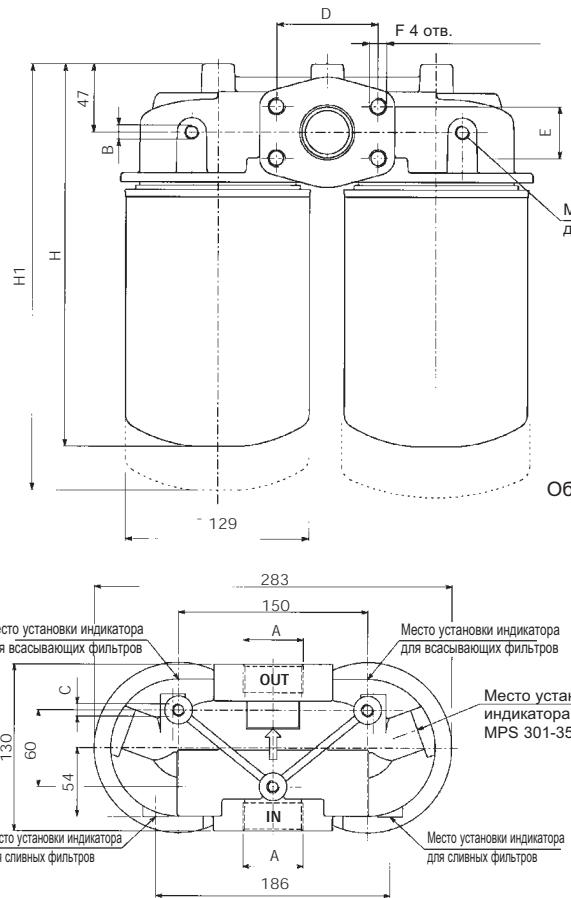

MPS 300-351

Обозначение	H	H1
300-301	265	290
350-351	310	335

Длины

Серия MPS 300-301

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	130	30		
A06	170	45		
A10	220	65		
A25	290	110	1 1/2"	
P10	270	100		
M60-M90	—	120		5,4

Серия MPS 350-351

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Всасывание расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	180	50		
A06	210	60		
A10	250	80		
A25	310	125	1 1/2"	
P10	280	118		
M60-M90	—	130		5,6

*Расход при условии использования минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт)

**Вес, включая фильтрующий элемент


Резьбы подсоединений

Тип	A	B	C
G1	1 1/2" BSP	1/8" BSP	M10
G2	1 1/2" NPT	1/8" NPT	3/8" UNC
G3	SAE 24 - 1 7/8" - 12 UN	1/8" NPT	3/8" UNC


Фланцы подсоединений

Тип	A	B	C	D	E	F
F1	1 1/2" SAE 3000 PSI/M	1/8" BSP	M12	69,85	35,71	M12
F2	1 1/2" SAE 3000 PSI/UNC	1/8" NPT	1/2" UNC	69,85	35,71	1/2" UNC



Зависимость потерь давления от расхода для головки всасывающего фильтра

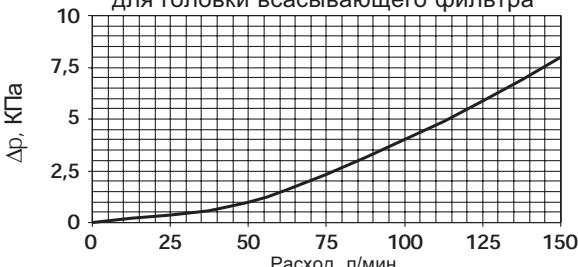

Зависимость потерь давления от расхода для головки сливного фильтра

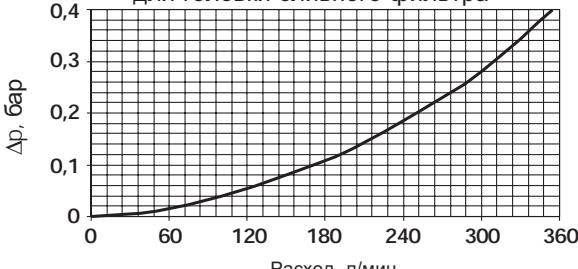


Индикатор для всасывающего фильтра MPS 300-350 (только для G1-F1)



Индикатор для сливного фильтра MPS 300-350 (только для G1-F1)


VR - VA



FX-FY-FZ


Более подробную информацию о электрических индикаторах спрашивайте у Вашего поставщика.

Индикатор для линейного фильтра MPS 301-351

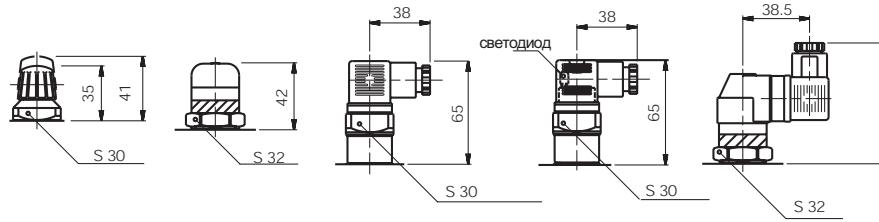

О п и с а н и е

Фильтрующие элементы серии

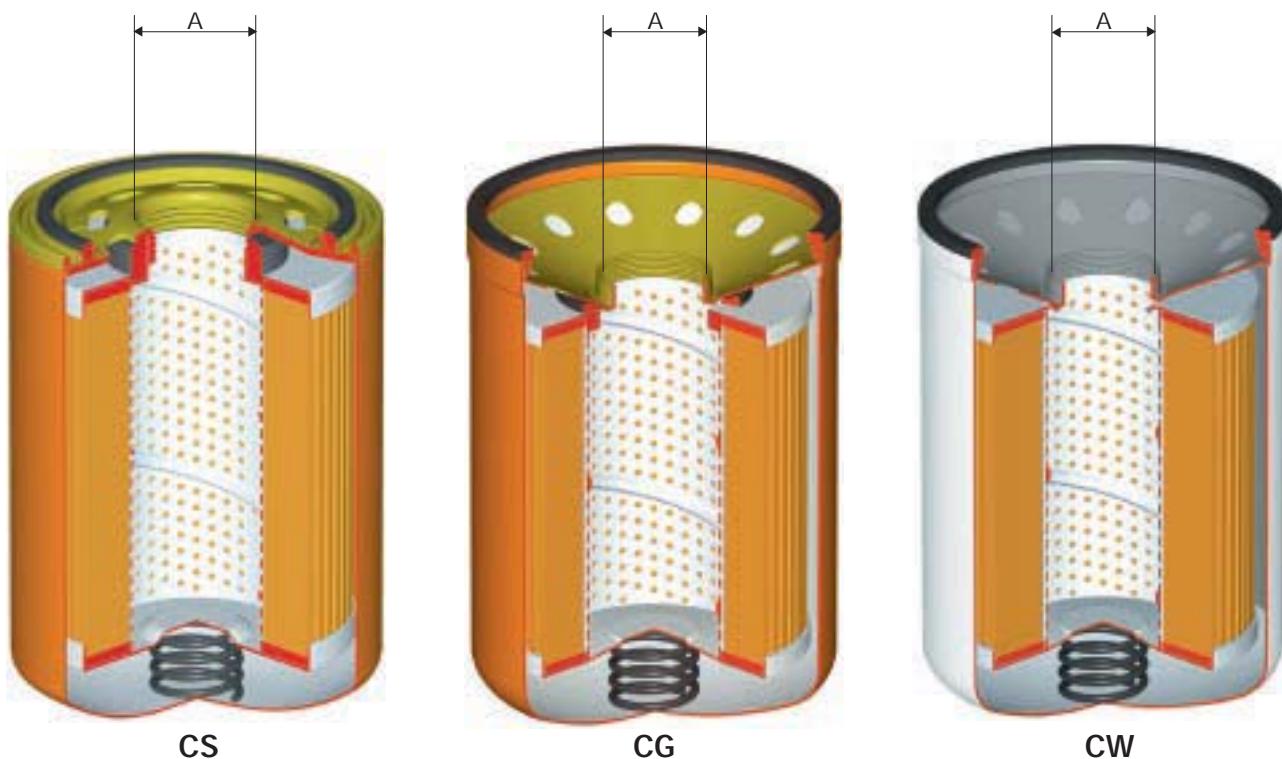

CW

Новый

фильтрующий элемент серии А
с абсолютной фильтрацией был
независимо протестирован веду-
щими институтами Европы

Institute of Filtration
(France)



Резьбы подсоединений	Тип	A
	CS 050-070	3/4" BSP
	CS 100-150	1 1/4" BSP

Тип	A
CG 050-070	1" - 12 UN
CG 100-150	1 1/2" - 16 UN

Тип	A
CW 050	1" - 12 UN
CW 150	1 1/2" - 16 UN



Royal Institute of Technology



MST - Удобен для установки в сливную линию, устанавливается на крышку бака с расходом не превышающим 350 л/мин.


MST фильтры картриджного типа с перепускным клапаном.

Чтобы избежать утечек в течение обслуживания, в фильтре устанавливается специальная мембрана против утечек

MST - идеальный фильтр для станков и сельскохозяйственной техники.

Новый

фильтрующий элемент серии А
с абсолютной фильтрацией был
независимо протестирован веду-
щими институтами Европы

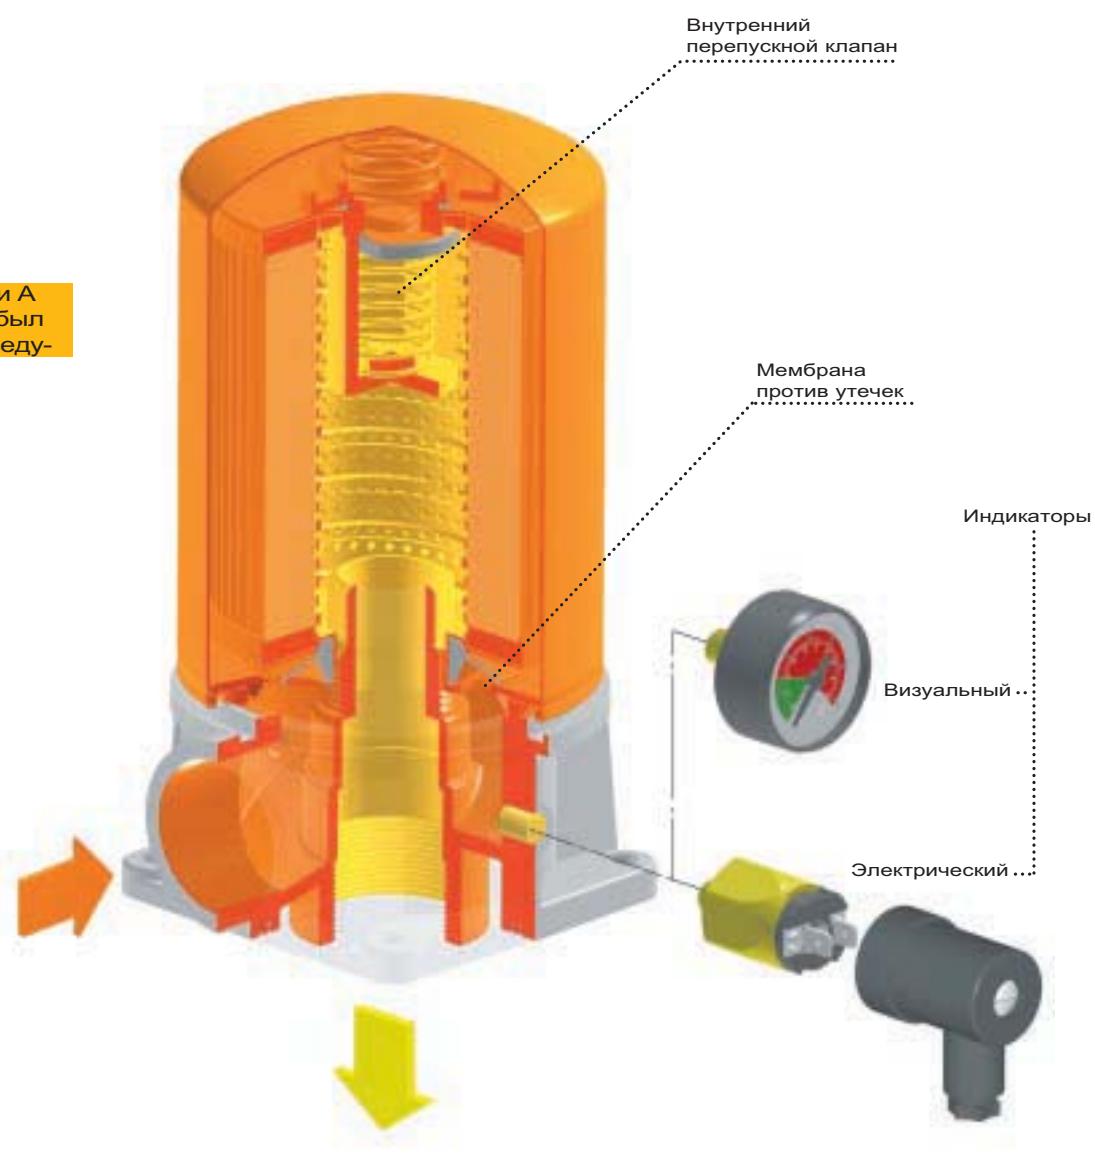

Institute of Filtration
(France)



VETENSKAP
OCH KONST
KUNG
TEKNIKA
HÖGSKOLAN
Royal Institute of Technology

UNI EN ISO 9001
N_i 037/98
ITALCERT

Основные
параметры и размеры

**Типы фильтрующих
элементов**

A Серия
Абсолютно фильтрующее
неорганическое микроволокно,
тонкость фильтрации 3, 6, 10 и
25 мкм.
Пример - A03, A06, A10 или A25

P Серия


Бумага пропитанная специальной
смолой, номинальная тонкость
фильтрации 10 и 25 мкм.
Пример - P10 или P25

M Серия

Металлическая сетка с тонкостью
фильтрации 25, 60 или 90 мкм.
Пример - M25, M60 или M90

Пожалуйста, используйте индивидуальную расчетную характеристику зависимости потерь давления от расхода, которую вы рассчитали для фильтра в сборе

При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт) для собранного фильтра (корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад давления должен быть не более 0,4 бар (30% от выставленного давления на индикаторе).

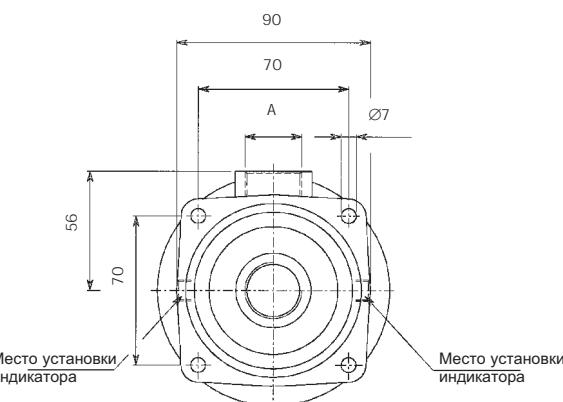

MST 050-070

Серия MST 050

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин*	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг**
A03	42		
A06	50		
A10	65	3/4"	1,2
A25	75		
P10	68		

Серия MST 050

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин*	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг**
A03	55		
A06	60		
A10	68	3/4"	1,5
A25	80		
P10	76		

*Расход при условии использования минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт)

**Вес, включая фильтрующий элемент


**Резьбы
подсоединений**

Тип	A	B
G1	3/4" BSP	1/8" BSP
G2	3/4" NPT	1/8" NPT
G3	SAE 8 - 3/4" - 16 UN	1/8" NPT

Длины


Тип	H	H1
050	190	208
070	265	283

**Зависимость потерь давления от
расхода для головки фильтра**

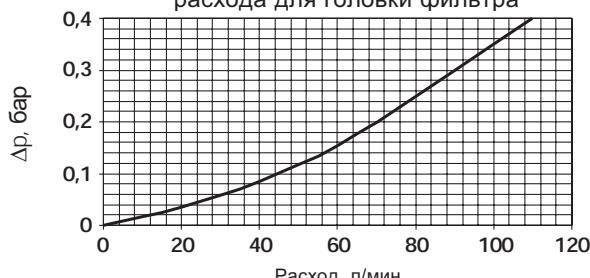

Индикатор (только для исполнения G1)

VR - VA



FX-FY-FZ


Более подробную
информацию о
электрических
индикаторах
спрашивайте у
Вашего поставщика.

Основные
параметры и размеры

Пожалуйста, используйте индивидуальную расчетную характеристику потерь давления от расхода, которую вы рассчитали для фильтра в сборе

При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт) для собранного фильтра (корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад давления должен быть не более 0,4 бар (30% от выставленного давления на индикаторе).

MST 100-150

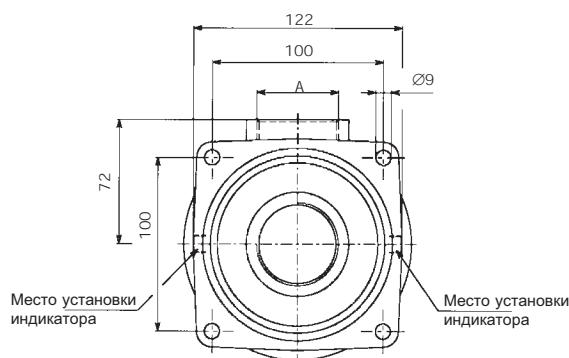

Серия MST 100

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	80		
A06	90		
A10	125	1 1/2"	2,3
A25	185		
P10	175		

Серия MST 150

Фильтр в сборе	Слив расход, л/мин *	Подсоединение BSP/NPT/SAE	Масса, кг **
A03	90		
A06	110		
A10	140	1 1/2"	2,4
A25	210		
P10	190		

*Расход при условии использования минерального масла с вязкостью 30 мм²/с (cСт)

**Вес, включая фильтрующий элемент

Резьбы подсоединений

Тип	A	B
G1	1 1/2" BSP	1/8" BSP
G2	1 1/2" NPT	1/8" NPT
G3	SAE 20 - 1 5/8" - 12 UN	1/8" NPT

Длины


Тип	H	H1
100	250	275
150	280	305

Зависимость потерь давления от расхода для головки фильтра



Индикатор (только для исполнения G1)

VR - VA



FX-FY-FZ

Более подробную информацию о электрических индикаторах спрашивайте у Вашего поставщика.

Расчет зависимости потерь давления от расхода

Основное

Зависимость потерь давления от расхода для головки фильтра и фильтрующего элемента соответствует стандарту ISO 3968

Полная потеря давления: $\Delta p \Sigma = \Delta p_{\text{rc}} \text{ головки фильтра} + \Delta p_{\text{re}} \text{ фильтрующего элемента}$

Δp_{rc} - Потеря давления на головке фильтра пропорциональна плотности жидкости

Δp_{re} - Потеря давления на фильтрующем элементе пропорциональна кинематической вязкости, поэтому всегда обращают внимание на температуру и реальную вязкость рабочей жидкости. Перепад давления на фильтрующем элементе рассчитывается по следующей формуле:

$V_1 = 30 \text{ мм}^2/\text{с}$ (сСт) номинальная вязкость

$V_2 = \text{рабочая вязкость} \text{ мм}^2/\text{с}$ (сСт)

Пример выбора размера фильтра

- Потребителю требуется фильтр с расходом 100 л/мин
- Минеральное масло: ISO VG 46 (вязкостью 46 мм²/с (сСт) при температуре в 40°C)
- A25 - тонкость фильтрации 25 мкм
- Использование фильтра в сливной линии





Пример:

- Потеря давления на головке фильтре - MPS 100/101 с расходом 100 л/мин $\Delta p_{\text{rc}}=0.13$ бар (см. график на стр. 8)
- Потеря давления на фильтрующем элементе (номинальная вязкость) - CS 100A25 с расходом 100 л/мин $\Delta p_{\text{re}}=0.09$ бар (см. график на стр. 17)
- Полная потеря давления - $\Delta p \Sigma = \Delta p_{\text{rc}} + \Delta p_{\text{re}} \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = 0.13 + 0.09(46/30) = 0.268$ бар* { *Перепад давления подходящий под наши рекомендации

Зависимость потерь давления от расхода для перепускного клапана

Кривая может быть использованна для масла с плотностью 860 кг/м³





Δp изменяется пропорционально плотности.

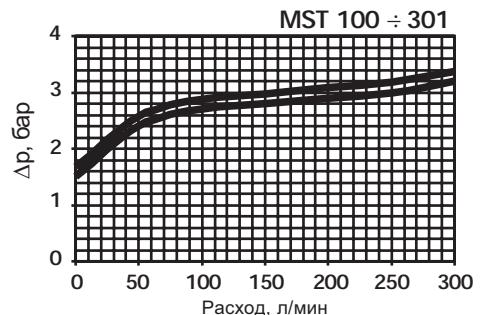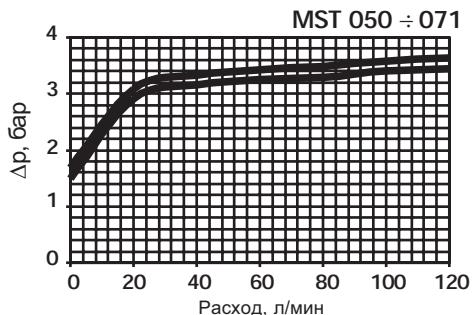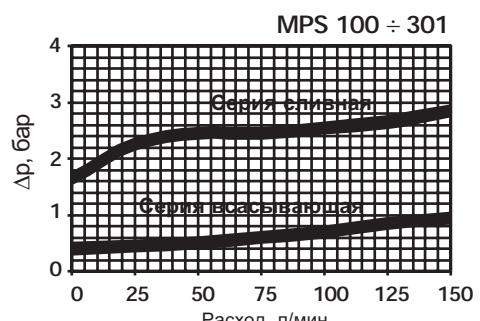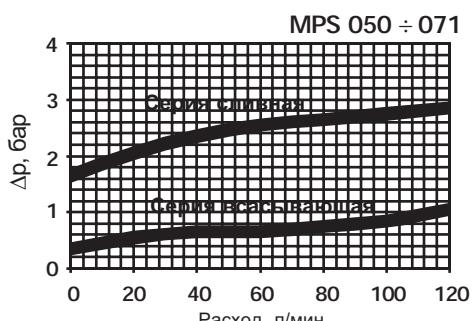

Всасывающий фильтр





Фильтрующий элемент серии Р/М

Кривая может использоваться для масла с кинематической вязкостью 30 мм²/с (сСт)
Δр изменяется пропорционально кинематической вязкости жидкости.

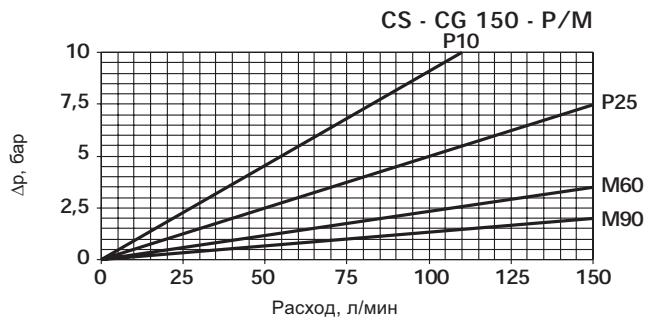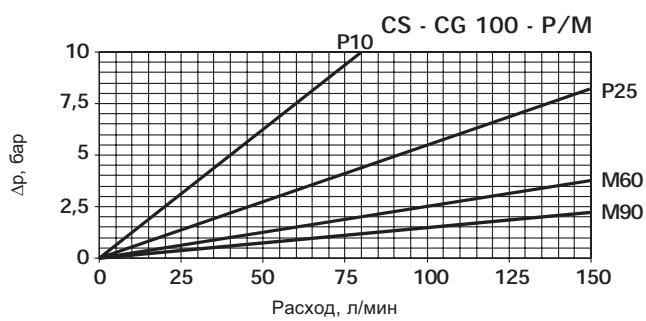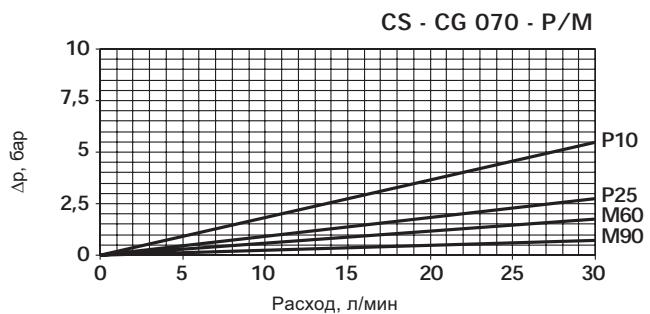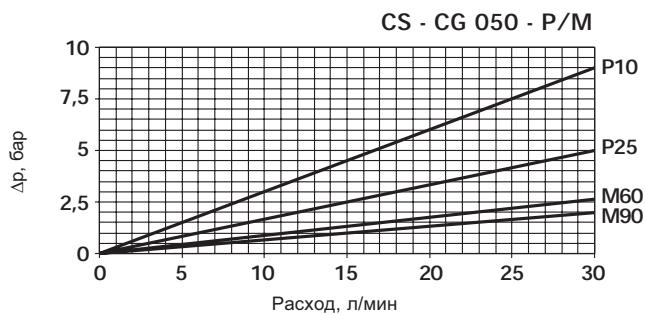

Фильтрующий элемент серии А

Кривая может использоваться для масла с кинематической вязкостью 30 мм²/с (сСт)
Δр изменяется пропорционально кинематической вязкости жидкости.

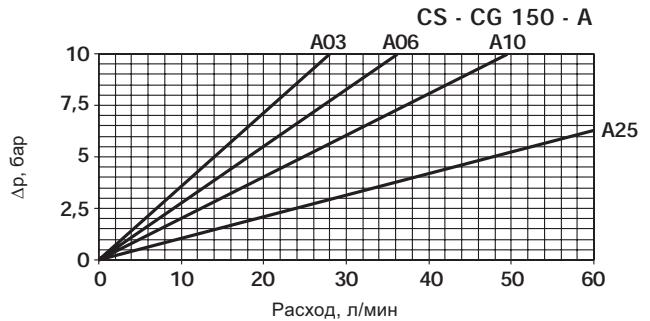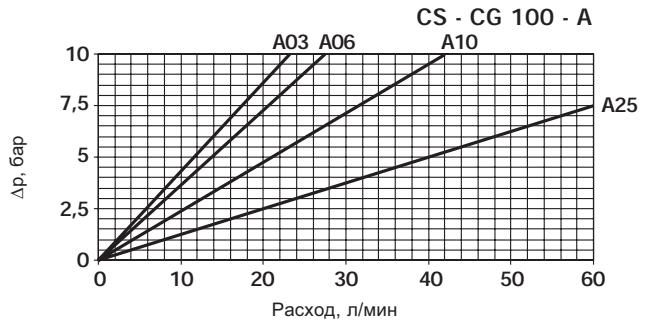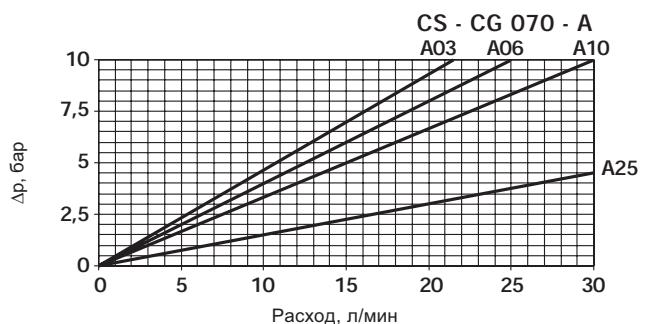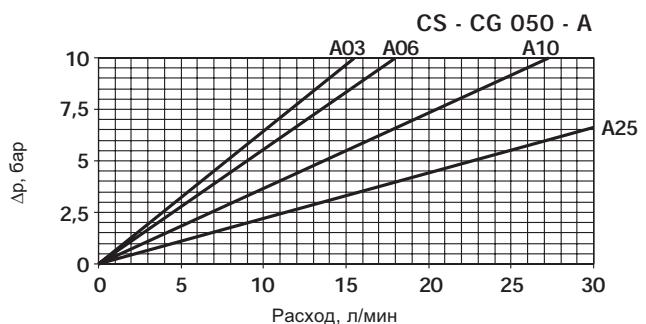


Сливной фильтр


Фильтрующий элемент серии Р/М

Кривая может использоваться для масла с кинематической вязкостью 30 мм²/с (сСт)
Δр изменяется пропорционально кинематической вязкости жидкости.


CS - CT - CG 050 - P/M

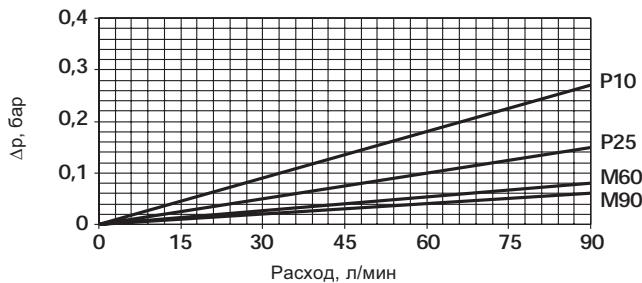


CS - CT - CG 070 - P/M

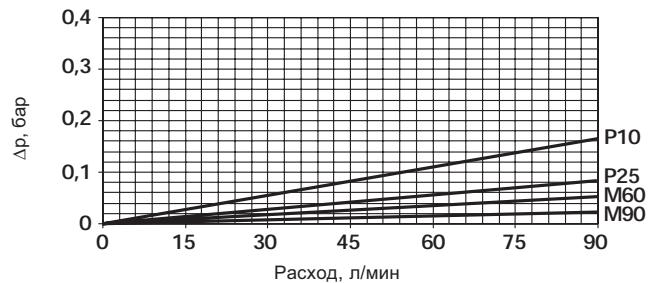

CS - CT - CG 100 - P/M

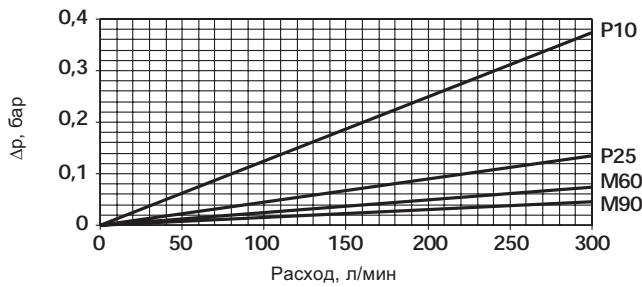


CS - CT - CG 150 - P/M

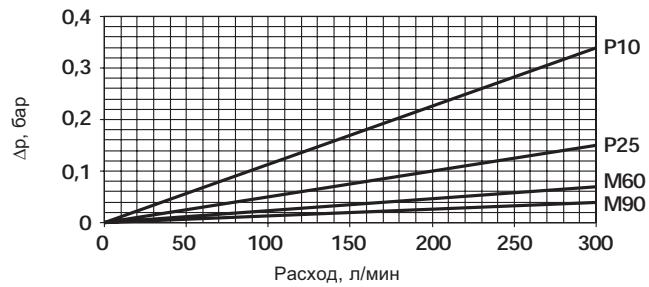


Фильтрующий элемент серии А

Кривая может использоваться для масла с кинематической вязкостью 30 мм²/с (сСт)
Δр изменяется пропорционально кинематической вязкости жидкости.


CS - CT - CG 050 - A

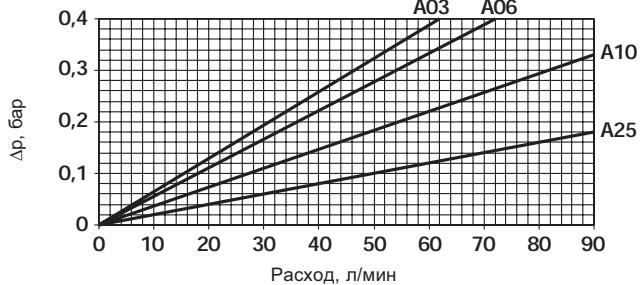


CS - CT - CG 070 - A

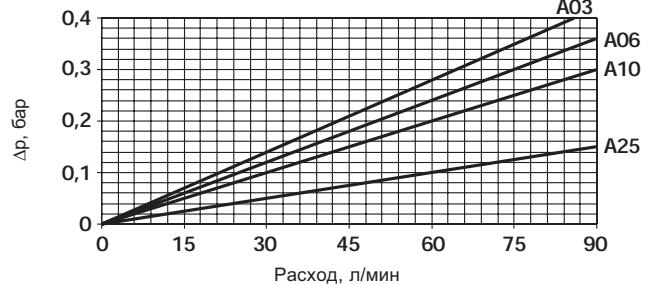

CS - CT - CG 100 - A

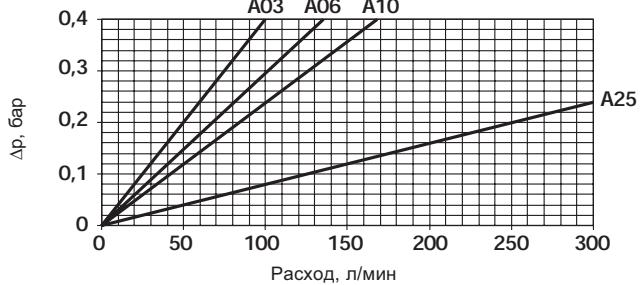

CS - CT - CG 150 - A

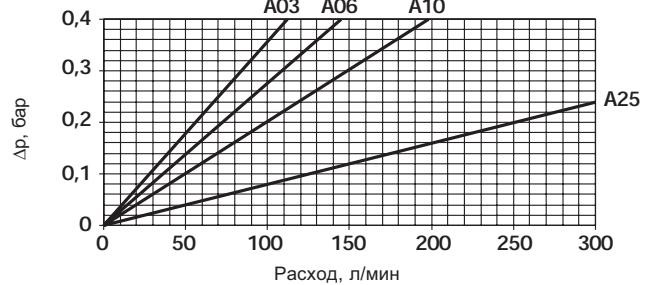

MPS

Типоразмер

Серия 0	Серия 1	
050	051	
070	071	
100	101	
150	151	
200	-	
250	-	
300	301	
350	351	

Тип индикатора устанавливаемого на фильтре

S	С резьбовым отверстием
T	С заглушкой
VS	Визуальный вакуометр
EO	Вакуумное реле
VA	Визуальный манометр
VR	Визуальный цветной манометр
FX	Электрический
FY	Электрический
FZ	Электрический

Для линейных фильтров (только серия "1")

S	С резьбовым отверстием
T2	Заглушка для места установки индикатора
1V	Визуальный 1,2 бар
V6	Визуальный 2 бар
Z1	Визуальный 1,2 бар
Z6	Визуальный 2 бар
N1	Электрический 1,2 бар
N6	Электрический 2 бар
1E	Визуально-электрический 1,2 бар
E6	Визуально-электрический 2 бар
K1*	Визуально-электрический 1,2 бар
K6*	Визуально-электрический 2 бар

* Для индикаторов типа К специальный вольтаж (пример K61)

Тип подсоединения

Тип	MPS 050-071	MPS 100-151	MPS 200-250	MPS 300-351
G1	3/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/2" BSP	1 1/2" BSP
G2	3/4" NPT	1 1/4" NPT	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT
G3	SAE 12	SAE 20	SAE 24	SAE 24
G4	SAE 8	-	-	-
G5	1" BSP	-	-	-
G6	1" NPT	-	-	-
F1	-	-	-	1 1/2" SAE 3000 Psi/M
F2	-	-	-	1 1/2" SAE 3000 Psi/UNC

Исполнение G4 без предохранительного клапана

Серии

CS	Фильтрующий элемент Европейского стандарта
CG	Фильтрующий элемент стандарта США
CW	Фильтрующий элемент стандарта США (элемент удаляющий конденсат воды)

Уплотнения

A	Nitrile (Buna-N) (минеральное масло)
V	Viton (синтетическое масло)

Фильтрующие элементы серии МР

P10	Специальная бумага $\beta x \geq 2$
P25	
M25	Металлическая сетка
M60	
M90	

Фильтрующие элементы серии А

A03	Неорганическое микроволокно
A06	
A10	
A25	

Типоразмер

050	1 элемент для MPS 050-051
070	1 элемент для MPS 070-071
100	1 элемент для MPS 100-101
100	2 элемента для MPS 200
100	2 элемента для MPS 300-301
150	1 элемент для MPS 150-151
150	2 элемента для MPS 250
150	2 элемента для MPS 300-301

CS

З а м е н я е м ы й э л е м е н т

MP Filtri - Гарантирует надежность фильтров только в случае использования продукции нашей компании и ее запасных частей

Data held in this publication is given only for indicative purposes. MP Filtri reserves to introduce modifications to described items for technical or commercial reasons. Copyright reserved.

Типоразмер

050
070
100
150

Тип индикатора устанавливаемого на фильтре

S	С резьбовым отверстием
T	С заглушкой
VR	Визуальный цветной манометр
FX	Электрический
FY	Электрический
FZ	Электрический

Уплотнения

A	Nitrile (Buna-N) (минеральное масло)
V	Viton (синтетическое масло)

Перепускной клапан

B	Выставляемое давление: 1,75 бар
---	---------------------------------

Тип подсоединения

Тип	MST 050-070	MST 100-150
G1	3/4" BSP	1 1/2" BSP
G2	3/4" NPT	1 1/2" NPT
G3	SAE 8	SAE 20

Уплотнения

A	Nitrile (Buna-N) (минеральное масло)
V	Viton (синтетическое масло)

Фильтрующие элементы серии М/Р

P10	Специальная бумага $\beta_{x} \geq 2$
P25	
M25	
M60	
M90	Металлическая сетка

Фильтрующие элементы серии А

A03	Неорганическое микроволокно
A06	
A10	
A25	серии А $\beta_{x} \geq 200$

MP Filtri - Гарантирует надежность фильтров только в случае использования продукции нашей компании и ее запасных частей

Data held in this publication is given only for indicative purposes. MP Filtri reserves to introduce modifications to described items for technical or commercial reasons. Copyright reserved.



Главный офис
MP FILTRI S.p.A. Италия
Via Matteotti, 2
20060 Pessano con Bornago (Milano) Italy
Tel. ++39.02/95703.1
Fax ++39.02/95741497-95740188
e-mail: sales@mpfiltri.com
<http://www.mpfiltri.com>



Великобритания
MP FILTRI U.K. Ltd.
Bourton Industrial Park
Bourton on the Water
Gloucestershire GL54 2HQ UK
Tel: 01451-822522
Fax: 01451-822282
e-mail: sales@mpfiltri.co.uk
<http://www.mpfiltri.co.uk>

Германия
MP FILTRI D GmbH
Am Wasserturm 5
D-66265 Heusweiler/Holz
Tel: 06806/85022-0
Fax: 06806/85022-18
e-mail: mpfiltrink@aol.com

Франция
MP FILTRI FRANCE
B.P. 325 01603
Trevoux Cedex
Tel: 04.74.08.84.78
Fax: 04.74.08.80.45
e-mail: mpfiltrifrance@wanadoo.fr

США MP
FILTRI USA Inc.
2055 Quaker Pointe Drive
Quakertown, PA 18951
Tel: 215-529-1300
Fax: 215-529-1902
e-mail: mpusasales@aol.com
<http://www.mpfiltriusa.com>

Канада
MP FILTRI CANADA Inc.
210 Jacob Keffler Parkway Concord,
Ontario Canada L4K 4W3
Tel: 905-303-1369
Fax: 905-303-7256
e-mail: mail@mpfiltricanda.com
<http://www.mpfiltricanda.com>

Россия
MP FILTRI RUSSIA
127562, Россия, Москва, а/я 44
123100, Россия, Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 9, стр. 2, офис 15
Тел.: +7 (095) 502-54-11
Факс: +7 (095) 205-94-10
e-mail: sales@mpfiltrirussia.ru
<http://www.mpfiltri.ru>