



DOWEX MARATHON C

Монодисперсная катионообменная смола с высокой емкостью для процессов деминерализации и умягчения

Продукт	Тип	Матрица	Функциональная группа
DOWEX™ MARATHON™ C	Сильнокислотный катионит	Стирол-ДВБ, гелевая	Сульфоновая кислота

Гарантированные товарные спецификации		Na ⁺	H ⁺
Полная обменная емкость, мин.	г-экв/л	2.0	1.8
Влагосодержание	%	42-48	50-56
Коэффициент однородности, макс.		1.1	1.1

Типичные физические и химические свойства		Na ⁺	H ⁺
Средний размер гранул [†]	мкм	585 ± 50	600 ± 50
Количество целых гранул	%	95 – 100	95 – 100
Полное набухание (Na ⁺ → H ⁺)	%	8	8
Плотность гранул	г/мл	1.28	1.20
Насыпная масса	г/л	820	800

Рекомендуемые условия эксплуатации

- Максимальная температура при эксплуатации 120 °C
- Интервал pH 0-14
- Высота слоя, мин. 800 мм
- Скорости потоков:
 - Рабочий цикл/быстрая промывка 5-60 м/ч
 - Взрыхление см. рис. 1
 - Прямоточная регенерация/вытеснение 1-10 м/ч
 - Противоточная регенерация/вытеснение 5-20 м/ч
- Общий расход воды для промывки 2-5 об/об
- Регенерационный раствор 1-8% H₂SO₄, 4-8% HCl или 8-12% NaCl

[†] Дополнительная информация о размерах гранул содержится в таблице распределения гранул по размерам (Form No. 177-01775)

Типичные свойства и область применения

DOWEX MARATHON C это сильнокислотная катионообменная смола с однородным распределением гранул по размерам, разработанная для систем деминерализации. Монодисперсные гранулы малого размера проявляют лучшие кинетические свойства по сравнению со стандартными полидисперсными смолами. Кинетическое ускорение ионного обмена приводит к увеличению эффективности регенерации, позволяет увеличить динамическую обменную емкость, снизить количество регенерирующего раствора и сточных вод.

Смола DOWEX MARATHON C также демонстрирует превосходную осмотическую стабильность и устойчивость к сжатию.

Упаковка

Мешки 25 л или бочки по 5 куб. футов (141,6 л)

Рис. 1. Взрыхление обратным потоком

Температура 25°C


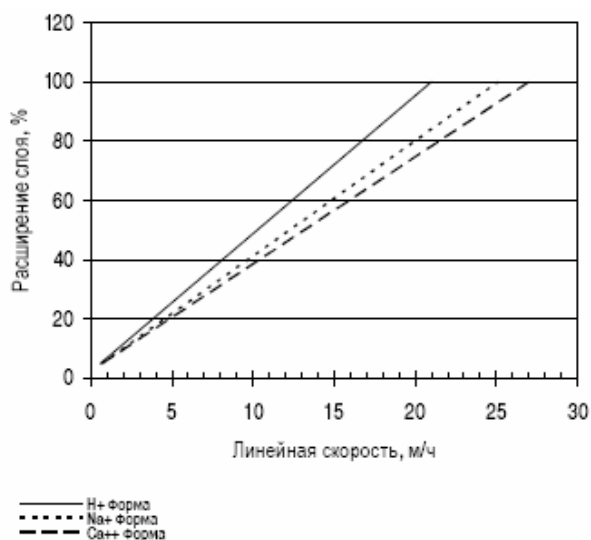


Рис. 2. Перепад давления

Температура 20°C

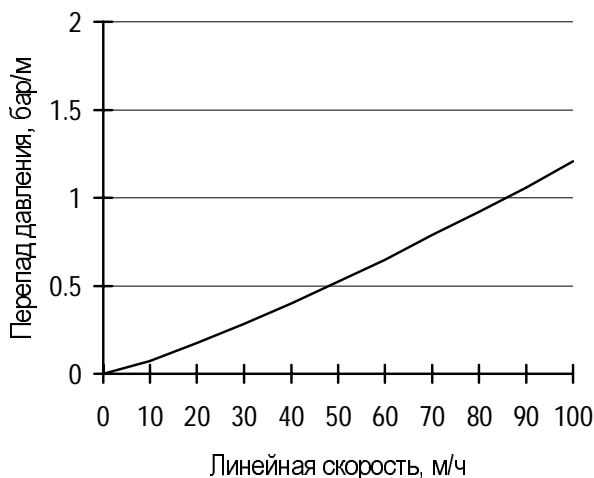

Для других температурных режимов:

$$F_T = F_{25^\circ\text{C}} [1 + 0.008 (1.8 T_{\text{°C}} - 45)], \text{ где } F \equiv \text{м/ч}$$

Для других температурных режимов:

$$P_T = P_{20^\circ\text{C}} / (0.026 T_{\text{°C}} + 0.48), \text{ где } P \equiv \text{бар/м}$$

Ионообменные смолы DOWEX:

За дополнительной информацией о смолах DOWEX просьба обращаться в представительства Dow Liquid Separations:

Россия, СНГ: (+7) 095 258-56-90
Северная Америка: 1-800-447-4369
Лат. Америка: (+55) 11-5188-9222
Европа: (+32) 3-450-2240
Тихоокеанский рег.: +60 3 7958 3392
Япония: +813 5460 2100
Китай: +86 21 2301 9000

<http://www.dowex.com>

Внимание: некоторые окислители, например азотная кислота, при определенных условиях оказывают отрицательное воздействие на полимерную структуру ионообменных смол. Это может приводить к различным нежелательным последствиям - от незначительного ухудшения физических качеств смолы до сильной экзотермической реакции (взрыв). При необходимости использования сильных окислителей проконсультируйтесь со специалистами в области ионообменных материалов.

Уведомление: Независимость от пользования любым патентом, которым владеет Продавец не подразумевается. Поскольку условия использования и правительственные законы могут меняться от одного региона к другому, а также изменяться со временем, соответствие продуктов информации и рекомендаций, содержащихся в настоящем документе, технологическим требованиям Покупателя, а также законам и правительственным постановлениям, действие которых распространяется на установки и технологии, определяется самим Покупателем. Продавец не берет на себя обязательств или ответственности за информацию, содержащуюся в настоящем документе. ВСЯКИЕ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВУЮТ; ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКТА КАКИМ-ЛИБО КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ ОДНОЗНАЧНО ИСКЛЮЧЕНЫ.

