

FAST
12V JUMP STARTER

BC01.1

Залишайся зарядженим!

Пускозарядний пристрій



PETROL
DIESEL

Повер-банк



yellow energy

FAST 15K

12V JUMP STARTER

J-BME_{3S} ENERGY!



Пускозарядний пристрій
12V - 1500A (peak) - 8000J J-BME_{3S}



PETROL
DIESEL



Повер-банк

USB 5V - 2,1A продуктивність
DC 19V - 3,5A



14V - 1A вхідна

DC 19V 3,5A
вихідна

LED підсвітка



12V output
Пускозарядний пристрій
1500A - 8000J

USB 5V - 2,1A

Micro-USB



FAST 10K

12V JUMP STARTER

J-BME_{3S} ENERGY!



Пускозарядний пристрій
12V - 1300A (peak) - 6000J J-BME_{3S}



PETROL
DIESEL

Повер-банк
USB 5V - 2,1A продуктивність
DC 19V - 3,5A



14V - 1A вхідна

DC 19V 3,5A
вихідна

Рівень заряду

LED підсвітка



12V output
Пускозарядний пристрій
1300A - 6000J

USB 5V - 2,1A

Micro-USB



SMART
кабель





J-BME*_{3S} ENERGY!



Пускозарядний пристрій
12V - 1000A (peak) - 4000J J-BME_{3S}



PETROL

Повер-банк
USB 5V - 2,1A вихідна




Рівень заряду

LED підсвітка



12V output
Пускозарядний пристрій
1000A - 4000J

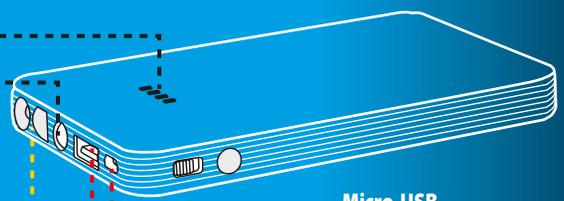

Micro-USB

USB 5V - 2,1A



Пускозарядний пристрій та повер-банк

Пускозарядний пристрій та повер-банк з літєвим акумулятором (технологія LiPo = літєво-полімерна батарея).

- Швидкий запуск мотоциклів, автомобілів та мікроавтобусів із 12V акумулятором.
- Розумний кабель для запуску (моделі 10K e 15K)
Він захищає від зворотної полярності та короткого замикання, а також запобігає роботі стрибкового пуску, якщо акумулятор FAST розряджений (напруга нижче 11 В), зберігаючи сам пристрій.
- Зарядка смартфонів, ноутбуків, планшетів та інших часто використовуваних портативних пристроїв.
- Високі J-BME3: енергія, яку подає пусковий пристрій протягом трьох секунд після спрацювання, підтримує роботу двигуна.
- Зменшена вага та розміри
літєва батарея зберігає в чотири рази більше енергії ніж свинцевий акумулятор з однаковою вагою.
- Швидка зарядка
- Світлодіодна лампа високої яскравості з фіксованим освітленням, миготливою сигналізацією та SOS-сигналом.

| | | FAST 7K | FAST 10K | FAST 15K |
|---|--------|--|--------------------------|---------------|
| Напруга мережі | | – | 1 Ph - 100/240V 50/60 Hz | |
| Напруга | | 12V | 12V | 12V |
| Максимальний пусковий струм | | 1000A | 1300A | 1500A |
| Пусковий струм (1V/C) | | 350A | 400A | 500A |
| Ємність акумулятора | | 6000mAh | 10000mAh | 15000mAh |
| Тип акумулятора | | Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Lithium (LiFePO4) | | |
| J-BME3s (Joule-зарядка Максимальна енергія) | | 4000J | 6000J | 8000J |
| Для двигунів до Ta = 25°C | Бензин | 2500cc | 3500cc | 5000cc |
| | Дизель | – | 2500cc | 3500cc |
| USB вихідна | | 5V - 2,1A | 5V - 2,1A | 5V - 2,1A |
| DC вихідна | | – | 19V - 3,5A | 19V - 3,5A |
| Вхідна (Jack) | | – | 14V - 1A | 14V - 1A |
| Вхідна (Micro-USB) | | 5V - 1A | 5V - 1A | 5V - 1A |
| Час заряду | | 6h | 3h | 5h |
| Габарити | | 135 x 76 x 16 | 170 x 82 x 32 | 170 x 82 x 32 |
| Вага | | 0,20 kg | 0,34 kg | 0,38 kg |
| Варіанти постачання | | | | |
| З приладдям | | 380600 | 380700 | 380800 |



FAST

12V JUMP STARTER

design: www.ramstudio.com

The manufacturer does not accept any responsibility for any typing or printing errors in this catalogue.

AA0127

www.decacharge.com



DECA S.p.A.
Strada dei Censiti, 10
Zona Industriale Rovereta
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Tel. da/from Italy **0549 910711**
from other Countries **+378 0549 910711**
Fax da/from Italy **0549 908360**
from other Countries **+378 0549 908360**

