



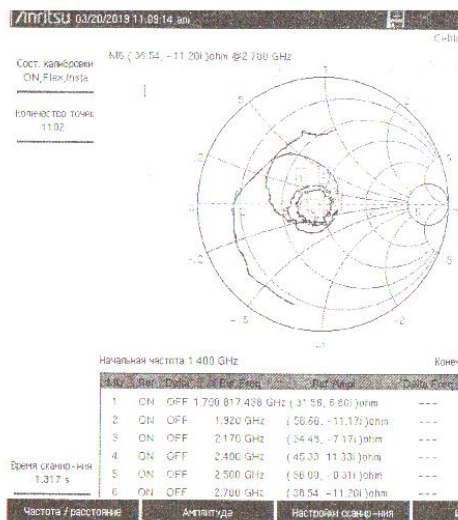

Діаграма Сміта

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

R NET

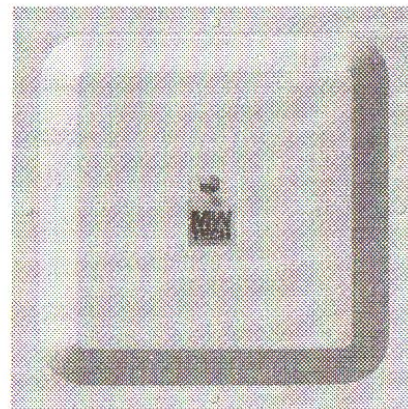

Антенa панельна "КВАДРАТ" 17 дБ 1700-2700 мГц F-роз'єм MIMO(2x2) 2019

Призначена для роботи в 3G, 4G, 4,5G і 5G мережах, в якості абонентських приймально-передавальних антен для забезпечення високої якості роботи модемів всередині будівель, в офісах, підвалах, ангарах чи інших місцях з поганими умовами прийому сигналу стільникового станції.


Антену необхідно встановити на даху, або за вікном і правильно зорієнтувати в сторону передавальної антени потрібного оператора.

При використанні з 3G і 4G модемами, що не підтримують технологію MIMO потрібно встановлювати нижній вихід вертикальної поляризації.

Антенa підключається до модему, або телефону через гніздо, або безконтактний перехідник (Пристрій безконтактного підключення мобільного обладнання - NET-3G RN-021).

Основні технічні характеристики:

Робочий діапазон частот, МГц	1700 - 2700
Коефіцієнт підсилення, dBi	17
Поляризація:	горизонтальна / вертикальна / похила X
Вхідний опір, Ом	50
Допустима потужність, Вт	10
KCB не більше	1.6
Робоча температура, С	-60 .. + 60
Тип роз'єму	F-роз'єм
Кількість роз'ємів	2
Підтримка MIMO	2x2
Розміри антени, мм	200x200x40
Вага антени, кг	0,75
Матеріал випромінювача	оцинкована сталь
Матеріал корпусу	ABS

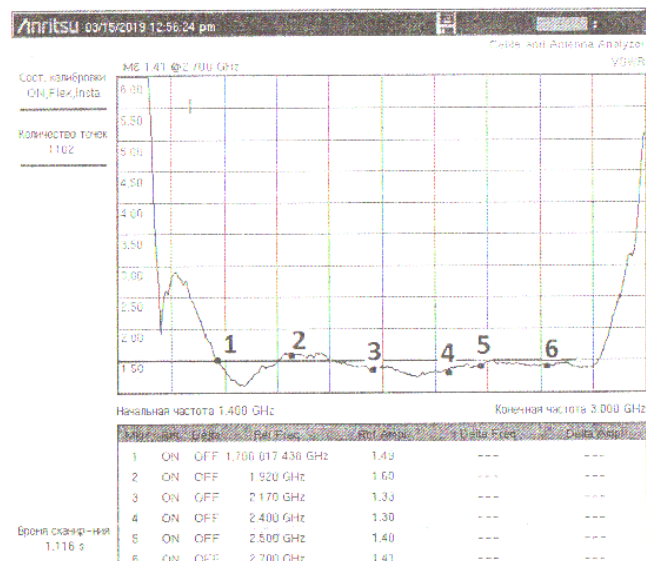

Скрін з екрану приладу Anritsu-S362E вказує KCB
В межах міток в робочому діапазоні частот

Варіанти комплектації антени:

Роз'єм F (встановлений на антені)