


Трехполюсные контакторы AF400...AF2650 с 1 Н.О. + 1 Н.З. вспомогательными контактами Основное дополнительное оборудование

Основное дополнительное оборудование (другое доступное дополнительное оборудование)

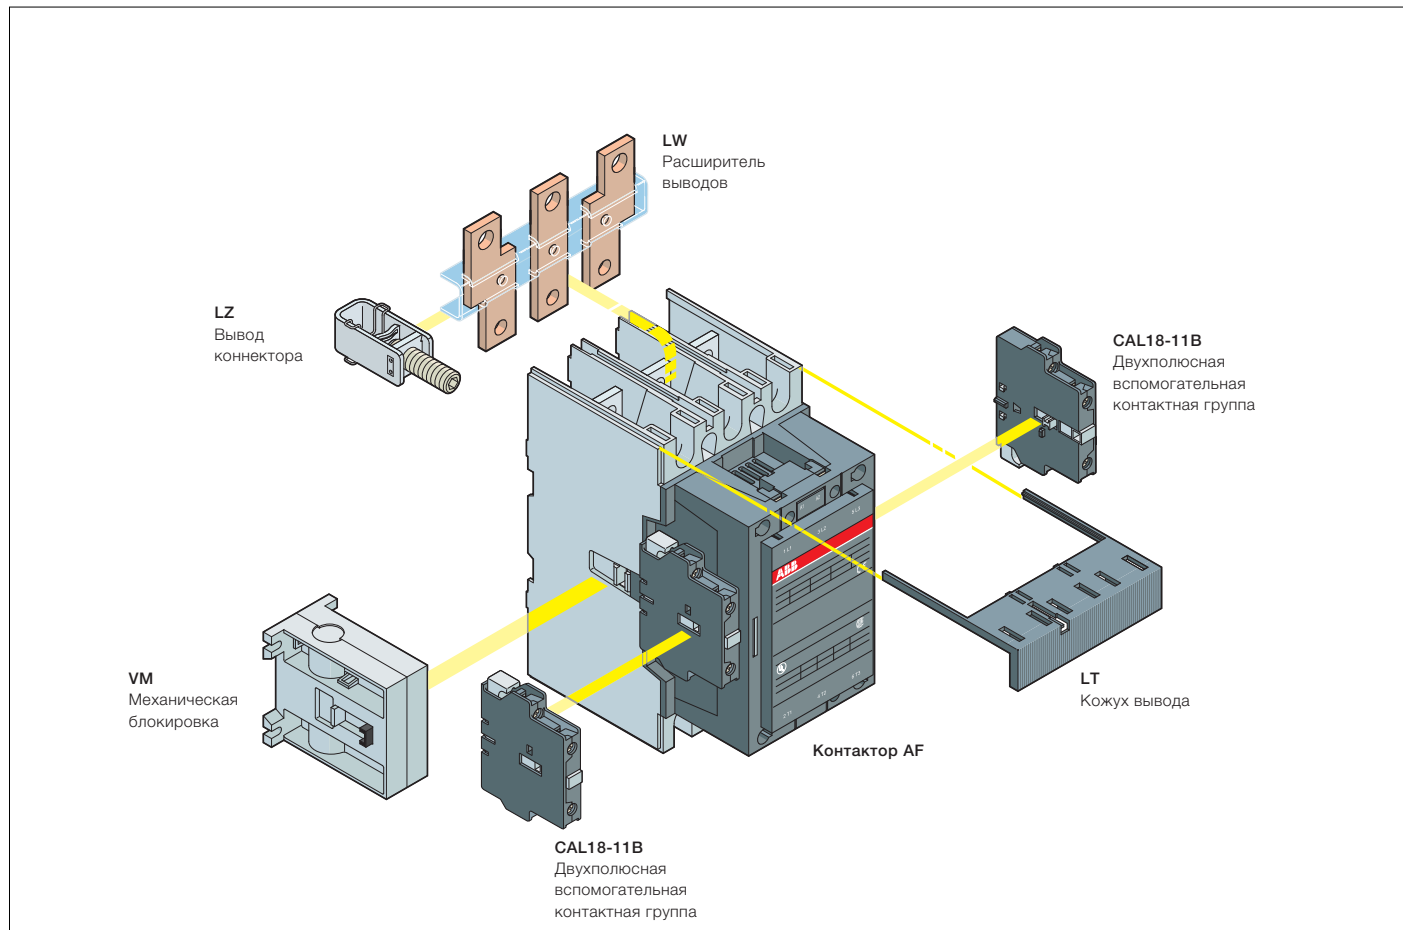

Монтажная арматура основного дополнительного оборудования

Типы контакторов	Основные полюса		Доступные вспомогательные контакты		Дополнительное оборудование для бокового монтажа		
	1	2	1	2	Вспомогательные контактные группы		
					CAL18-11	CAL18-11B (3)	Блоки механической блокировки (между двумя контакторами)

Контакторы + вспомогательные контактные группы

AF400...AF2650	3	0	1	1	1 x CAL18-11	+	2 x CAL18-11B	-
----------------	---	---	---	---	--------------	---	---------------	---

Контакторы с механической блокировкой + вспомогательные контактные группы

AF400...AF2650	3	0	1	1	2 x CAL18-11 (1)	+	4 x CAL18-11B (1)	+	VM...H (2)
----------------	---	---	---	---	------------------	---	-------------------	---	------------

- (1) Общее число вспомогательных контактных групп для двух контакторов. (2) Тип блокировки в соответствии с номинальными параметрами контактора (см. раздел «Дополнительное оборудование»).
 (3) Вспомогательные контактные группы CEL18-... могут заменить CAL18-11 и CAL18-11B. При этом никакие вспомогательные контактные группы не могут монтироваться за пределами CEL18-...

Детали монтажа реле защиты

Типы контакторов	Реле тепловой защиты	Электронные реле защиты
AF400, AF460	-	E500DU (150–500 A) (4)
AF580, AF750	-	E800DU (250–800 A) (4)
AF1350, AF1650	-	E1250DU (375–1250 A) (4)

Добавление теплового или электронного реле защиты на контактор не препятствует установке многого другого дополнительного оборудования, как указано в таблице «Монтажная арматура основного дополнительного оборудования».

(4) Требуемый монтажный набор (см. раздел «Защита электродвигателя»).

Трехполюсные контакторы AF400...AF2650 с 1 Н.О. + 1 Н.З. вспомогательными контактами

Основное дополнительное оборудование



1SFN101082V0001

CAL18-11



1SFN101084V0001

VM750H



1SFN101089V0001

LT460-AC

Информация для заказа (1)

Для контакторов	Вспомогательные контакты	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Масса (1 шт.)
	 				кг

Вспомогательные контактные группы мгновенного действия для бокового монтажа

AF400...AF2650	1	1	CAL18-11	1SFN010720R1011	2	0,050
	1	1	CAL18-11B	1SFN010720R3311	2	0,050

Блок механической блокировки

AF400...AF1250			VM750H	1SFN035700R1000	1	0,200
AF1350...AF2650			VM1650H	1SFN036503R1000	1	6,000

Кожух выводов

AF400, AF460 с коннекторами			LT460-AC	1SFN125701R1000	2	0,100
AF400, AF460 с наконечниками			LT460-AL	1SFN125703R1000	2	0,800
AF580...AF750 с коннекторами			LT750-AC	1SFN126101R1000	2	0,120
AF580...AF750 с наконечниками			LT750-AL	1SFN126103R1000	2	0,825

Для контакторов	Размеры		Тип	Код заказа	Упк Кол-во	Масса (1 шт.)
	отверстие Ø	шина				кг
	мм	мм				

Расширители выводов

AF400, AF460	10,5	25 x 5	LW460	1SFN075707R1000	1	0,730
AF580, AF750	13	40 x 6	LW750	1SFN076107R1000	1	1,230
AF1250	13	50 x 10	LW1250	1SFN076407R1000	1	2,000


Удлинитель выводов

AF400, AF460	10,5	25 x 5	LX460	1SFN075710R1000	1	0,500
AF580, AF750	13	40 x 6	LX750	1SFN076110R1000	1	0,850

(1) Дополнительная информация представлена в разделе «Дополнительное оборудование».

Трехполюсные контакторы AF400... AF2650 с 2 Н.О. + 2 Н.З. вспомогательными контактами Основное дополнительное оборудование

Основное дополнительное оборудование (другое доступное дополнительное оборудование)

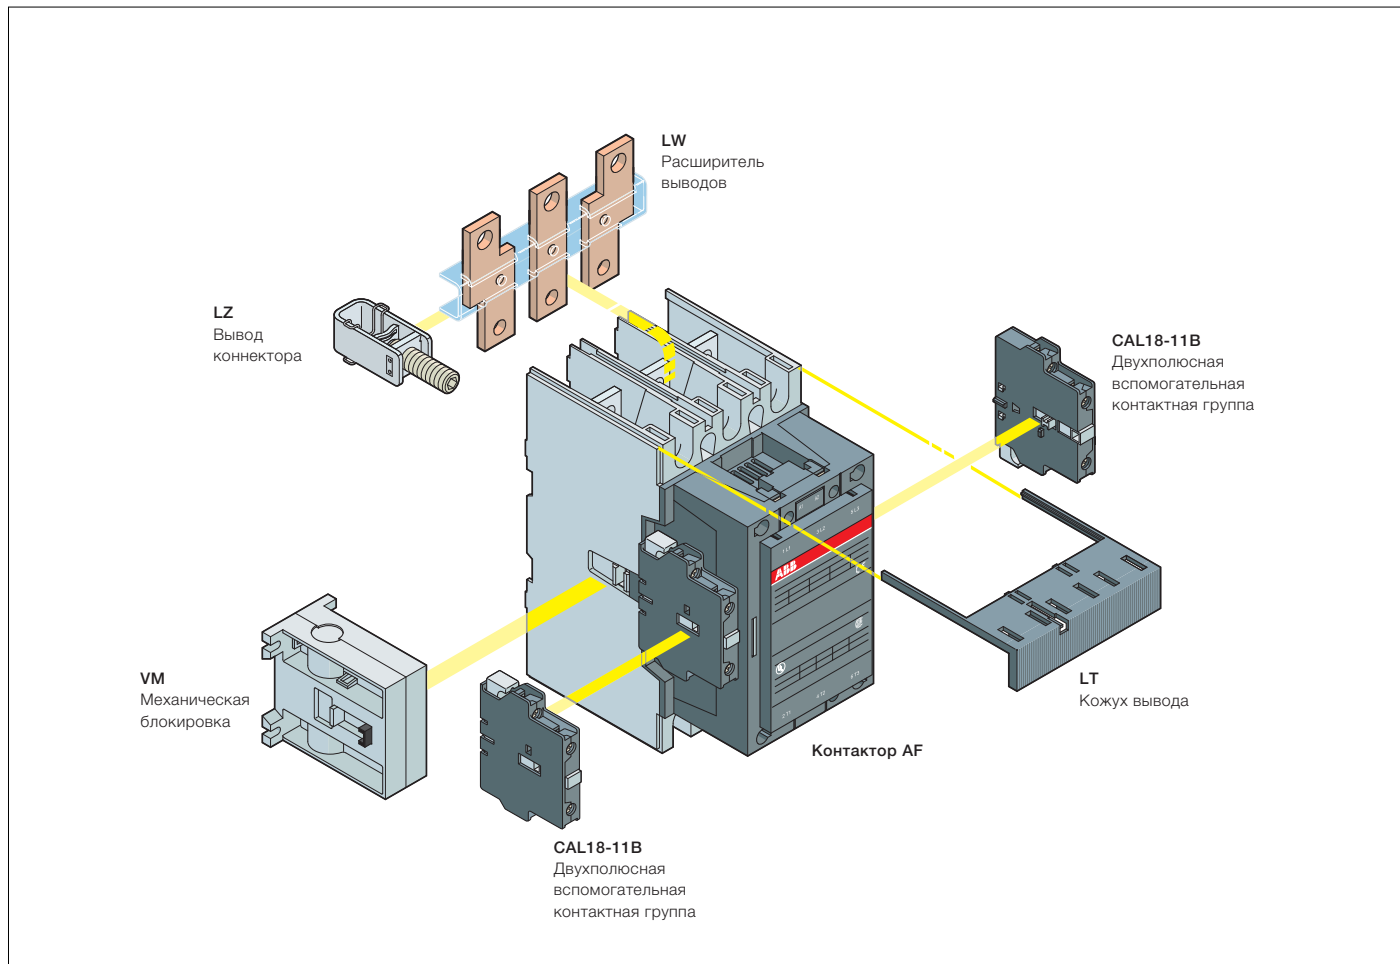

Монтажная арматура основного дополнительного оборудования

Типы контакторов	Основные полюса	Доступные контакты	Дополнительное оборудование для бокового монтажа		
			Вспомогательные контактные группы		Блоки механической блокировки (между двумя контакторами)
			CAL18-11	CAL18-11B (2)	

Контакторы + вспомогательные контактные группы

AF145...AF2650	3	0	2	2	-	2 x CAL18-11B	-
----------------	---	---	---	---	---	---------------	---

Контакторы с механической блокировкой + вспомогательные контактные группы

AF400...AF2650	3	0	2	2	-	4 x CAL18-11B	+ VM...H (1)
----------------	---	---	---	---	---	---------------	--------------

(1) Тип блокировки в соответствии с номинальными параметрами контактора (см. раздел «Дополнительное оборудование»).

(2) Вспомогательные контактные группы CEL18-.. могут заменить CAL18-11 и CAL18-11B. При этом никакие вспомогательные контактные группы не могут монтироваться за пределами CEL18-..

Детали монтажа реле защиты

Типы контакторов	Реле тепловой защиты	Электронные реле защиты
AF400, AF460	-	E500DU (150–500 A) (3)
AF580, AF750	-	E800DU (250–800 A) (3)
AF1350, AF1650	-	E1250DU (375–1250 A) (3)

Добавление теплового или электронного реле защиты на контактор не препятствует установке многого другого дополнительного оборудования, как указано в таблице «Монтажная арматура основного дополнительного оборудования».

(3) Требуемый монтажный набор (см. раздел «Защита электродвигателя»).

Трехполюсные контакторы AF400...AF2650 с 2 Н.О. + 2 Н.З. вспомогательными контактами

Основное дополнительное оборудование



CAL18-11

1SFC101082X0001



VM750H

1SFC101094X0001



LT460-AC

1SFC101089X0001

Информация для заказа (1)

Для контакторов	Вспомогательные контакты	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Масса (1 шт.)
	 				кг

Вспомогательные контактные группы мгновенного действия для бокового монтажа

AF400...AF2650	1	1	CAL18-11B	1SFN010720R3311	2	0,050
----------------	---	---	-----------	-----------------	---	-------

Блок механической блокировки

AF400...AF1250			VM750H	1SFN035700R1000	1	0,200
AF1350...AF2650			VM1650H	1SFN036503R1000	1	6,000

Кожухи выводов

AF400, AF460 с коннекторами			LT460-AC	1SFN125701R1000	2	0,100
AF400, AF460 с наконечниками			LT460-AL	1SFN125703R1000	2	0,800
AF580...AF750 с коннекторами			LT750-AC	1SFN126101R1000	2	0,120
AF580...AF750 с наконечниками			LT750-AL	1SFN126103R1000	2	0,825

Для контакторов	Размеры		Тип	Код заказа	Упк Кол-во	Масса (1 шт.)
	отверстие Ø мм	шина мм				

Расширители выводов

AF400, AF460	10,5	25 x 5	LW460	1SFN075707R1000	1	0,730
AF580, AF750	13	40 x 6	LW750	1SFN076107R1000	1	1,230
AF1250	13	50 x 10	LW1250	1SFN076407R1000	1	2,000

Удлинитель выводов

AF400, AF460	10,5	25 x 5	LX460	1SFN075710R1000	1	0,500
AF580, AF750	13	40 x 6	LX750	1SFN076110R1000	1	0,850

(1) Дополнительная информация представлена в разделе «Дополнительное оборудование».