

Пробка - колпачёк "К - 1" для пробирок диаметром 16 - 18 мм

Назначение: негерметическое фиксированное закрытие бактериологических пробирок


Габаритные размеры :19,00 x 37,00 мм

Материал: нержавеющая сталь

**Пробирка 16 x 150 с винтовым алюминиевым колпачком "К - 2"**

Назначение : герметичное закрытие пробирок.

Представляет из себя винтовой колпачок-пробку со смонтированной силиконовой прокладкой и палочкой для тампона.

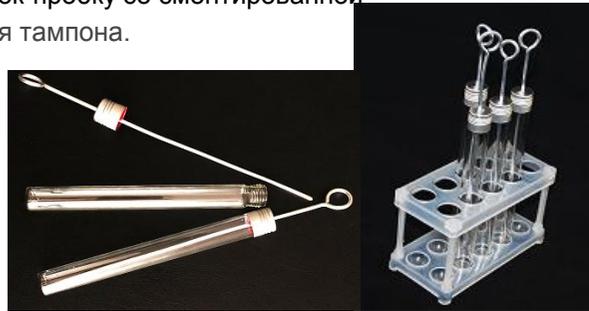**Пробирка 16 x 150 с винтовым алюминиевым колпачком / термостойкое стекло /****Петледержатель L = 180 мм**Петля нихромовая № 1 (диам. 1 мм)
Петля нихромовая № 2 (диам. 2 мм)
Петля нихромовая № 3 (диам. 3 мм)
Петля нихромовая № 4 (диам. 4 мм)
Петля нихромовая № 5 (диам. 5 мм)**Пробиркодержатель**

общая длина - 18 см

стр 1

**Колба Коническая с винтовой п/э крышкой**

250 мл

500 мл

1000 мл

**Пробирка 16 x 100 с винтовой п/э крышкой / термостойкое стекло /****Пробирка 16 x 150 с винтовой п/э крышкой / термостойкое стекло /****Пробирка стекл. градуированная 15 мл с пробкой ГОС Т- 17 7074 / Шлиф 14/23****Пробирка 16 x 150 с винтовой крышкой и градуировкой на 15 мл / термостойкое стекло /****Бюкс алюминиевый 50 мм x 30 мм****Бюкс алюминиевый 50 мм x 35 мм****Бюкс алюминиевый 55 мм x 35 мм****Бюкс алюминиевый / Для Маслопробных весов / 64 мм x 55 мм****Камера для отбора проб газа в комплекте с зажимом****Камера для отбора проб газа**

стр 2



Шланг Силиконовый

внутр. d - 5 мм наружн. d - 8 мм (толщ. Стенки 1,5 мм)
внутр. d - 6 мм наружн. d - 9 мм (толщ. Стенки 1,5 мм)
внутр. d - 8 мм наружн. d - 12 мм (толщ. Стенки 2,0 мм)
внутр. d - 10 мм наружн. d - 14 мм (толщ. Стенки 2,0 мм)
внутр. d - 12 мм наружн. d - 16 мм (толщ. Стенки 2,0 мм)
внутр. d - 14 мм наружн. d - 18 мм (толщ. Стенки 2,0 мм)

Щипцы для колб и стаканов



Щипцы тигельные

длина, мм
200 мм
300 мм
500 мм
600 мм



Ложка - шпатель н/ж

длина, мм
150 мм
175 мм
200 мм
230 мм



Шпатель двухсторонний н/ж

длина, мм
125 мм
180 мм
200 мм



Пинцет лабораторный н/ж

длина, мм
160 мм
200 мм
250 мм



Зажим пружинный Мора



Зажим винтовой Гофмана

Лапка для холодильника

/ к штативу Бунзена /



Лапка для Бюреток

/ к штативу Бунзена /



Узел крепления большой

/ к штативу Бунзена /

Узел крепления стандартн

/ к штативу Бунзена /




Столик подъёмный 150 x 150 мм

/ нержавеющая сталь /

Столик подъёмный 200 x 200 мм

/ нержавеющая сталь /



Бутыль с нижним краном Вульфа п/э 5000 мл

Индикаторная бумага pH-0-12 (тубус - 100 полосок)



Перемешивающие стержни (Якоря) для магнитных мешалок

диаметр,мм / длина,мм /

Тип Z - 5 x 15

Тип Z - 7 x 20

Тип Z - 8 x 25

Тип Z - 8 x 30

Тип Z - 9 x 35

Тип Z - 9 x 40

диаметр,мм / длина,мм /

Тип А - 6 x 10


Тип А - 7 x 15

Тип А - 8 x 20

Тип А - 9 x 25

Тип А - 10 x 30

Тип А - 12 x 35

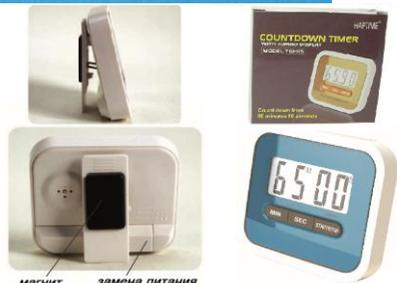

**Таймер отсчёта обратного времени
99 минут, 59 секунд**

магнит

замена питания

Таймер отсчета обратного времени
99 минут, 59 секунд

**Термометр электронный ТА - 288 / - 50° + 300° /
вращающаяся головка, щуп 140 мм**



**Термометр электронный ТВТ – 10 Н
водонепроницаемый LCD дисплей
щуп – 115мм, из нержавеющей стали)**

Диапазон измеряемой температуры : - 50°C ± 300°C (-58°F ± 572°F)

Точность измерения : ± 0.1°

Запоминает максимальную и минимальную температуры.

Сохраняет последнюю измеренную температуру.

Свободно меняет измерения с °C на °F



Электронный таймер /Новинка секундомеров/

2 x рядный дисплей

Одновременно сохраняется 2 отсчета времени.

Это позволяет сохранять время от 1 до 100 секунд,
подсчитывать время до 23 часов 59 минут и 59 секунд.

Есть в наличии календарная функция и функция будильника.

Антимагнитная и противоударная структура.

Мини выключатель, чувствительный и устойчивый.



Дозатор для пипеток объёмом до 10 мл

Дозатор для пипеток объёмом до 25 мл



Пенал для стерилизации и хранения пипеток

Назначение: стерилизация до 40 пипеток разных типов,
с обеспечением возможности дальнейшего хранения
стерильных пипеток. Доступ горячего воздуха достигается
за счет совмещения отверстий в крышке и корпусе пенала.

Габариты: 630,00 x 400,00 мм.

Материал: нержавеющая сталь



Сушка для лабораторной посуды на 32 места



Сушка для лабораторной посуды на 55 мест



**Штатив для пипеток на 44 места
/ круглый /**

Штатив для пипеток, бюреток на 34 места



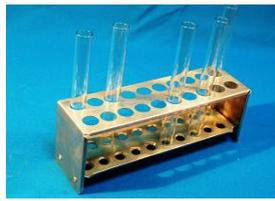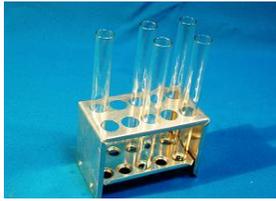

Штатив металлический на 10 гнезд / ячейка 18 мм /
 Штатив металлический на 20 гнезд / ячейка 18 мм /
 Штатив металлический на 40 гнезд / ячейка 18 мм /



Штатив п/э на 10 гнезд / ячейка 18 мм /
 Штатив п/э на 20 гнезд / ячейка 18 мм /
 Штатив п/э на 40 гнезд / ячейка 18 мм /



штатив д/пробирок 24 гнезда п/э d - ячейки 25мм
 штатив д/пробирок 40 гнезд п/э d - ячейки 20мм
 штатив д/пробирок 90 гнезд п/э d - ячейки 13мм

Штатив Бунзена



Штатив для бутирометров



штатив для пробирок 21 x 200

Продолжение следует !!

СЕНТЯБРЬ 2018

Ультразвуковая мойка 6 литров



Дистиллятор 5л/ч - 220 V
 потребляемая мощность 4.5 KW
 автоматическое отключение



Баня водяная - 1 местная
Баня водяная - 2х местная
Баня водяная - 4х местная однорядная - 10,5 л
Баня водяная - 6ти местная однорядная - 17,28 л