




Представляємо **Easy Series**

Основні продукти для автоматизації та керування

When just enough is just right!

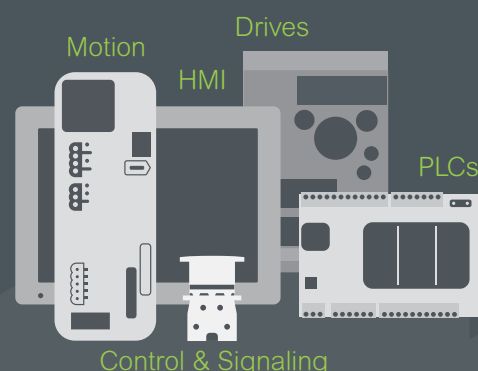

Easy Harmony XA2

Пластикові кнопки, перемикачі та сигнальні лампи

Блоки керування та сигналізації Ø 22



Harmony

Відкрийте для себе [Harmony](#)

Вдосконалений інтерфейс оператора та промислові реле

Інтерфейс оператора Harmony та промислові реле підвищують операційну ефективність і доступність обладнання в промислових і будівельних додатках. Harmony включає в себе інтелектуальні підключені продукти та периферійні термінали, які візуалізують, збирають і обробляють дані, забезпечуючи прийняття оператором обґрунтованих рішень.

Ознайомтеся з нашою пропозицією

- [Harmony](#) Кнопки та перемикачі
- [Harmony](#) Операторські термінали HMI, IPC and EdgeBox
- [Harmony](#) Сигнальні пристрої
- [Harmony](#) Електричні реле
- [Harmony](#) Безпека

Швидкий доступ до інформації про продукт


Отримайте технічну інформацію про ваш продукт



Кожне комерційне посилання, представлене в каталозі, містить гіперпосилання.

Натисніть на нього, щоб отримати технічну інформацію про продукт:

- Характеристики, Розміри та креслення, Монтаж та зазори, З'єднання та схеми, Робочі характеристики
- Зображення продукту, Інструкція з експлуатації, Посібник користувача, Сертифікати на продукт, Посібник з експлуатації після закінчення терміну служби

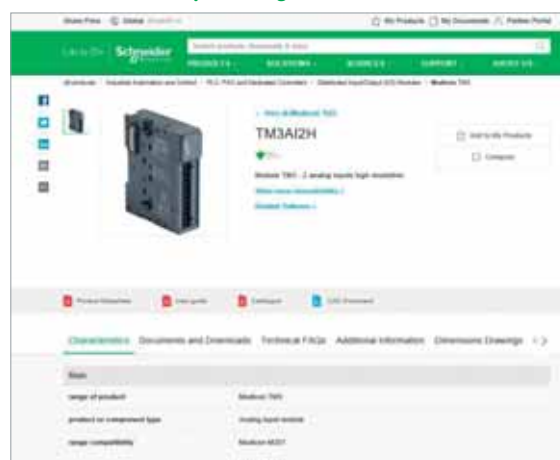

Знайдіть свій каталог



- > Усього за 3 кліки ви можете отримати доступ до каталогів промислової автоматизації та управління англійською та французькою мовами
- > Ознайомтеся з каталогами цифрової автоматизації на [Digi-Cat Online](#)



- Актуальні каталоги
- Вбудовані селектори продуктів, 360° зображення
- Оптимізований пошук за комерційними посиланнями

Оберіть свій тренінг



- > Знайдіть відповідний [тренінг](#) для ваших потреб на нашому глобальному веб-сайті
- > Знайдіть навчальний центр за допомогою інструменту вибору, скориставшись цим [посиланнями](#)



Life Is On

Schneider
Electric

Загальний зміст

Easy Harmony XA2

■ Загальна презентація	5
■ Посібник з вибору	7
□ Презентація	11
□ Опис	12
■ Посилання	
□ Кнопки з пружинним поверненням	15
□ Грибоподібні кнопки з пружинним поверненням	15
□ Нажимні кнопки з фіксацією	15
□ Нажимні подвоєні кнопки з пружинним поверненням	16
□ Кнопки аварійної зупинки, штовхніть-потягніть та поверніть, щоб відпустити	16
□ Селекторні перемикачі, зі стандартною ручкою або з довгою ручкою	17
□ Ключові перемикачі	17
□ Кнопки з підсвічуванням, з вбудованим світлодіодом із натисканням врівень з поверхнею	18
□ Лампочки та супутні аксесуари для кнопок з підсвічуванням	19
□ Контактні функції для всіх кнопок XA2 та перемикачів	19
□ Сигнальні лампи	20
□ Індикатори	21
□ Порожні станції управління	22
■ Індекс посилань на товар	23

Easy Harmony XA2:

- модульні, пластикові кнопки та перемикачі з металевим кільцем,
- комплектні, пластикові сигнальні лампи з вбудованим світлодіодом

Підходящий для використання

Всі продукти лінійки Easy Harmony XA2 були розроблені для використання в численних системах керування та сигналізації:

- > клієнти можуть легко вибрати ключові функції для стандартних застосувань
- > їх діаметр, Ø 22 мм / 0,866 дюйма, робить їх придатними для стандартних OEM і виробників панелей
- > з пластикового матеріалу, вони забезпечують рішення для промислових застосувань, що вимагають високої стійкості до хімічних речовин.

Легкість та зручність вибору

Асортимент доступний у вигляді комплектних блоків. Він включає в себе:

- > модульні, пластикові кнопки та перемикачі з металевим кільцем. Модульна конструкція дозволяє гнучко і просто налаштувати комплексні продукти: можна вибрати потрібний продукт серед різних типів головок, а також запропоновано 2 типи функцій (контактна та сигнальна).
- > комплектні сигнальні лампи, забезпечені вбудованим світлодіодом.

Всі вироби оснащені гвинтовими затискними клемми, що забезпечують швидке і легке з'єднання.

Контактні функції

- Кнопки з пружинним поверненням з фіксацією (марковані або немарковані)
- Селекторні перемикачі та клавішні перемикачі, 2 або 3 положення
- Кнопки аварійного вимкнення з натисканням і поворотом для відпускання
- Нажимні подвоєні кнопки з пружинним поверненням



Контактні та сигнальні функції

- Кнопки з підсвічуванням, вбудованим світлодіодом, пружинним поверненням і з натисканням врівень з поверхнею
- Нажимні подвоєні кнопки з підсвічуванням з вбудованим світлодіодом, пружинним поверненням



Сигнальні функції

- Сигнальні лампи з вбудованим світлодіодом
- Індикатори з вбудованим світлодіодом



Досконала ергономіка

- > Металеve кільце на кнопках і перемикачах надає сучасний вигляд
- > Ергономічний вигин на перемикачах забезпечує гнучке керування



Кільце з металевим ефектом



Ергономічний вигин



Нажимні кнопки та перемикачі з металевим кільцем


Простота монтажу

- > Встановлення кнопок є простим і легким
- > Кріплення за допомогою однієї гайки до панелі керування
- > Пластина проти обертання запобігає обертанню головки кнопки

- Одинарне стопорне кільце для кріплення на панелі керування



- Кліпсована система компонентів для голови, корпусу, контактів і світлодіодних блоків



Перевірена надійність

- > Відповідність найвимогливішим міжнародним стандартам та дозволам
- > Перевірена та сертифікована продуктивність
- > Відмінна стійкість до механічних ударів і вібрації
- > Підтримує розширений діапазон температур від – 40° C до + 70° C



Допомагає клієнту
підвищити надійність

Сервіс та доступність

- > Підтримується сервісом Schneider Electric
- > Широка доступність через розгалужену дистриб'юторську мережу

Тип продукції	Контактні функції	
	Нажимні кнопки	Нажимні кнопки
	 	
Опис асортименту	■ Кнопки з пружинним поверненням: натискання врівень з поверхнею, грибоподібна головка, і натиснути-натиснути.	■ Кнопки аварійної зупинки: повернути, щоб відпустити, і натиснути
Особливості	Продукція	Комплектні блоки
	Форма голови	Кругла
Свердління або виріз для кріплення	Ø 22 мм/0.866 дюйм	
Ступінь захисту	IP 65 відповідно до стандарту IEC 60529	
Міжнародні стандарти	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB/14048.5-93	
Сертифікація продукції	CCC, EAC, CE	
Приєднання	Гвинтові клемні з'єднання	
Монтаж	Товщина панелі	Ø 1 до 6 мм/ 0.04 до 0.24 дюйм
Тип посилянь	XA2EA●●●/EAp●●●/EC●●/EH0●●	XA2ET●●/ES●●●
Сторінки	15	16

Тип продукції	Контактні функції	
	Селекторні та ключові перемикачі	Здвоєнні кнопки
		
Опис асортименту	■ Селекторні перемикачі, 2- або 3-позиційні: стандартна або довга ручка ■ Ключові перемикачі	■ Нажимні подвоєні кнопки з пружинним поверненням
Особливості	Продукція	
	Форма голови	Прямокутна
Свердління або виріз для кріплення	Ø 22 мм/0.866 дюйм	
Ступінь захисту	IP 54 відповідно до стандарту 60529 Селекторні перемикачі: IP 65 Ключові перемикачі: IP 54	IP 40 відповідно до стандарту IEC 60529
Міжнародні стандарти	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB/14048.5-93	
Сертифікація продукції	CCC, EAC, CE	CCC, CE, та EAC
Приєднання	Гвинтові клемні з'єднання	
Монтаж	Товщина панелі Ø 1 до 6 мм/ 0.04 до 0.24 дюйм.	
Тип посилянь	XA2ED●●/EJ●●/EG●●	XA2EA7A3415
Сторінки	17	16

Тип продукції	Контактні та сигнальні функції	
	Нажимні кнопки з підсвічуванням	Нажимні подвоєні кнопки з підсвічуванням
		
Опис асортименту	■ Кнопки з підсвічуванням, вбудованим світлодіодом, пружинним поверненням і з натисканням врівень з поверхнею ■ Нажимні подвоєні кнопки з підсвічуванням та вбудованим світлодіодом, пружинне повернення	
Особливості	Продукція	
	Форма голови	Кругла
Свердління або виріз для кріплення	Ø 22 мм/0.866 дюйм	
Ступінь захисту	IP 65 відповідно до стандарту IEC 60529	IP 40 відповідно до стандарту IEC 60529
Міжнародні стандарти	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB/14048.5-93	
Сертифікація продукції	CCC, EAC, CE	CCC, CE, та EAC
Приєднання	Гвинтові клемні з'єднання	
Монтаж	Товщина панелі	
	Ø 1 до 6 мм/0.04 до 0.24 дюйма	
Тип посилань	XA2EW3●●●	XA2EW7L3741●5
Сторінки	18	16

Тип продукції	Сигнальні функції	
	Сигнальні лампи	Індикатори



Опис асортименту	■ Сигнальні лампи з вбудованим світлодіодом	■ Індикатори з вбудованим світлодіодом
Особливості	Продукція	
	Форма голови	
Свердління або виріз для кріплення		Ø 22 мм/0.866 дюйм
Ступінь захисту	IP 65 відповідно до стандарту IEC 60529	IP 54 відповідно до стандарту IEC 60529
	Міжнародні стандарти	
Сертифікація продукції		CCC, CE
Приєднання		Гвинтові клемні з'єднання
Монтаж	Товщина панелі	
	Ø 1 до 6 мм/0.04 до 0.24 дюйма	
Тип посилань		XA2EV●●LC/EV●E●LC/EV●D●LC/EV●●34LC
Сторінки		20
		21

Презентація

Серія Easy Harmony XA2 – це пластикові блоки керування та сигналізації Ø 22 мм/0,866 дюйма, що поєднують в собі простоту монтажу, гнучкість та надійність. Вони відповідають вимогам більшості промислових застосувань. Металевий дизайн кілець на кнопках і перемикачах надає їм сучасного вигляду. Ці продукти доступні у вигляді готових блоків.

■ Цей асортимент включає в себе:

- ☐ Контактні функції: нажимні кнопки, селекторні/клавійні перемикачі, кнопки аварійного вимкнення та нажимні подвоєні кнопки, призначені для налаштування параметрів, регулювань і керування пуском/зупинкою машин та установок
- ☐ Контактні та сигнальні функції: кнопки з підсвічуванням і нажимні подвоєні кнопки з підсвічуванням, призначені для функцій управління та сигналізації
- ☐ Сигнальні функції: сигнальні лампи та індикатори, призначені для візуальної сигналізації

■ Пропозиція нажимних кнопок, перемикачів (з підсвічуванням і без), а також сигнальних ламп є широкою і всеохоплюючою:

- ☐ Кнопки з пружинним поверненням і натисканням врівень з поверхнею, марковані або немарковані, або з грибовидною головкою
- ☐ Кнопки аварійної зупинки Ø 40/1,575 дюйма, Ø 30/1,181 дюйма та Ø 60/2,362 дюйма з 2 типами головок: натиснути-потягнути та повернути, щоб відпустити
- ☐ Сигнальні лампи, індикатори та кнопки з підсвічуванням з вбудованим світлодіодом
- ☐ Селекторні перемикачі з різними типами управління: стандартна ручка, довга ручка або клавіша
- ☐ Вибір головок: кругла та подвоєна
- ☐ Тип з'єднання: гвинтовий затискний з'єднувач
- ☐ Різні аксесуари

Встановлення

■ Продукти Easy Harmony XA2 легко та швидко встановлюються:

- ☐ Кріпиться однією гайкою до панелі керування,
- ☐ Боді/фіксуючий комір просто застібається на голові.

Навколишнє середовище

Продуктивність серії Easy Harmony XA2 відповідає наступним характеристикам специфікацій:

■ Ступені захисту відповідають стандарту IEC 60529:

- ☐ IP 65 для кнопок, кнопки аварійного вимкнення, нажимних кнопок і сигнальних ламп з підсвічуванням
- ☐ IP 54 для ключового перемикача та індикаторів
- ☐ IP40 для нажимних подвоєних кнопок

■ Міжнародні стандарти:

- ☐ IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB/14048.5-93

■ Сертифікація продукції:

- ☐ CCC, EAC, CE

Для отримання додаткової технічної інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт Schneider Electric, Пропозиція Easy Harmony XA2.

Комплектні блоки

Нажимні кнопки з пружинним поверненням

Тип натискання

Ступінь захисту

Колір

Посилання

Сторінки

Контактні функції



Натискання врівень з поверхнею, без маркування

IP65

Білий, Чорний, Зелений, Жовтий, Синій та Червоний

XA2EA●1/EA42

15

Натискання врівень з поверхнею, з маркуванням

IP65

Зелений, Чорний, Білий, Червоний та Синій

XA2EA33●1/EA43●2/
XA2EA6511

15

Грибоподібна голова

IP65

Чорний, Зелений та Червоний

XA2EC●1/EC42

15



Нажимна кнопка з фіксацією

Тип натискання

Ступінь захисту

Колір

Посилання

Сторінки

Натискання врівень з поверхнею, без маркування

IP65

Чорний, Зелений, Жовтий та Червоний

XA2EH0●1/EH042

15



Нажимна подвоєна кнопка з пружинним поверненням

Тип натискання

Ступінь захисту

Колір

Посилання

Сторінки

Натискання врівень з поверхнею

IP40

Зелений та Червоний

XA2EA7A3415

16



Кнопка аварійної зупинки

Тип натискання

Ступінь захисту

Колір

Посилання

Сторінки

Поверніть, щоб відпустити, натисніть і потягніть (Ø 30 мм/1.181 дюйм, Ø 40 мм/1.575 дюйм, Ø 60 мм/1.362 дюйм)

IP65

Червоний

XA2ET42/ES●42

16

Комплектні блоки (продовження)

Контактні функції



Селекторні та ключові перемикачі	Тип натискання	Стандартна ручка, 2 або 3 положення	Довга ручка, 2 або 3 положення	Ключ, 2 або 3 позиції
	Ступінь захисту	IP65	IP65	IP54
	Посилання	XA2ED●●	XA2EJ●●	XA2EG21/EG●3
	Сторінки	17		

Контактні та сигнальні функції



Нажимна кнопка з підсвічуванням, пружинне повернення	Тип натискання	Натискання врівень з поверхнею
	Ступінь захисту	IP65
	Світлодіод	Вбудовані світлодіоди 24, 220...230, or 380...400 V
	Колір	Білий, Зелений, Червоний, Помаранчевий та Синій
	Посилання	XA2EW3●B1/3●M1/ 3●Q1
Сторінки	18	



Нажимні подвоєні кнопки з пружинним поверненням з блоком сигнальної лампи	Тип натискання	Натискання врівень з поверхнею
	Ступінь захисту	IP40
	Світлодіод	Вбудовані світлодіоди 24 або 220...230 V
	Колір	Червоний та Зелений
	Посилання	XA2EW7L3741B5, XA2EW7L3741M5
Сторінки	16	

Комплектні блоки (продовження)

Сигнальні функції



Сигнальна лампа	Ступінь захисту	IP65
	Світлодіод	Вбудовані світлодіоди 12 V, 24 V, 30 V, 48 V, 60...63.5 V, 110 V, 220...230 V, та 380...400 V
	Колір	Білий, Зелений, Червоний, Помаранчевий, Синій, Жовтий та Двоколірний (Зелений/Червоний)
	Посилання	XA2EV●●LC/EV●E●LC/EV●D●LC/EV●●34LC
	Сторінки	20



Індикатор	Ступінь захисту	IP54
	Світлодіод	Вбудовані світлодіоди 110 V, 220...230 V, та 380...400 V
	Колір	Червоний та Зелений
	Посилання	XA2EV●34●PC
	Сторінки	21

Easy Harmony XA2, пластикові

Пружинні кнопки з поверненням, марковані та не марковані,

Грибоподібні кнопки з пружинним поверненням



XA2EA31



XA2EA4342



XA2EC31



XA2EH021

Пружинна кнопка з функцією повернення з натисканням врівень з поверхнею

Форма голови	Тип контактів	Колір кнопки	Маркування	Посилання	Вага кг/фунт
	 NO  NC				
Немарковані					
	1 –	Білий	–	XA2EA11	0.032/0.071
	1 –	Чорний	–	XA2EA21	0.032/0.071
	1 1	Чорний	–	XA2EA25	0.032/0.071
	1 –	Зелений	–	XA2EA31	0.032/0.071
	1 1	Зелений	–	XA2EA35	0.032/0.071
	1 –	Жовтий	–	XA2EA51	0.032/0.071
	1 –	Синій	–	XA2EA61	0.032/0.071
	1 –	Червоний	–	XA2EA41	0.032/0.071
	– 1	Червоний	–	XA2EA42	0.032/0.071
	1 1	Червоний	–	XA2EA45	0.032/0.071

Марковані					
	1 –	Зелений	"I"	XA2EA3311	0.032/0.071
	1 –	Чорний	"↑"	XA2EA3351	0.032/0.071
	1 –	Білий	"↑"	XA2EA3341	0.032/0.071
	– 1	Червоний	"O"	XA2EA4322	0.032/0.071
	– 1	Червоний	"STOP"	XA2EA4342	0.032/0.071
	1 –	Синій	"↕"	XA2EA6511	0.032/0.071

Грибоподібна нажимна кнопка з пружинним поверненням

Форма голови	Тип контактів	Колір кнопки	Діаметр Ø (мм)/ дюйм	Посилання	Вага кг/фунт
	 NO  NC				
	1 –	Чорний	40/1.575	XA2EC21	0.052/0.115
	1 –	Зелений	40/1.575	XA2EC31	0.052/0.115
	– 1	Червоний	40/1.575	XA2EC42	0.052/0.115

Нажимна кнопка з фіксацією, з натисканням врівень з поверхнею

Форма голови	Тип контактів	Колір кнопки	Посилання	Вага кг/фунт
	 NO  NC			
Комплектний блок				
	1 –	Чорний	XA2EH021	0.04/0.088
	1 –	Зелений	XA2EH031	0.04/0.088
	– 1	Червоний	XA2EH042	0.04/0.088
	1 –	Жовтий	XA2EH051	0.04/0.088

XA2E_CP20011.2



XA2EA7A3415

Нажимна подвоєна кнопка з пружинним поверненням

Форма голови	Опис	Тип контактів		Ковпачки (1)		Посилання	Вага кг/фунт
		NO	NC	Маркування	Колір фону		

Комплектний блок



1 з натисканням в рівень, зелена
1 з натисканням в рівень, червона

1

1

"I"

Зелений

XA2EA7A3415

0.048/0.106

"O"

Червоний

Нажимні подвоєні кнопки з 1 білим центральним блоком сигнальних ламп

Форма голови	Опис	Тип контактів		Ковпачки (1)		Сигнальна лампа Напруга, В	Посилання	Вага кг/фунт
		NO	NC	Маркування	Колір фону			

Комплектний блок



1 з натисканням в рівень, зелена
1 з натисканням в рівень, червона

1

1

"I"

Зелений

24

XA2EW7L3741B5

0.072/0.159

"O"

Червоний

220...230

XA2EW7L3741M5

0.072/0.159



1 центральний блок сигнальних ламп, білий

XA2E_CP20012.2



XA2EW7L3741pp

Кнопка аварійної зупинки

Форма голови	Тип натискання	Тип контактів	Діаметр Ø (мм)/дюйм	Посилання	Вага кг/фунт
		NC			

Поверни-втягни

1

40/1.575

XA2ET42

0.088/0.194



Поверніть, щоб відпустити

1

30/1.181

XA2ES442

0.056/0.123



40/1.575

XA2ES542

0.058/0.128

60/2.362

XA2ES642

0.064/0.141

PF132022



XA2ET42

Примітка: Для отримання інформації про розміри, будь ласка, зверніться до веб-сайту Schneider Electric, пропозиція Easy Harmony XA2.

(1) Ці кришки встановлюються на заводі і не можуть бути зняті (ризик пошкодження).

Блоки керування та сигналізації Ø 22

Easy Harmony XA2, пластикові

Селекторні перемикачі зі стандартною або з довгою ручкою

Ключові перемикачі



XA2ED53

Селекторні перемикачі зі стандартною або з довгою ручкою

Форма голови	Тип натискання	Тип контактів	Кількість і тип позицій	Посилання	Вага кг/фунт
		 NO  NC			
	Стандартна ручка	1	–	2-фіксовано 	XA2ED21 0.04/0.088
		1	1	2-фіксовано 	XA2ED25 0.054/0.119
		2	–	3-фіксовано 	XA2ED33 0.054/0.119
		2	–	3-пружинне повернення з 2 сторін 	XA2ED53 0.054/0.119
		1	–	2-пружинне повернення 	XA2ED41 0.041/0.090
	Довга ручка	1	–	2-фіксовано 	XA2EJ21 0.041/0.090
		1	1	2-фіксовано 	XA2EJ25 0.041/0.090
		2	–	3-фіксовано 	XA2EJ33 0.055/0.121
		2	–	3-пружинне повернення з 2 сторін 	XA2EJ53 0.055/0.121

Ключові перемикачі

Форма голови	Тип натискання	Тип контактів	Кількість і тип позицій	Посилання	Вага кг/фунт
		 NO  NC			
	Key	1	–	2-фіксовано, одна сторона висувна 	XA2EG21 0.064/0.141
		2	–	2-фіксовано, дві сторони висувні 	XA2EG43 0.078/0.172
		2	–	2-пружинне повернення, одна сторона висувна 	XA2EG63 0.078/0.172
		2	–	3-пружинне повернення з двох сторін, центр висувний 	XA2EG73 0.078/0.172
		2	–	3-фіксовано, центр висувний 	XA2EG33 0.078/0.172
		2	–	3-фіксовано, три сторони висувні 	XA2EG03 0.078/0.172

Примітка: Для отримання інформації про розміри, будь ласка, зверніться до веб-сайту Schneider Electric, Пропозиція Harmony XA2.



XA2EG03

Блоки керування та сигналізації Ø 22

Easy Harmony XA2, пластикові

Кнопки з підсвічуванням і натисканням врівень з поверхнею

Лампочки для кнопок з підсвічуванням

Контактні функції для всіх кнопок і перемикачів XA2



XA2EW36B1

Кнопки з підсвічуванням та вбудованим світлодіодом

Форма голови	Тип натискання	Напруга живлення, В	Тип контактів		Колір	Посилання	Вага кг/фунт
	3 натисканням врівень з поверхнею	24 ~	 NO	 NC	Білий	XA2EW31B1	0.056/0.123
					Зелений	XA2EW33B1	0.056/0.123
					Червоний	XA2EW34B1	0.056/0.123
					Помаранчевий	XA2EW35B1	0.056/0.123
					Синій	XA2EW36B1	0.056/0.123
		220-230 ~	1	–	Червоний	XA2EW34B2	0.056/0.123
					Білий	XA2EW31M1	0.064/0.141
					Зелений	XA2EW33M1	0.064/0.141
					Червоний	XA2EW34M1	0.064/0.141
					Помаранчевий	XA2EW35M1	0.064/0.141
		380-400 ~	1	–	Синій	XA2EW36M1	0.064/0.141
					Червоний	XA2EW34M2	0.056/0.123
					Білий	XA2EW31Q1	0.064/0.141
			–	1	Червоний	XA2EW34Q2	0.056/0.123

Примітка: Для отримання інформації про розміри, будь ласка, зверніться до веб-сайту Schneider Electric, Пропозиція Harmony XA2.

Easy Harmony XA2, пластикові

Кнопки з підсвічуванням і натисканням врівень з поверхнею

Лампочки для кнопок з підсвічуванням

Контактні функції для всіх кнопок і перемикачів XA2



DL1LED244



DL1LED246



ZB5AZ905



ZB5AZ902



ZA2EE102

Лампочки з цоколем BA 9s та відповідні аксесуари

Опис	Характеристики	Колір	Продається партіями	Посилання на виріб	Вага кг/фунт
LEDs	24 В $\sim$	Білий	10	DL1LED241	0.002/0.004
		Зелений	10	DL1LED243	0.002/0.004
		Червоний	10	DL1LED244	0.002/0.004
		Жовтий	10	DL1LED245	0.002/0.004
		Синій	10	DL1LED246	0.002/0.004

Опис	Застосування	Продається партіями	Посилання на виріб	Вага кг/фунт
Інструмент для окантовки	Затяжна гайка кріплення головки	1	ZB5AZ905	0.016/0.035
Антиобертальна пластина	Запобігає обертанню головки	10	ZB5AZ902	0.008/0.018

Контактні функції (для всіх кнопок і перемикачів XA2)

Гвинтові клемні з'єднання

Опис	Для використання з	Тип контактів	Продається партіями	Посилання на виріб	Вага кг/фунт
		 NO  NC			
Контактні блоки	Всі кнопки та перемикачі XA2	1 –	1	ZA2EE101	0.014/0.031
		– 1	1	ZA2EE102	0.014/0.031

XA2E_CP20053_2



XA2EVB4LC

XA2E_CP20056_2



XA2EVC6LC

XA2E_CP20054_2



XA2EVE4LC

Сигнальні лампи з вбудованим світлодіодом, гвинтове клемне з'єднання

Форма голови	Номинальна напруга В	Колір лінз	Продається партіями	Посилання	Вага кг/фунт
	12 ~	Білий	10	XA2EVJ1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVJ3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVJ4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVJ5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVJ6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVJ8LC	0.019/0.041
	24 ~	Білий	10	XA2EVB1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVB3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVB4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVB5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVB6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVB8LC	0.019/0.041
		Зелений/Червоний	5	XA2EVB34LC	0.022/0.049
	30 ~	Білий	10	XA2EVC1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVC3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVC4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVC5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVC6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVC8LC	0.019/0.041
	48 ~	Білий	10	XA2EVE1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVE3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVE4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVE5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVE6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVE8LC	0.019/0.041
	60...63.5 ~	Білий	10	XA2EVEE1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVEE3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVEE4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVEE5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVEE6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVEE8LC	0.019/0.041

Примітка: Для отримання інформації про розміри, будь ласка, зверніться до веб-сайту Schneider Electric, Пропозиція Harmony XA2.

Сигнальні лампи з вбудованим світлодіодом, гвинтове клемне з'єднання

Форма голови	Номинальна напруга В	Колір лінз	Продається партіями	Посилання	Вага кг/фунт
	110 ~	Білий	10	XA2EVF1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVF3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVF4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVF5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVF6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVF8LC	0.019/0.041
	220 ---	Білий	10	XA2EVM1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVM3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVM4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVM5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVM6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVM8LC	0.019/0.041
	220-230 ~	Білий	10	XA2EVM1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVM3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVM4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVM5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVM6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVM8LC	0.019/0.041
	380...400 ~	Білий	10	XA2EVQ1LC	0.019/0.041
		Зелений	10	XA2EVQ3LC	0.019/0.041
		Червоний	10	XA2EVQ4LC	0.019/0.041
		Помаранчевий	10	XA2EVQ5LC	0.019/0.041
		Синій	10	XA2EVQ6LC	0.019/0.041
		Жовтий	10	XA2EVQ8LC	0.019/0.041



XA2EVM5LC



XA2EVQ8LC



XA2EVF34SPC



XA2EVF34BPC



XA2EVF34GPC

Індикатори, гвинтове клемне з'єднання

Форма голови	Типи індикаторів	Номинальна напруга В	Колір лінз	Продається партіями	Посилання	Вага кг/фунт
	Вимикач ізоляції	110 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVF34SPC	0.027/0.058
		220...230 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVM34SPC	0.027/0.058
		380...400 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVQ34SPC	0.027/0.058
	Автоматичний вимикач	110 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVF34BPC	0.027/0.058
		220...230 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVM34BPC	0.027/0.058
		380...400 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVQ34BPC	0.027/0.058
	Заземлення	110 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVF34GPC	0.027/0.058
		220...230 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVM34GPC	0.027/0.058
		380...400 ~	Зелений/Червоний	5	XA2EVQ34GPC	0.027/0.058

Примітка: Для отримання інформації про розміри, будь ласка, зверніться до веб-сайту Schneider Electric, Пропозиція Easy Harmony XA2



XALB01C



XALB03C

Порожні станції керування					
Опис	Характеристики	Розмір ш х в х г мм/дюйм	Кількість вирізів	Посилання	Вага кг/фунт
Світло-сіра кришка "RAL 7035"	IP65	68 x 86 x 51/ 2.68 x 3.39 x 2	1	XALB01C	0.100/0.220
Темно-сіра основа "RAL 7016"					
		68 x 104 x 51/ 2.68 x 4.1 x 2	2	XALB02C	0.150/0.330
		68 x 86 x 51/ 2.68 x 3.39 x 2	3	XALB03C	0.200/0.440
Жовта кришка "RAL 1021"	IP65	68 x 86 x 51/ 2.68 x 3.39 x 2	1	XALB01YC	0.100/0.220
Темно-сіра основа "RAL 7016"					

D		XA2EVC5LC	20	XA2EW34M2	18
DL1LED241	19	XA2EVC6LC	20	XA2EW34Q2	18
DL1LED243	19	XA2EVC8LC	20	XA2EW35B1	18
DL1LED244	19	XA2EVE1LC	20	XA2EW35M1	18
DL1LED245	19	XA2EVE3LC	20	XA2EW36B1	18
DL1LED246	19	XA2EVE4LC	20	XA2EW36M1	18
X		XA2EVE5LC	20	XA2EW7L3741B5	16
XA2EA11	15	XA2EVE6LC	20	XA2EW7L3741M5	16
XA2EA21	15	XA2EVE8LC	20	XALB01C	22
XA2EA25	15	XA2EVEE1LC	20	XALB01YC	22
XA2EA31	15	XA2EVEE3LC	20	XALB02C	22
XA2EA3311	15	XA2EVEE4LC	20	XALB03C	22
XA2EA3341	15	XA2EVEE5LC	20	Z	
XA2EA3351	15	XA2EVEE6LC	20	ZA2EE101	19
XA2EA35	15	XA2EVEE8LC	20	ZA2EE102	19
XA2EA41	15	XA2EVF1LC	21	ZB5AZ902	19
XA2EA42	15	XA2EVF34BPC	21	ZB5AZ905	19
XA2EA4322	15	XA2EVF34GPC	21		
XA2EA4342	15	XA2EVF34SPC	21		
XA2EA45	15	XA2EVF3LC	21		
XA2EA51	15	XA2EVF4LC	21		
XA2EA61	15	XA2EVF5LC	21		
XA2EA6511	15	XA2EVF6LC	21		
XA2EA7A3415	12	XA2EVJ1LC	20		
XA2EC21	15	XA2EVJ3LC	20		
XA2EC31	15	XA2EVJ4LC	20		
XA2EC42	15	XA2EVJ5LC	20		
XA2ED21	17	XA2EVJ6LC	20		
XA2ED25	17	XA2EVJ8LC	20		
XA2ED33	17	XA2EVM1LC	21		
XA2ED41	17	XA2EVM34BPC	21		
XA2ED53	17	XA2EVM34GPC	21		
XA2EDpp	13	XA2EVM34LC	21		
XA2EG03	17	XA2EVM34SPC	21		
XA2EG21	17	XA2EVM3LC	21		
XA2EG33	17	XA2EVM4LC	21		
XA2EG43	17	XA2EVM5LC	21		
XA2EG63	17	XA2EVM6LC	21		
XA2EG73	17	XA2EVM8LC	21		
XA2EH021	15	XA2EVMD1LC	21		
XA2EH031	15	XA2EVMD3LC	21		
XA2EH042	15	XA2EVMD4LC	21		
XA2EH051	15	XA2EVMD5LC	21		
XA2EJ21	17	XA2EVMD6LC	21		
XA2EJ25	17	XA2EVMD8LC	21		
XA2EJ33	17	XA2EVQ1LC	21		
XA2EJ53	17	XA2EVQ34BPC	21		
XA2EJpp	13	XA2EVQ34GPC	21		
XA2ES442	16	XA2EVQ34SPC	21		
XA2ES542	16	XA2EVQ3LC	21		
XA2ES642	16	XA2EVQ4LC	21		
XA2ET42	16	XA2EVQ5LC	21		
XA2EVB1LC	20	XA2EVQ6LC	21		
XA2EVB34LC	20	XA2EVQ8LC	21		
XA2EVB3LC	20	XA2EW31B1	18		
XA2EVB4LC	20	XA2EW31M1	18		
XA2EVB5LC	20	XA2EW31Q1	18		
XA2EVB6LC	20	XA2EW33B1	18		
XA2EVB8LC	20	XA2EW33M1	18		
XA2EVC1LC	20	XA2EW34B1	18		
XA2EVC3LC	20	XA2EW34B2	18		
XA2EVC4LC	20	XA2EW34M1	18		

Life Is On



Дізнайтеся більше про наші продукти
на www.se.com/ua/uk

Schneider Electric в Україні

ТОВ "ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРИК УКРАЇНА"

04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 13-В (літ. "А")

Тел./факс: (044) 538-14-70, 538-14-71

Служба підтримки:

ua.ccc@se.com, +380 893 239 638

www.se.com/ua

Версія 06-2022 - V8.0
Локалізовано 07-2023
UAM-DIA5ED2140104EN

© 2023 - Schneider Electric. Всі права захищені.
Усі торгові марки належать компанії Schneider Electric Industries SAS або дочірнім компаніям.