

контактный элемент, болтовое соединение, крепление спереди, 1 замыкающий контакт

Тип **M22-K10**
№ для зак. **216376**
Каталог № **M22-K10Q**


Программа поставок

Ассортимент		RMQ-Titan (отверстие 22,5 мм)
Основная функция		Дополнительное оснащение
Стандарт/сертификат		UL/CSA, IEC
Типоразмер		NZM1/2/3/4
Отдельное устройство/законченное устройство		Функциональный блок
Основная функция дополнительного оснащения		Контактные элементы
Техника присоединения		Винтовые клеммы
крепление		Фронтальная установка

Назначение контактов

Замык. = замыкающий контакт		1 замык
-----------------------------	--	---------

графические условные обозначения

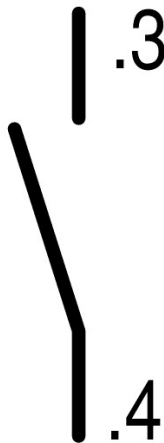

графические условные обозначения

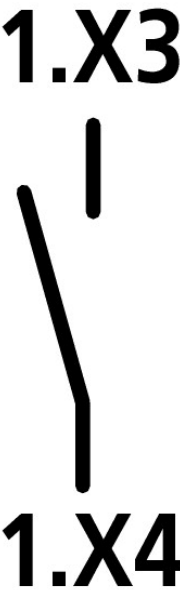



Диаграмма хода контакта, ход в соединении с фронтальным элементом			
Распайка			
Класс защиты			IP20
Подключение к SmartWire-DT			нет
Способ подключения			Одиночный контакт
Описание вспомогательных выключателей индикации расцепления HIA			Общая сигнализация срабатывания „+“ при срабатывании расцепителя напряжения, расцепителя нагрузки, расцепителя короткого замыкания, а также при использовании расцепителя токов утечки из-за аварийного тока. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM1, 2, 3: один вспомогательный контакт срабатывания фиксируется в автоматическом выключателе. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM4: до двух вспомогательных контактов срабатывания фиксируются в автоматическом выключателе. Возможны любые комбинации типов вспомогательных контактов. Не в комбинации с силовым разъединителем PN... Маркировка в выключателе: HIA. Маркировка в блоке FI: HIAFI. При использовании вспомогательных выключателей индикации расцепления в блоке УЗО размыкающий контакт работает как замыкающий, а замыкающий контакт – как размыкающий.
Описание стандартных вспомогательных контактов HIN			Включается с главными контактами. Принимает на себя задачи оповещения и блокировки. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM1: один стандартный вспомогательный контакт фиксируется в автоматическом выключателе. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM2: до двух стандартных вспомогательных контактов фиксируются в автоматическом выключателе. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM3, 4: до трех стандартных вспомогательных контактов фиксируются в автоматическом выключателе. Возможны любые комбинации типов вспомогательных контактов. Маркировка в выключателе: HIN. При комбинации с дистанционным приводом NZM-XR... в правое место установки стандартного вспомогательного выключателя HIN можно смонтировать только отдельные контакты.
Применяемое для			NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) PN1(-4), 2(-4), 3(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
указания			
Для упаковки действует:			
M22-(C)K... : упаковка = 20 штук			

Технические характеристики

Общая информация

Механический срок службы	Переключени:	x 10 ⁶	> 5
частота приведения в действие	Переключени:	ч	 3600
Сила нажатия		N	 5
Пусковой момент (винтовые клеммы)		Нм	 0.8
Класс защиты			IP20
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	0,75 - 2,5
многожильный		мм ²	0,5 - 2,5
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм ²	0,5 - 1,5

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	6000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В	500
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Надёжность управляющей системы			
при 24 В пост. тока/5 мА	H _F	Частота отказов	< 10 ⁻⁷ (т.е. 1 отказ на 10 ⁷ соединений)
при 5 В пост. тока/1 мА	H _F	Частота отказов	< 5 x 10 ⁻⁶ (т.е. 1 отказ на 5 x 10 ⁶ соединений)
макс. защита от короткого замыкания			
без плавкого предохранителя		Тип	PKZM0-10/FAZ-B6/1
Предохранитель	gG/gL	A	10

Коммутационная способность

Расчетный рабочий ток	I _e	A	
AC-15			
115 В	I _e	A	6
220 В 230 В 240 В	I _e	A	6
380 В 400 В 415 В	I _e	A	4
500 В	I _e	A	2
DC-13			
24 В	I _e	A	3
42 В	I _e	A	1.7
60 В	I _e	A	1.2
110 В	I _e	A	0.6
220 В	I _e	A	0.3
Электрический срок службы			
AC-15			
230 В/0,5 А	Переключени:	x 10 ⁶	1.6
230 В/1,0 А	Переключени:	x 10 ⁶	1
230 В/3,0 А	Переключени:	x 10 ⁶	0.7
DC-13			
12 В/2,8 А	Переключени:	x 10 ⁶	1.2

Вспомогательный контакт

Номинальное напряжение	U _e	В	
Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	500
Номинальное напряжение макс.	U _e	В пост. тока	220
обычный термический ток	I _{th} = I _e	A	4
Расчетный рабочий ток	I _e	A	
Отличающиеся расчетные рабочие токи при использовании в качестве вспомогательного контакта для автоматического выключателя NZM			M22- (C)K10(01) M22- CK11(02) (20) XHIV bei AC = 50/60 Hz Bemessungsbetriebsstrom AC-15 115 V 230 V 400 V 500 V DC-13 24 V 42 V 60 V 110 V 220 V I_e A A A A A A A A A A A 4 4 2 1 3 1.7 1.2 0.6 0.3 4 4 - - 3 1 0.8 0.5 0.2 4 4 2 1 3 1.5 0.8 0.5 0.2
защита от короткого замыкания			
макс. предохранитель		A gG/gL	10
макс. линейный защитный автомат		A	FAZ-B6/B1
Время переключения			
			Время опережения HIV в отношении главных контактов при включении и выключении

			(время переключения при ручном управлении): NZM1, PN1, N(S)1: ок. 20 мс. NZM2, PN2, N(S)2: ок. 20 мс. NZM3, PN3, N(S)3: ок. 20 мс. NZM4, N(S)4: ок. 90 мс., HIV не является опережающим при отключении .
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой		мм ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
UL/CSA			
Расчетный рабочий ток	I _e	A	5 A - 600 В перем. тока 1 A - 250 В пост. тока
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)			Максимальное оснащение и расположение принадлежностей внутри

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	6
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	0.11
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.


Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])		
Number of contacts as change-over contact		0
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V	A	6
Type of electric connection		Screw connection
Model		Top mounting and integrable
Mounting method		Front fastening

Апробации

Стандарты продукта		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
Номер документа UL		E29184
Номер категории контроля UL		NKCR
Номер документа CSA		012528
Номер класса CSA		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type: -

Размеры

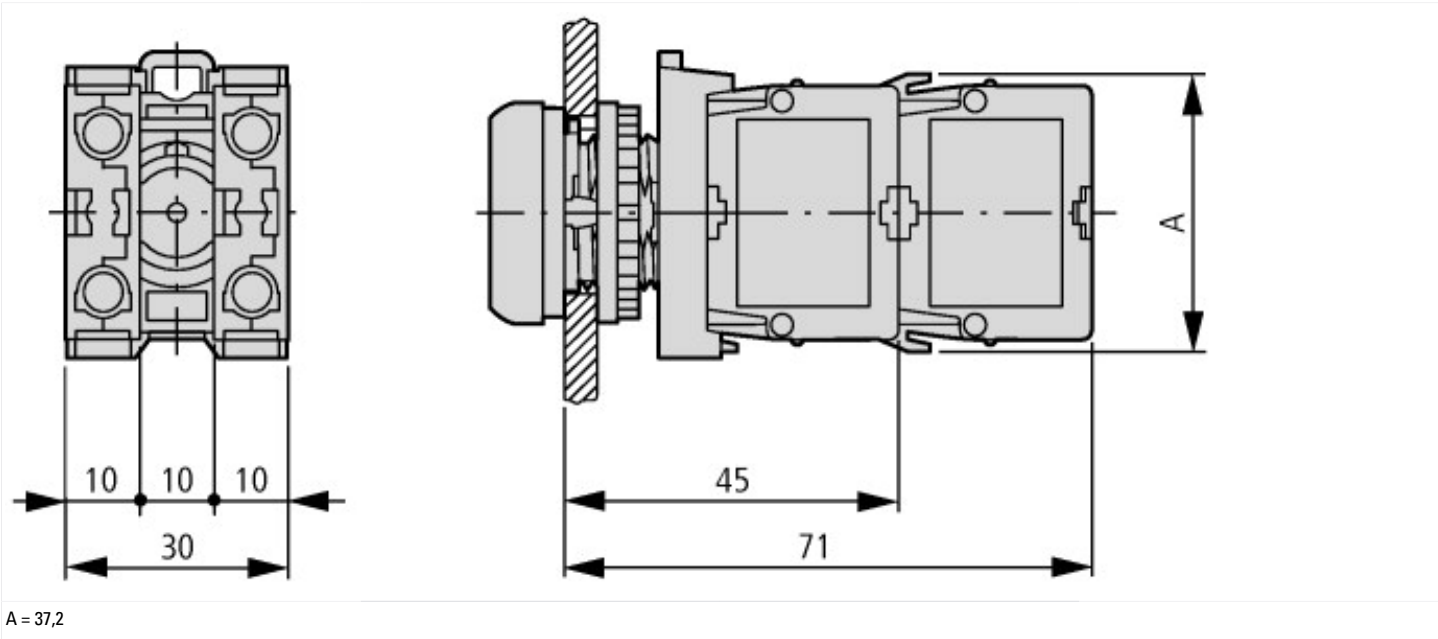

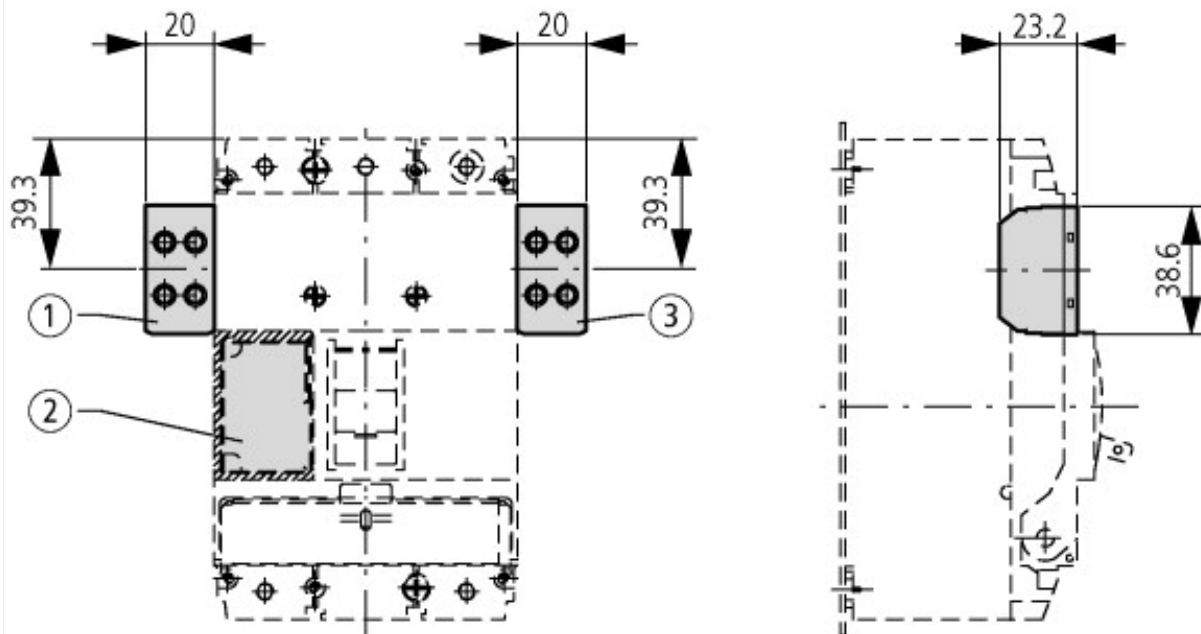

Кнопки с M22-(C)К...
Кнопки с M22-(C) LED...+ M22-XLED...

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2015_02.pdf

Максимальное оснащение и расположение принадлежностей внутри

<http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=17.176>