

ІНСТРУКЦІЯ

ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННЮ

ОБПРИСКУВАЧ АКУМУЛЯТОРНИЙ

BS-12-3
Li-Ion



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за вибір і використання нашої продукції. Перед початком експлуатації обприскувача уважно прочитайте і вивчіть інструкцію, щоб правильно використовувати обприскувач.

Обприскувач має багато переваг: великий обсяг ємності, тривалий робочий цикл, висока продуктивність, гарантійне сервісне обслуговування і т.п. Обприскувач застосовується для хімічної обробки сільськогосподарських культур, фруктових садів, може застосовуватися для зрошення, живлення та захисту рослин. Може також використовуватися для дезінсекції, дезінфекції, миття вікон, стін і інших цілей.

Увага!

Даний інструмент **GRÜNTEK** відноситься до побутового класу інструменту.

Вироби під торговою маркою **GRÜNTEK** постійно вдосконалюються і поліпшуються, тому технічні характеристики і зовнішній вигляд можуть змінюватися без попереднього повідомлення.


Увага!

Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування.



2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Зарядний пристрій	1 шт
Насадка для обприскувача	4 шт
Ущільнююче кільце	4 шт
Ручка регулятора потоку	1 шт
Телескопічна трубка	1 шт
Кронштейн для трубки	1 шт
Ортопедична накладка	1 шт

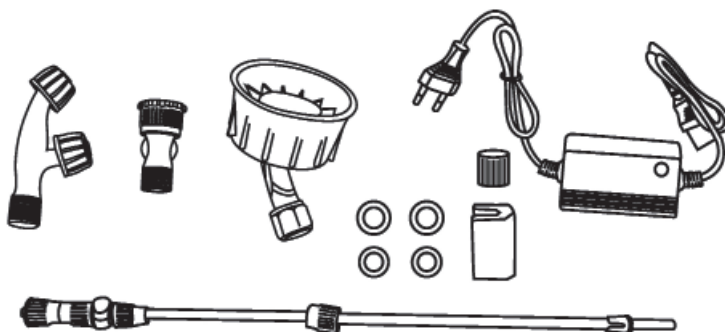

Параметри/Модель	BS-12-3 Li-Ion
Акумуляторна батарея	літій-іонний
Тип насоса	мембранний
Ємність бака, л	12
Тиск, МПа	0,15-0,4
Напруга, В	12
Ємність акумуляторної батареї, А/год	6,0
Час зарядки акумулятора, год	2,5-3
Маса, кг	4,25

ПРАВИЛА ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

Важливо!

Перед кожним використанням (!) та періодично під час роботи користувач повинен:

- проводити візуальний огляд інструменту,
- перевіряти загальний стан інструменту,
- перевіряти цілісність інструменту, аксесуарів та захисних пристроїв до нього,
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затягування болтів і т.п.,
- відсутності інших пошкоджень чи інших відхилень від норми.

При виявленні - усунути недоліки до початку використання. Використання інструменту, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи - заборонено і небезпечно (!), В зв'язку з можливістю отримання травми (!).

Виробник не несе відповідальність за наслідки і шкоду, заподіяну внаслідок використання інструменту із зазначеними вище відхиленнями.


Вимоги безпеки

- Необхідно обов'язково використовувати спеціальний захисний одяг (гумові: чоботи, рукавички плащ, шапку і маску або напів маску)
- Не можна розпорошувати хімічні розчини поблизу великої кількості людей, тварин, продуктів харчування, під час сильного вітру і проти вітру
- При роботі з хімічними розчинами потрібно строго дотримуватися інструкцій виробника
- Суворо забороняється використовувати обприскувач для розпилення рідини, яка має температуру вище за 30°C, сильні кислоти, луги, легкозаймисті рідини та вибухові речовини
- Суворо забороняється занурювати підставку або весь обприскувач в воду, щоб набрати води в бак або почистити обприскувач
- Суворо забороняється використовувати розчини з порошковими речовинами, які не розчиняються у воді
- Після роботи з хімічними розчинами залити в ємність трохи чистої води і розпорошувати її протягом двох-трьох хвилин, щоб прочистити від хімікатів і злити всю рідину з обприскувача, інакше насос або утримувач розпилювача можуть бути пошкоджені
- Не рекомендується використовувати обприскувач при температурі навколишнього середовища вище 45° C і нижче 10° C


ПРАВИЛА ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Підключення розпилювача

Вставте форсунку (2) в розпилювач. Поверніть стопорну гайку (1), щоб зафіксувати її

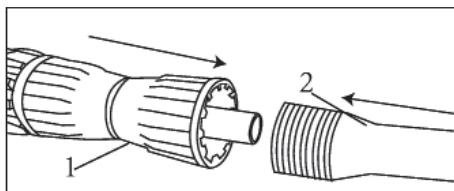


З'єднайте розпилювач і важіль подачі (2). Поверніть стопорну гайку (1), щоб зафіксувати її

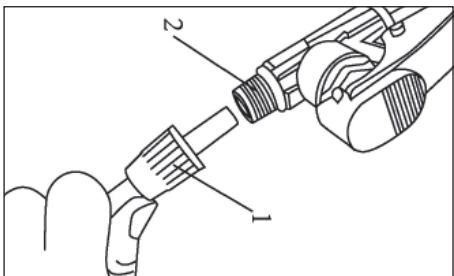

Зверніть увагу:

діаметр розпилювача з двох кінців різний. Кінець з великим діаметром кріпиться до важеля подачі, а меншим до форсунки.


Збірка ручки регулювання потоку

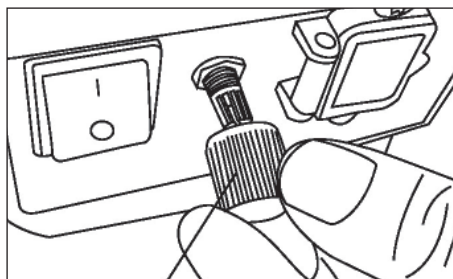

Притисніть ручку регулювання витрати (1) на перемикачі регулювання витрати


Закріплення кронштейну на бак обприскувача

Притисніть кронштейн (1), щоб зафіксувати

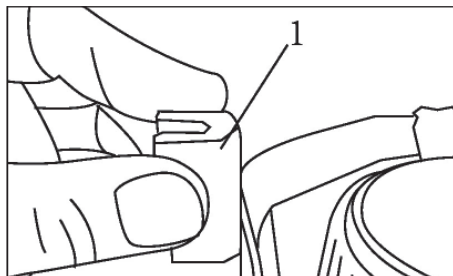

його на кришці бака. Закріпіть трубку обприскувача на кронштейні, якщо не користуєтесь обприскувачем. Це збереже трубку та форсунки від пошкоджень.

Зарядний пристрій

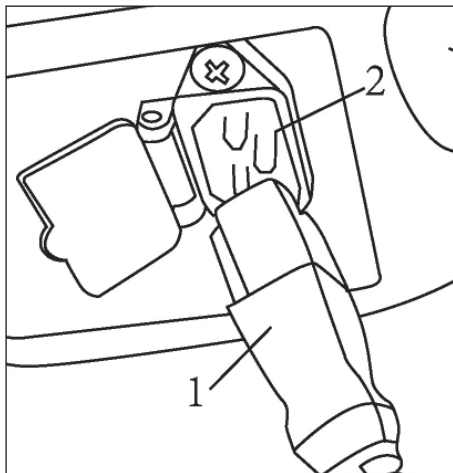

Відкрийте кришку зарядного пристрою обприскувача, вставте вилку зарядного пристрою (1) в гніздо (2), потім вставте вилку в розетку. Червоний індикатор зарядного пристрою означає, що батарея заряджається. Зелений індикатор зарядного пристрою означає, що батарея повністю заряджена.

Час за я дки становить 8-10 годин.


Рекомендації по експлуатації обслуговуванню

1. У продаж обприскувач надходить з батареєю без зарядки, так як при транспортуванні і в процесі зберігання може статися саморазряд. Тому, перед початком роботи зарядіть акумулятор повністю
2. Не використовуйте обприскувач без води, щоб не пошкодити діафрагму. Також не перевертайте обприскувач догори дном, щоб не пошкодити батарею

Підготовка обприскувача до роботи

Для того щоб включити обприскувач:

1. Натисніть вимикач (1) у положення «1»

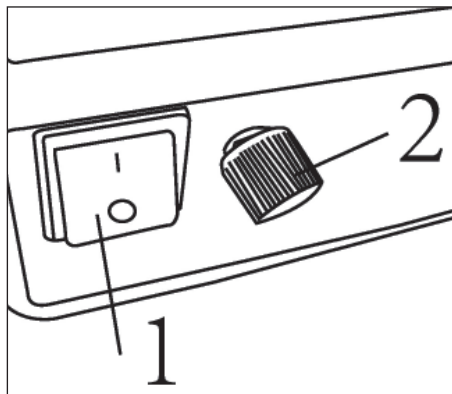

2. Поверніть регулятор витрати (2) за годинниковою стрілкою.

Регулювання витрати:


Щоб відрегулювати витрату рідини переведіть перемикач з положення (1) в положення (0), щоб відключити обприскувач, потім поверніть рукоятку витрати (2), при включенні обприскувача потік зміниться.

Вимкнення:


Щоб вимкнути живлення переведіть перемикач з положення (1) в положення (0), потім поверніть рукоятку витрати (2) проти годинникової стрілки до упору

Регулювання довжини розпилювача

Розпилювач має телескопічну ручку, що дозволить вам регулювати її довжину. Для цього послабте стопорну гайку (1), відрегулюйте довжину илювача і затягніть гайку.

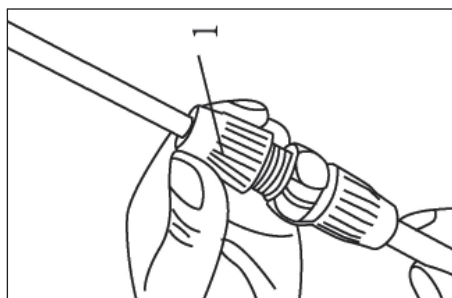


Блокування важіля подачі


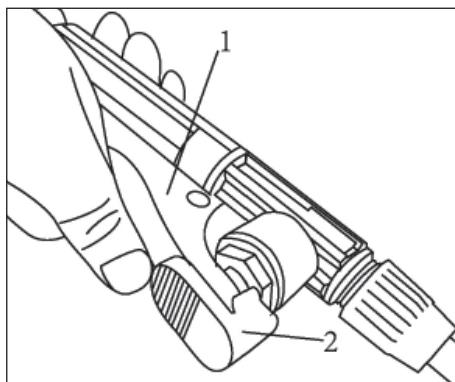


Якщо вам потрібно використовувати розпо-
рошення безперервно, ви
можете заблокувати важіль подачі, для
цього потрібно натиснути спусковий гачок
(1), а потім засунути блокуючий блок (2)
всередину.

Закріплення лямок обприскувача

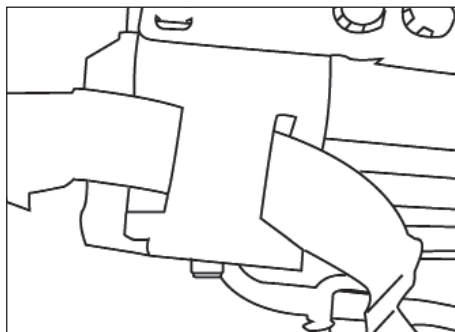

Для зручної роботи з обприскувачем до
баку фіксується одна з лямок, а друга
чіпляється за бак гачком. Щоб закріпити
лямку необхідно продягти її через отвір у
баку та зафіксувати її.

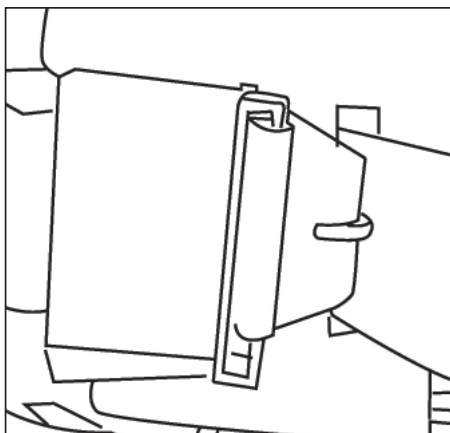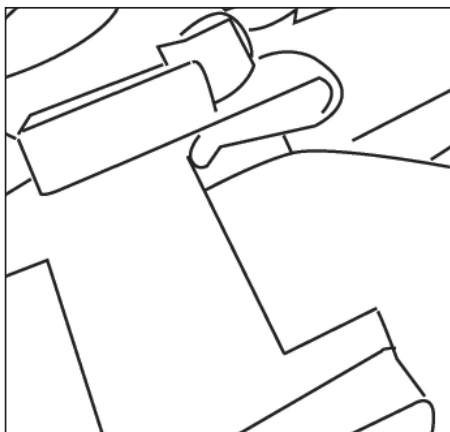

Модель

GRUNTEK BS-12-3 Li-Ion

Серійний номер



Гарантія - 12 місяців з дня продажу

Мережа сервісних центрів

м. Київ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. П. Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4, (044) 371-4037, 274-9595
м. Дніпропетровськ	вул. Карла Лібкнехта, 50, (0562) 39-21-13
м. Львів	пр-т. Чорновола, 95, (0322) 31-16-31
м. Івано-Франківськ	вул. Угорницька, 12Г, (0342) 50-82-00

Місце для штампу

Дата продажу



Умови виконання гарантійних зобов'язань

Строк гарантії починається з дня продажу виробу та продовжується протягом строку, що зазначений в «Інструкції з експлуатації» чи в каталозі відповідної продукції. Гарантія передбачає безкоштовне усунення несправностей, що виникли з вини виробника під час гарантійного строку. При зверненні в АСЦ (авторизований сервісний центр) обов'язковим є наявність оригіналу заповненого Гарантійного талону (із зазначенням заводського номеру, дати продажу, підписом продавця, штампом торгової організації), касового (товарного) чеку або копії видаткової накладної. Гарантія покриває витрати тільки на роботу та запасні частини.

Увага! При перших ознаках несправності виробу (підвищений шум, вібрація, втрата потужності, сильне іскріння, запах гарі і т.і.) його подальша експлуатація забороняється.

З умовами гарантії ознайомлений. Передпродажну перевірку здійснено — до зовнішнього вигляду та якості роботи інструмента претензій не маю. (Відсутність підпису покупця позбавляє права на гарантійний ремонт!)

Покупець _____



ВИРОБЛЕНО

на замовлення компанії S&R Industrierwerkzeuge GmbH
Виробничі потужності знаходяться в Китаї.

ПОСТАЧАЛЬНИК В УКРАЇНІ:

АТ «Альцест»

Адреса: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 4.

Тел. 0800503000

www.e-altsest.com