

Арматура світлосигнальна, індикатори e.ad22.i

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Світлосигнальна арматура серії **e.ad22.i** (далі виріб) призначена для вказування величини напруги в електричних колах низьковольтних пристроїв.

Даний виріб відповідає вимогам міжнародного стандарту **ДСТУ EN 60947-5-1:2015**.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Параметри	Значення	
	e.ad22.i.12-500.red	e.ad22.i.12-500.green
Номінальна напруга, В	500	
Діапазон вимірювальної напруги, В	12-500	
Струм споживання, не більше, мА	20	
Максимальний переріз приєднувальних провідників, мм ²	1,5	
Установчий діаметр, мм	22	
Колір світлофільтра	червоний	зелений
Діапазон робочих температур, °С	-20...+40	
Кліматичне виконання	УХЛ4	
Група умов експлуатації зокрема дії механічних факторів	М1	
Висота над рівнем моря, не більше, м	2 000	
Допустима відносна вологість при 25 °С (без конденсації), не більше, %	70	
Ступінь забруднення навколишнього середовища	3	
Робоче положення в просторі	довільне	
Монтаж	на монтажну панель	

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечно;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- ненасичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосереднього впливу ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрації.

3. Комплектація

В комплект поставки входить:

- світлосигнальна арматура e.ad22.i – 1 шт.;
- пакувальна коробка – 1 шт. (на 5/10 шт. арматури);
- інструкція з експлуатації – 1 шт. (на пакувальну коробку).

4. Габаритні розміри, мм. Схема підключення

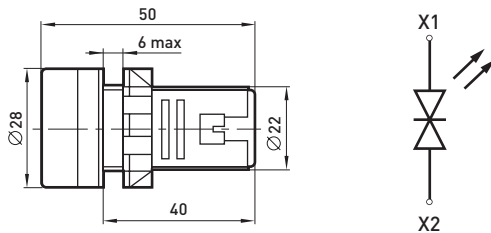


Рис. 1

5. Монтаж

Всі роботи по монтажу та підключенню потрібно проводити при знятій напрузі!

Виріб встановлюється в розподільчу шафу на панель з відповідним діаметром посадкового отвору.

6. Вимоги безпеки

Монтаж, налаштування та підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, який має групу допуску з електробезпеки не нижче III-ї, ознайомленим з цією інструкцією по експлуатації.

Монтаж та підключення виробу повинні проводитися при знятій напрузі.

Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від зазначених у п. 3 цієї інструкції, повинна узгоджуватися з виробником.

За способом захисту від ураження електричним струмом виріб відповідає класу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 і має встановлюватися в розподільчі щити, що мають клас захисту не нижче I та ступінь захисту не нижче IP30.

Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом, пожежі.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °С та відносною вологістю 75 %.

8. Утилізація

Індикатор не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Його слід утилізувати в організаціях, які займаються утилізацією електротехнічних приладів.

9. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті невірної транспортування, зберігання, монтажу та підключення;
- ознаки самостійного, несанкціонованого доступу в середину виробу.

В період гарантійного періоду та з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500-9000 (багатоканальний)
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500-9000 (багатоканальний)
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua