



Mini B10

Ручний маркіратор



Содержание



Презентация
продукта



Особенности



Инструкции по
применению



Сценарий
приложения



Презентація продукту

1 Структура продукта



2 Упаковочный лист



B10 Маркіратор



Картридж



Інструкція



USB кабель

3 Параметри продукта

| Наименование | Параметры |
|---------------------|---|
| Модель | PRTFOX |
| Підключення | WiFi |
| APP | Android, IOS |
| Статус | Зелений - готовність друку, синій - стан друку, червоний - стан тривоги |
| Мови | Українська, Chinese, English, German, Arabic, Spanish, Русский, Japanese, Korean, Italian, Portuguese, French, Hindi, Thai, Vietnamese, Persian, Turkish, Traditional Chinese |
| Друк вмісту | Текст, цифри, символи, QR коды, штрих-коды, картинки, время, дата, счетчик, прочее. |
| Висота друку | 12.7мм. |
| Відстань друку | 2-5мм (Відстань між соплом і об'єктом) |
| Ємність для чорнила | 42мл. |
| Тип чорнила | Картридж із сольвентним чорнилом |
| Колір чорнила | Чорний, пурпурний, блакитний, зелений |
| Матеріал для друку | Дерево, картон, камінь, труба, метал, пластик, алюмінієва фольга, кабель тощо. |

| Найменування | Параметри |
|----------------------------------|-------------------|
| Формат зображень | JPG, BMP, PNG |
| Точність друку | 300DPI |
| Швидкість друку | 30м/хв |
| Область друку | 12.7мм × 500мм |
| Ємність акумулятора | 500mAh |
| Потужність | 5V 1A |
| Час безперервного друку | 3 години |
| Час роботи в режимі очікування і | 3.5 години |
| Інтерфейс живлення | type-c |
| Вага | 521гр. |
| Розміри | 220 x 130 x 45 мм |
| Робоча температура | 5-35°C |
| Робоча вологість | 10%-80% |



Особливості продукту


1 Функции

Простой и стильный
Удобный и компактный
дизайн



Принтер із
картриджем -
менший за вагою ніж
пакет молока

С легкостью берите его
с собой, даже в карман
пиджака

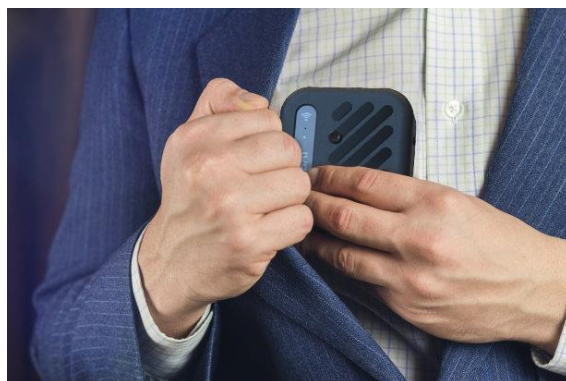

Швидкість друку до
30м/хв. Наносьте
маркування де і як Ви
того захочете

2 Портативний захисний чохол



1. Лаконічний але високотехнологічний дизайн, захисний корпус багатофункціональний;
2. Конструкція магнітної адсорбції для захисту сопла - простота експлуатації із захистом;
3. Запобігайте сухості голівки та забезпечте фізичний захист, щоб зробити чорнильний картридж довговічнішим;
4. Просто надіньте захисну кришку - не потрібно часто витягувати картридж;

3 Просте встановлення



1. Конструкція інсталяції чорнильного картриджа дає змогу з легкістю його встановити, а також додатково захищає сам картридж;
2. Можете заряджати маркіратор, не турбуючись про картридж - йому це не зашкодить;
3. При закритті кришки - спрацює датчик, який повідомить про готовність до нанесення друку.

4 Друк на невеликому просторі



Знімна конструкція модуля друкуючої головки. Може друкувати в невеликому просторі висотою 1.3 см і шириною від 3.6 см

5 Шрифты

Gouki **Gouki**

Gouki **Gouki**


Gouki

Gouki

Gouki *Gouki*


Різні шрифти : Arial/Arial Black,
Helvetica, Garamond, Frutiger, Bodoni,
Futura, Times, Akzidenz Grotesk, Offician,
Gill Sans

6 Мовні налаштування

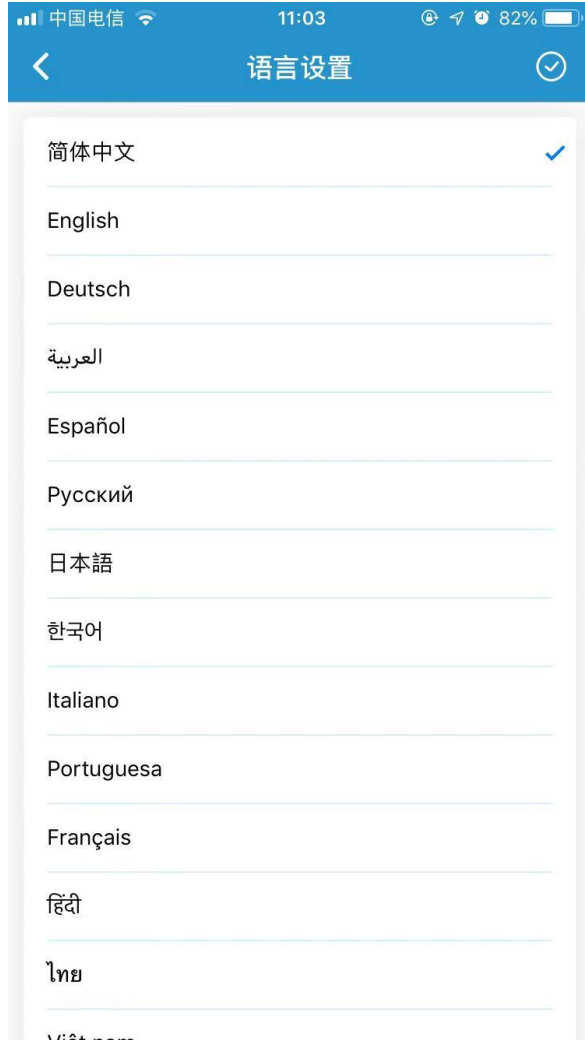

Українська, Chinese, English, German, Arabic, Spanish, Русский, Japanese, Korean, Italian, Portuguese, French, Hindi, Thai, Vietnamese, Persian, Turkish, Traditional Chinese

7 додаток

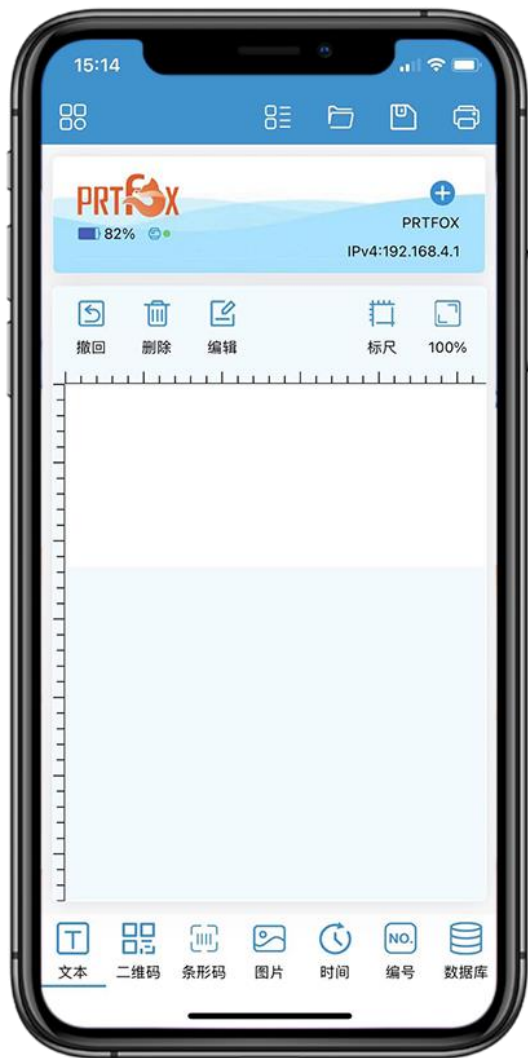

1.



Android



IOS

2.APP



Інструкція із застосування

1 Шаги печати

1.Нажмите кнопку питания на 3 секунды, индикатор загорится (цвет индикатора изменится с белого на зелёный – значит принтер готов к печати).

Индикатор с белого на зелёный



Кнопка питания

2 Шаги печати

2. Підключіть мобільний телефон до WIFI з ім'ям "PRTFOX--xxxxx" і введіть пароль: 12345678. Після успішного підключення, WIFI, індикатор стану змінить колір із синього на зелений.



Коли індикатор стану змінюється з синього на зелений, з'єднання успішно встановлено


Підключіться і введіть пароль



3 Кроки друку

3. "додати" і "редагувати" потрібний текст, натисніть "Друк", інтерфейс відобразить "Друк X разів".

1. Натисніть для редагування тексту

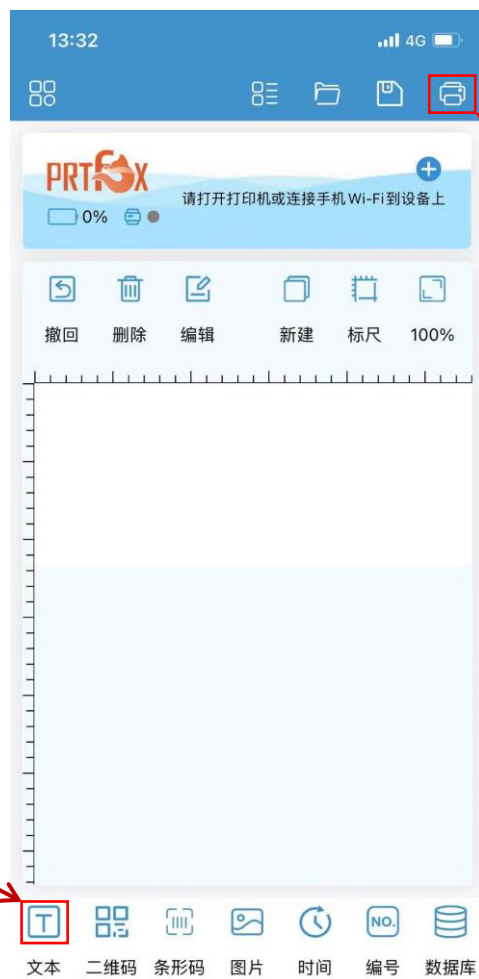

2. Нажмите для печати

Відображення інтерфейсу успішного передавання



4 Шаги использования

4. Після того, як індикатор пристрою загориться синім кольором - пристрій перейшов у стан друку. Натисніть на кнопку друку і надрукуйте необхідний вміст.

Індикатор
став синій





Використання

1 Сценарій використання



Ручная работа



Вдома



На вулиці



В офісі



Виробництво та роздріб



Bentsai.com.ua
info@bentsai.com.ua

+38 (044) 3 555 000
+38 (067) 545 545 1

