


Роз'єми-штекери циліндричні без ізоляції

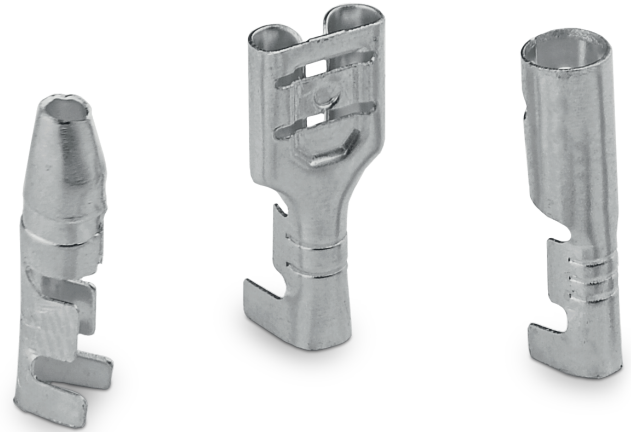

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Роз'єми-штекери без ізоляції серії DJ211-DJ221 (далі – роз'єми) призначені для формування неізольованих роз'ємів методом опресування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,8-1,5 мм².

DJXXX-YZ	Зовнішній або внутрішній тип з'єднання («тато»/«мама»)
	Типорозмір контактної частини
	Модель
	Серія

- латунь

Модель	Номинальна робоча напруга Ue, В	Максимальний робочий струм Ie, А	Переріз провідників	ØD	W	L1	L	E	Товщина	Кількість в упаковці
			mm²	mm					шт	
DJ221-4F	AC 230	10	0,8 – 1,5	3,8	-	7,5	18,0	8,5	0,3	100
DJ211-4M				4	4,6	7,5	18,0			
DJ221-4				-	10	7,9	20,0			

*допустиме відхилення від габаритних розмірів $\pm 0,5$

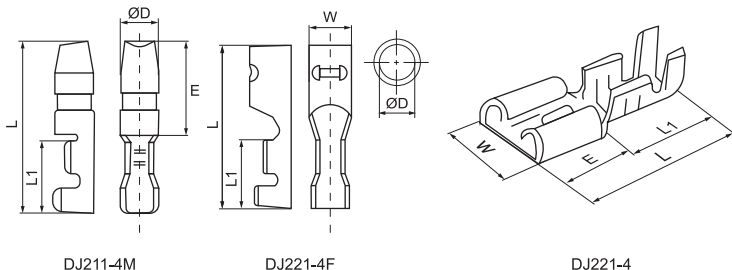

- Діапазон робочих температур: - 10 ...+ 60 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при + 25 °C

Для забезпечення якісного опресування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою.

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється монтаж та експлуатація конекторів, що мають механічні пошкодження.

Транспортування роз'ємів допускається будь-яким видом кригого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати роз'єми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -30 °C до +70 °C і середній відносній вологості 90 %.

Утилізація роз'ємів відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність роз'ємів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця