

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись на пошту
або по тел.: +38 068 238 91 22

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

OVAL ICE RGB 75W 5S

OVAL ICE



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Основа світильника - 1 шт.

2.2. Плафон з дротами та ніжками - 4 шт.

2.3. Ніжка плафону - 2 шт.

2.4. Гроверна гайка - 6 шт.

2.5. Гайка - 6 шт.

2.6. Дріт заземлення - 1 шт.

2.7. Гайковий ключ - 1 шт.

2.8. Рукавички - 1 шт.

2.9. Пульт - 1 шт.

2.10. Монтажний комплект для дюстри - 1 шт.

2.11. Монтажна скоба - 1 шт.

2.12. Драйвер - 1 шт.

2.13. Клемна колодка - 1 шт.

2.14. Паспорт - 1 шт.

2.15. Коробка - 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульты одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

3.1. Синхронізація пульта та світильника

3.1.1. Включіть світильник або групу світильників

3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»

3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази

3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.

3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії

3.2.1. Увімкніть світильник


3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення

3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА


- 4.1. Клавiша вимкнення
- 4.2. Клавiша включення
- 4.3. Регулювання кольорової температури (до теплого свiтла)
- 4.4. Регулювання кольорової температури (до холодного свiтла)
- 4.5. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.6. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.7. Клавiша пiдключення (при включенi свiтильника, натиснiть клавiшу, свiтильник синхронiзовано)
- 4.8. Режим “Нiчник”
- 4.9. Включення/вимкнення RGB пiдсвiтки (рiзнi режими)
- 4.10. Швидке переключення кольору свiтiння
- 4.11. Клавiша з затримкою часу вимкнення (Пiсля натискання клавiши свiтильник вимкняється через 1 хвилину)
- 4.12. Швидке включення 50% свiтла
- 4.13. Швидке переключення 50% та 100% свiтла
- 4.2.1. Керування свiтильником з смартфона ДИВIТЬСЯ ОКРЕМУ IНСТРУКЦIЮ по додатку.

Увага! Вiдкритi пульти гарантiйному обслуговуванню не пiдлягають!

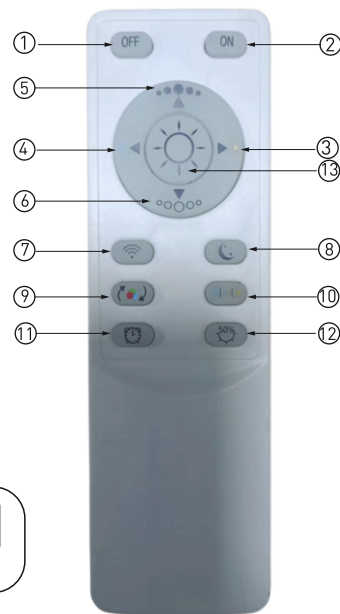


Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

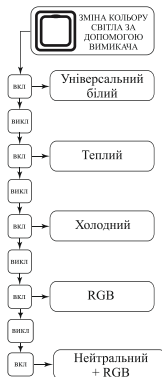

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника



Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
OVAL ICE RGB 75W	75	7x100	1500-6000	3000-6500	725x500x93

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА


- Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола
- 6.1. Прикрутіть ніжки свiтильника до плафону, викоритовуючи сторону з довгою рiзьбою (рис. 1a)
 - 6.2. Прикрiпiть плафони до основи свiтильника та зафiксуйте їх за допомогою гроверної гайки (рис. 1б). До одного з плафонiв пiд'єднайте дрiт заземлення.
 - 6.3. Закрiпiть всi з'єднання за допомогою гайкового ключа, мiцно, але не занадто щоб не зiрвати рiзьбу
 - 6.4. Виконайте з'єднання дротiв за допомогою клемної колодки (рис. 2)
 - 6.5. Пiд'єднайте драйвер до клемної колодки i люстра готова до пiдключення.
 - 6.6. Монтаж свiтильника до стелi згiдно (рис. 3)

(Рис. 1)



(Рис. 2)



З'єднання дротів згідно маркування



(Рис. 3)



7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

OVAL ICE RGB 75W5S

