

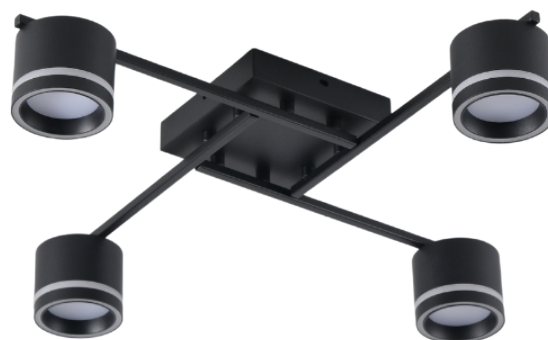


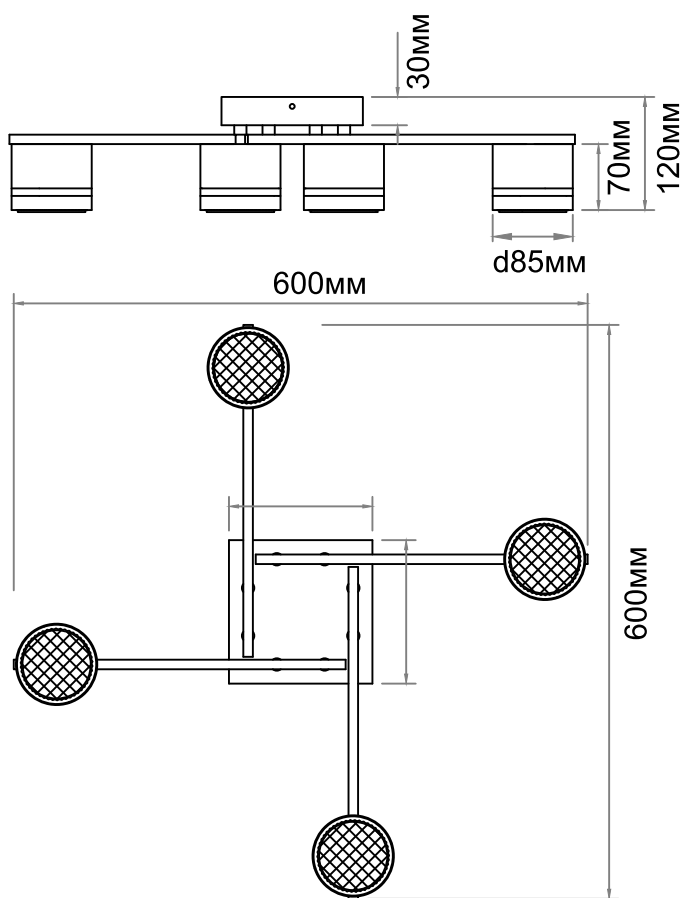

Монтажний розмір

Для монтажу на натяжну стелю
необхідна закладга не менше 170мм

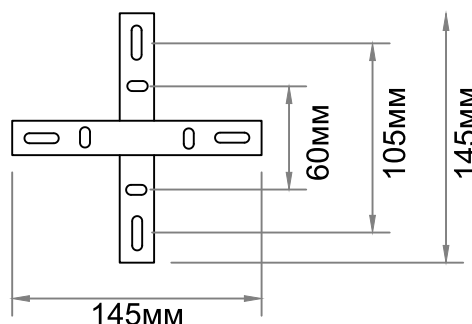

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга, В: 220
Тип ламп: GX53
Максимальна потужність, Вт: max 15Вт x 4
Частота, Гц: 50/60
Клас електробезпеки: I

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь лампы: GX53
Тип монтажу: накладний
Рівень захисту: IP20
Робоча температура, С: -15..+50
Гарантія, років: 2
Матеріал: метал
Колір: чорний, білий

для ламп Gx53

* люстра не комплектується лампами



УВАГА!

Колір люстри вказаний на коробці.
Люстра не комплектується лампами

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

МОДЕЛЬ: GELA

КОМПЛЕКТАЦІЯ:


- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Монтажна скоба - 1 шт. | 9. Ковпачки ізоляції - 3 шт. |
| 2. Основа люстри - 1 шт. | 10. Гайковий ключ - 1 шт. |
| 3. Ніжка люстри - 8 шт. | 11. Хомути - 3 шт. |
| 4. Плафон - 4 шт. | 12. Гвинти кріплення монтажної скоби - 4 шт. |
| 5. Гроверна шайба - 8 шт. | 13. Рукавиці - 1 шт. |
| 6. Гайка - 8 шт. | 14. Монтажний комплект - 1 шт. |
| 7. Дріт заземлення - 1 шт. | 15. Клемна колодка - 1 шт. |
| 8. Дріт живлення - 1 шт. | 16. Паспорт - 1 шт. |

ОПИС

1/2. Прикрутіть ніжки до плафонів. Закріпіть 4 плафона на основу люстри за допомогою ніжки плафону, гроверної шайби та гайки. В одному з з'єднань закріпіть дріт заземлення (рис.2). Виконайте електричне з'єднання дротів (скрутіть всі сині дроти плафонів та електричних дротів, всі коричневі дроти ізолюйте за допомогою ізоляційних ковпачків). На електричному дроті закріпіть клемну колодку (рис. 2а).

3/4. Відкрутіть обідки плафонів та вставте лампи в патрон. Закріпіть обідки плафонів.

5. Розмітьте отвори на стелі за допомогою монтажної скоби, зробіть отвори та закріпіть монтажну скобу на стелі.

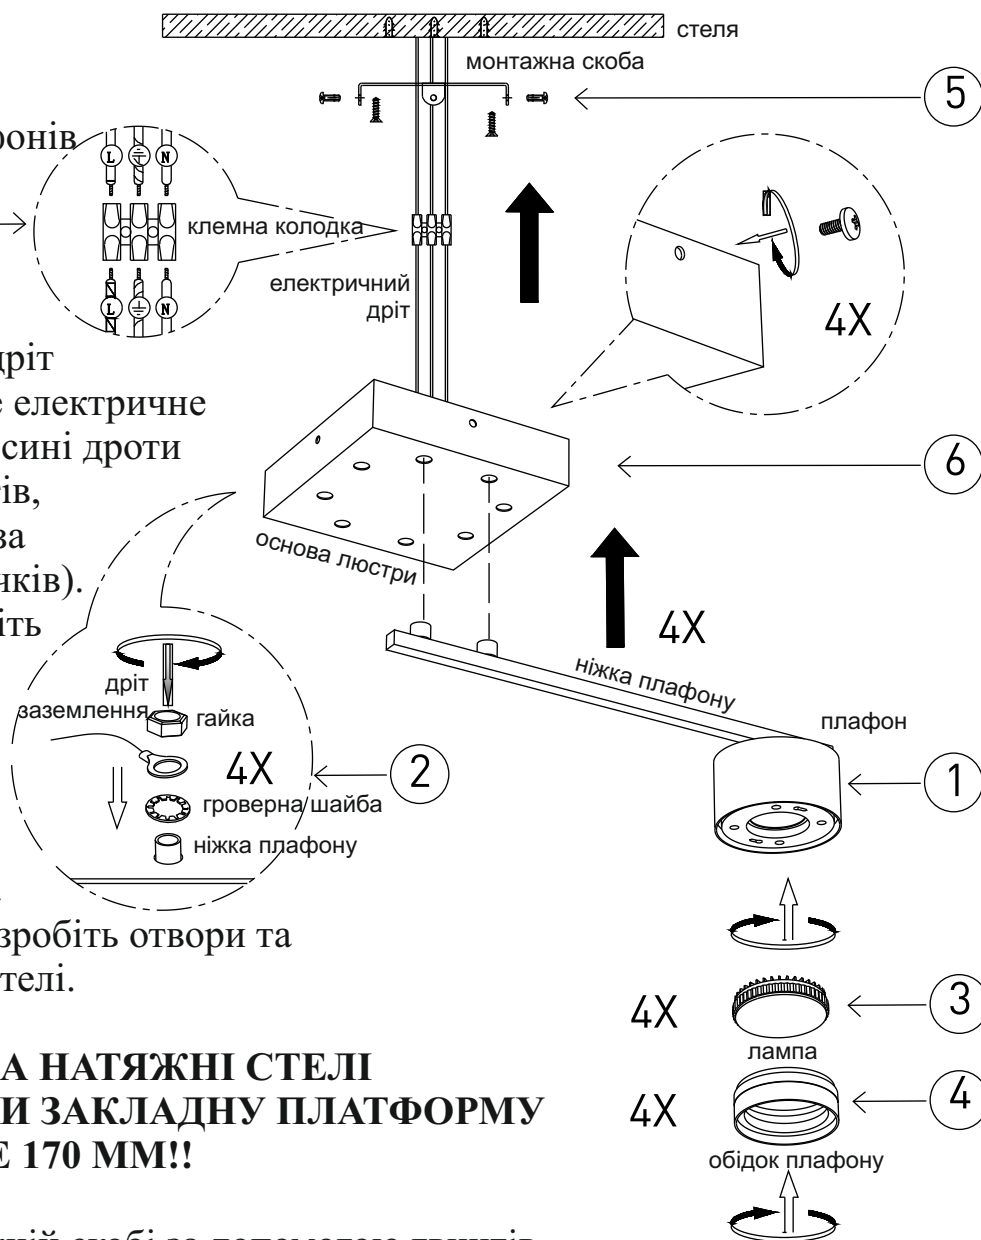

УВАГА! ДЛЯ МОНТАЖУ НА НАТЯЖНІ СТЕЛІ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ ЗАКЛАДНУ ПЛАТФОРМУ ДІАМЕТРОМ НЕ МЕНШЕ 170 ММ!!

6. Закріпіть люстру на монтажній скобі за допомогою гвинтів. Люстра готова до роботи.

УВАГА! ВИКОРИСТОВУЙТЕ LED ЛАМПИ Gx53 МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ 15 Вт!