
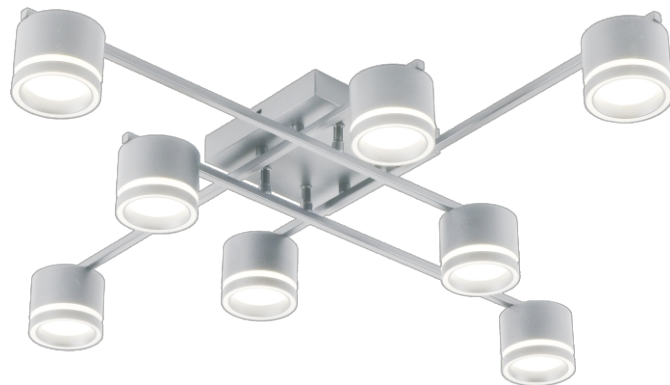



ПАСПОРТ ЛЮСТРИ

МОДЕЛЬ: **GELA**

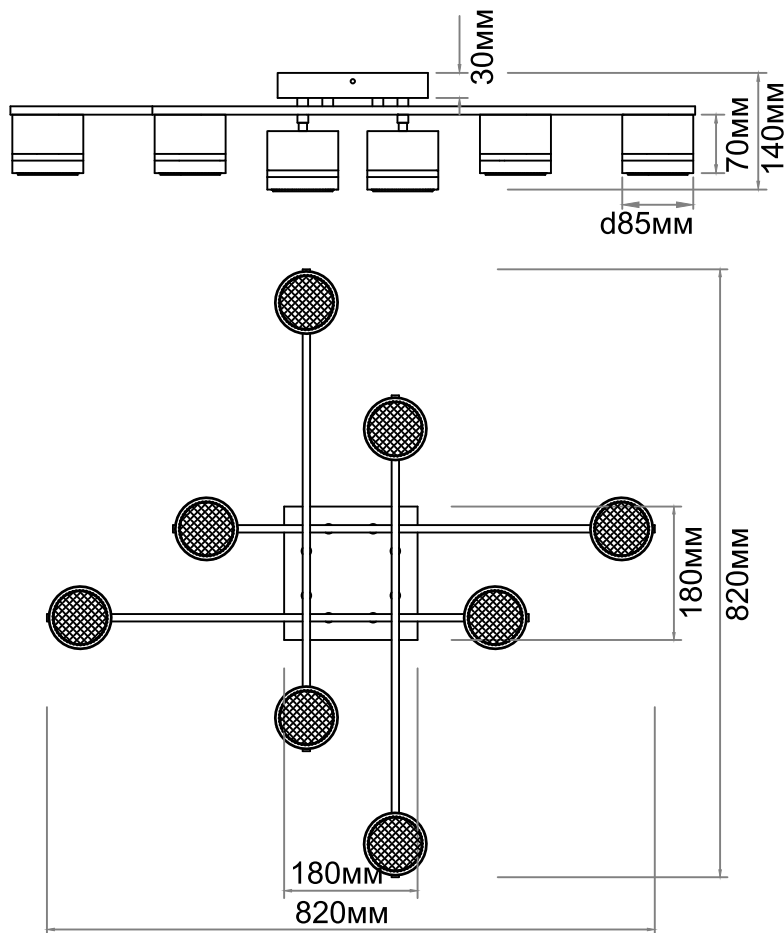

Монтажний розмір

Для монтажу на натяжну стелю
необхідна закладга не менше 170мм

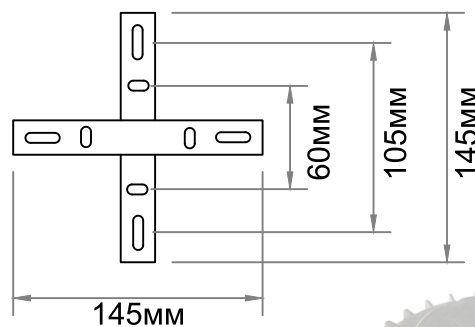

для ламп Gx53



* люстра не комплектується лампами

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга, В: 220

Тип ламп: GX53

Максимальна потужність, Вт: max 15Вт x 8

Частота, Гц: 50/60

Клас електробезпеки: I

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь лампи: Gx53

Тип монтажу: накладний

Рівень захисту: IP20

Робоча температура, С: -15..+50

Гарантія, років: 2

Матеріал: метал

Колір: чорний, білий

УВАГА!

Колір люстри вказаний на коробці.

Люстра не комплектується лампами

ДАТА ПРОДАЖУ

Печатка магазину



@ESLSE_SHOP_UA



@ESLSE.SHOP



https://eslse.shop



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@eslse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

МОДЕЛЬ: GELA

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Монтажна скоба - 1 шт. | 10. Ізоляційні ковпачки - 3 шт. |
| 2. Основа люстри - 1 шт. | 11. Гайковий ключ - 1 шт. |
| 3. Ніжка люстри мала - 4 шт. | 12. Хомути - 3 шт. |
| 4. Ніжка плафону велика - 4 шт. | 13. Гвинти кріплення монтажної скоби - 4 шт. |
| 5. Плафон - 4 шт. | 14. Монтажний комплект - 1 шт. |
| 6. Гроверна шайба - 8 шт. | 15. Рукавиці - 1 шт. |
| 7. Гайка - 8 шт. | 16. Паспорт - 1 шт. |
| 8. Дріт заземлення - 1 шт. | |
| 9. Дріт живлення - 3 шт. | |

ОПИС

1. Прикрутіть малі ніжки до двох плафонів та закріпіть два плафона на основі люстри. В одному з з'єднань закріпіть дроти заземлення (рис. 1).
2. Прикрутіть великі ніжки до двох плафонів та закріпіть два плафона на основі люстри (рис.2). Здійсніть електричне з'єднання дротів плафону та дротів живлення (скрутіть всі сині дроти плафонів та електричних дротів, далі всі коричневі дроти і ізолюйте за допомогою ізоляційних ковпачків).
3. На електричному дроті закріпіть клемну колодку (рис. 3).
4. Відкрутіть обідки плафонів та вставте лампи в патрон. Закрутіть обідки плафонів.
5. Розмітьте отвори на стелі за допомогою монтажної скоби, зробіть отвори та закріпіть монтажну скобу на стелі.

УВАГА! ДЛЯ МОНТАЖУ НА НАТЯЖНІ СТЕЛІ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ ЗАКЛАДНУ ПЛАТФОРМУ ДІАМЕТРОМ НЕ МЕНЬШЕ 170 ММ!!

6. Закріпіть люстру на монтажній скобі за допомогою гвинтів. Люстра готова до роботи.

УВАГА! ВИКОРИСТОВУЙТЕ LED ЛАМПИ Gx53 МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ 15 Вт!

