


6-зонний контролер системи оповіщення про пожежу EVAC-500

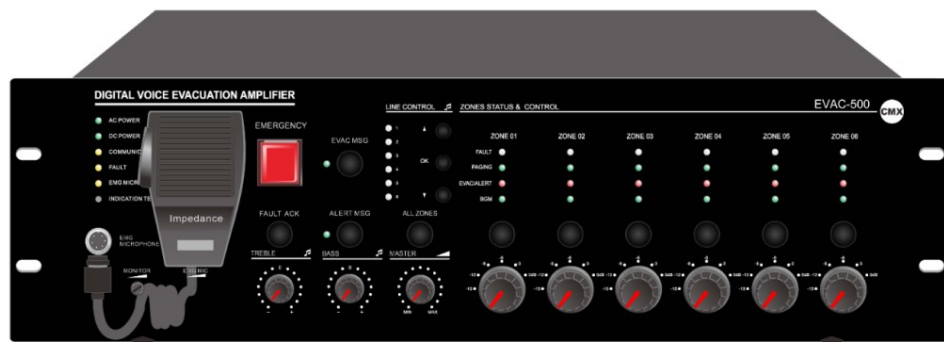


Особливості:

Контролер системи оповіщення про пожежу EVAC-500 це сертифікована система оповіщення та голосової евакуації згідно з EN54-16. Це універсальний контролер що вміщує в собі: програмне забезпечення для віддаленого доступу з ПК, контролер пейджингу зон, моніторинг всіх основних сигнальних ліній, управління підсилювачем, контроль ліній гучномовців, моніторинг роботи блока живлення та підсилювача потужності, резервне перемикавання підсилювача потужності та незалежне регулювання гучності по зонах, диктофон, вбудований слот для SD карти, аварійний мікрофон та інтерфейс пожежної сигналізації. Контролер оснащений найновішим цифровим сигнальним процесором DSP для забезпечення якості звучання Hi-Fi та неперевершену обробку сигналу у випадку комерційного повідомлення або аварійного оповіщення. Номінальна потужність 500Вт, постійна вихідна напруга 0-100В

Характеристики:

- Відповідає нормам сертифікату EN54-16 № I / ISEETC. 000620190305.
- Автоматична трансляція EVAC та відтворення 256 голосових повідомлень в заздалегідь встановлені зони
- Індивідуальні повідомлення, сповіщення про евакуацію та бізнес повідомлення зберігаються на SD карті
- Моніторинг ліній гучномовців АВ задля запобігання виходу з ладу будь-якої з них
- Управління резервним підсилювачем потужності
- Розширення до 120 зон за допомогою маршрутизатора EVAC-500RT
- Підтримує підключення загалом до 32 мікрофонів EVAC-500RM
- Підтримка зовнішнього підключення мікрофона пожежного EVAC-500FM. Цей мікрофон має найвищий пріоритет.
- Автоматичний запис та журнал подій несправності
- Система обладнана світловими індикаторами мікрофону, живлення, помилки, EVAC, попередження та мікрофона пожежного. Кожна зона має незалежні світлові індикатори EVAC, помилки, музики/пейджингу та вибору.
- Рівні пріоритету: мікрофон пожежного, EVAC, вихід 1, мікрофон EVAC-500RM, таймер, фонова музика
- Підтримка функції резервного перемикавання AC/DC

Задня панель:

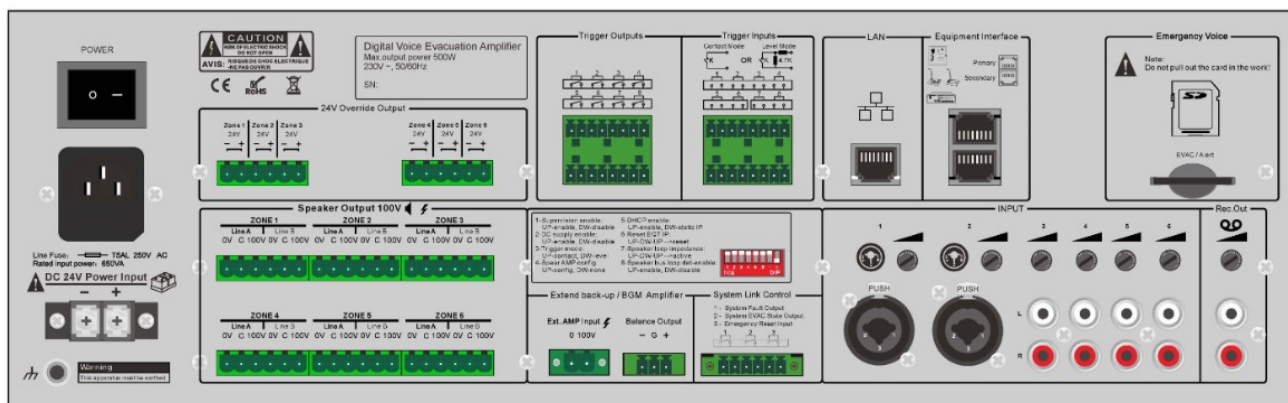

Специфікація:

Модель	EVAC-500
Опис	6-зонний контролер системи оповіщення про пожежу
Вихідна потужність	500Вт
Мікрофон пожежного	5мВ, 600Ω
Входи ліній 1-2	385мВ, 10кΩ збалансований Combo XLR
Входи ліній 3-6	350мВ, 10кΩ, RCA
Частотний діапазон	80Гц~20кГц
THD	<1% при номінальній напрузі, 1кГц
Співвідношення S/N	>70дБ
Вихід динаміка	100В АВ 6-ти зонний вихід на динамік
Вихід REC	200мВ
Входи і виходи управління	8 входів управління: Max 3.3В(режим напруги) або 0В при замкненому контакті; 8 входів управління: 0В при замкненому контакті; 1 несправність, 1 перезавантаження та 1 EVAC виходи реле
Голосове повідомлення	MP3 або WMA формат, два окремих програвача з SD карти, до 256 запрограмованих повідомлень, строком дії до 10 років
Запис подій	HEX формат, жорстка флеш-пам'ять, до 1000 записів, строком дії до 10 років
Робоче середовище	Робоча температура+5°C ~ +40°C; Температура зберігання: -20°C ~ +70°C; Вологість: <95%
Споживання енергії	650Вт
Джерело живлення	АС 230В або 115В та 24В DC, 50-60Гц
АС запобіжник	250В/6.3А, повільного та відновлювального типу
Розміри	484×132×449мм
Вага	23 кг

Схема підключення:

