



АТ-10

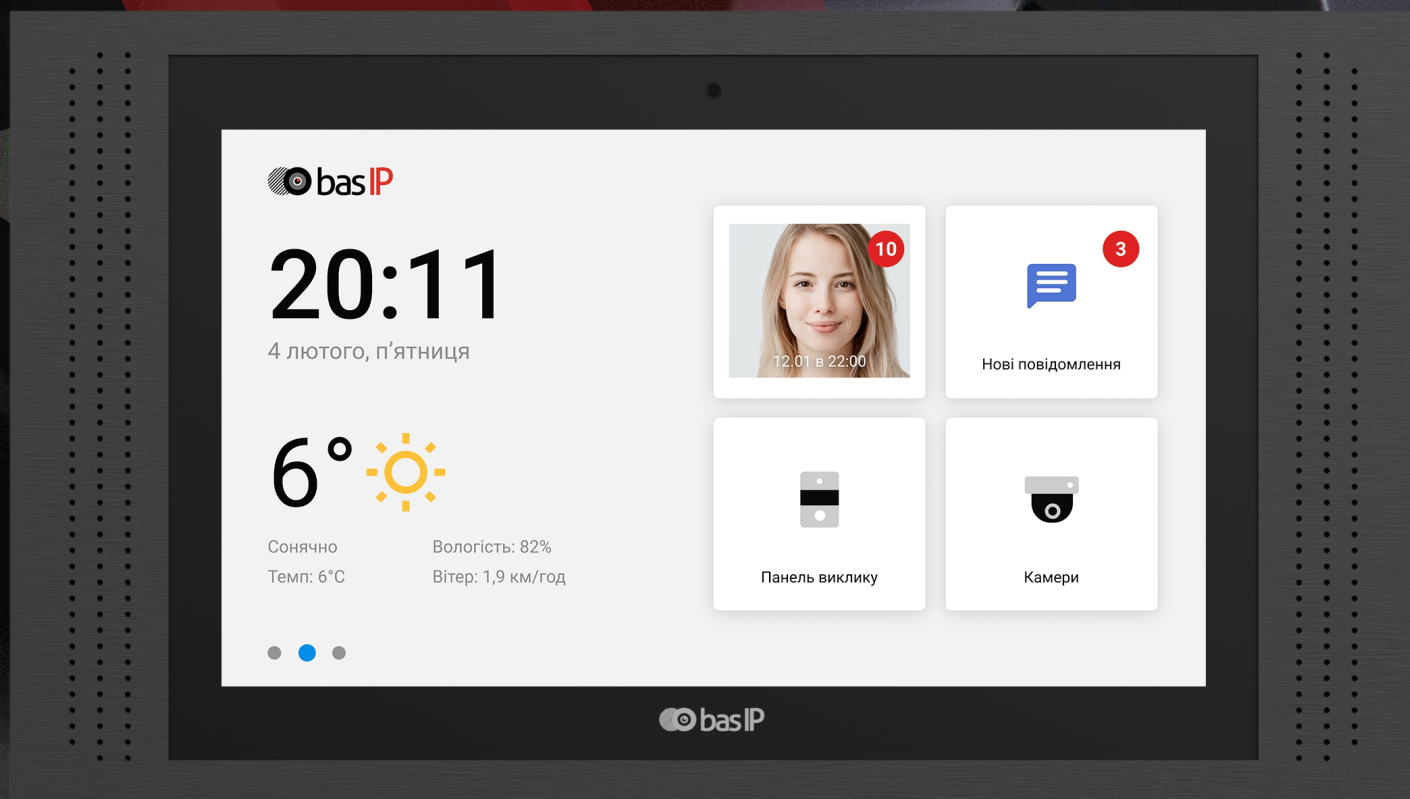

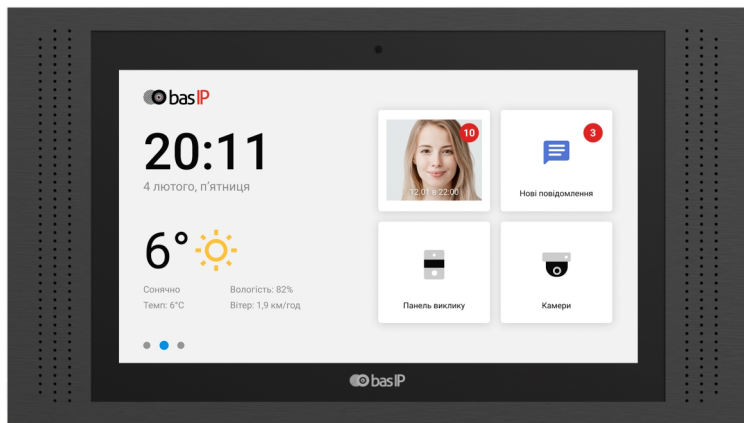


Технічні характеристики та зовнішній вигляд пристрою можуть відрізнятися від заявлених або бути змінені без попереднього повідомлення.

Основні характеристики

- Дисплей: 10" IPS LCD, ємнісний сенсорний екран.
- Роздільна здатність екрана: 1280 x 800.
- Вбудована камера: Так.
- Живлення: PoE та +12V.
- Споживання електроенергії: 6 Вт, в режимі очікування 2.5 Вт.
- Розміри: 316 x 185 x 27 мм.
- Колір: White, Black, Gold.
- Корпус: Алюміній.
- Тип встановлення: Настінний монтаж, вбудований монтаж зі спеціальним кронштейном.

IP-ВІДЕОДОМОФОН

AT-10



ПОВНИЙ ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА


Опис

10-дюймовий IP-відеодомофон з IPS-екраном, Wi-Fi, роздільною здатністю 1280x800 та можливістю підключення охоронних датчиків.

Відеодомофон працює на операційній системі Android 10.

Він доступний у 3 кольорах: білий, золотий, чорний, і має два варіанти встановлення: настінний та вбудований, з використанням спеціального кронштейна.

Зовнішній вигляд

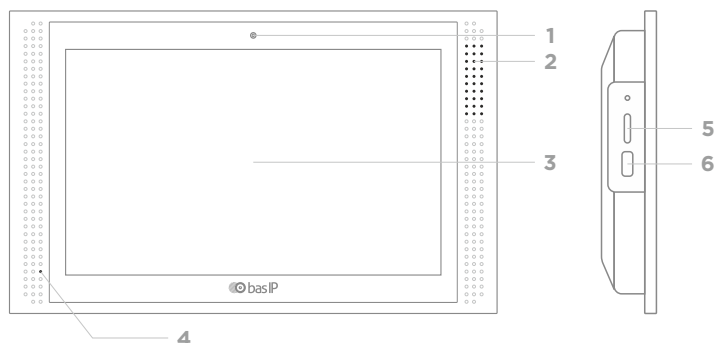

- 1 - Камера.
- 2 - Динамік.
- 3 - Екран.

- 4 - Мікрофон.
- 5 - MicroSD слот.
- 6 - MicroUSB порт.

Перевірка комплектності продукту

Перед встановленням монітора обов'язково перевірте його комплектність та наявність усіх компонентів.

До комплекту монітора входять:

Монітор	1 шт.
Кронштейни для настінного та вбудованого монтажу	1 шт. / 1 шт.
Інструкція	1 шт.
Набір дротів з роз'ємами для підключення тривожних шлейфів та домашньої автоматизації	1 шт.
Наклейка-шаблон для розмітки під встановлення вбудованого кронштейна	1 шт.
Резистори для тривожних шлейфів	8 шт.
Гвинти для встановлення	2 шт.

Електричне підключення

Після перевірки комплектності пристрою можна перейти до підключення монітора.

Для підключення монітора вам знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, підключений до мережевого комутатора / маршрутизатора.

Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, відповідно до стандарту IEEE 802.3.

- Блок живлення +12 Вольт постійного струму, якщо немає PoE.
- Необхідно підвести дроти для підключення тривожних шлейфів та домашньої автоматизації (опціонально).

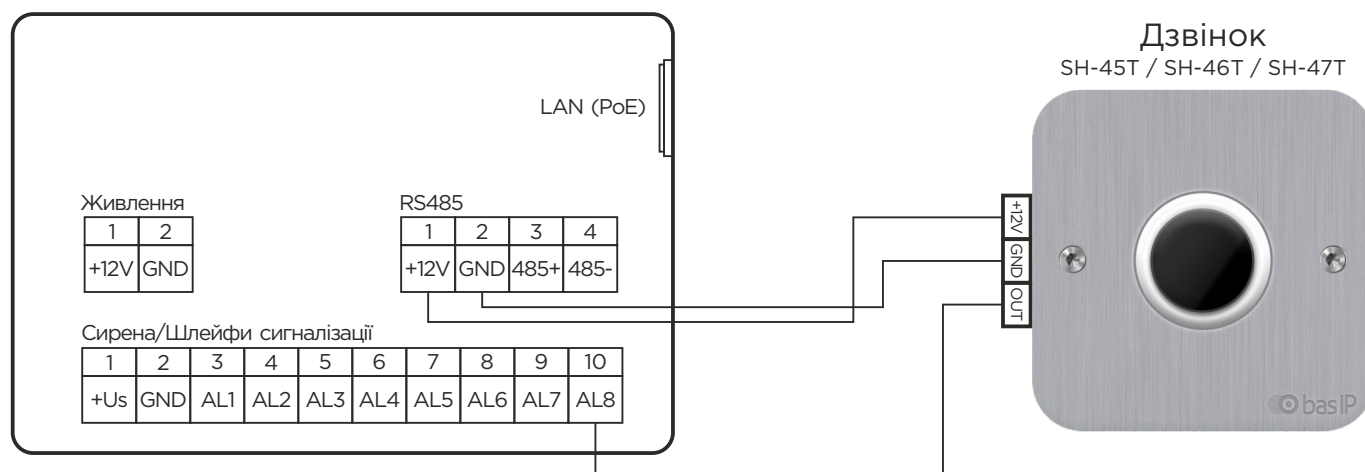


Схема підключення кнопки як дверного дзвінка

Механічний монтаж


Перед монтажем монітора необхідно передбачити отвір або нішу в стіні розмірами 293 x 162 x 36 мм (для вбудованого монтажу). Це необхідно для комутації проводів та встановлення монітора.

Прикріпіть кронштейн до розподільної коробки за допомогою гвинтів, що входять до комплекту, та хрестової викрутки.


Встановлення монітора на кронштейн здійснюється зверху вниз.





Монітор

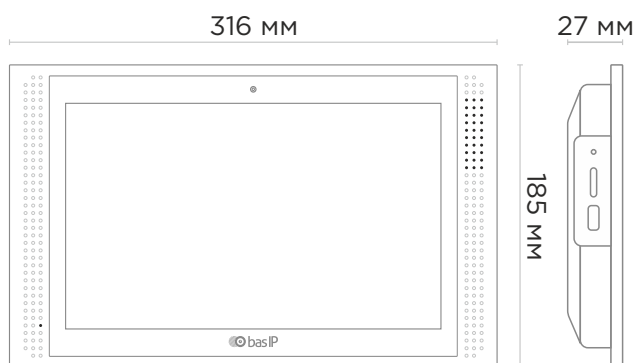

Кронштейн для вбудованого монтажу

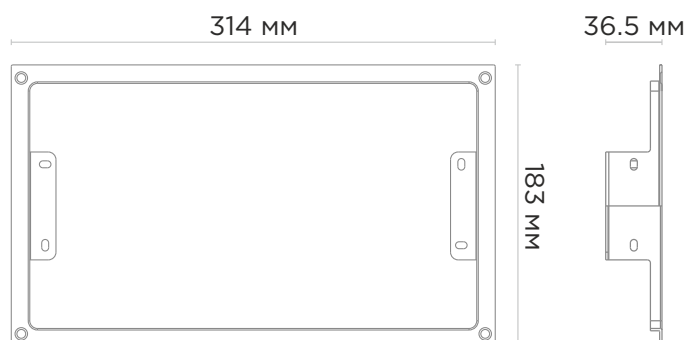


Накладний монтаж

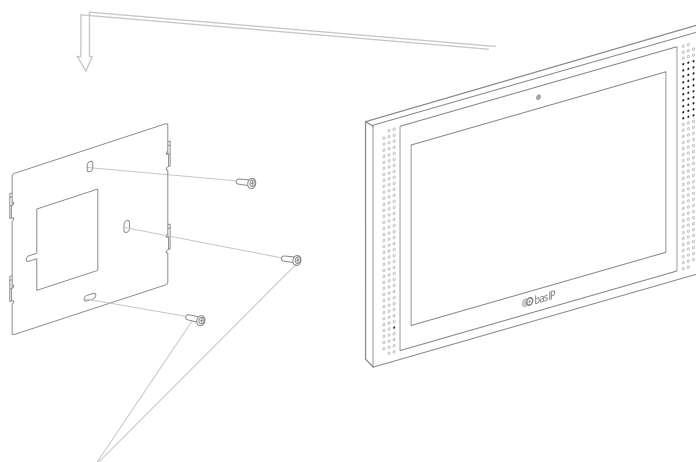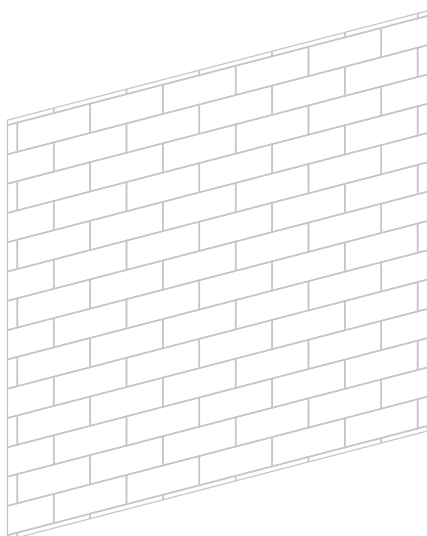


Гвинти

Монітор

Монітор

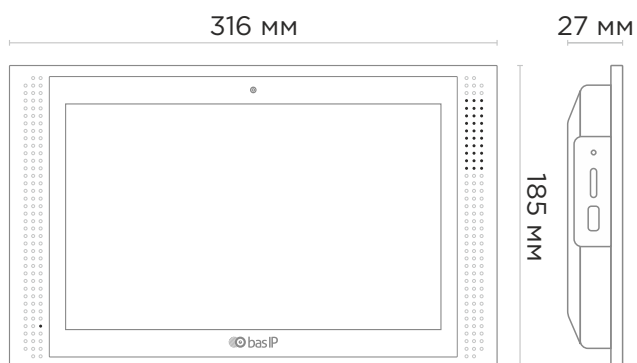

Кронштейн для накладного монтажа



Гарантія

Номер гарантійного талона

Назва моделі

Серійний номер

Назва продавця

З наступними зазначеними умовами гарантії ознайомлений, функціональний тест проведено в моїй присутності:

Підпис покупця

Умови гарантії

Гарантійний термін продукту — 36 (тридцять шість) місяців з дати продажу.

- Транспортування продукту має здійснюватися в оригінальній упаковці або наданій продавцем.
- Продукт приймається в гарантійний ремонт лише з правильно заповненим гарантійним талоном та наявністю неушкоджених наклейок або етикеток.
- Продукт приймається на експертизу у випадках, передбачених законом, лише в оригінальній упаковці, в повній комплектації, із зовнішнім виглядом, що відповідає новому обладнанню, та наявністю всіх відповідних правильно заповнених документів.
- Ця гарантія є доповненням до конституційних та інших прав споживача і жодним чином їх не обмежує.

Умови гарантії

- У гарантійному талоні має бути зазначено назву моделі, серійний номер, дату придбання, назву продавця, штамп компанії продавця та підпис покупця.
- Доставка до гарантійного ремонту здійснюється покупцем самостійно.
- Гарантійний ремонт здійснюється лише протягом гарантійного терміну, зазначеного в гарантійному талоні.
- Сервісний центр зобов'язується зробити все можливе для проведення гарантійного ремонту продукції протягом 24 робочих днів.


Термін, витрачений на відновлення функціональності продукту, додається до гарантійного терміну.

EAN: 5060514910405 (BLACK)
EAN: 5060514910412 (WHITE)

EAN: 5060514910429 (GOLD)



Примітки



www.bas-ip.ru