

Силовий адаптер серії UCombi



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Силовий адаптер серії UCombi (далі – адаптер) призначений для організації тимчасових мереж і підключення переносних споживачів до мережі змінного струму частотою 50 Гц, максимальною напругою 250 В. Застосовуються для забезпечення електроживлення промислового, будівельного електрообладнання, електроінструменту тощо.

2. Матеріал виготовлення

- Корпус – поліамід
- Контакти – латунь


3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номинальний робочий струм I_e , А	16
Діапазони робочої напруги, В	АС (200 ... 250)
Номинальна частота мережі f_n , Гц	50 / 60
Кількість та тип контактів	 3P 2P+Ⓢ
Кількість вилок / розеток	1 / 3
Положення заземлювального контакту, год	6
Переріз приєднувальних провідників, мм ²	1,5 ... 2,5
Ступінь захисту	IP 44

4. Габаритні розміри, мм

Номинальний струм, А	16	
Кількість контактів, шт	3	
Розмір, мм	a	234
	b	237
	c	50

* допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 1,5$ мм

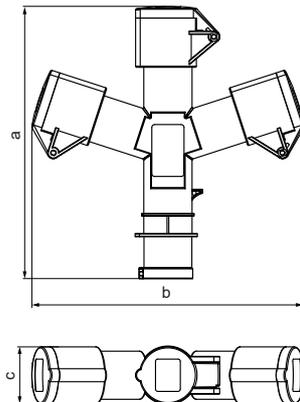

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25...+ 40 °С
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу адаптерів допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Конструктивне виконання адаптера:

- переносний – укладається на підлогу, землю або підвішуються.

7. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Не допускається експлуатація адаптера при пошкодженні його корпусу та ізоляції приєднувальних провідників. Забороняється використовувати у вибухонебезпечному середовищі.

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції.

Пам'ятайте! При підключенні роз'ємів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших

електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

Забороняється експлуатація адаптера в електричних мережах без додаткових захисних пристроїв (апаратів): плавких запобіжників, автоматичних вимикачів, пристроїв диференційного захисту тощо.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування адаптерів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати адаптери слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 35 °С до + 50 °С та відносній вологості до 80 %.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність адаптерів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____