

RLC-811WA

Cámara de seguridad inteligente 4K UHD WiFi 6 con visión nocturna en color

- Ultra HD 4K de 8 MP
- WiFi de doble banda 2,4/5 GHz
- Visión nocturna en color
- Detección de personas/vehículos/animales



Specifications

Vídeo & Audio	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS de 1/2,8".
Resolución	3840 x 2160 (8 megapíxeles) a 15 fps
Compresión de vídeo	H.265
Zoom	Zoom óptico 5X
Campo de Visión	Horizontal: 31°- 105°; Vertical: 17°-55
Visión nocturna con infrarrojos	Hasta 30 metros (100 pies); LED: 4pzas/3w/850nm (conmutación automática con filtro de corte IR)
Visión Nocturna en Color	Luces: 5pcs/4w/6500k
Audio	Audio bidireccional
Detección y alertas	
Alarma Inteligente	Detección de movimiento; detección de personas; detección de vehículos; detección de animales

Grabación	Grabación activada por movimiento (por defecto); grabación programada, grabación 24/7
Alimentación	
Alimentación CC	CC 12,0V ²³ 1A, <12W
WiFi	
WiFi Estándar	IEEE 802.11 a/ac/b/g/n
Frecuencia de Funcionamiento	2,4GHz/5GHz
Seguridad WiFi	WPA/WPA2
Características de Software	
Sistema	Botón de reinicio
OS Compatibles	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolos y estándares	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Máx. Acceso de Usuario	Máx. 20 usuarios (1 admin y 19 usuarios); máx. 12 transmisiones simultáneas (2 principales y 10 secundarias)
Funciona con	Google Assistant
Almacenamiento	
Almacenamiento Local	Ranura para tarjetas microSD (máx. 256 GB)
Entorno de Funcionamiento	
Temperatura de Funcionamiento	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%
Resistente a la intemperie	IP67
Tamaño & Peso	
Tamaño	80 x 72 x 238mm
Peso (Batería Incluida)	863g
Garantía	


Garantía Limitada

Garantía limitada de 2 años. Para obtener asistencia, visite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gallery & Specs



1. Antena
2. Cubierta de aluminio
3. Soporte
4. 4 LED infrarrojos
5. Lente de alta resolución
6. 5 Luces

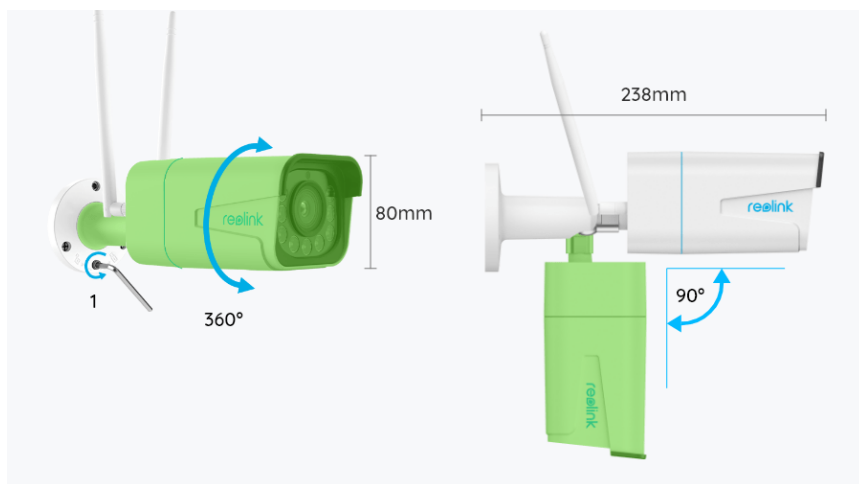

1. Afloje el tornillo (en sentido antihorario) con la llave y ajuste la cámara en cualquier dirección.
2. Después del ajuste, apriete el tornillo para fijar la cámara.



1. 1 ranura para tarjeta microSD.
1 microSD Card Slot



1. Alimentación
2. Botón de reinicio
3. Red

www.reolink.com