

Neostart 620 підтримує роботу навіть глибоко розрядженого акумулятора.

ФУНКЦІЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Neostart 620 заряджає свинцево-кислотні акумулятори 12В і 24В від **20Ач до 1350Ач**.
Це традиційний зарядний пристрій. Зарядку необхідно контролювати.

ФУНКЦІЯ ЗАПУСКУ

Neostart 620 може заводити автомобілі зі свинцево-кислотними батареями 12В або 24В ємністю від **45Ач до 200Ач**.
Може знадобитися попередній заряд, щоб забезпечити достатню кількість енергії для запуску автомобіля.


Високотужний традиційний стартер і зарядний кабель для миттєвого запуску навіть з глибоко розрядженим акумулятором.

- ProStart 620 захищений від короткого замикання, інверсії полярності та перенапруги мережі.
- Вбудоване сховище для кабелів і затискачів
- Вбудовані колеса для перенесення
- Кабелі Ø 16 мм² (довжина: червоний - 2м, чорний - 1,8м).
- Латунні затискачі
- Зовні видимий і легкодоступний запобіжник
- Великий амперметр

P. max заряд = 1600W

P. max пуск = 10 кВт

ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

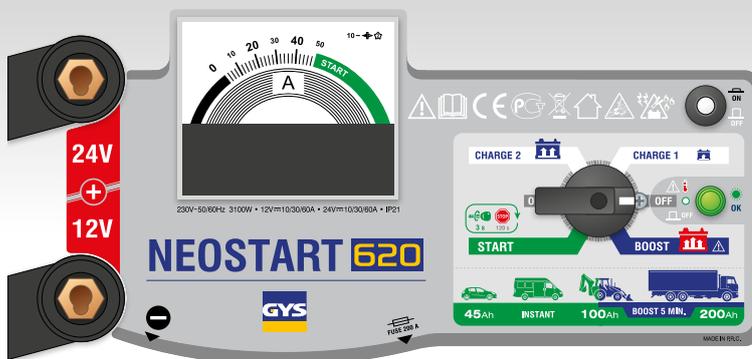

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20	>1350	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27	24

MADE in CHINA

www.gys.fr