


БИОМЕТРИЧНИЙ ЗАМОК

TRL-8804BTV

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



iCSee Home



Технічні параметри

Матеріал	Алюмінієвий сплав
Колір	Чорний
Спосіб відкриття	Відбиток пальця+пароль+картка+ключ+долонь+обличчя
Кількість карток	До 100 (Mifare)
Кількість відбитків пальців	До 100 шт. (відбиток пальця потрібно зареєструвати 5 разів, будь ласка, прикладайте палець під різними кутами)
Кількість користувачів	До 100
Кількість адміністраторів	До 10
Паролі	До 100
Довжина паролю	До 16 знаків (пароль має складатися від 6 до 10 цифр)
Тип клавіш	Сенсорні
Механічний ключ	Так
Живлення	Літєвий акумулятор 7.4 В (5000 мАг)
Робочий струм	150 мА
Статичний струм	80 мкА
Аварійне живлення	Туре-С
Індикація низького заряду батареї	Коли напруга становить менше ніж 4.8 В, система повідомить про низький рівень заряду батареї; коли напруга знизиться нижче 4.5 В, користувач не зможе відкрити замок
Робоча температура	-10 °С ~ +70 °С
Відносна вологість	45 ~ 90%
Товщина дверей	40 ~ 120 мм


ВСТУП

- Дякуємо за придбання цього продукту.
- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.
- Ця інструкція може змінюватися без попередження.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки чи шкоду, спричинені неправильним використанням пристрою користувачем.

Лицьова панель



Внутрішня панель

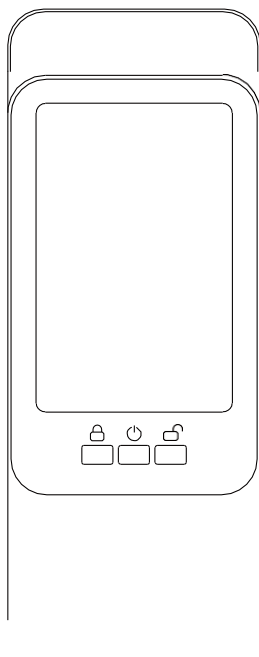

←←← Щоб замінити батарею, підніміть цей елемент

🔒 Закриття


Натисніть кнопку один раз, щоб активувати режим перегляду через вічко.

🔌 Для входу в меню – утримуйте кнопку 2 сек, потім підтвердіть вибір.

🔓 Натисніть двічі для розблокування

Налаштування застосунку

Завантажте застосунок iCSeeHome з App Store чи Google Play



IOS



Android

Підключення замка до Wi-Fi через застосунок iCSee Home

Крок 1. Відкрийте застосунок

Запустіть iCSee Home на смартфоні.

Натисніть «+», щоб додати **новий пристрій**, або з'явиться автоматично.

Крок 2. Виберіть тип пристрою

У застосунку виберіть **дати замок**.

Переконайтеся, що **Bluetooth** і **Wi-Fi** увімкнені, а телефон і замок знаходяться в **одній локальній мережі**.

Примітка

Підтримується лише **2.4 ГГц Wi-Fi**.


5 ГГц або змішані мережі не підтримуються. Перевірте налаштування вашого роутера перед підключенням.

 Коли пролунає голосова підказка «**Готуємось до підключення**», можна переходити далі.

Крок 3. Введіть дані мережі


Вкажіть **назву мережі Wi-Fi (SSID)** та **пароль**, які використовуються у вашому маршрутизаторі.

Крок 4. Підключення замка

Дочекайтеся появи іконки ОК на екрані замка. Натисніть кнопку живлення  на замку, щоб активувати процес підключення. У застосунку з'явиться повідомлення про успішне додавання пристрою.

Що відбувається далі

 «**Починається налаштування мережі, очікуйте підключення...**»

 Після успішного з'єднання пристрій автоматично з'явиться у застосунку.

У разі помилки підключення

Перевірте правильність введеного **пароля Wi-Fi** або повторіть спробу ще раз.