

## e.control.vc - СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



Індикація та захист від коливань напруги



Індикація струму та захист від перевантажень



Візуалізація та збереження причини спрацювання




Можливість встановлення паролю для захисту налаштувань



Однофазні реле контролю напруги та струму **e.control.vc** призначені для захисту вашої оселі від недопустимих коливань напруги з функцією індикації та захисту від надструмів.

### Функціонал:

- Захист від перенапруги;
- Захист від низької напруги;
- Захист від перевантаження;
- Індикація значення напруги в мережі;
- Індикація значення струму;
- Відображення останнього аварійного спрацювання;
- Можливість захисту налаштувань тризначним паролем.

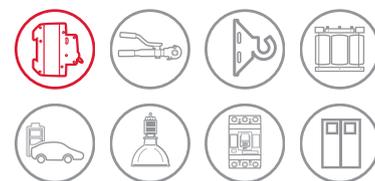

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметру		e.control. vc32	e.control. vc40	e.control. vc63
Номинальна напруга, В		230		
Діапазон робочої напруги, В		50-400		
Максимальний комутаційний струм, А		32	40	63
Діапазон регулювання уставки перевантаження, А		1-32	1-40	1-63
Діапазон регулювання затримки часу при включенні, с		5-600		
Діапазон затримки спрацьовування при перевищенні струму, с		0-600		
Діапазон регулювання напруги, В	по верхній межі, В	220-300		
	по нижній межі, В	80-210		
Ширина, мм		35,5		
Артикул		p0690028	p0690029	p0690030