



*Комфортна тиша – тільки
бажані звуки.*

Звукоізоляція, акустична корекція
приміщень, віброізоляція.

Безкаркасні звукоізоляційні системи



ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІН, ПЕРЕГОРОДОК, СТЕЛЬ



Звукоізоляційні панелі ЗІПС-Вектор
1200x600 мм, товщина 40 мм
Індекс ізоляції додаткового
повітряного шуму $\Delta R_w = 9-11$ дБ



Звукоізоляційні панелі ЗІПС-Модуль
1200x600 мм, товщина 70 мм
Індекс ізоляції додаткового
повітряного шуму $\Delta R_w = 12-14$ дБ



Звукоізоляційні панелі ЗІПС-Сінема
1200x600 мм, товщина 120 мм
Індекс ізоляції додаткового
повітряного шуму $\Delta R_w = 16-18$ дБ



Звукоізоляційні панелі ЗІПС-III-Ультра
1200x600 мм, товщина 43 мм
Індекс ізоляції додаткового
повітряного шуму $\Delta R_w = 11-13$ дБ

Призначення: звукоізоляція житлових приміщень в багатоповерхових та приватних будинках, офісних приміщеннях, барах, ресторанах, дискотеках, магазинах, концертних залах, студіях звукозапису.


Безкаркасні звукоізоляційні системи

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІН І ПЕРЕГОРОДОК



Переваги: високі показники додаткової звукоізоляції, робочий діапазон системи від 80 Гц, монтаж без використання направляючого каркасу, кріплення через вузли з вібропоглинаючим матеріалом, пазогребневий стик виключає можливі щілини між панелями.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТЕЛІ

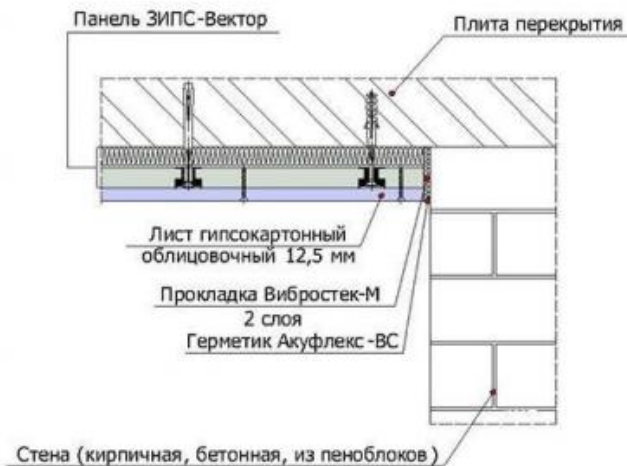


Переваги: високі показники додаткової звукоізоляції, робочий діапазон системи від 80 Гц, монтаж без використання направляючого каркасу, кріплення через вузли з вібропоглинаючим матеріалом, пазогребневий стик виключає можливі щілини між панелями.


Безкаркасні звукоізоляційні системи



ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ТОНКИХ СТІН І ПЕРЕГОРОДОК

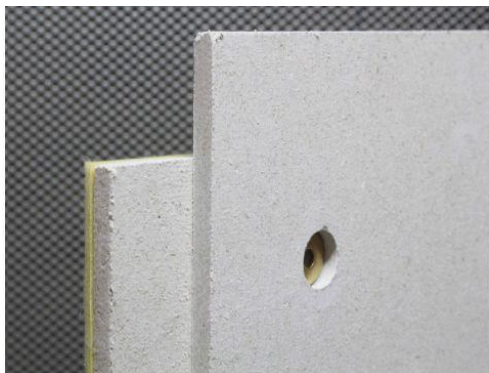

Звукоізоляційна панель САУНДЛАЙН-
ПГП Супер, розмір 1200 x 600 мм

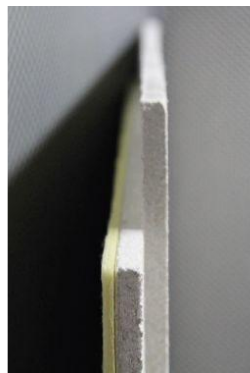

Товщина панелі
всього 23 мм



8 вузлів
кріплення

Призначення: звукоізоляція тонких стін і перегородок із гіпсових плит або газобетону товщиною 80-100 мм.

Характеристики: додаткова звукоізоляція перегородки до 10 дБ, робочий діапазон 200-600 Гц.

Переваги: монтаж без використання направляючого каркасу і фінішного листа гіпсокартону, мала товщина панелі, дуже простий монтаж, не використовуються звукоізоляційні стрічки і герметики.

Каркасні звукоізоляційні конструкції


ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІН І ПЕРЕГОРОДОК



Призначення: звукоізоляція житлових приміщень в багатоповерхових та приватних будинках, офісних приміщеннях, барах, ресторанах, дискотеках, магазинах, концертних залах, студіях звукозапису.

Каркасні звукоізоляційні конструкції

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТЕЛІ

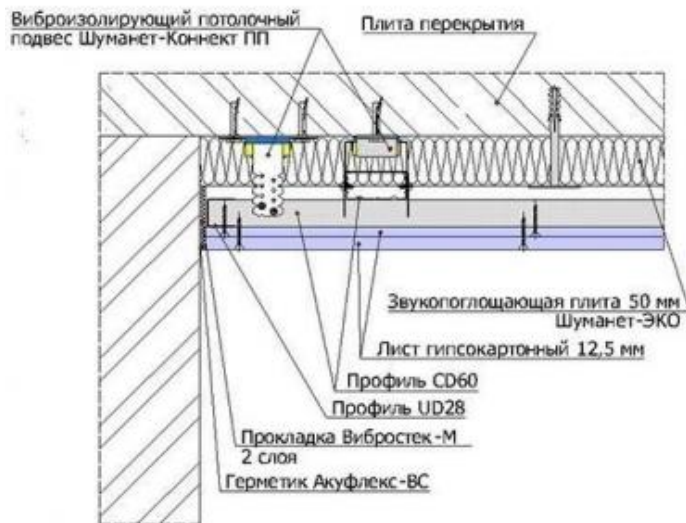

Призначення: звукоізоляція житлових приміщень в багатоповерхових та приватних будинках, офісних приміщеннях, барах, ресторанах, дискотеках, магазинах, концертних залах, студіях звукозапису.

Каркасні звукоізоляційні конструкції



ЗВУКОПОГЛИНАЮЧА МІНЕРАЛЬНА ВАТА



ШУМАНЕТ-ЕКО (1250x600 мм). Товщина 50 мм. Щільність 30 кг/м.куб. Екологічна звукопоглинаюча склоплита, може використовувати в дитячих закладах. Негорючий матеріал (НГ). Середній коефіцієнт звукопоглинання $NRC=0,85$.



АКУСТИК ВУЛ СОНЕТ (1000x600 мм). Товщина 50 мм. Щільність 48 кг/м.куб. Звукопоглинаюча плита із високоякісної базальтової вати. Негорючий матеріал (НГ). Середній коефіцієнт звукопоглинання $NRC=0,85$.



АКУСТИК ВУЛ СОНЕТ Р (1000x600 мм). Товщина 50 мм, 100 мм. Щільність 80 кг/м.куб. Звукопоглинаюча плита із високоякісної базальтової вати, з однієї сторони вкрита склотканиною чорного кольору. Негорючий матеріал (НГ). Середній коефіцієнт звукопоглинання $NRC=0,9$.

Призначення: звукопоглинаючий середній шар в каркасних звукоізоляційних системах, підвищує звукоізоляцію конструкції на 5-9 дБ за рахунок високого поглинання звуку у середині шару.

Каркасні звукоізоляційні конструкції



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНОГО ОБЛИЦЮВАННЯ



САУНДЛАЙН-dB (1200x1200 мм). Товщина 17 мм. Звукоізоляційна трьохшарова плита для облицювання каркасних перегородок і підвісних стель. Екологічно чистий і пожежобезпечний матеріал. Індекс ізоляції повітряного шуму перегородок до 68 дБ.



Звукоізоляційна мембрана ТЕКСАУНД SY між двома листами гіпсокартону. Використовується для облицювання каркасних перегородок і підвісних стель. Екологічно чистий матеріал. Індекс ізоляції повітряного шуму перегородок понад 70 дБ. Звукоізолює весь частотний діапазон, в тому числі низькочастотний шум. Зменшує вібрацію гіпсокартону. Важкозаймистий, слабогорючий, самозатухаючий матеріал (група горючості Г1).



Каркасні звукоізоляційні конструкції



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ



Вібропідвіси та віброкріплення використовуються для зниження передачі вібрацій на фронтальну поверхню конструкції, що ізолюється. Забезпечують додаткову звукоізоляцію каркасних конструкцій від 14 дБ до 20 дБ.



Звукоізоляційні стрічки використовуються для захисту каркасних перегородок та торців звукоізоляційних панелей від жорсткого контакту з несучими поверхнями для зниження розповсюдження структурного шуму.




Віброакустичний силіконовий герметик призначений для герметизації стиків і з'єднань в звукоізоляційних конструкціях для зниження розповсюдження структурного шуму.

Звукоізоляція підлоги від ударних і повітряних шумів



ЗБІРНА ПАНЕЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ



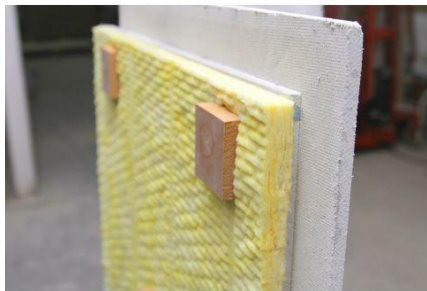


Звукоізоляційні панелі ЗІПС-ПОЛ Вектор. Розмір 1200х600х45 мм.
Індекс зниження рівня ударних шумів $\Delta L_{nw} = 32$ дБ
Індекс ізоляції додаткового повітряного шуму $\Delta R_w = 6-8$ дБ
Робочий діапазон від 100 Гц



Звукоізоляційні панелі ЗІПС-ПОЛ Модуль. Розмір 1200х600х75 мм.
Індекс зниження рівня ударних шумів $\Delta L_{nw} = 38$ дБ
Індекс ізоляції додаткового повітряного шуму $\Delta R_w = 7-9$ дБ
Робочий діапазон від 80 Гц

МОНТАЖ СИСТЕМИ ДУЖЕ ПРОСТИЙ І НЕ ВИМАГАЄ ПРОВЕДЕННЯ “МОКРИХ” РОБІТ

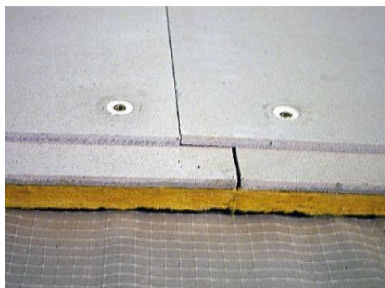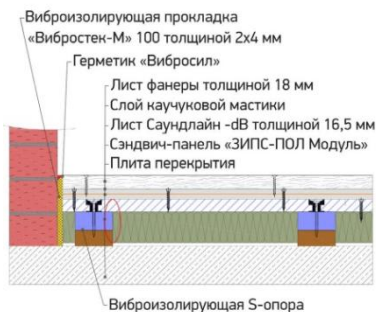

Призначення: звукоізоляція міжповерхових залізобетонних перекриттів в багатоповерхових та приватних будинках для ізоляції ударних шумів (пересування меблів, кроки людини, тупіт тварин, падіння тяжких предметів) та зниження рівня повітряних шумів (розмови, шепіт, гавкіт собак, звуки теле-радіо апаратури).

Звукоізоляція підлоги від ударних шумів



АКУСТИЧНІ МІНЕРАЛОВАТНІ ПЛИТИ ПІД СТЯЖКУ




Система акустичних мінераловатних плит
Шумостоп K2 (1200x300x20 мм) та
Шумостоп C2 (1250x600x20 мм).
Індекс зниження рівня ударних шумів під
стяжкою 120 кг/м² $\Delta L_{nw} = 32$ дБ
Робочий діапазон системи від 100 Гц



Акустичні мінераловатні плити
Acoustic Wool Sonet F (1000x600x20 мм).
Індекс зниження рівня ударних шумів
під стяжкою 120 кг/м² $\Delta L_{nw} = 35$ дБ
Робочий діапазон системи від 100 Гц

МОНТАЖ СИСТЕМИ ДУЖЕ ПРОСТИЙ, АЛЕ ВИМАГАЄ ПРОВЕДЕННЯ “МОКРИХ” РОБІТ

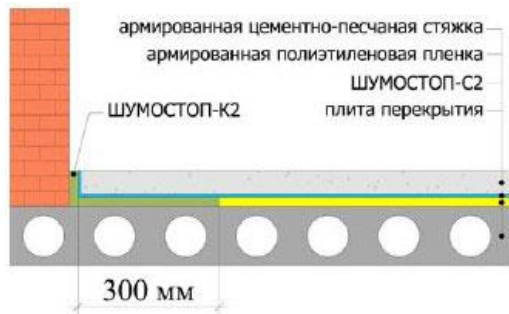

Призначення: звукоізоляція міжповерхових залізобетонних перекриттів в багатоповерхових та приватних будинках для ізоляції ударних шумів (пересування меблів, кроки людини, тупіт тварин, падіння тяжких предметів).

Звукоізоляція підлоги від ударних шумів

РУЛОННІ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ



Звукоізоляційний матеріал
Вібростоп (під стяжку).
Рулони 1,2м*12,5м
Товщина 5 мм
Індекс зниження рівня
ударних шумів під стяжкою
120 кг/м² ΔL_{nw} = 24 дБ



Звукоізоляційний матеріал
Акуфлекс (під ламінат, паркет,
лінолеум).
Рулони 1м x 15м, товщина 4 мм
Індекс зниження рівня ударних
шумів під паркетною дошкою
15 мм ΔL_{nw} = 17 дБ, під
ламініатом 8 мм ΔL_{nw} = 20 дБ



Звуко-гідроізоляційна мембрана
Шуманет-100 Комбі (під стяжку).
Рулони 1м x 10м, товщина 5 мм
Індекс зниження рівня ударних
шумів під стяжкою 120 кг/м²
 ΔL_{nw} = 26 дБ




Звукоізоляційна мембрана
Тексаунд FT 75 (під стяжку).
Рулони 1,2 м x 5,5 м
Товщина 14 мм
Індекс зниження рівня ударних
шумів під стяжкою 120 кг/м²
 ΔL_{nw} = 22 дБ

Призначення: звукоізоляція міжповерхових залізобетонних перекриттів в багатоповерхових та приватних будинках для ізоляції ударних шумів (пересування меблів, кроки людини, тупіт тварин, падіння тяжких предметів).


Звукоізоляція підлоги від ударних шумів




ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ РУЛОННИХ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ



Рулонний матеріал АКУФЛЕКС доцільно використовувати в підлогах, які не потребують захисту від проникнення води (під ламінат, паркетну дошку). Екологічно чистий матеріал. Збільшує термін служби ламінату і паркетної дошки за рахунок циркуляції повітря і вологи. Також може використовуватись під стяжку.



ШУМАНЕТ-100 КОМБІ вирішує проблему гідроізоляції підлоги та захист від ударних шумів, тому його доцільно використовувати в приміщеннях, де потрібен захист від протікання води. Матеріал укладається під армовану стяжку товщиною 60 мм.



Звукоізоляційна система від ударних шумів, що складається зі звукоізоляційного матеріалу ТЕКСАУНД FT 75, армованої стяжки товщиною 50 мм та самої підлоги. Не вбирає вологу і не пліснявіє.

Призначення: звукоізоляція міжповерхових залізобетонних перекриттів в багатоповерхових та приватних будинках для ізоляції ударних шумів (пересування меблів, кроки людини, тупіт тварин, падіння тяжких предметів).

Звукоізоляція підлоги від ударних шумів



ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ ШУМОПЛАСТ ДЛЯ НЕРІВНИХ ПОВЕРХОНЬ



Гранульована звукоізоляційна суміш, що полімеризується на протязі 24 годин після нанесення. 1 мішок на 10 м.кв. при товщині шару 20 мм.



Індекс зниження рівня ударних шумів під стяжкою 120 кг/м² $\Delta L_{nw} = 32$ дБ
Доцільно використовувати для нерівних поверхонь великої площі.

ДУЖЕ ПРОСТИЙ І ШВИДКИЙ МОНТАЖ, АЛЕ ВИМАГАЄ ПРОВЕДЕННЯ “МОКРИХ” РОБІТ




Призначення: звукоізоляція міжповерхових залізобетонних перекриттів в багатоповерхових та приватних будинках для ізоляції ударних шумів (пересування меблів, кроки людини, тупіт тварин, падіння тяжких предметів).

Звукоізоляція труб, повітропроводів, обладнання



Звукоізоляційна мембрана з акустичним войлоком
ТЕКСАУНД FT 55 (1,2 м x 5,5 м), товщина 12,5 мм.
Індекс ізоляції повітряного шуму $R_w=28$ dB



Звукоізоляційна мембрана зі звукопоглинаючим спіненим
каучуком K-FONIK ST GK (1 м x 2 м), товщина 6, 12, 18 мм
Індекс ізоляції повітряного шуму $R_w=26$ dB



Акустичні плити K-FONIK open cell (1м x 2м) + захисне
звукоізоляційне покриття K-FONIK GK (1м x 2м).
Товщина акустичних плит від 10 мм до 350 мм.
Індекс ізоляції повітряного шуму $R_w=26$ dB

Призначення: звукоізоляція водостічних, каналізаційних і промислових труб, повітропроводів, інженерного обладнання.


Віброізоляція інженерного обладнання



Поліуретановий еластомер Sylomer: 10 видів
Ширина 1,5 м. Товщина 12,5 мм, 25 мм.
Граничне статичне навантаження: від 0,011 до 1,2 Н/мм²



Пружинні віброізолятори ISOTOP.
Більше 10 моделей для обладнання різної ваги, режиму роботи, характеру и частоти коливань.



Монтаж кронштейна для труб інженерних комунікацій з допомогою кріплення VIBROFLEX Unit



Підвіси для віброізоляції ВІБРОФЛЕКС.
Два типи підвісів: 1/30 M8 для кріплення на стелю,
4/30 M8 для проміжного кріплення (вставляється в розрив).
Рекомендоване навантаження на один підвіс 20-30 кг.

Призначення: віброізоляція інженерного обладнання (вентиляційні системи, чилери, котельні, насоси).

Декоративні звукопоглинаючі матеріали




ПЕРФОРОВАНИЙ ГІПСОКАРТОН



Три види перфорації: квадратна, кругла, “зоряне небо”.
Безшовний дизайн. Екологічно чистий матеріал.

АКУСТИЧНІ ПІДВІСНІ СТЕЛІ ТА ПАНЕЛІ ДЛЯ СТІН

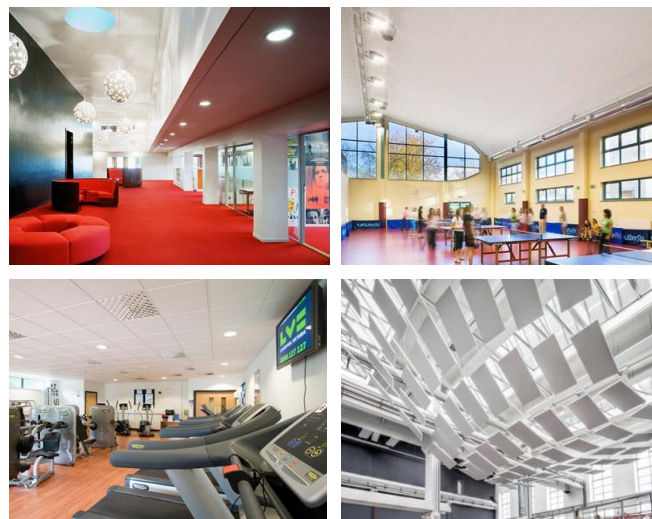


Великий асортимент звукопоглинаючих панелей для різних типів стель, стінові панелі, криволінійні елементи.

Призначення: створення комфортної акустики (висока розбірливість мови, низький шумовий фон) офісних приміщень, конференц-залів, актових залів, ресторанів, кафе, нічних клубів, боулінгів, кінотеатрів.

Декоративні звукопоглинаючі матеріали



АКУСТИЧНІ ПАНЕЛІ З ДЕРЕВНОГО ВОЛОКНА

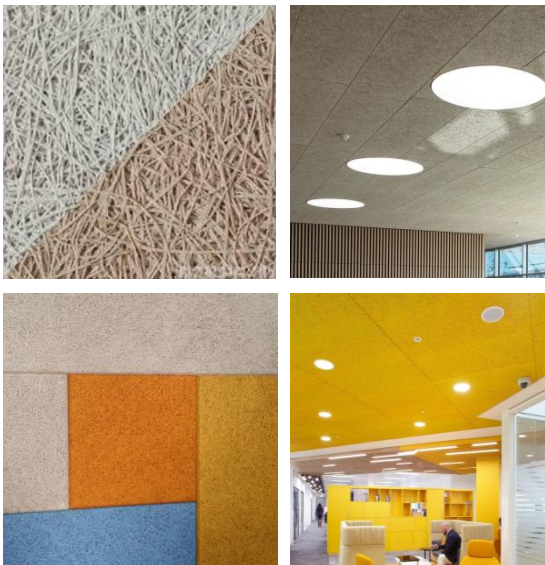

Колір: натуральний, білий, сірий. Можливе фарбування та нанесення малюнків.

АКУСТИЧНЕ ПОКРИТТЯ З ВИСУШЕНИХ РОСЛИН




Використовуються для декоративного оздоблення і покращення акустичного комфорту приміщень.

Призначення: створення комфортної акустики (висока розбірливість мови, низький шумовий фон) офісних приміщень, конференц-залів, актових залів, ресторанів, кафе, нічних клубів, боулінгів, домашніх кінотеатрів.

Декоративні звукопоглинаючі матеріали




АКУСТИЧНІ MDF ПАНЕЛІ З НАТУРАЛЬНИМ ШПОНОМ

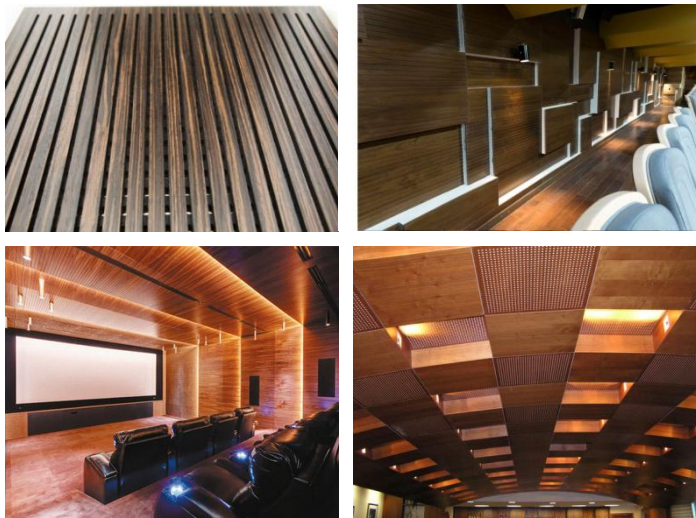

Безшовний дизайн, різноманітність перфорацій і кольорів. Натуральний шпон з цінний порід дерева.

Призначення: створення комфортної акустики (висока розбірливість мови, низький шумовий фон) для найвишуканіших інтер'єрів офісних приміщень, конференц-залів, концертних залів, театрів, ресторанів, кафе, нічних клубів, домашніх і комерційних кінотеатрів.



АКУСТИЧНІ ПЕРФОРОВАНІ MDF ПАНЕЛІ

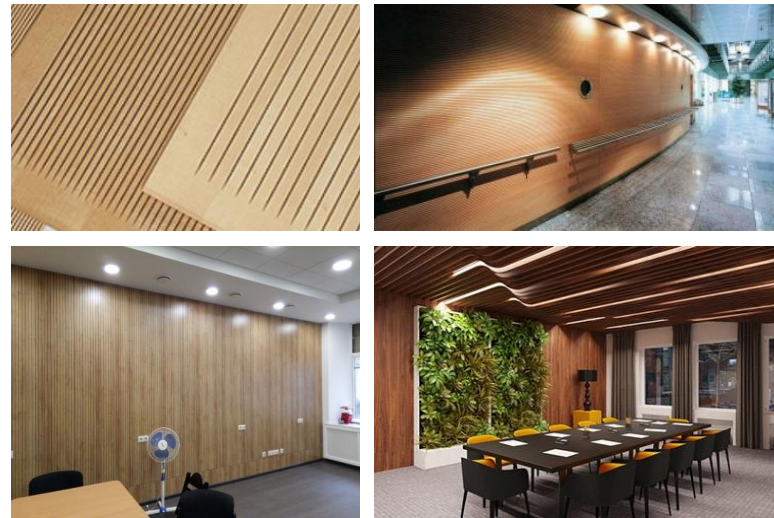

Безшовний дизайн, різноманітність перфорацій і кольорів.
Механічна міцність і стійкість до подряпин, низьке водопоглинання.

Декоративні звукопоглинаючі матеріали

СТАЛЕВІ ЗВУКОПОГЛИНАЮЧІ ПАНЕЛІ ДЛЯ СТІН І ПІДВІСНІ ЕЛЕМЕНТИ


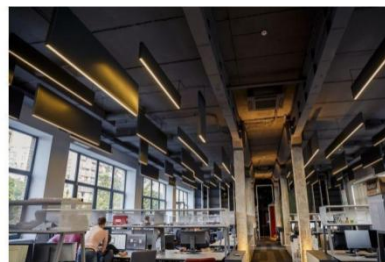
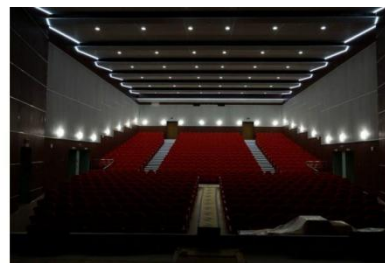


Можливе фарбування по RAL. Механічна міцність і стійкість до пошкоджень. Негорючий матеріал.

Призначення: створення комфортної акустики (висока розбірливість мови, низький шумовий фон) для громадських і промислових приміщень з високими вимогами до пожежної безпеки.

Декоративні звукопоглинаючі матеріали

ЗВУКОПОГЛИНАЮЧІ ППУ ПЛИТИ (АКУСТИЧНИЙ ПОРОЛОН)

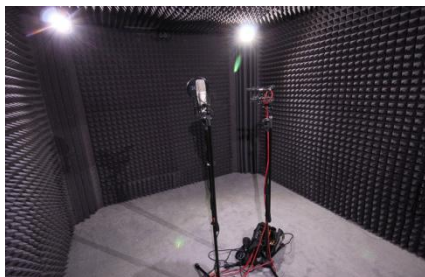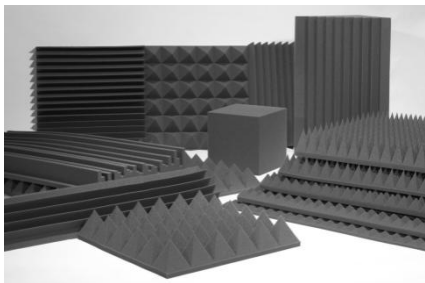

Різні рел'єфи поверхні і товщина. Можливість замовлення з самоклеючим шаром. Простий монтаж.

Призначення: створення комфортної акустики (висока розбірливість мови, низький шумовий фон) для музичних студій, студій звукозапису, домашніх кінотеатрів.



Ваш перший крок в комфортне життя:

ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «УкрСТК»
вул. Межигірська, 82-А, офіс 408, м. Київ, 04080

+38 044 503 70 68, 050 842 12 98

+38 067 341 97 88, 093 080 81 98

ukrstk@ukr.net

www.ukrstk.com.ua